


ACCESS'

ALSAPROTECT

Code article : 100064

Sous-couche – Underlay – Subcapas

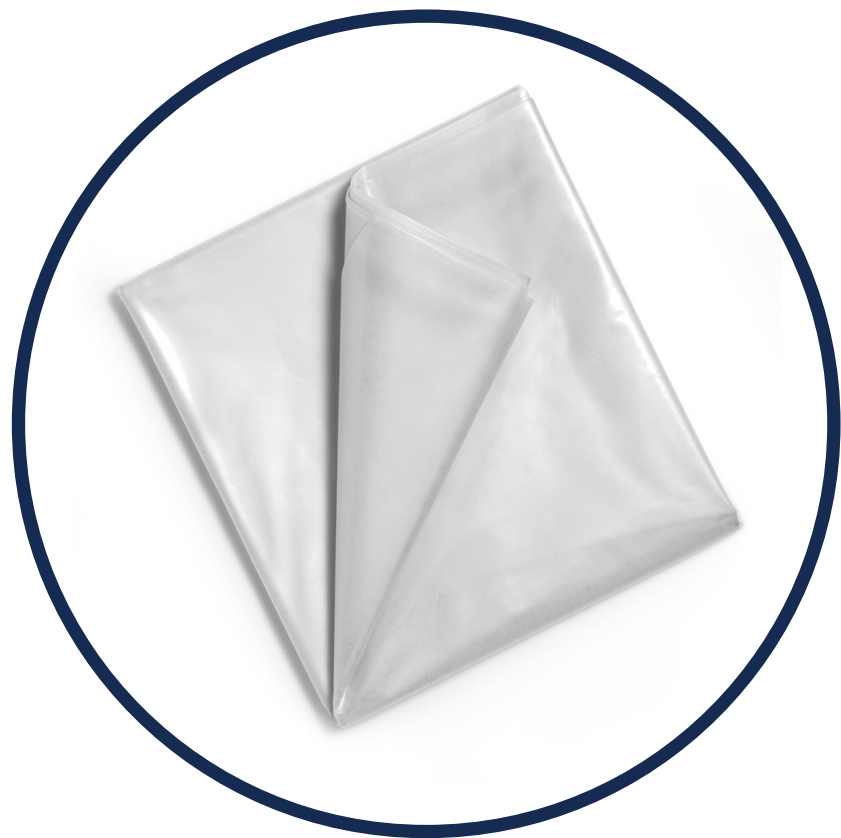

Caractéristiques techniques

Technical features

Características técnicas

- › Film polyane permettant de bloquer les remontées d'humidité par capillarité
- › Polyane film to block moisture rising by capillary action
- › Lámina de polietileno que impide la subida de humedad por capilaridad.

Poids brut d'un paquet : 2,070 kg

Gross weight of a roll : 2,070 kg

Peso bruto de un paquete: 2,070 kg

Poids d'une palette : 685 kg


Weight of a pallet : 685 kg

Peso de un palé: 685 kg


Quantités par palette : 30 colis – 300 pièces

Quantities per pallet : 30 packs – 300 pieces


Cantidades por palé: 30 paquetes – 300 piezas



840 x 240 cm
10 films – 10 films
20 m²/sqm



200µ



Compatible
chauffage au sol
Compatible with
undersoil heating

Mode d'emploi

- Placer les films les uns à côté des autres sur toute la surface de votre sol sans chevauchement

Instruction manual

- Place the films next to each other over the entire surface of your floor without overlapping

Instrucciones de uso

- Coloque las láminas una al lado de la otra sobre toda la superficie del suelo sin que se superpongan.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

*Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).