

ACCESS'

ALSAFOAM

Sous-couche
Underlay


3 en 1




Caractéristiques techniques Technical features

Réduction acoustique Noise reduction	20 dB
Pare-vapeur Vapour barrier	SD>150 200 µ
Conditionnement Packing	25 m ² - 25 sqm
Densité Density	23 kg/m ³ - 23kg/m ³
Conductivité thermique Conductivity resistance	0.058m ² K/W - 0.058m ³ K/W


Sous-couche avec bandes adhésives incluses
Underlay with adhesive strips included



1 x 25 m




2 mm



Compatible
chauffage au sol
Compatible with
undersoil heating



20dB



Pare-vapeur
intégré
Vapour barrier
included

> Sous-couche isolante en polyéthylène (PE) - Polyethylene insulation underlay (PE)


> 3 en 1 Sous-couche avec le film pare-vapeur Aquastop intégré - 3 en 1 Substrate with integrated Aquastop vapour barrier and tape

Mode d'emploi

- Dérouler les laizes les unes à côté des autres, appliquer la bande adhésive sous le débord du pare-vapeur pour une étanchéité optimale.

Instruction manual

- Unroll the widths next to each other, apply the adhesive strip under the vapour barrier overflow for optimum sealing.

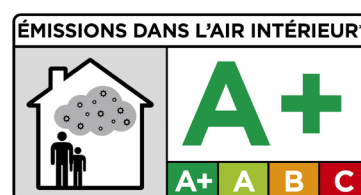

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)- Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

