



L'Atelier

Parqueterie Berrichonne

COLLECTION 2024







HISTOIRE

HISTORY



1947

CRÉATION DE LA
PARQUETERIE À
CHÂTEAUNEUF SUR VIENNE

Parqueterie Berrichonne is founded in
Châteauneuf sur Vienne

1970

INSTALLATION À ARDENTES

The company sets up production in
Ardentes, in central France

1994

DÉPLOIEMENT DU PARQUET
CONTRECOLLÉ (3 FRISES ET
MONOLAME)

Start of engineered parquet production
(3 strips and single strip)

2001

DÉVELOPPEMENT DU
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE CLIP

Development of the clip assembly
system

2004

LANCEMENT DE LA GAMME
THERMO TRAITÉ

Rollout of the thermally treated range

2019

INTÉGRATION DE LA
PARQUETERIE BERRICHONNE
À L'ENTREPRISE ALSAPAN

Parqueterie Berrichonne joins the
ALSAPAN group

2021

NAISSANCE D'ALPAGROUP,
FUSION DE P3G ET ALSAPAN,
DONNANT NAISSANCE À UNE
DIVISION SPÉCIALISÉE DANS
LE REVÊTEMENT DE SOL :
ALSAFLOORING

PSG and Alsapan merge to form
Alpigroup, which results in a new
flooring division, ALSAFLOORING

2023

LANCEMENT DE NOTRE
GAMME ATELIER

Rollout of our ATELIER range

ÉDITO

EDITORIAL

« L'Atelier » symbolise la quintessence du parquet à travers notre expertise et notre travail du chêne pour une expérience sensorielle raffinée. L'héritage séculaire transmis par la noblesse du bois est respecté et sublimé manuellement par nos équipes. Cette passion de la matière s'exprime par des teintes tanniques aux finitions brossées, sciées ou encore curvées.

La genèse de ce projet se traduit par une réelle volonté de confronter les expériences passées aux possibilités et défis d'aujourd'hui. Nous utilisons des bois de caractère transmettant les émotions d'antan tout en y apportant un processus agissant directement sur le tanin du chêne. Cette technique d'application révèle des nuances d'exception aux différentes teintes composant cette gamme.

Atelier is the French for Studio and is a name that stands for all our expertise and our way of working with oak to produce a uniquely elegant sensorial experience.

Wood is a noble material with a long heritage, which we take great pride in working manually to produce our parquet flooring. This passion is expressed through tannic colouring with brushed, sawn or curve finishes.

The project emerged from a genuine desire to apply the knowledge gained from previous experience to current possibilities and challenges. We use characterful wood echoing emotions of our past while applying a process acting directly on the tannin in the oak. This technique brings out all the subtleties that are a feature of the different colour patterns that make up this range.



Le savoir-faire français d'Alsaflooring se caractérise par l'ensemble des connaissances, compétences et techniques permettant de répondre aux besoins toujours plus exigeants du marché. C'est le résultat d'une culture de l'excellence et d'une passion pour l'innovation. Nous testons de façon continue la qualité de nos produits au sein de notre laboratoire R&D. Des systèmes d'assemblage brevetés, des gammes résistantes et toujours plus décors, témoignent d'une expertise et d'une proximité terrain cher à Alsaflooring.

Alsaflooring's French expertise is underscored by a culture of excellence and passion for innovation, which brings together all our knowledge, skills and techniques to meet the increasingly demanding needs of today's market. Our products undergo continuous quality testing within our in-house R&D laboratory. Alsaflooring's expertise and field experience are mirrored in the company's patented assembly systems, long-lasting ranges and multiple designs.

Fabricant français respectueux de la nature, nous sélectionnons scrupuleusement les matières premières composant « L'atelier ». Nos matériaux font l'objet de contrôle rigoureux tout en répondant aux exigences environnementales. L'installation de panneaux photovoltaïques permettent à limiter l'impact de notre production sur l'environnement. Nous agissons pour une consommation plus responsable en prenant conscience de notre impact sur le monde qui nous entoure.

As an environmentally conscious French manufacturer, we take great care in selecting the raw materials for the Atelier range. All these materials undergo strenuous quality control tests and are fully compliant with environmental standards. Our facility uses solar panels to reduce our production system's impact on the environment. We are continually working for more responsible consumption by carefully examining our impact on the world around us.



L'ATELIER, C'EST :

WITH ATELIER, YOU HAVE:

1	8	3	1	8	1
CONSTRUCTION : PARQUET CONTREPLAQUÉ	TEINTES	STRUCTURES : BROSSÉ FORT BROSSÉ FORT SCIÉ BROSSÉ FORT CURVÉ	SYSTÈME D'ASSEMBLAGE : RAINURE ET LANGUETTE	FORMATS : L 1200 mm × l 90 mm L 1200 mm × l 140 mm L 1800 mm × l 180 mm L 2000 mm × l 180 mm L 1800 mm × l 220 mm L 2000 mm × l 220 mm L 590 mm × l 90 mm L 540 mm × l 90 mm	FINITION HUILÉE
CONSTRUCTION: ENGINEERED PARQUET	COLOURWAYS	STRUCTURES: DEEP BRUSHED DEEP-BRUSHED SAWN DEEP-BRUSHED CURVE	ASSEMBLY SYSTEM: TONGUE AND GROOVE	FORMATS: L 1200 mm × l 90 mm L 1200 mm × l 140 mm L 1800 mm × l 180 mm L 2000 mm × l 180 mm L 1800 mm × l 220 mm L 2000 mm × l 220 mm L 590 mm × l 90 mm L 540 mm × l 90 mm	OILED FINISH



CONSTRUCTION CONTREPLAQUÉE 3 PLIS

3-PLY PLYWOOD CONSTRUCTION




**FINITION BROSSÉE HUILÉE :
SANS SOLVANT**

MAT BRUSHED OILED FINISH:
SOLVENT-FREE

PAREMENT DE CHÊNE

OAK TOP LAYER

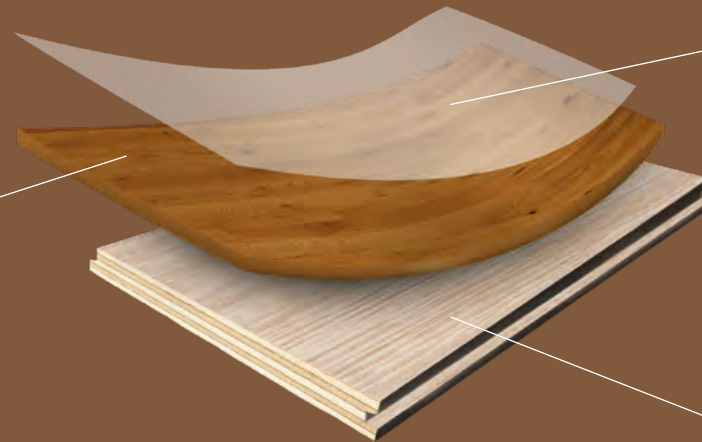

**PANNEAU
CONTREPLAQUÉ**

PLYWOOD PANEL



FABRIQUÉ EN FRANCE

MADE IN FRANCE

NOS TROIS FINITIONS DISTINCTIVES

OUR THREE FINITIONS DISTINCTIVES



BROSSÉ FORT

Notre finition « brossé fort » rend au parquet ses lettres de noblesses. Cette technique de finition apporte au chêne une texture plus prononcée en enlevant les parties les plus tendres du grain. En accentuant le relief des nœuds et du veinage unique composant chaque lame, nous mettons en valeur de façon soignée l'aspect naturel et originel du bois.

DEEP BRUSHED

Our "deep-brushed" finish is what makes our parquet so special. It gives the oak a more pronounced texture by removing the softer parts of the grain. The knots and veins stand out, reinforcing the original natural look of the wood.



BROSSÉ FORT CURVÉ

Soigneusement raboté de façon irrégulière pour préserver l'aspect originel de la matière, il permet de combiner l'esthétique incomparable du chêne à une expérience sensorielle unique au toucher. Minutie, précision sont les maître-mots de notre finition « brossé fort curvé ».

DEEP BRUSHED CURVE

Carefully executed irregular planing keeps the original appearance of the wood and combines the incomparable elegance of oak with a uniquely sensorial touch. The deep-brushed curve finish shows the meticulousness and precision of expert skills.





BROSSÉ FORT SCIÉ

L'illusion parfaite d'un aspect brut de sciage tout droit sorti de l'atelier d'un menuisier. Notre finition « brossé fort scié » confère au parquet un aspect brut très doux au toucher.

DEEP BRUSHED SAWN

This finish provides a carbon copy of the rough sawn aspect of wood that comes out the carpenter's workshop. It offers the parquet an authentic rawness, which remains soft to the touch.



LES GAMMES

THE TYPES

ATELIER 90 L 1200 mm × l 90 mm




ATELIER 140 L 1200 mm × l 140 mm



ATELIER 180 L 1800 mm × l 180 mm ou L 2000 mm × l 180 mm



ATELIER 220 L 1800 mm × l 220 mm ou L 2000 mm × l 220 mm

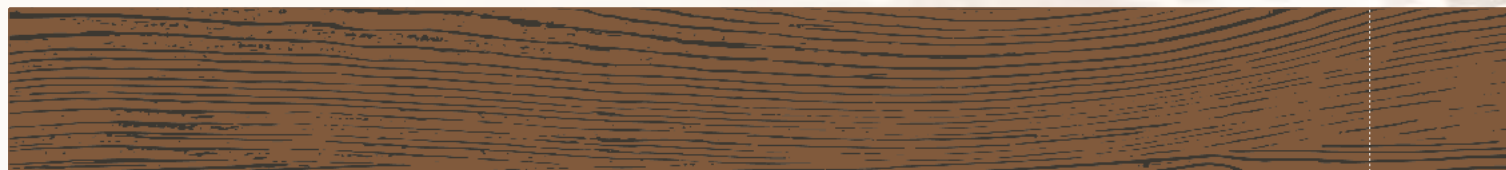




**ATELIER
BÂTON ROMPU** L 590 mm × l 90 mm
HERRINGBONE




**ATELIER
POINT DE HONGRIE** L 540 mm × l 90 mm
CHEVRON

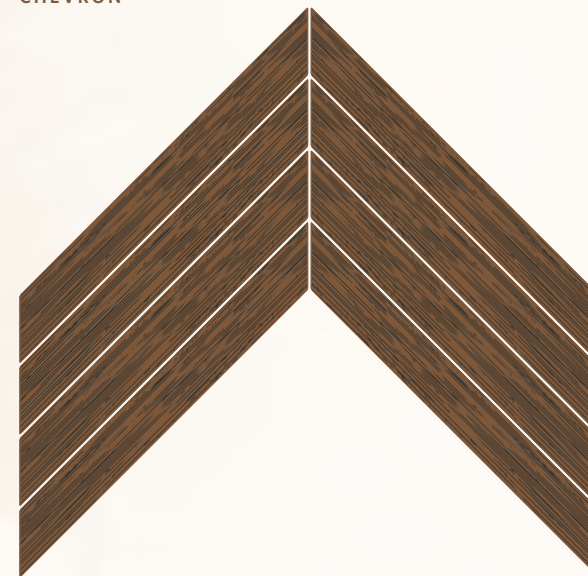

LES TEINTES

THE COLOURS

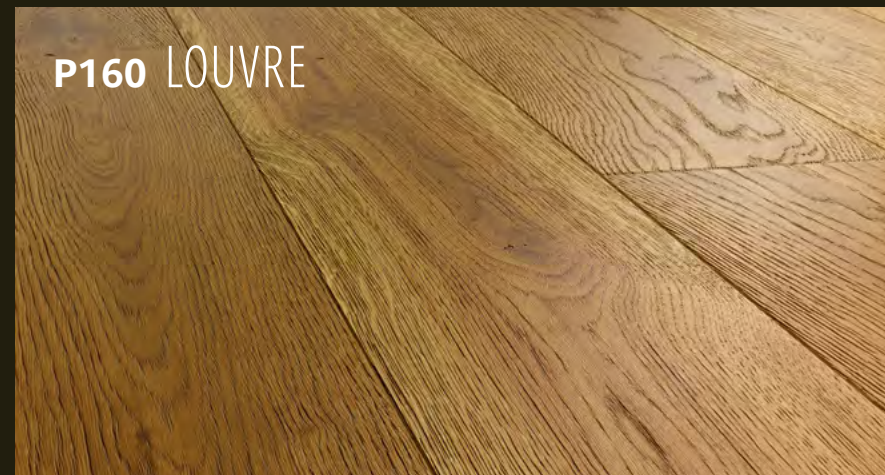

P501 VENDÔME



P508 NOTRE DAME



P513 OPÉRA



P514 MONTMARTRE



L'ESTHÉTIQUE DE NOS BOIS

THE AESTHETIC APPEAL OF OUR WOOD

Scrupuleusement choisis pour leur unicité et leur héritage laissé par les années, nos bois, modelés par la nature, apporteront un caractère réel et véritable à vos intérieurs. Le parti-pris assumé de travailler et sublimer les nœuds, veines et autres singularités propre au chêne reste l'ADN de la gamme « Atelier ».

Our wood is carefully chosen for its unique characteristics and heritage, modelled by nature to bring genuine character to your interiors. The Atelier range stands out through its trademark highlighting of the knots, veins and other typical features of oak.

LES TEINTES TANNIQUES

TANNIC COLOURWAYS

La particularité de la gamme Atelier réside également par le travail de ses teintures. L'utilisation d'un mordant ou réactif par pulvérisation permet d'obtenir des finitions vieillies naturelles et uniques. En effet, les teintures réactives réagissent avec les tannins du chêne rendant chaque lame de la collection Atelier unique.

Tannic colourways are the standout feature of the Atelier range. Spray-applied reactive or wood stain produces unique, natural aged finishes. Reactive stain combines with the tannin in the oak to give each plank in the Atelier collection its unique appearance.






P078 BASTILLE




DISPONIBLE DANS LES GAMMES AVAILABLE IN FOLLOWING RANGES

P078 BASTILLE


BROSSÉ FORT DEEP BRUSHED

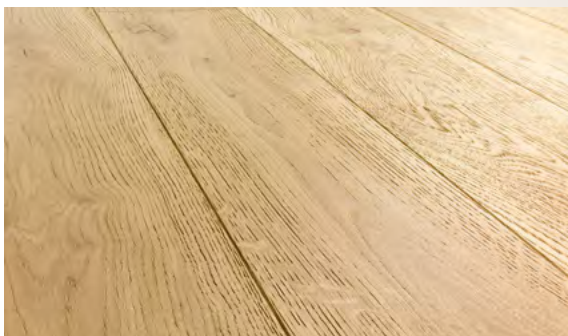


BROSSÉ FORT CURVÉ DEEP BRUSHED CURVE

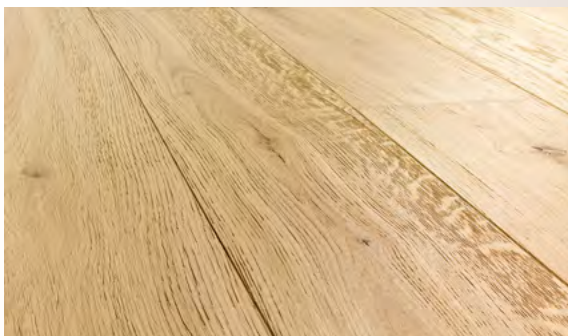

BROSSÉ FORT SCIÉ DEEP BRUSHED SAWN

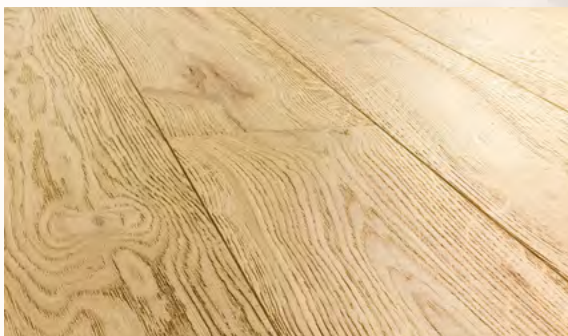

POSE CLASSIQUE EN ATELIER 90 - 140 - 180 - 220



POSE BÂTON ROMPU



POSE POINT DE HONGRIE



Lumineuse et contemporaine BASTILLE est une valeur sûre. La naturalité et l'élégance unique de son veinage formé au fil des ans sont mis en évidence par le traitement brossé fort de la lame.

Fresh and contemporary, BASTILLE is a hallmark of quality. The uniquely elegant and authentic veining formed over the years is brought out by the deep brushed finish.



P160 LOUVRE



DISPONIBLE DANS LES GAMMES AVAILABLE IN FOLLOWING RANGES

P160 LOUVRE

BROSSÉ FORT DEEP BRUSHED




BROSSÉ FORT CURVÉ DEEP BRUSHED CURVE




BROSSÉ FORT SCIÉ DEEP BRUSHED SAWN




POSE CLASSIQUE EN ATELIER 90 - 140 - 180 - 220



POSE BÂTON ROMPU




POSE POINT DE HONGRIE



Les nuances dorées de LOUVRE sont une ode à la nature. Cette teinte chaleureuse saura créer une atmosphère enveloppante et rassurante tout en gardant un aspect authentique. Elle renforcera l'aspect accueillant où tout invite à prendre le temps de vivre.

LOUVRE's golden highlights make it an ode to nature, with an innate warmth producing an embracing, soothing interior, without losing any of its authenticity. The perfect background for enjoying life to the full.

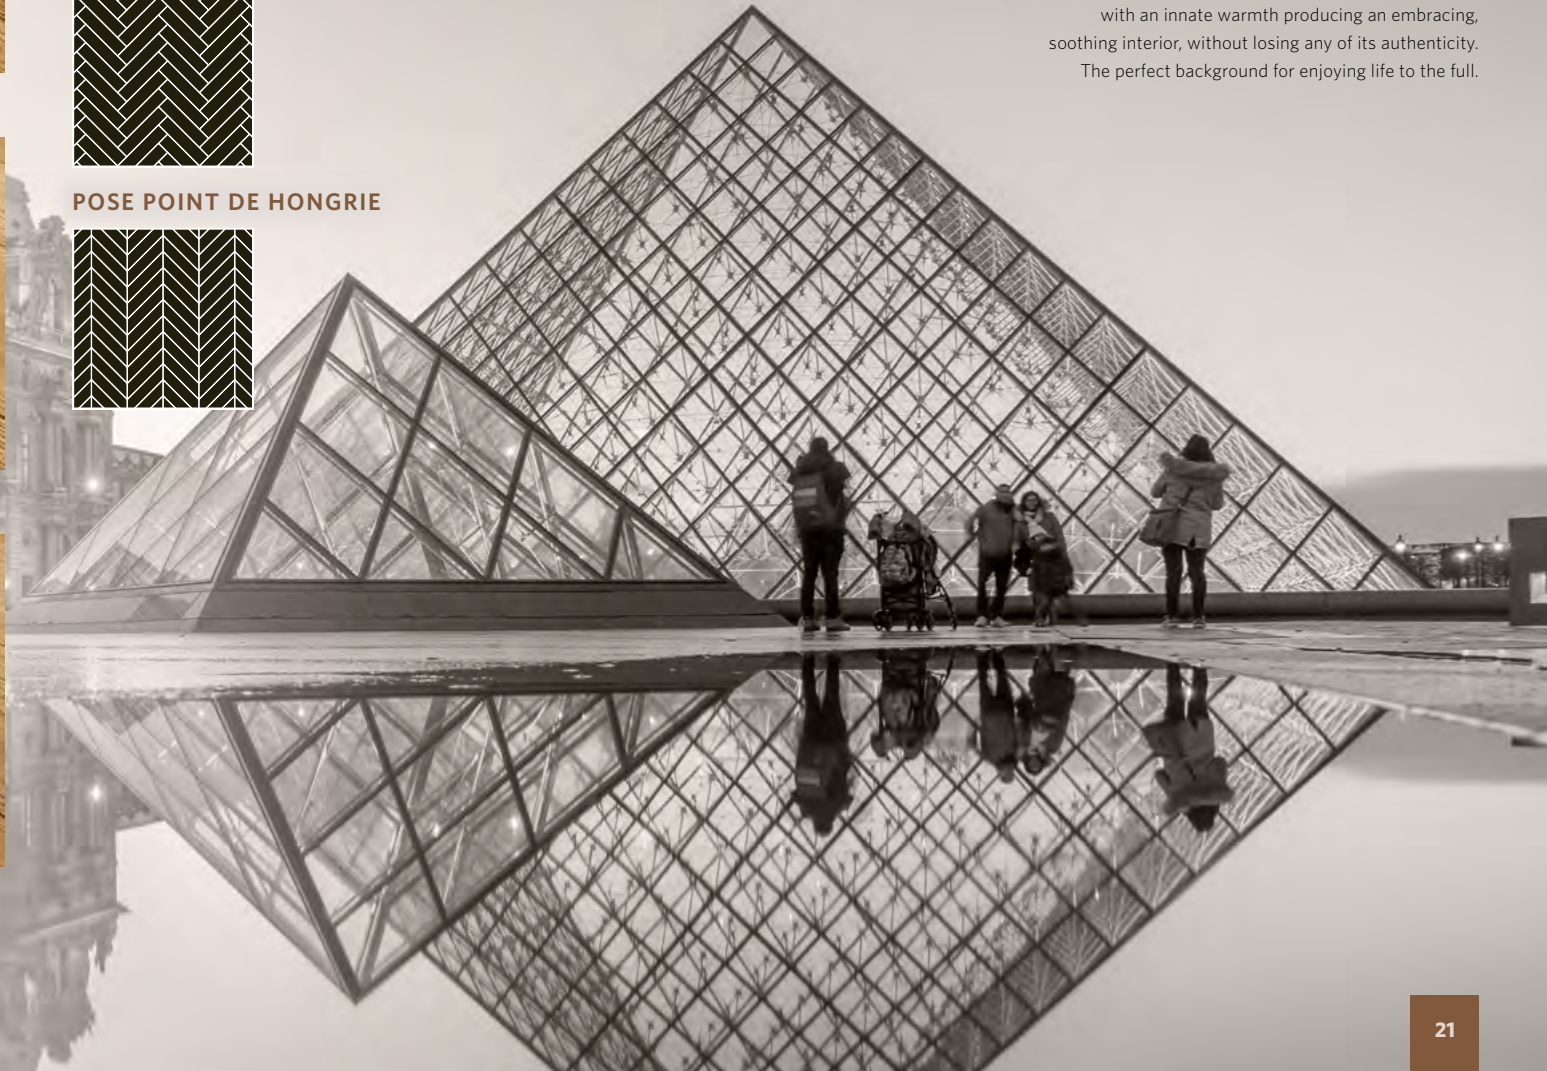

P200 EIFFEL



DISPONIBLE DANS LES GAMMES AVAILABLE IN FOLLOWING RANGES

BROSSÉ FORT DEEP BRUSHED




BROSSÉ FORT CURVÉ DEEP BRUSHED CURVE



BROSSÉ FORT SCIÉ DEEP BRUSHED SAWN



POSE CLASSIQUE EN ATELIER 90 - 140 - 180 - 220



POSE BÂTON ROMPU



POSE POINT DE HONGRIE



P200 EIFFEL

La teinte grisée EIFFEL est la parfaite représentation du lien entre passé et présent. Elle allie à la perfection l'aspect traditionnel du parquet et la modernité. Ce coloris sublimerait tous types de mobiliers et donnerait un aspect contemporain et sophistiqué à votre décoration.

The grey of EIFFEL offers the perfect link between past and present, producing a very modern take on the traditional aspect of parquet. It is an ideal colourway for setting off furnishing of all types and will lend your interior an elegantly contemporary look.




P500 PANTHÉON




DISPONIBLE DANS LES GAMMES AVAILABLE IN FOLLOWING RANGES

P500 PANTHÉON

BROSSÉ FORT DEEP BRUSHED

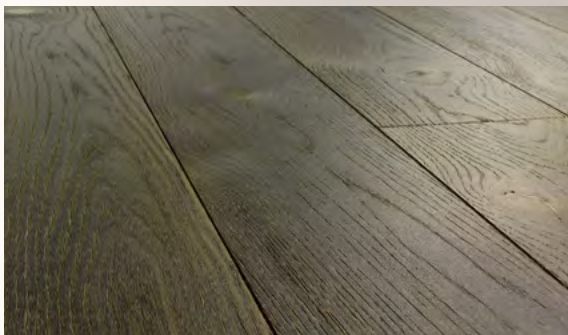

POSE CLASSIQUE EN ATELIER 90 - 140 - 180 - 220



POSE BÂTON ROMPU



BROSSÉ FORT CURVÉ DEEP BRUSHED CURVE



POSE POINT DE HONGRIE



BROSSÉ FORT SCIÉ DEEP BRUSHED SAWN



Le raffinement et la complexité de PANTHÉON est le résultat entre le mordant teinté et le tannin s'exprimant dans des nuances sombres absolument somptueuses. Cette teinte audacieuse vous permettra d'obtenir un intérieur aussi original qu'esthétique.

PANTHÉON owes its elegance and complexity to the sumptuously dark hues produced by the wood stain and the tannin. A bold colourway for a highly original interior, but also easy on the eye.



P501 VENDÔME



DISPONIBLE DANS LES GAMMES AVAILABLE IN FOLLOWING RANGES

P501 VENDÔME

BROSSÉ FORT DEEP BRUSHED




BROSSÉ FORT CURVÉ DEEP BRUSHED CURVE




BROSSÉ FORT SCIÉ DEEP BRUSHED SAWN




POSE CLASSIQUE EN ATELIER 90 - 140 - 180 - 220



POSE BÂTON ROMPU




POSE POINT DE HONGRIE



La subtilité de VENDÔME respecte toute la noblesse de la matière. Les notes lumineuses et la clarté de sa teinte aéreront l'atmosphère de vos ambiances intérieures. Équilibre parfait de la matière brute et de la douceur.

VENDÔME's understated elegance brings out all the nobility of the wood. The perfect balance between rawness and smoothness, its clear, bright notes will freshen your interiors.

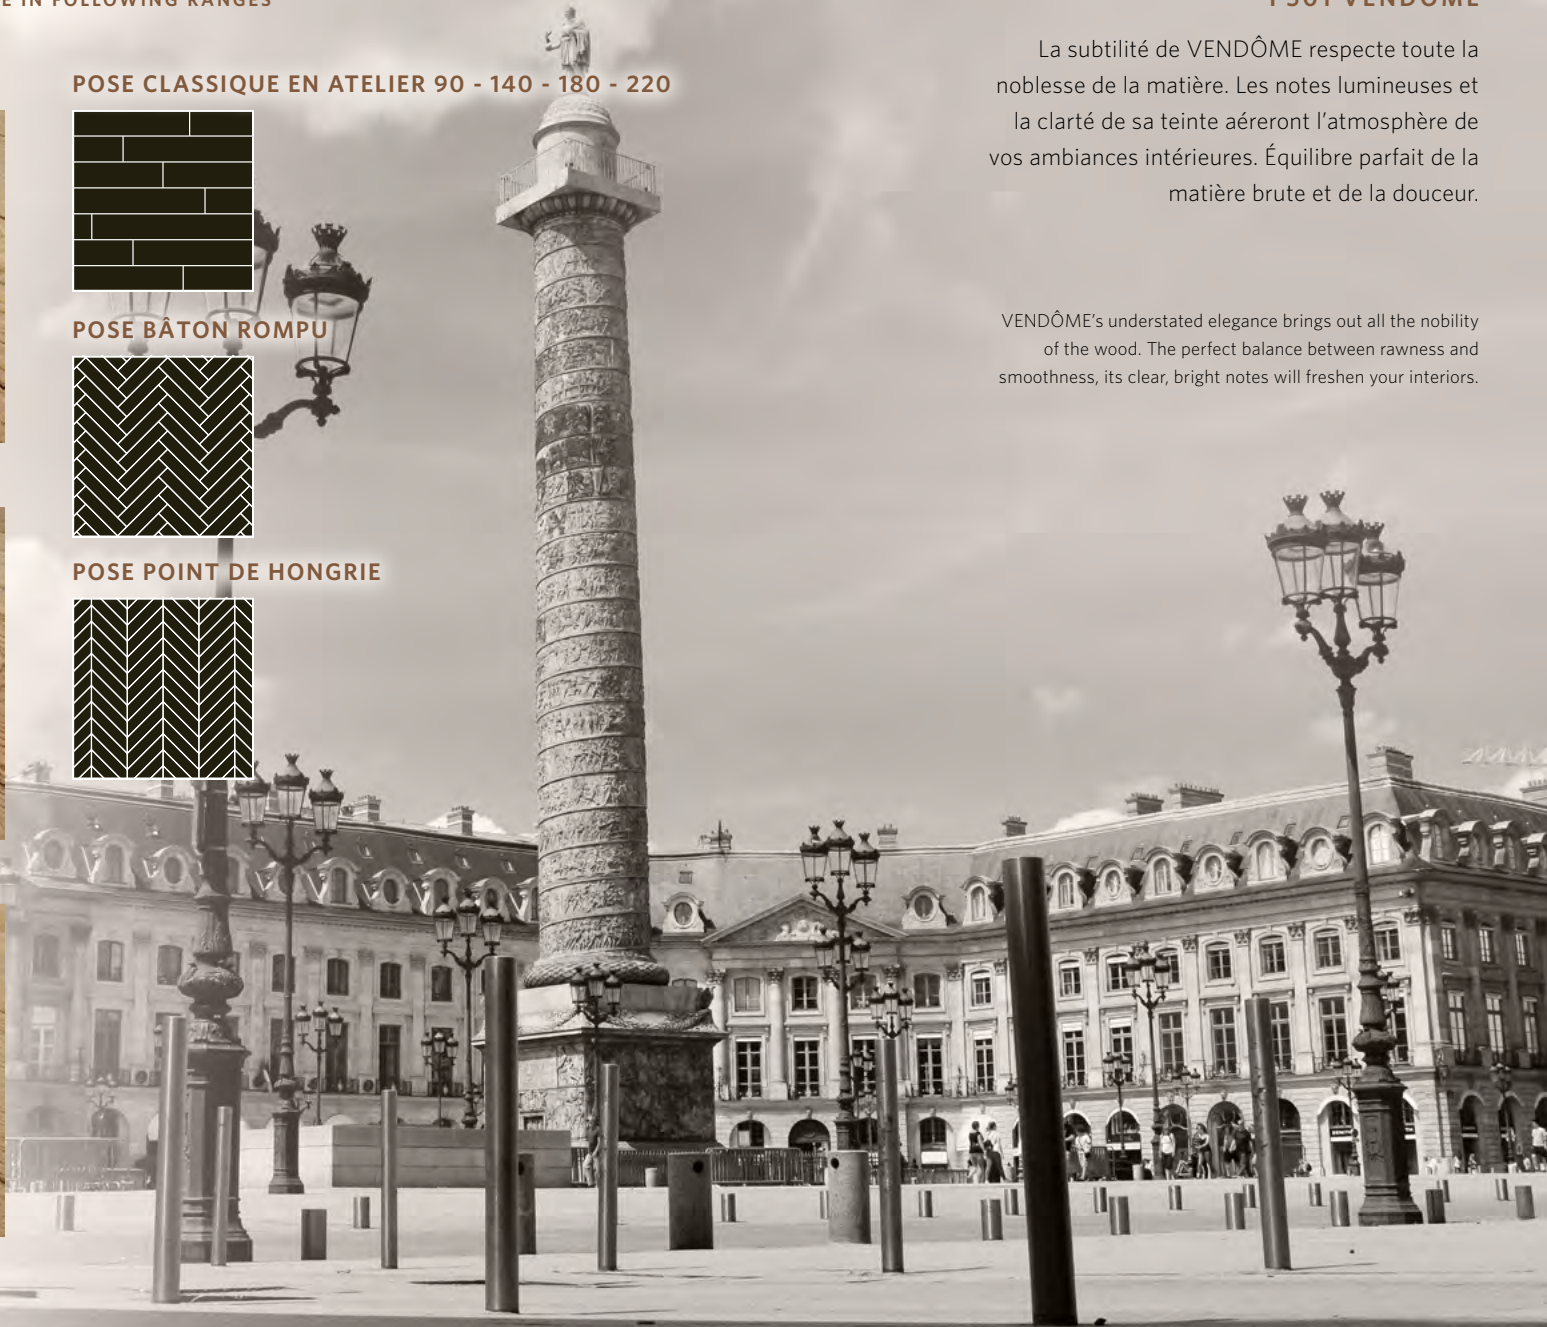

P508 NOTRE DAME




DISPONIBLE DANS LES GAMMES AVAILABLE IN FOLLOWING RANGES


BROSSÉ FORT DEEP BRUSHED




BROSSÉ FORT CURVÉ DEEP BRUSHED CURVE

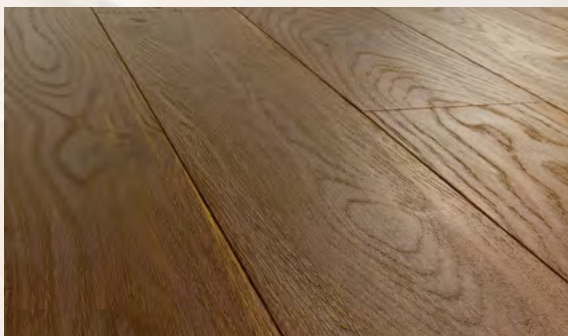

BROSSÉ FORT SCIÉ DEEP BRUSHED SAWN

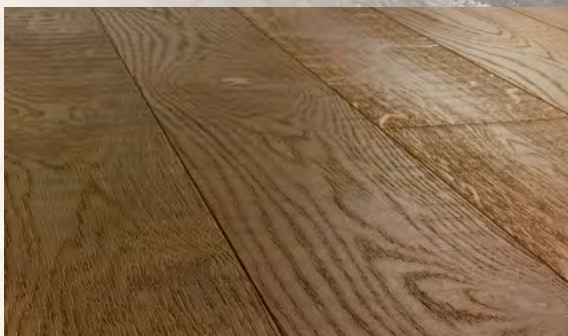


POSE CLASSIQUE EN ATELIER 90 - 140 - 180 - 220



POSE BÂTON ROMPU




POSE POINT DE HONGRIE



P508 NOTRE DAME

Caractère et profondeur sont les atouts de «NOTRE DAME». Cette teinte raffinée et affirmée, aux nuances terre brûlée, met en valeur le grain unique du bois.

Depth and character are the defining characteristics of NOTRE DAME, an elegant colourway with terracotta highlights bringing out the uniqueness of the wood grain.

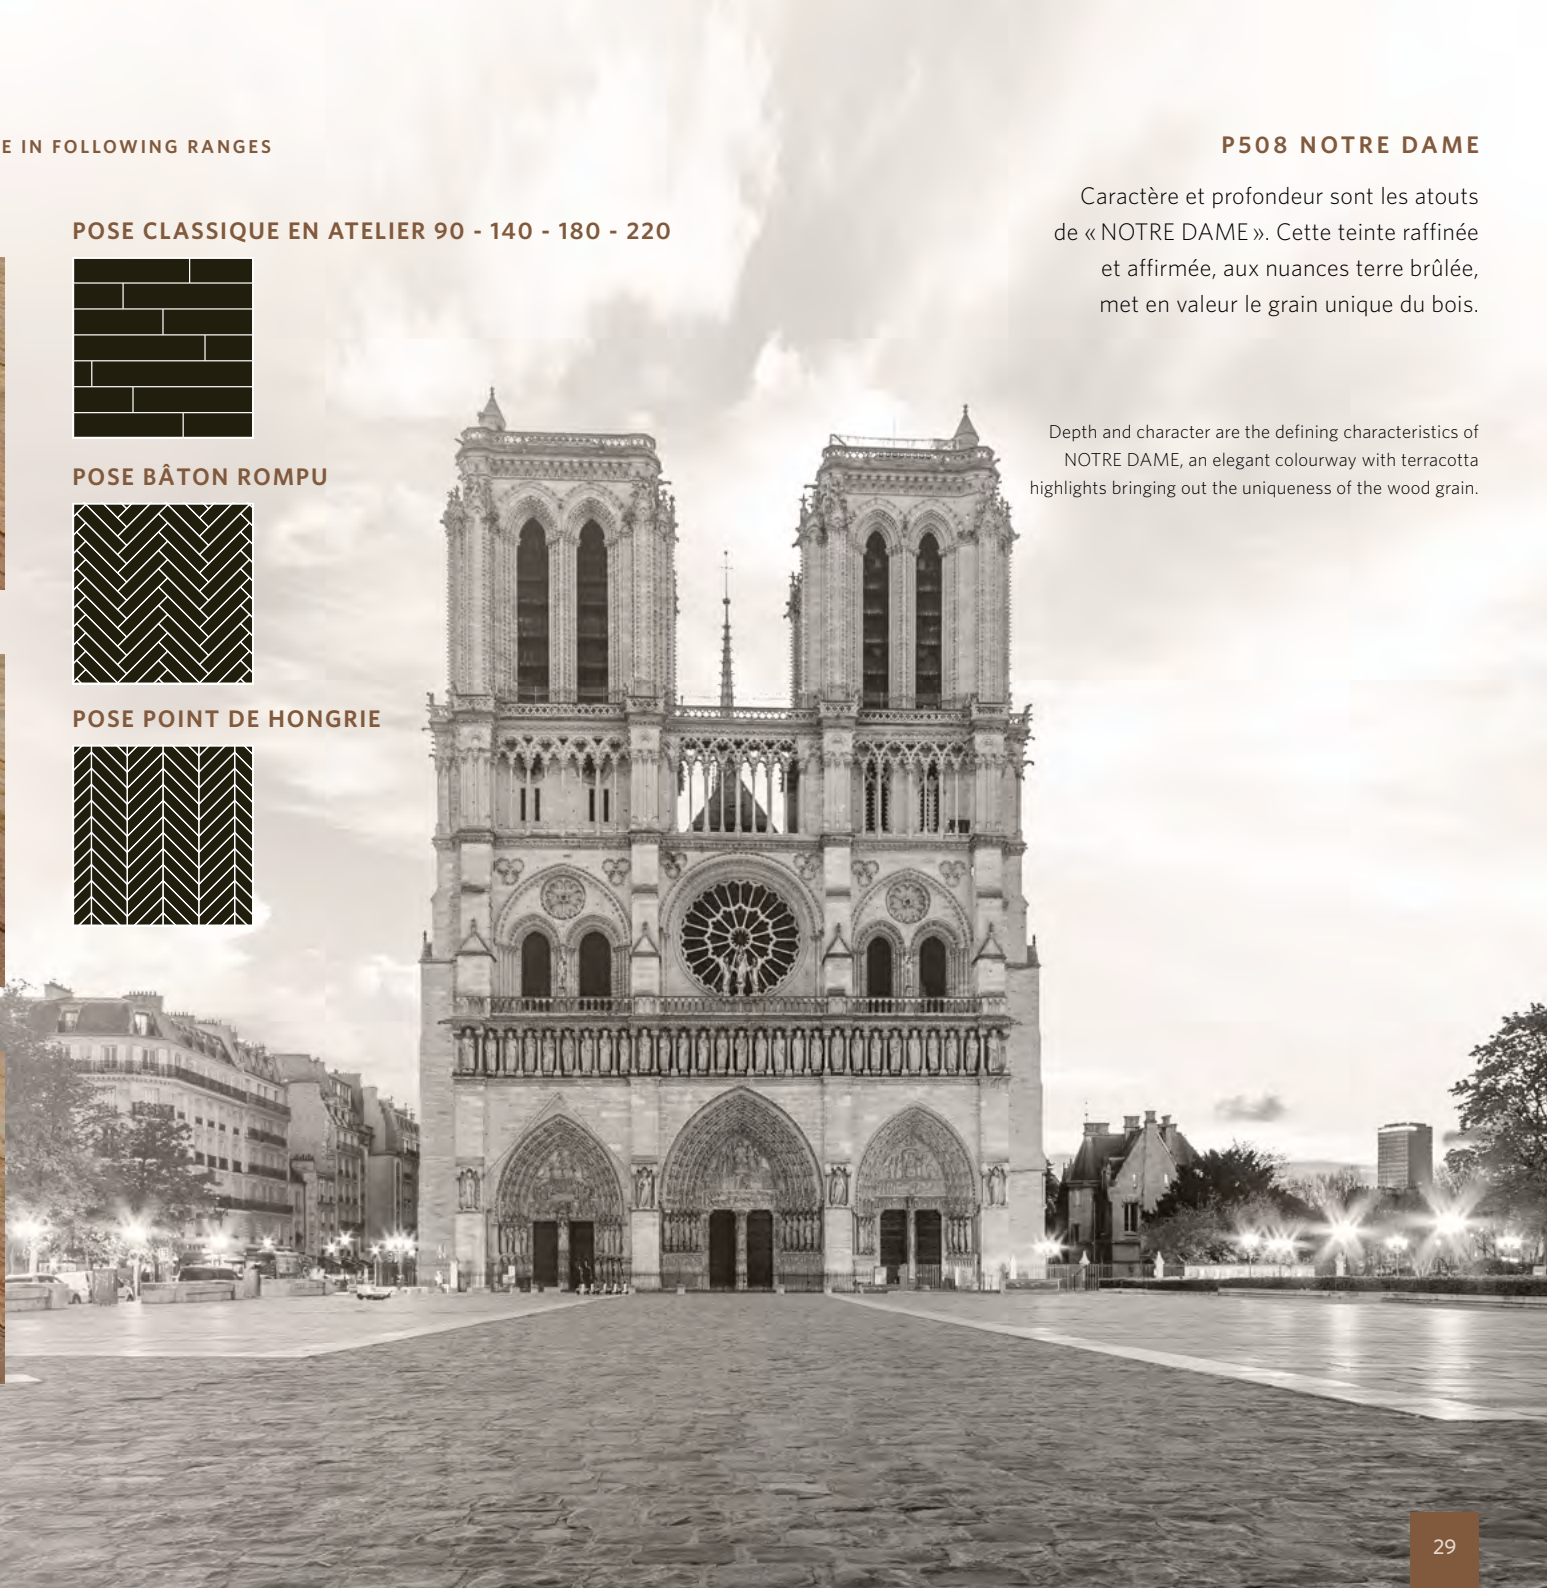

P513 OPÉRA



DISPONIBLE DANS LES GAMMES AVAILABLE IN FOLLOWING RANGES

P513 OPÉRA

BROSSÉ FORT DEEP BRUSHED




BROSSÉ FORT CURVÉ DEEP BRUSHED CURVE




BROSSÉ FORT SCIÉ DEEP BRUSHED SAWN




POSE CLASSIQUE EN ATELIER 90 - 140 - 180 - 220



POSE BÂTON ROMPU



POSE POINT DE HONGRIE



Le côté obscur et intimiste de OPÉRA séduira les amoureux de décoration. Tendance, l'aspect profond et séduisant de cette teinte donnera tout son caractère à une atmosphère élégante. Il fera de vos espace des lieux uniques et envoûtants.

The darkly intimate promise of OPÉRA offers a deeply attractive on-trend look of distinctive elegance, for a unique, bewitching interior.




P514 MONTMARTE




DISPONIBLE DANS LES GAMMES AVAILABLE IN FOLLOWING RANGES

BROSSÉ FORT DEEP BRUSHED

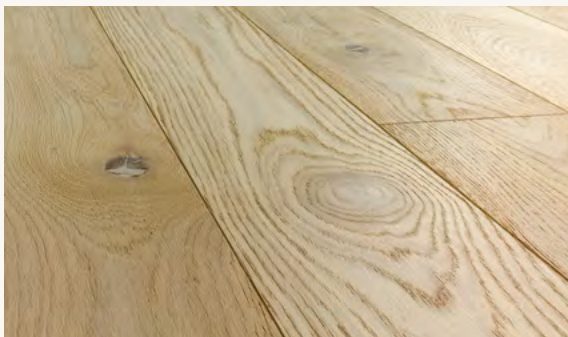


BROSSÉ FORT CURVÉ DEEP BRUSHED CURVE

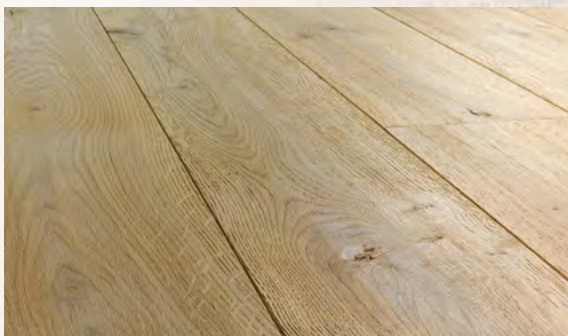

BROSSÉ FORT SCIÉ DEEP BRUSHED SAWN




POSE CLASSIQUE EN ATELIER 90 - 140 - 180 - 220



POSE BÂTON ROMPU



POSE POINT DE HONGRIE



P514 MONTMARTRE

Ses notes blanchies apporteront une sensation de
quiétude et d'apaisement dans un environnement
doux. Cette teinte pure trouvera sa place dans un
intérieur lumineux au style scandinave.

The bleached look has a quietly soothing effect that adds
warmth to the atmosphere. The ideal colourway for a
scandinavian-style, light-filled interior.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME	ATELIER 15,5x90x540 POINT DE HONGRIE	ATELIER 15,5x90x590 BÂTON ROMPU	ATELIER 15,5x90x1200	ATELIER 15,5x140x1200
Longueur lame	540 mm	590 mm	1200 mm	1200 mm
Largeur lame	90 mm	90 mm	90 mm	140 mm
Épaisseur lame	15,5 mm	15,5 mm	15,5 mm	15,5 mm
Poids net kit	7,40 kg	7,08 kg	7,20 kg	11,20 kg
Surface / kit	0,778 m ²	0,743 m ²	0,756 m ²	1,176 m ²
Nombre de lame / kit	16	14	7	7
Poids palette vide	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Largeur palette chargée	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Surface / palette	32,659 m ²	36,427 m ²	42,336 m ²	52,920 m ²
Nombre de kit / palette	42	49	56	45
Nombre de kit / couche	6	7	7	5
Nombre de kit / pile	7	7	8	9
Poids palette chargée	325,92 kg	361,78 kg	418,04 kg	518,80 kg
Parement	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Support	Contreplaqué	Contreplaqué	Contreplaqué	Contreplaqué
Chanfreins	GO4	GO4	GO4	GO4
Assemblage	Rainure/langnette	Rainure/langnette	Rainure/langnette	Rainure/langnette
Garantie	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans
Classe d'usage	31	31	31	31
Teneur en humidité	M 9%	M 9%	M 9%	M 9%
Tolérance longueur (l)	4 0,1% (NF EN 13489)	4 0,1% (NF EN 13489)	4 0,1% (NF EN 13489)	4 0,1% (NF EN 13489)
Tolérance largeur	4 0,2 mm (NF EN 13489)	4 0,2 mm (NF EN 13489)	4 0,2 mm (NF EN 13489)	4 0,2 mm (NF EN 13489)
Tolérance équerrage	M 0,1% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	M 0,1% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	M 0,1% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	M 0,1% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)
Tolérance planéité "Tuilage"	(l) M 0,3% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	(l) M 0,3% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	(l) M 0,3% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	(l) M 0,3% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)
Tolérance planéité " (L)	M 1% sur la longueur - on the length (NF EN 13489)	M 1% sur la longueur - on the length (NF EN 13489)	M 1% sur la longueur - on the length (NF EN 13489)	M 1% sur la longueur - on the length (NF EN 13489)
Résistance thermique m ² K/W	0,114 m ² .K/W	0,114 m ² .K/W	0,114 m ² .K/W	0,114 m ² .K/W
Réaction au feu EN 13501-1	Dfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
Marquage CE	OUI	OUI	OUI	OUI
Affichage sanitaire	A+	A+	A+	A+
Circulation d'eau chaude basse température	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire
Plancher rayonnant électrique "PRE"	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire
Plancher chauffant / rafraichissant "PCR"	NON	NON	NON	NON



GAMME	ATELIER 15,5x180x1800	ATELIER 15,5x180x2000	ATELIER 15,5x220x1800	ATELIER 15,5x220x2000
Longueur lame	1800 mm	2000 mm	1800 mm	2000 mm
Largeur lame	180 mm	180 mm	220 mm	220 mm
Épaisseur lame	15,5 mm	15,5 mm	15,5 mm	15,5 mm
Poids net kit	15,42 kg	17,14 kg	18,85 kg	20,94 kg
Surface / kit	1,620 m ²	1,800 m ²	1,980 m ²	2,200 m ²
Nombre de lame / kit	5	5	5	5
Poids palette vide	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Largeur palette chargée	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm
Surface / palette	64,800 m ²	72,000 m ²	95,040 m ²	105,600 m ²
Nombre de kit / palette	40	40	48	48
Nombre de kit / couche	5	5	4	4
Nombre de kit / pile	8	8	12	12
Poids palette chargée	631,90 kg	700,44 kg	919,78 kg	1020,31 kg
Parement	3,5 mm	3,5 mm	3,5	3,5 mm
Support	Contreplaqué	Contreplaqué	Contreplaqué	Contreplaqué
Chanfreins	GO4	GO4	GO4	GO4
Assemblage	Rainure/languette	Rainure/languette	Rainure/languette	Rainure/languette
Garantie	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans
Classe d'usage	31	31	31	31
Teneur en humidité	M 9%	M 9%	M 9%	M 9%
Tolérance longueur (1)	4 0,1% (NF EN 13489)	4 0,1% (NF EN 13489)	4 0,1% (NF EN 13489)	4 0,1% (NF EN 13489)
Tolérance largeur	4 0,2 mm (NF EN 13489)	4 0,2 mm (NF EN 13489)	4 0,2 mm (NF EN 13489)	4 0,2 mm (NF EN 13489)
Tolérance équerrage	M 0,1% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	M 0,1% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	M 0,1% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	M 0,1% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)
Tolérance planéité "Tuilage"	(I) M 0,3% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	(I) M 0,3% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	(I) M 0,3% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)	(I) M 0,3% sur la largeur - on the width (NF EN 13489)
Tolérance planéité " (L)	M 1% sur la longueur - on the length (NF EN 13489)	M 1% sur la longueur - on the length (NF EN 13489)	M 1% sur la longueur - on the length (NF EN 13489)	M 1% sur la longueur - on the length (NF EN 13489)
Résistance thermique m ² K/W	0,114 m ² .K/W	0,114 m ² .K/W	0,114 m ² .K/W	0,114 m ² .K/W
Réaction au feu EN 13501-1	Dfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
Marquage CE	OUI	OUI	OUI	OUI
Affichage sanitaire	A+	A+	A+	A+
Circulation d'eau chaude basse température	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire
Plancher rayonnant électrique "PRE"	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire	OUI pose collée en plein obligatoire
Plancher chauffant / rafraîchissant "PCR"	NON	NON	NON	NON

