

Nativ 14


Construction
contrecollée 3 plis
- support HDF

14 mm

dont 3,5 mm de
parement

Caractéristiques techniques

Classe d'usage	31
Finition	Brossé Vernis mat * Huilé mat **
Garantie	25 ans
Nombre de teintes	12
Résistance au feu	Dfl-S1
Résistance thermique	0,096 m ² .K/W
Circulation d'eau chaude basse température	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Oui (pose collée en plein obligatoire)

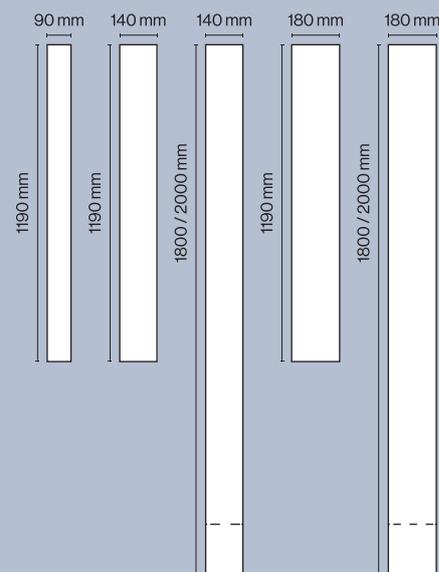

GO 4



Dimensions	90 x 1190	140 x 1190	140 x 1800 / 2000	180 x 1190	180 x 1800 / 2000
Poids/m ²	11,3 Kg	11,3 Kg	11,3 Kg	11,3 Kg	11,3 Kg
Nombre de lames par kit	8	8	5	5	5
Surface par kit en m ²	0,857	1,333	1,260 / 1,4	1,071	1,620 / 1,800
Poids par kit en kg	9,68	15,06	14,24 / 15,82	12,134	18,31 / 20,34
Nombre de kit par palette	56	45	70	56	55
Surface par palette en m ²	47,99	59,98	88,20 / 98	59,976	89,10 / 99,00
Poids brut palette en kg	542,3	677,8	996,6 / 1107,4	679,528	1006,8 / 1118,7

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LES POSES CLASSIQUES



PARQUETERIE
BERRICHONNE

Nativ 14

ORIGINAL & AUTHENTIC



P132 Chêne blanchi *



P122 Chêne aurore *



P131 Chêne Naturel *



P168 Chêne cuir *



P157 Chêne monarque *



P152 Chêne Mervent *



P158 Chêne Acier *



P300 Chêne safari *

LES EXCLUSIVITÉS ORIGINAL



P068 Chêne Naturel **



P078 Chêne Dune **



P167 Chêne havane*



P169 Chêne opale *

LES EXCLUSIVITÉS AUTHENTIC

Codes articles disponibles à la demande

Brossé Vernis mat *
Huilé mat **

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.