



2024

STRATIFIÉ
LAMINATE FLOORING
SUELO LAMINADO



UNE MARQUE




**ALSA
FLOORING**

Sommaire


PAGE 5

Solid 10

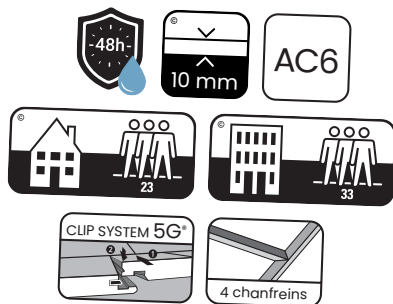


PAGE 6

Extreme Aqua

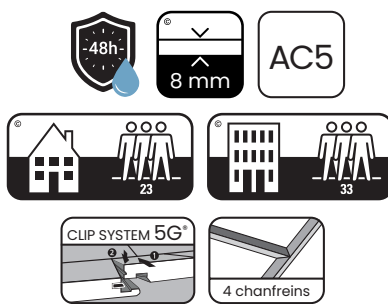


PAGE 7

VFloor

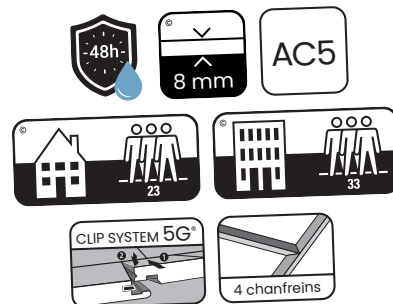


PAGE 9

Domofloor 4 ch

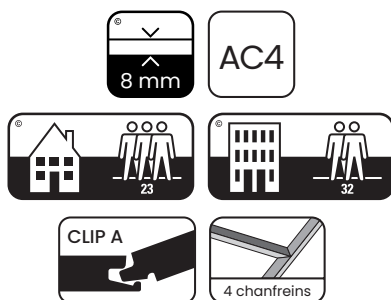


PAGE 10

Domofloor

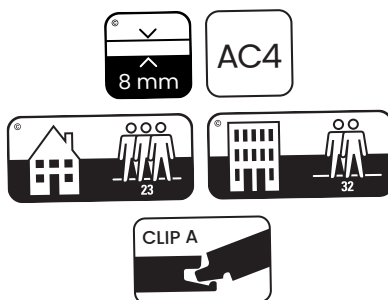


PAGE 11

Primfloor

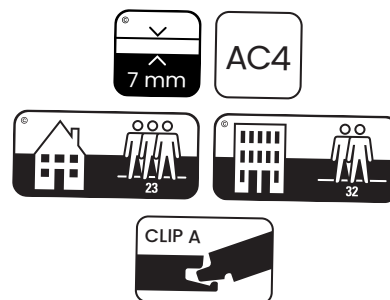

Les systèmes de pose

Clip systems
Sistemas de ensamblaje



Un système de clip, qui verrouille les lames entre elles.

A clip system that locks the planks together.

Un sistema de ensamblaje con clip que bloquea entre sí las lamas.



Système de clip à frapper.

The short ends are joined together using a tapping block.

El lado pequeño de la lama se ensambla golpeándolo con martillo.

Les classes d'usage

Classes of use
Clase de uso



Trafic domestique élevé et commercial normal.

Heavy domestic and normal commercial use.

Uso doméstico intenso y comercial general (medio).




Trafic domestique élevé et commercial élevé.

Heavy domestic and heavy commercial use.

Uso doméstico intenso y comercial muy frecuentado.

Structure de surface

Surface structure
Estructuras de superficie



Structurée mate

Matt textured

Estructurado mate

**CARB 2
PANEL**

Panneau HDF excellente qualité

Top quality HDF panel.

Soporte HDF de alta calidad



Certifié Greenguard et Greenguard gold.

Greenguard and Greenguard gold certified.

Certificación Greenguard y Greenguard gold





**SOLID 10
EXTREME AQUA
VFLOOR**

Un stratifié résistant à l'eau

A water-resistant laminate flooring
Un laminado resistente al agua




Pulvérisation d'une paraffine en 2 couches.
A double layer of sprayed-on paraffin.
Pulverización de una parafina en 2 capas.



Film protecteur (overlay)
apportant une résistance optimale.
An overlay for higher wear resistance.
Película protectora (overlay)
que aporta una óptima resistencia.

Application d'une peinture hydrofuge
sur les chanfreins.
Watertight paint applied to bevelling.
Aplicación de una pintura hidrófuga en los biselés.



DES PRODUITS ÉTANCHES WATERTIGHT PRODUCTS PRODUCTOS IMPERMEABLES

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

We use innovative technology based on the application of waterproof paint on the bevelling and a specific-purpose impermeable paraffin to make our assembly system watertight. Our WR products comply with NALFA level 1 requirements.

Tecnología innovadora que hace que nuestro sistema de montaje sea impermeable gracias a la aplicación de una parafina hidrófuga específica, así como a una pintura impermeable en los biselés. Nuestros productos WR cumplen con los requisitos del nivel 1 de la NALFA.

DES PRODUITS SOLIDES HARDWEARING PRODUCTS PRODUCTOS SÓLIDOS

Nos critères de résistance à l'abrasion AC5 et AC6 de nos produits WR permettent une utilisation dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'un usage commercial (zones de fréquentations moyennes à intenses classe 23/33). Nos systèmes d'assemblage 5G, apportent solidité et précision.

Our WR products are rated AC5 and AC6 for wear resistance, allowing them to be fitted in any household room and in business premises (moderate to intensive use - class 23/33). Our 5G assembly systems are the guarantee of a robust, stable installation.

Nuestros criterios de resistencia a la abrasión AC5 y AC6 de los productos WR permiten su uso en todas las estancias de la casa, así como un uso comercial (áreas de tráfico medio a intenso - clase 23/33). Nuestros sistemas de montaje 5G, aportan solidez y precisión.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RESPECTUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFCTM attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Alsapro provient de forêts gérées durablement. Notre gamme WR est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

The whole of our range is PEFCTM certified, offering verified assurance that all the wood used in it originates from sustainably managed forests. Our WR range is rated A+, for indoor air quality.

Toda nuestra gama cuenta con la certificación PEFCTM, que certifica que la madera utilizada en la fabricación de los productos Alsapro procede de bosques que se gestionan de forma sostenible. Nuestra gama WR está clasificada como A+, por lo que la calidad del aire interior es una prioridad.

NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

* No change in appearance and swelling $\leq 0,2$ mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.
Do not forget : underlay + Grout liner + Water resistant filler.



* Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Prueba realizada según el protocolo NALFA y la norma ISO 4760.
No olvidar : subcapa + Fondo de junta + Filler Water resistant.

Solid 10

Un stratifié « Grande Largeur » ultra résistant; un panneau aminci.


An ultra-resistant 'Extra-large width' laminate; a thinned panel.

Un laminado en formato 'gran anchura' ultrarresistente; un panel fino.

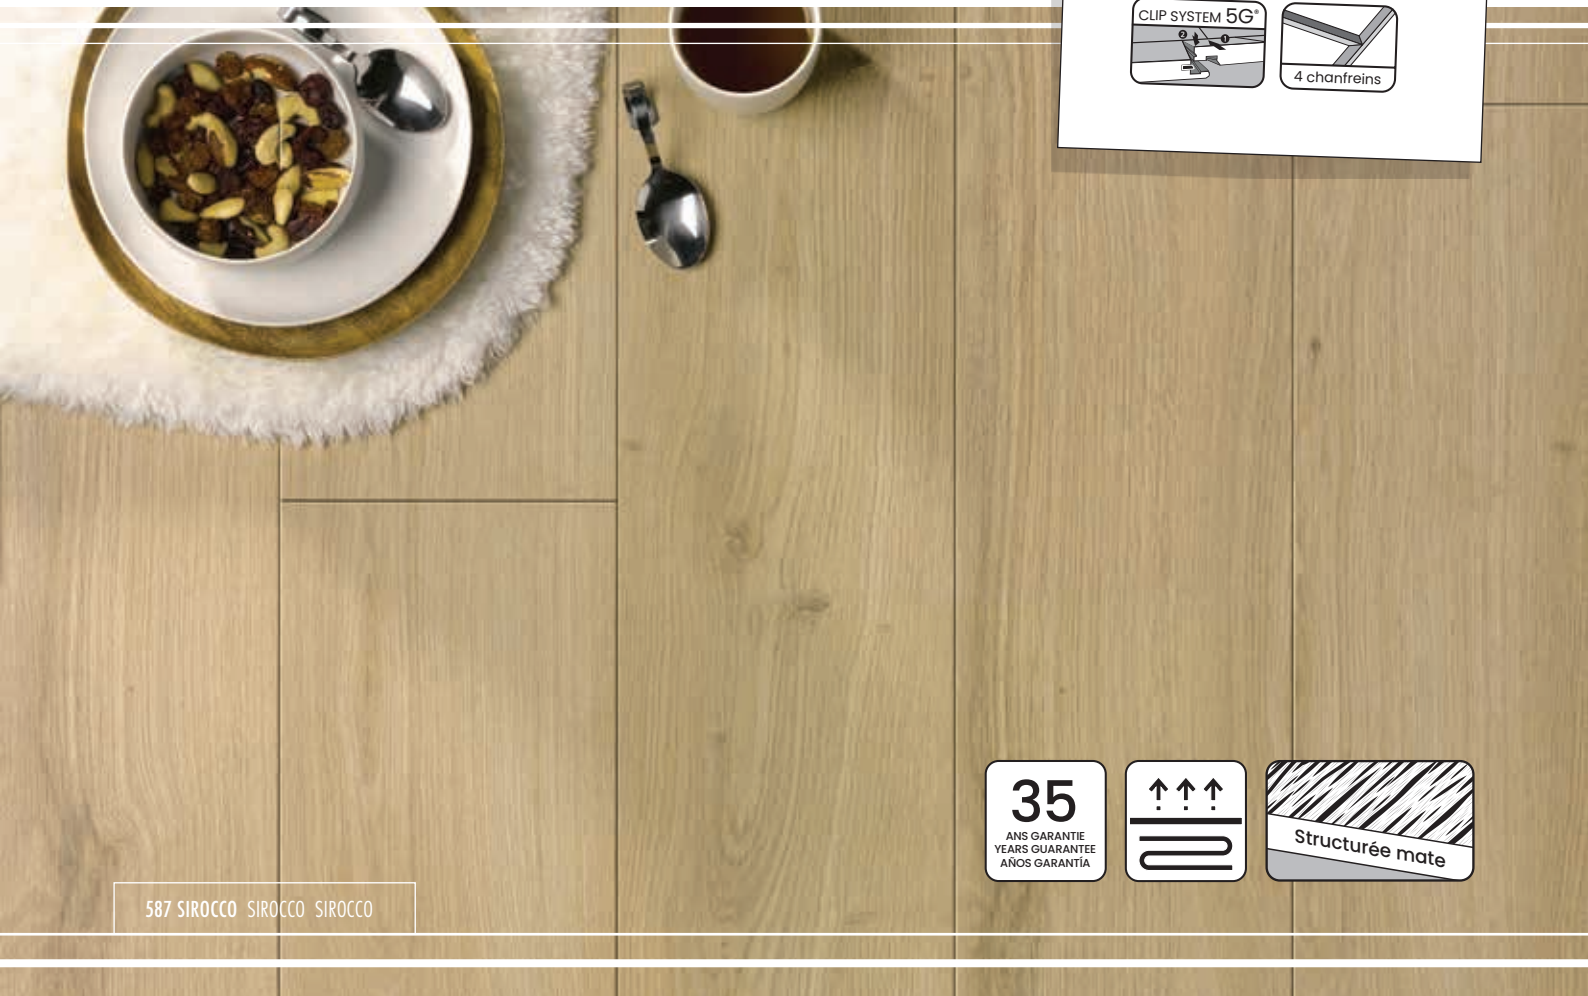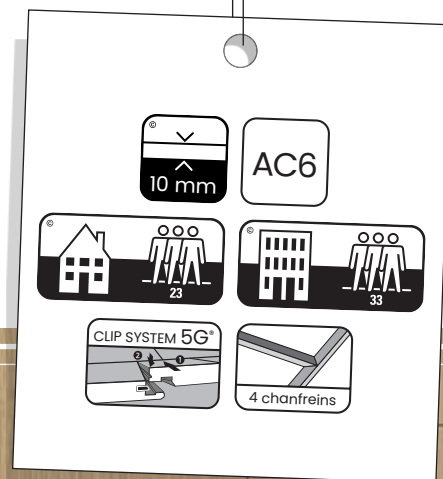

587 SIROCCO SIROCCO SIROCCO

35
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA



x 7 = 1,93 m² - 20.77 sqf
1286 mm - 50.62"

214 mm
8.43"



NE PAS OUBLIER


Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

Extreme Aqua

Une gamme séduisante, solide et résistante à l'eau.

An attractive, strong and water-resistant range.

Una gama atractiva, sólida y resistente al agua.

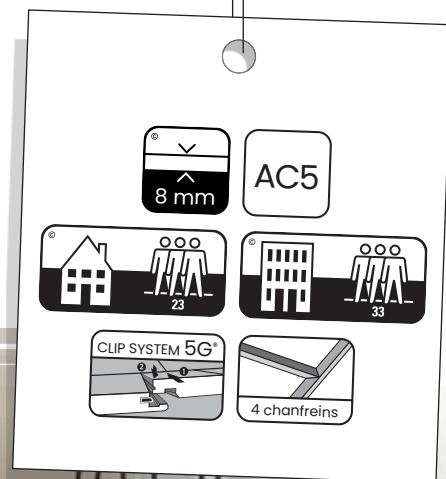

564 ALISON ALISON ALISON

25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA



Structurée mate

x 9 = 2,22 m² - 23.90 sqf
1286 mm - 50.62"

192 mm
7.56"



226



223



224



441



405




408



456




502



517



564



565



567

NE PAS OUBLIER


Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

Vfloor

Un stratifié aux décors résolument doux et tendance.

Un laminado con diseños suaves y modernos.

A laminate flooring with soft and trendy designs.

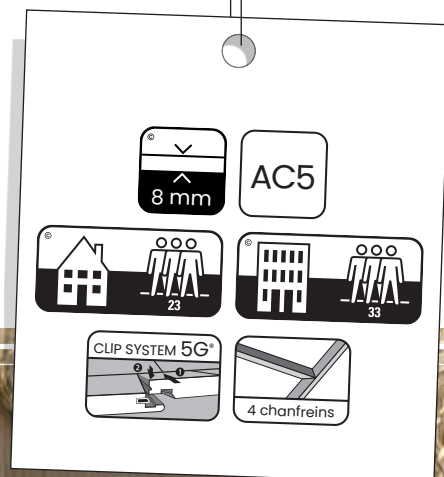

572 INDIANA INDIANA INDIANA



x 9 = 2,22 m² - 23.90 sqf
1286 mm - 50.62"

192 mm
7.56"



NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

**LES GAMMES
CLASSIQUES**




**DOMOFLOOR 4CH
DOMOFLOOR
PRIMFLOOR**

Domofloor 4ch

Un véritable effet plancher.

A genuine floor effect.

Un verdadero efecto parquet de madera.



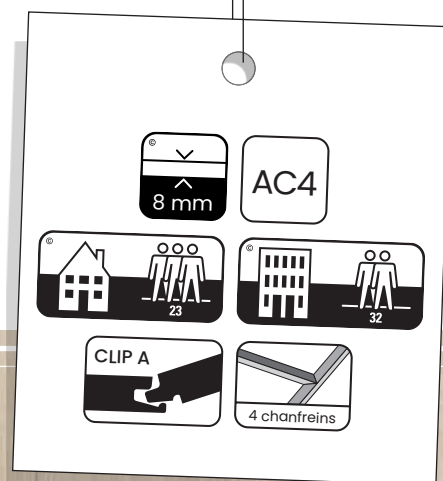


579 CHÊNE KAOLIN KAOLIN OAK ROBLE CAOLÍN

$x 9 = 2,23 \text{ m}^2 - 24.00 \text{ sqf}$
 1290 mm - 50.79"

192 mm
 7.56"

25
 ANS GARANTIE
 YEARS GUARANTEE
 AÑOS GARANTÍA




Domofloor

Un grand choix de décors classiques et contemporains.

A wide choice of classic and contemporary patterns.


Una gran selección de diseños clásicos y contemporáneos.

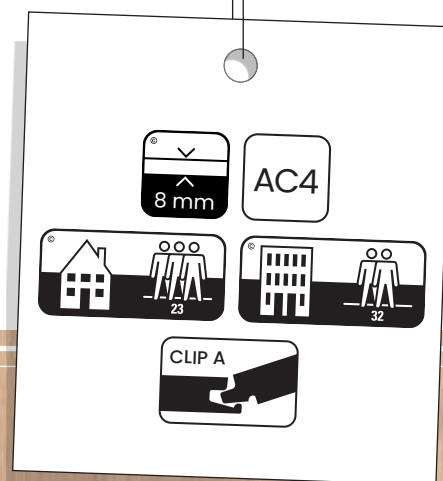


578 CHÊNE SPENSER SPENSER OAK ROBLE SPENSER

$x 9 = 2,23 \text{ m}^2 - 24.00 \text{ sqf}$
 1290 mm - 50.79"
 192 mm - 7.56"

25
 ANS GARANTIE
 YEARS GUARANTEE
 AÑOS GARANTÍA



Structurée mate




Primfloor

Une épaisseur de panneau réduite pour un stratifié résistant 23/32 - AC4.

Reduced panel thickness, for a resistant 23/32 - AC4 laminate flooring.

Un grosor de panel reducido, para un suelo laminado resistente 23/32 - AC4.

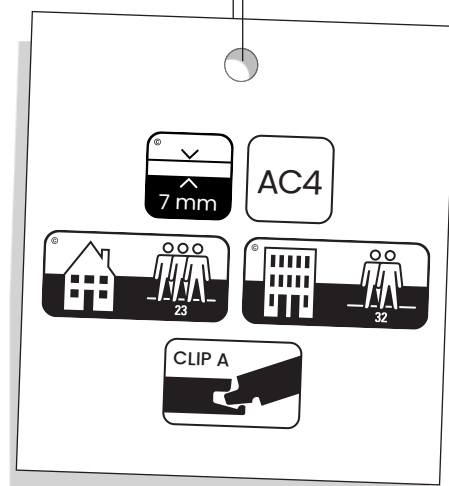

x 10 = 2,48 m² - 26.69 sqf

1290 mm - 50.79"

192 mm
7.56"



Décors imitation

Designs / Diseños

Décor imitation Designs / Diseños				10 mm	8 mm				7 mm
				SOLID 10	EXTREME AQUA	VFLOOR	DOMOFLOOR 4 chanfreins	DOMOFLOOR	PRIMFLOOR
				p 5	p 6	p 7	p 9	p 10	p 11
223	Jasper	Jasper	Jasper		●		●	●	
224	Ontario	Ontario	Ontario	●	●		●	●	
226	Baffin	Baffin	Baffin		●		●	●	
405	Chêne caramel	Caramel oak	Roble caramelo	●	●	●			●
408	Esperanto	Esperanto	Esperanto		●				●
409	Cassandre	Cassandra	Casandra						●
440	Saint James	Saint James	Saint James	●					
441	Chêne Lady	lady oak	Roble Lady	●	●				
456	Chêne Provence	Provence oak	Roble Provenza		●	●			●
502	Blanc coton	White cotton	Blanco algodón		●		●	●	
517	Gris cérusé blanc	White limed grey	Gris ceruse blanco		●				
543	Chêne miel	Honey oak	Roble miel						●
562	Chêne western	Western oak	Roble del Oeste	●					
563	Cobalt	Cobalt	Cobalto			●			
564	Alison	Alison	Alison	●	●				
565	Chêne ivoire	Ivory oak	Roble marfil	●	●				
567	Chêne mocca	Mocca oak	Roble mocca		●				
572	Indiana	Indiana	Indiana	●		●			
574	Chêne antique	Antique oak	Roble antiguo			●	●	●	
575	Chêne lupin	lupin oak	Roble altramuz			●			
576	Chêne cristal	Crystal oak	Roble cristal			●	●	●	
578	Chêne Spenser	Spenser oak	Roble Spenser	●		●	●	●	
579	Chêne kaolin	Kaolin oak	Roble caolín			●	●	●	
582	Cuzco	Cusco	Cusco	●		●	●	●	
585	Monza	Monza	Monza				●	●	
587	Sirocco	Sirocco	Sirocco	N					
602	Castanea	Castanea	Castanea	N					

Características técnicas

13

Accessoires coordonnés aux stratifiés

Accessories coordinated with flooring designs.

Accesorios a juego con los suelos laminados.



Plinthe / Skirting / Rodapiés F58 ou/or/o F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".
X 5 plinthes soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.
X 5 skirtings = 11 ml - 36.09'. To clip, tack, screw or glue.

X 5 rodapiés, o sea 11ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Scoties / Scoties / Junquillos

Dim : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".
X 10 profilés soit 22 ml. À clouer, visser ou coller.
X 10 skirtings = 22 ml - 72.18'. To tack, screw or glue.
X 10 rodapiés, o sea 22ml. Para clavar, atornillar o encolar.



Profilé d'égalisation ou de jonction Transition section profile or T-section Junta de transición o de unión

Longueur / Lenght / Longitud :
900 ou/or/o 1800 mm - 2.95' ou/or/o 5.91'.
X 10 unités, filmées, base PVC et quincaillerie incluse.
X 10 units, film-wrapped, PVC base and hardware included.
X 10 unidades, flejadas, base de PVC y quincallería incluida.



Plinthe blanche / White Skirting / Rodapié blanco F58 ou/or/o F80

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".
Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes
soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 5 pieces/box = 11 ml - 36.09'.
To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 5 unidades/caja = 11 ml.
Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Contre-plinthe blanche «Scoties» Coated quarter round «Scoties» Rinconeras «Scoties»

Dim. : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".
Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties
soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 10 pieces/box = 22 ml - 72.18'.
To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 10 unidades/caja = 22 ml.
Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Plinthe de recouvrement sécable Adaptable covering skirting Rodapié de recubrimiento adaptable

Dim. : 2200 x 130 x 16 mm - 7.22' x 5.12" x 0.63".
Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes
soit 13,2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 6 pieces/box = 13,2 ml - 43.31'.
Installation: to clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 6 unidades/caja = 13.2 ml.
Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Fond de joint / Grout liner / Fondo de junta

Dim.: 10 mm x 5 m - 0.39" x 16.40'.

Pour application en-dessous de notre filler dans le cadre du protocole de pose Water resistant ALSAFLOORING.

For application below our filler as part of the Water resistant ALSAFLOORING installation protocol.

Para aplicación bajo nuestro relleno como parte del protocolo de instalación resistente al agua de ALSAFLOORING.



Filler water resistant Water resistant filler

Pour application sur fond de joint dans le cadre du protocole de pose Water resistant ALSAFLOORING.
Cond.: Carton de 12 cartouches PE de 300ml (300gr env).

For application on a joint base as part of the ALSAFLOORING Water resistant installation protocol.
300ml - 10.14 fl oz PE cartridge (≈300gr - 0.661 lb), box of 12 units.

Para aplicar sobre la base de la junta como parte del protocolo de instalación Resistente al agua de ALSAFLOORING.
Caja de 12 cartuchos PE de 300ml (≈300gr).




Colle universelle pour plinthes Universal skirting adhesive Adhesivo universal para rodapiés

Cartouche de 310 ml.
Carton de 12 unités.

310 ml - 10.48 fl oz cartridge.
Box of 12 units.

Cartucho de 310 ml.
Caja de 12 unidades.

Les sous-couches / Underlays / Las subcapas

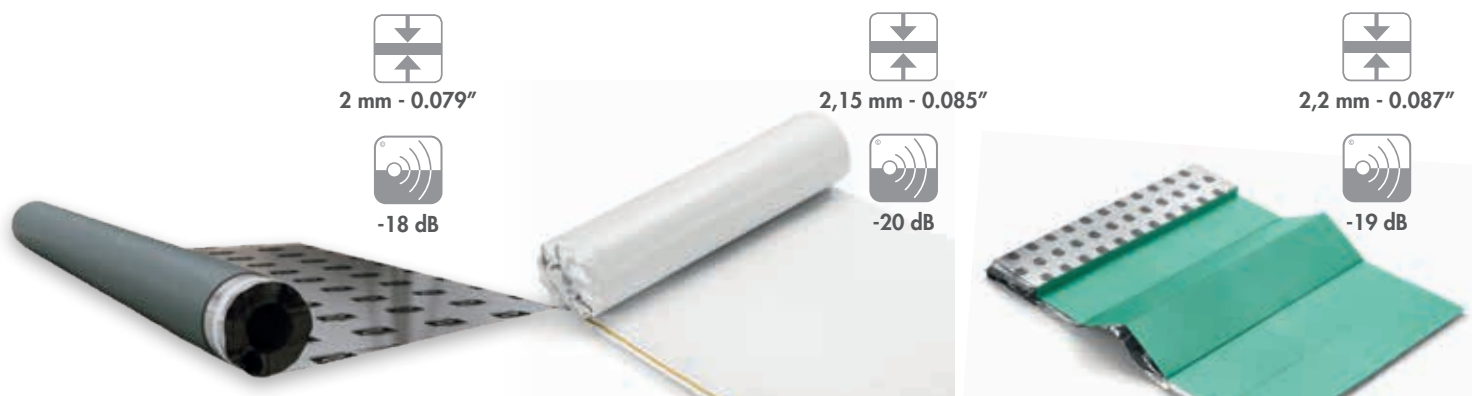

MULTIPROTECT ACOUSTIC

Technique et polyvalente
Technical and versatile
Técnico y versátil

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu.
Gain bruit aérien 26 %. Résistance à la charge élevée.
PU+PET underlay lined with an aluminium vapour barrier. 26 % airborne noise reduction. High load resistance.

Subcapa de PU+PET revestida con una barrera de vapor de aluminio. Reducción del 26 % del ruido aéreo. Alta resistencia a la carga.

ALSAFOAM

Économique (2 en 1)
Economical (2 in 1)
Economicó (2 en 1)

1 rouleau / 1 roll / 1 rollo = 25 m² - 269.10 ft²

Sous-couche PE avec pare-vapeur intégrée (200 µ) et bande de chevauchement inclus.

Acoustic PE underlay readyfitted with a vapour barrier (200 µ) and overlap strip.

Subcapa acustica de PE que incluye barrera de vapor (200 µ) y banda de solapamiento.

AQUASTOP


Acoustique et thermique.
Acoustic and thermic
Acústico y térmico

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 6 m² - 64.58 ft²

Sous-couche XPS+PET dépliant 3 en 1, pare-vapeur intégré et bande de chevauchement inclus. Gain bruit aérien 14 %.

3-in-1 folding XPS+PET underlay, including integrated vapour barrier and overlap strip. 14 % airborne noise reduction.

Capa base de XPS+PET plegable 3 en 1, que incluye barrera de vapor y banda de solapamiento. Reducción del 14 % del ruido aéreo.

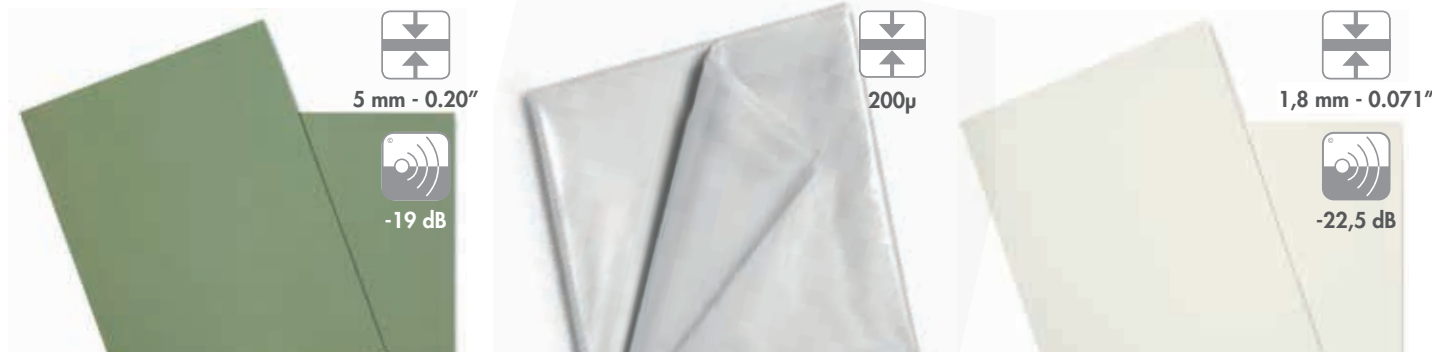

FLOORISOL

Ecologique et thermique
Ecological and thermic
Ecológica y térmica

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois stable et durable. Compense des écarts jusqu'à 3 mm.

Stable and durable wood fibre tile underlay. Compensates for gaps of up to 3 mm - 0.12".

Subcapa en loseta, de fibra de madera, estable y duradera. Compensa irregularidades de hasta 3 mm.

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m² - 215.28 ft²

Permet d'éviter les remontées d'humidité.

It prevents moisture rising.

Evita los ascensos de humedad.

Compatible avec Floorisol et Conforlay.

Suitable with Floorisol and Conforlay.

Compatible con Floorisol y Conforlay.

CONFORLAY

Technique et performante
Technical and efficient
Técnica y eficiente

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42 %.

Résistance à la charge très élevée. Wood fibre underlay. High airborne noise reduction 42 %. Very high load resistance.

Subcapa en loseta de fibra de madera. Elevada reducción del ruido aéreo en un 42 %. Resistencia a la carga muy alta.



Consultez notre catalogue accessoires pour de plus amples informations.
For more information please see our Accessories catalogue.
Consulta nuestro catálogo Accesorios para más informaciones.



ALSAPRO



Z.I. 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex - France
tél. +33 (0)3 88 59 29 89
fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsaflooring.com