



**PARQUET**  
**PARQUET**  
**PARQUET FLOTANTE**

**PLACAGE BOIS**  
**VENEER WOOD FLOORING**  
**SUELO DE MADERA**

# HOMFLOR, LE PARQUET DE QUALITÉ FRANÇAISE

## HOMFLOR, A PARQUET WITH FRENCH QUALITY

### HOMFLOR, EL PARQUET FLOTANTE DE CALIDAD FRANCESA



Situé dans la région Centre-Val de Loire, c'est dans le village d'Ardentes que « HOMFLOR » fabrique ses parquets contrecollés avec passion depuis 1947. La particularité de la gamme parquet HOMFLOR réside dans sa construction 2 plis. Cette maîtrise locale témoigne d'une réelle volonté de répondre à la problématique écologique en réduisant de façon considérable l'utilisation de matière et de colle nécessaire à composition classique.

Faisant appel à tout notre savoir-faire, acquis par nos années d'expérience dans la fabrication de parquet, nous avons décidé de développer notre propre collection de sol à placage bois nommée HOMFLOR WOOD. Ce nouveau type de revêtement de sol avec un parement en chêne de 6/10ème répond à la fois à l'esthétique d'un véritable parquet et également au désir d'utiliser moins de matière bois. HOMFLOR WOOD s'inscrit dans cette volonté d'allier la chaleur du bois à un sol résistant aux emprunts de la vie quotidienne grâce à sa résistance classe 33. Nous proposons ce type de revêtement de sol en pose classique dans la gamme Sublime et en bâton rompu dans les gammes Sublime Bâton rompu & Sublime Bâton rompu XL.

Ardentes is a village in the Centre-Val de Loire region in the centre-west of France and it's here that HOMFLOR has been working with passion, making its engineered wood parquets since 1947. The standout feature of the HOMFLOR range is its 2-layer structure, a perfect illustration of how our local expertise works to significantly reduce both the materials and the glue needed in standard parquet construction, so helping to lower its impact on the environment.

With long experience honed over the years of making parquet, we have now brought out HOMFLOR WOOD, our very own veneer flooring collection. This new type of flooring features a 0.6 mm oak top layer, which offers all the good looks of genuine parquet, while consuming less wood. HOMFLOR WOOD successfully combines the warmth of wood with class 33 flooring designed to stand up to the impacts and abrasion of everyday life. The flooring is available for both standard installation, in the Sublime range, and in herringbone in the Sublime Herringbone and Sublime Herringbone XL ranges.

HOMFLOR fabrica con dedicación suelos de parquet laminado desde 1947 en el pueblo de Ardentes, situado en la región francesa de Centre-Val de Loire. La singularidad de la gama de parquet HOMFLOR estriba en su diseño de 2 capas. Esta técnica local refleja una voluntad real de afrontar los retos ecológicos reduciendo considerablemente el uso de materiales y cola necesarios en el proceso de fabricación tradicional.

Los conocimientos adquiridos tras numerosos años de experiencia en la fabricación de parquets nos animaron a desarrollar nuestra propia colección de suelos con revestimientos de madera llamada HOMFLOR WOOD. Este nuevo tipo de suelo con un revestimiento de roble de 0,6/10 combina la estética de un auténtico parquet con la pretensión de emplear menos madera. HOMFLOR WOOD encarna esa voluntad de aunar la calidez de la madera con un suelo resistente al desgaste diario gracias a su resistencia de clase 33. Ofrecemos este tipo de revestimiento de suelo en su instalación clásica para la gama Sublime y en espiga para las gamas Sublime Bâton rompu y Sublime Bâton rompu XL.



# PARQUET CONTRECOLLÉ 2 PLIS

## 2-LAYER ENGINEERED WOOD PARQUET / TARIMA 2 CAPAS

ASSEMBLAGE  
PRÉCIS : UNIFIT

PRECISE ASSEMBLY: UNIFIT

ENSAMBLAJE PRECISO :  
UNIFIT



FINITION BROSSÉE VERNIS MAT :  
sans solvant

MAT BRUSHED VARNISH FINISH :  
solvent-free

ACABADO CEPILLADO  
Y BARNIZADO MATE :  
sin solvente

**LE PARQUET 2 PLIS :**

l'écologie, une priorité : moins de colle  
et de matières premières

**2-LAYER ENGINEERED WOOD PARQUET :**

a focus on ecology and the environment  
(no balancing layer and less glue and material)  
is in keeping with current concerns

**PARQUET FLOTANTE DE 2 CAPAS :**

la ecología es una prioridad :  
menos cola y materias primas



PAREMENT DE CHÊNE  
OAK TOP LAYER  
CAPA NOBLE DE ROBLE

PANNEAU HDF :  
excellente stabilité dimensionnelle

HDF PANEL :  
excellent dimensional stability

PANEL HDF :  
excelente estabilidad dimensional

FABRIQUÉ  
EN FRANCE  
MADE IN FRANCE  
HECHO EN FRANCIA



COMPATIBLE  
CHAUFFAGE AU SOL\*  
COMPATIBLE WITH  
UNDERFLOOR HEATING\*  
COMPATIBLE CON  
CALEFACCIÓN RADIANTE\*

ÉPAISSEUR PRATIQUE :  
S'ADAPTE À TOUS LES PROJETS  
DE RÉNOVATION

CONVENIENT THICKNESS :  
SUITABLE FOR ALL RENOVATION PLANS  
ESPESOR PRÁCTICO : ADECUADO PARA  
TODOS LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN



\* Avec application préalable de notre sous-couche dédiée (cf. accessoires) / with prior application of our special underlay (see accessory) /  
con la aplicación previa de nuestra capa base específica (véase el catálogo de accesorios)

# NOS ENGAGEMENTS / OUR UNDERTAKINGS NUESTROS COMPROMISOS



## RESPECT DU BOIS

Afin de pérenniser l'offre produit et d'assurer le renouvellement des bois ainsi que la vie qui s'y rattache, les parquets

Homflor sont fabriqués grâce à des bois certifiés PEFC™ (programme de reconnaissance des certifications forestières) issus de forêts gérées durablement.

## RESPECT FOR WOOD

In line with our belief in presenting a sustainable product range and ensuring that the wood we use is replaced and its forest life preserved, Homflor parquets are made using wood certified by PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

## RESPETO POR LA MADERA

Con el objetivo de afianzar la oferta de productos y asegurar la renovación de la madera que utilizamos y el mantenimiento de la vida forestal, los parquets Homflor se fabrican con madera certificada PEFC™ (programa de reconocimiento de la certificación forestal) procedente de bosques gestionados de manera sostenible.



## SANTÉ DE NOS CLIENTS

Toutes nos finitions sont écologiques. Elles ont été étudiées spécifiquement pour assurer à nos clients un mode de vie sain, naturel et durable. Pour le bien-être de tous, nos colles, vernis et huiles sont

dénués de solvant. Les parquets Homflor sont classés majoritairement A+. Ce classement vous garantit un très faible taux de substances volatiles dans l'air intérieur.

## OUR CUSTOMERS' HEALTH

All our finishes are environmentally friendly and have been specially designed to help our customers live in a healthy and natural environment. Our glues, varnishes and oils contain no solvents, while our parquets are mostly A+ rated, which indicates a very low amount of volatile organic compounds in the indoor air.

## SALUD PARA NUESTROS CLIENTES

Todos nuestros acabados son ecológicos. Se han diseñado específicamente para asegurar un estilo de vida saludable, natural y sostenible para nuestros clientes. Por el bienestar de todos, nuestras colas, barnices y aceites no contienen disolventes. La mayoría de los parquets Homflor son de clase A+. Esta clasificación garantiza un nivel muy bajo de sustancias volátiles en el aire interior.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\* Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

\* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

## 3 CHOIX DE BOIS / 3 OPCIONES DE MADERA / 3 WOOD SPECIFICATIONS

### Original



Se démarque par son esthétique épurée et homogène. Ce choix de bois doit son élégance à la sélection minutieuse des parties résolument plus nobles du chêne en conservant tout de même une pointe de caractère en guise d'héritage. Présence d'aubier acceptée.

Stands out with its seamless, uniform elegance. The wood is painstakingly selected from the finest cuts of oak, while maintaining a certain traditional character.

Destaca por su estética limpia y homogénea. Esta selección de madera debe su elegancia a la cuidadosa elección de las partes más nobles del roble, conservando al mismo tiempo un toque de carácter que habla de su legado.

### Authentic



Met l'accent sur les nœuds et veines du chêne qui, modelés par la nature, affirmeront une personnalité forte à vos intérieurs. Sa texture naturelle et authentique seront tout autant d'éléments de caractère qui tonifieront votre décoration en donnant un aspect vivant à votre parquet. Présence possible d'aubier

Brings out all the knots and veins of natural oak, imbuing your interior with a strong personality. The authentic texture offers the character to set off your decoration and enliven your parquet. May contain sapwood.

Hace hincapié en los nudos y las vetas del roble que, moldeados por la naturaleza, darán a sus interiores una personalidad muy marcada. Su textura natural y auténtica aportará carácter para animar su decoración y dar a su parquet un aspecto vivo. Posible presencia de albura.

### Nuancé 3 frises



Assume sa singularité par sa construction 3 frises. Accessible sans faire de concession sur le charme et la qualité, il saura apporter le cachet et la chaleur d'un vrai parquet. Présence d'aubier.

A highly appealing 3-strip construction. Easy on the eye, without compromising its charm and quality. Has all the prestige and warmth of genuine parquet. Contains sapwood.


Refuerza su singularidad con su estructura de 3 lamas. Una opción asequible sin renunciar al encanto y la calidad, que brindará el caché y la calidez de un auténtico suelo de parquet. Presencia de albura.

# Parquet monolame


## Single plank / Monolama



2.5 mm  
DE PAREMENT CHÊNE

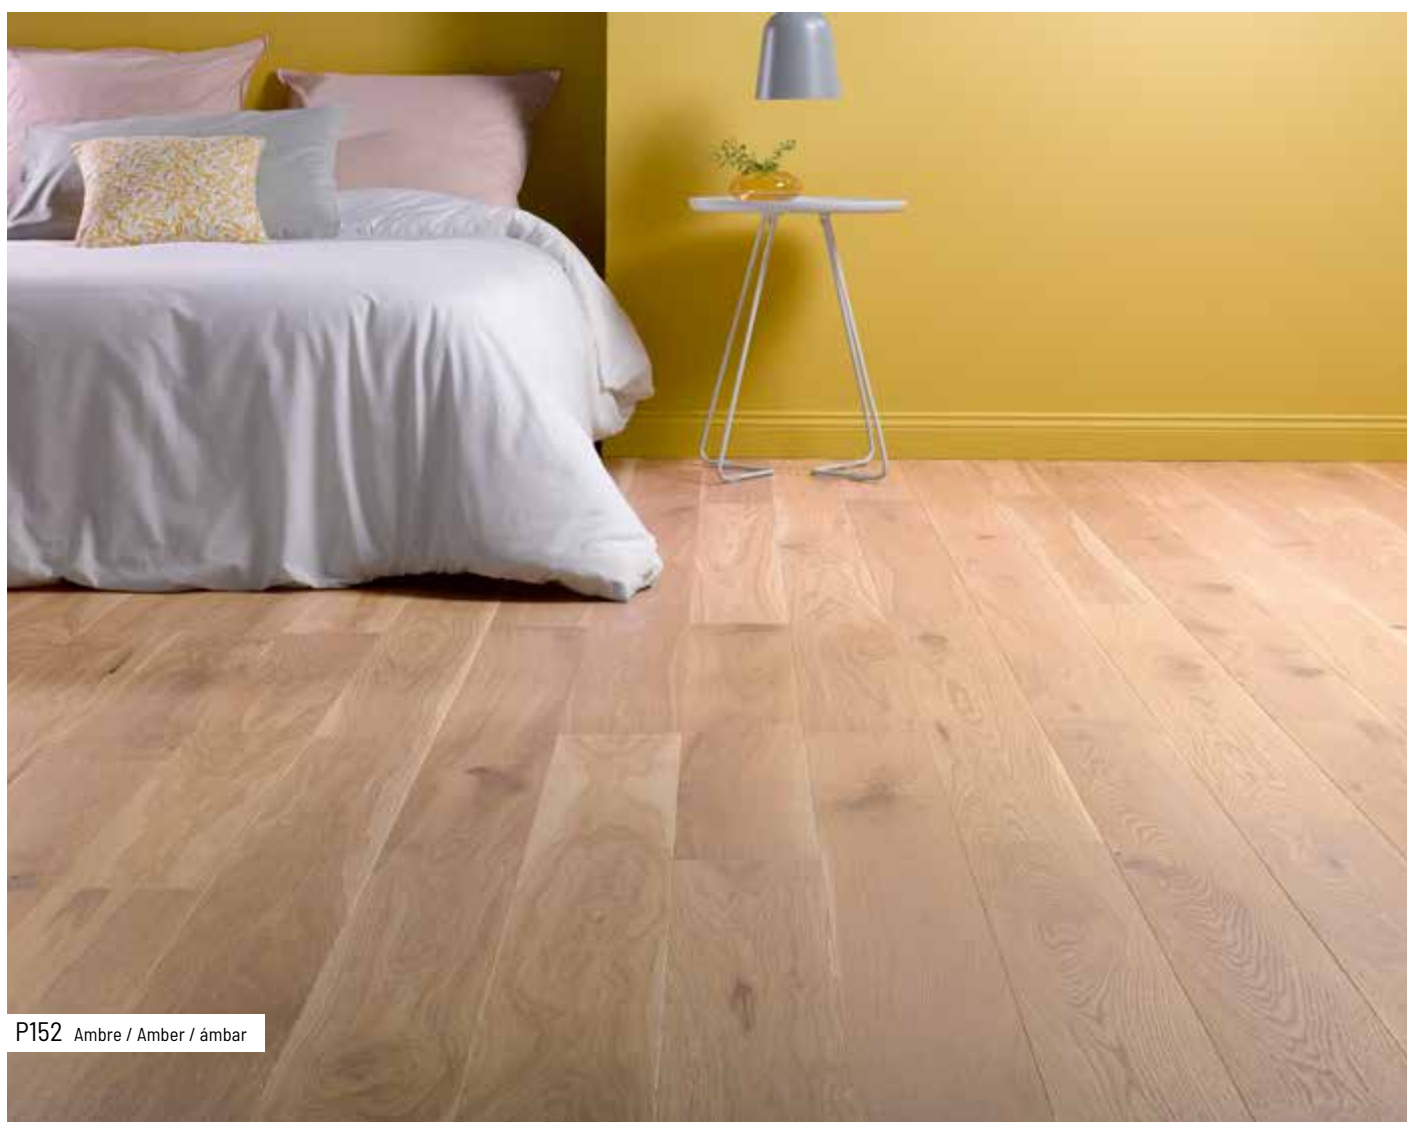

P152 Ambre / Amber / ámbar



|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Poids - weight - peso / kit - caja               | 12.14 kg - 26.76 lb    |
| kit - caja / palette - pallet - palet            | 45                     |
| m² / palette - pallet - palet                    | 67.46 m² - 726.13 sqf  |
| Poids - weight - peso / palette - pallet - palet | 546.39 kg - 1204.58 lb |


Un parquet contemporain,  
**durable et de qualité française.**

A contemporary and  
**hardwearing quality French parquet.**


Un parquet contemporáneo,  
**duradero y de calidad francesa.**




**P300** Chêne mordoré / Bronze oak / Roble doradillo  
Authentic / Authentic / Auténtico

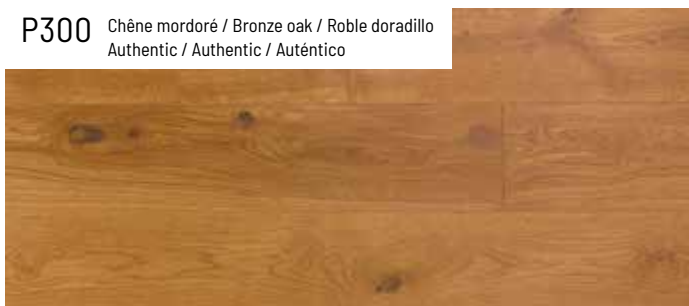


**P152** Ambre / Amber / Ámbar  
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

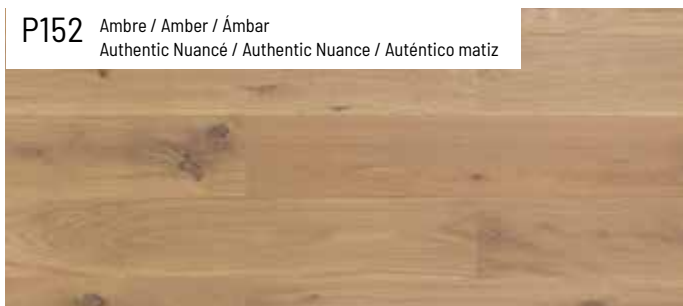

**P122** Chêne flanelle / Flannel oak / Roble franela  
Authentic / Authentic / Auténtico

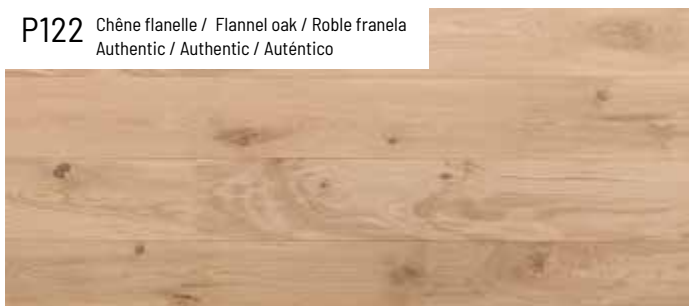


**P157** Chêne café / Coffee oak / Roble café  
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

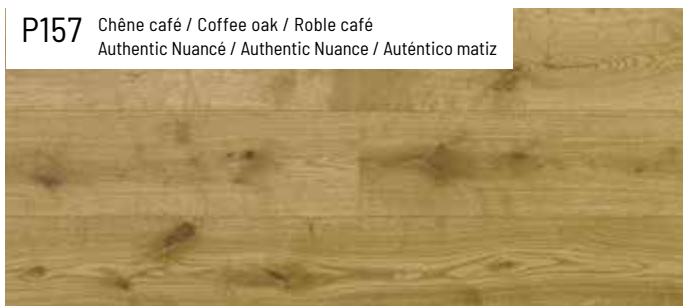


**P131** Astre / Star / Astro  
Original / Original / Original



**P158** Chêne étain / Pewter oak / Roble estaño  
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

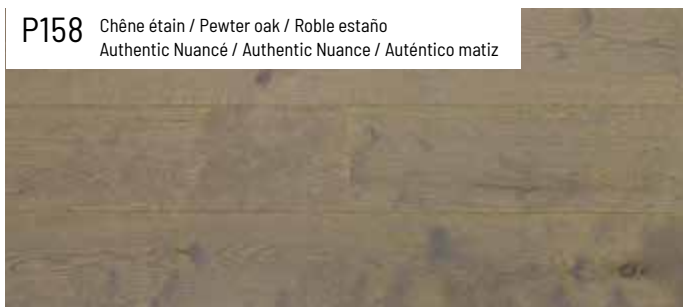

**P132** Chêne ivoire / Ivory oak / Roble marfil  
Original Nuancé / Original Nuance / Original matiz

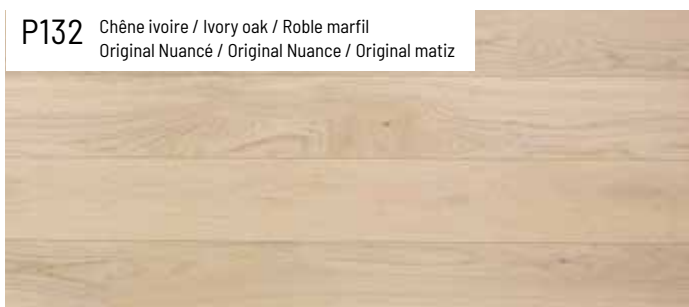

**P167** Chêne champagne / Champagne oak / Roble Champaña  
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz







# Parquet 3 frises 3 planks / 3 tablas



2.5 mm  
DE PAREMENT CHÊNE

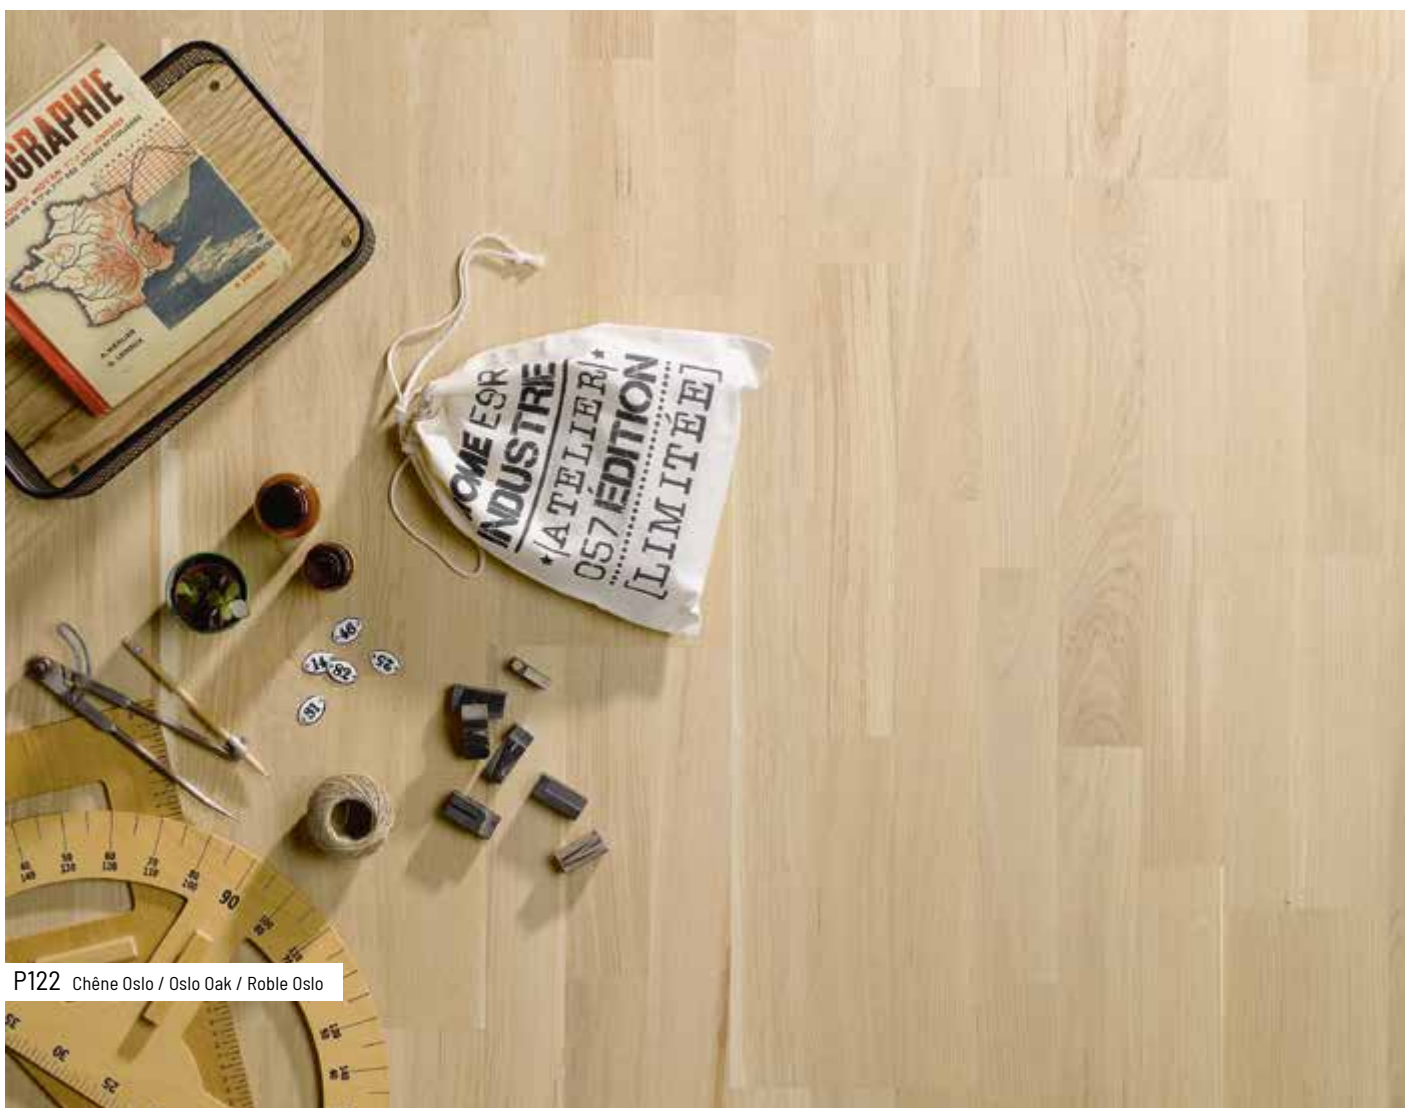

P122 Chêne Oslo / Oslo Oak / Roble Oslo



|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Poids - weight - peso / kit - caja               | 14.18 kg - 31.26 lb            |
| kit - caja / palette - pallet - palet            | 52                             |
| m <sup>2</sup> / palette - pallet - palet        | 91 m <sup>2</sup> - 979.52 sqf |
| Poids - weight - peso / palette - pallet - palet | 737.40 kg - 1625.69 lb         |


**Un aspect parquet d'autrefois,**  
qui donne du relief à la pièce.

**A hint of vintage parquet,**  
bringing depth to the room.

**Un aspecto parquet de antes** que da  
relieve a las habitaciones.



**P122** Chêne Oslo / Oslo oak/ Roble Oslo

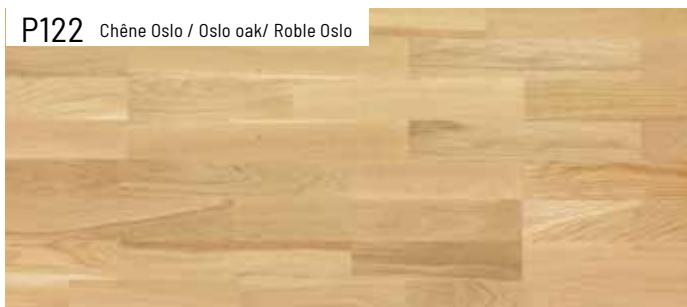


**P131** Chêne Lubéron / Lubéron oak/ Roble Lubéron



**P132** Chêne Kattegat / Kattegat oak/ Roble Kattegat



**P158** Chêne Kent / Kent oak/ Roble Kent

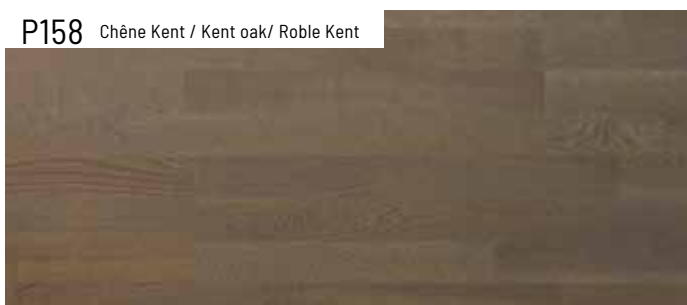

**P131** Chêne lubéron / Lubéron oak / Roble lubéron



# CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / TECHNICAL FEATURES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                            |                                                                                                    | Parquet 3 frises<br>3 planks / 3 tablas                | Parquet monolame<br>Single plank / Monolama            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS                      | Dimension lame en mm / Dimension of the plank in mm<br>Dimensiones de las laminas en mm            | 210 x 1190 mm - 8.27" x 46.85"                         | 140 x 1190 mm - 5.51" x 46.85"                         |
|                                                                            | Épaisseur totale en mm / Total thickness in mm / Grosor total en mm                                | 10 mm - 0.39"                                          | 10 mm - 0.39"                                          |
|                                                                            | Épaisseur parement / Top-layer thickness / Espesor capa noble                                      | 2.5 mm - 0.10"                                         | 2.5 mm - 0.10"                                         |
|                                                                            | Épaisseur support / Substrate thickness / Espesor panel                                            | 7.5 mm - 0.30"                                         | 7.5 mm - 0.30"                                         |
|                                                                            | Type de support / Panel / Soporte                                                                  | HDF                                                    | HDF                                                    |
|                                                                            | Chanfreins / Bevels / Biseles                                                                      | Non / No / No                                          | 2 chanfreins / Bevels / Biseles                        |
|                                                                            | Système de pose / Installation system / Ensamblaje                                                 | à clipser Unifit®                                      | à clipser Unifit®                                      |
| Garantie / Warranty / Garantía                                             |                                                                                                    | 25 ans / years / años                                  |                                                        |
| TESTS / TESTS / ENSAYOS                                                    | Classe d'usage / Class of use / Clase de uso                                                       | 23                                                     | 23                                                     |
|                                                                            | Teneur en humidité / Moisture content / Grado de humedad                                           | ≤ 9%                                                   | ≤ 9%                                                   |
|                                                                            | Tolérance longueur / Length tolerance / Tolerancia de longitud                                     | ± 0.1% (NF EN 13489)                                   | ± 0.1% (NF EN 13489)                                   |
|                                                                            | Tolérance largeur / Width tolerance / Tolerancia de anchura                                        | ± 0.2mm (NF EN 13489)                                  | ± 0.2mm (NF EN 13489)                                  |
|                                                                            | Tolérance équerrage / Skew tolerance / Tolerancia de escuadra                                      | ≤ 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)     | ≤ 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)     |
|                                                                            | Tolérance planéité «Tuilage» / Tuilage flatness tolerance / Tolerancia de planicidad               | (l) ≤ 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489) | (l) ≤ 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489) |
|                                                                            | Tolérance planéité (L) / Flatness tolerance / Tolerancia de planicidad                             | ≤ 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)     | ≤ 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)     |
|                                                                            | Résistance thermique m² K/W / Thermal resistance sqm K/W<br>Resistencia térmica m² K/W             | 0.065 m².K/W - 0.70 sqf.K/W                            | 0.065 m².K/W - 0.70 sqf.K/W                            |
|                                                                            | Réaction au feu / Reaction to fire / Fire report<br>Reacción al fuego / Informe fuego • EN 13501-1 | Dfl-S1                                                 | Dfl-S1                                                 |
|                                                                            | Marquage CE / Declaration of conformity - CE labeling<br>Declaración de conformidad / Marcado CE * | Oui - Yes - Si                                         |                                                        |
| COMPATIBILITÉ<br>CHAUFFAGE AU SOL<br>/ SUITABLE WITH<br>UNDERFLOOR HEATING | PEFC **                                                                                            | Oui - Yes - Si                                         |                                                        |
|                                                                            | Affichage sanitaire / Health safety labelling / Información sanitaria ***                          | A+                                                     |                                                        |
|                                                                            | Circulation d'eau chaude basse température / Low-temperature hot water                             | Oui / Yes / Sí                                         | Oui / Yes / Sí                                         |
| LOGISTIQUE / LOGISTICS / LOGÍSTICA                                         | Plancher rayonnant électrique «PRE» / Electric radiant floor heating (RFH)                         | Oui / Yes / Sí                                         | Oui / Yes / Sí                                         |
|                                                                            | Plancher chauffant / rafraîchissant «PCR»<br>Underfloor heating and cooling system (UHCS)          | Non / No                                               | Oui / Yes / Sí ****                                    |
|                                                                            | Poids en kg/ m² / Weight in kg/ m² / Peso (kg/ m²)                                                 | 8.1                                                    | 8.1                                                    |
|                                                                            | Nombre de lames par kit / Planks per kit<br>Número de laminas por caja                             | 7                                                      | 9                                                      |
|                                                                            | Surface par kit en m² / Area per kit in sqm<br>Superficie por caja m²                              | 1.749 m² - 1.84 sqf                                    | 1.499 m² - 16.15 sqf                                   |
|                                                                            | Poids par kit en kg / Weight per kit in kg / Peso por caja (kg)                                    | 14.18 kg - 31.26 lb                                    | 12.14 kg - 26.76 lb                                    |
|                                                                            | Emballage kit / Kit packaging / Embalaje                                                           | box                                                    |                                                        |
|                                                                            | Nombre de kit par palette / Number of kits per pallet<br>Número de cajas por palet                 | 52                                                     | 45                                                     |
|                                                                            | Surface par palette en m² / Area per pallet (sqm) / Superficie por palet (m²)                      | 91.00 m² - 979.52 sqf                                  | 67.46 m² - 726.13 sqf                                  |
|                                                                            | Poids brut palette en kg / Weight pallet in kg / Peso bruto por palet (kg)                         | 737.40 kg - 1625.69 lb                                 | 546.39 kg - 1204.58 lb                                 |

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

\* Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14342.

\*\* Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées.

\*\*\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). \*\*\*\* Pose collée en plein obligatoire.