

# PLACAGE BOIS

## VENEER WOOD FLOORING / SUELO DE MADERA

**FINITION BROSSÉE VERNIS MAT :**  
sans solvant


**MAT BRUSHED VARNISH FINISH :**  
solvent-free

**ACABADO CEPILLADO  
Y BARNIZADO MATE :**  
sin solvente

**ASSEMBLAGE  
PRÉCIS : UNIFIT**

**PRECISE ASSEMBLY: UNIFIT**

**ENSAMBLAJE PRECISO :  
UNIFIT**



**PAREMENT DE CHÊNE  
D'ÉPAISSEUR DE 0.6 MM**

**OAK TOP LAYER  
OF 0.6 MM**

**REVESTIMIENTO DE ROBLE  
CON UN GROSOR DE 0.6 MM**

**FABRIQUÉ  
EN FRANCE  
MADE IN FRANCE  
HECHO EN FRANCIA**



**PANNEAU HDF :**  
excellente stabilité dimensionnelle

**HDF PANEL:**  
excellent dimensional stability

**PANEL HDF:**  
excelente estabilidad dimensional

# Une collection **durable et élégante** A **durable and elegant** collection Una colección **duradera y elegante**

## Robuste

Grâce à ses différentes couches de vernis nos sols ALSAWOOD sont résistants au passage intensif. La couche tendre en surface est moins importante que pour un parquet ce qui augmente également sa résistance à l'impact.

## More hardwearing

Our ALSAWOOD flooring features several different coats of varnish designed for high traffic areas. The softer top layer is of lower thickness than for a parquet and also increases its impact resistance.

## Sólido

Las diferentes capas de barniz confieren a nuestros suelos ALSAWOOD una gran resistencia al uso intensivo. La capa blanda superficial es menos significativa que la de un suelo de parqué, lo que también incrementa su resistencia a los impactos.

## Tendance **Choix de bois Allure**

Pour Homflor wood nous avons choisi un bois qui se démarque par son esthétique épurée et homogène.

Son élégance est due à la sélection minutieuse des parties les plus nobles du chêne en conservant tout de même une pointe de caractère pour préserver l'aspect parquet.

## More style conscious **Allure wood**

The wood we chose for Homflor wood stands out through its pure, well-balanced lines.

It draws its elegance from the painstaking selection of the finest cuts of oak, which maintain all the character of the best parquet flooring.

## Tendencia **Selección de madera Allure**

Para Homflor wood hemos optado por una madera que destaca por su estética limpia y homogénea. Su elegancia se debe a la cuidada selección de las partes más nobles del roble, conservando al mismo tiempo un toque de carácter para mantener el aspecto del parqué.



## Responsable

L'intégralité de notre collection est labellisée PEFC attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Homflor wood provient de forêts gérées durablement.

Ce revêtement de sol avec placage en chêne a été créé pour diminuer la quantité de matière bois utilisée dans notre production. Nous tentons d'agir à notre échelle pour une consommation plus responsable en prenant conscience de notre impact sur le monde qui nous entoure.

## More responsible

The whole of our range is PEFC certified, the guarantee that all the wood used in making Homflor wood products comes from sustainably managed forests.

Homflor wood is an oak veneer range of flooring designed to use less wood in its production. We are committed, at our level, to demonstrating responsible consumption and acting to reduce our impact on the world around us.

## Responsable

Toda nuestra colección luce la etiqueta PEFC, certifica que la madera que se utiliza en la fabricación de los productos Homflor wood procede de bosques gestionados de forma sostenible.

Este revestimiento de suelo con capa de roble se ha creado para reducir la cantidad de madera utilizada en nuestro proceso productivo. Intentamos aportar nuestro granito de arena para fomentar un consumo más responsable al ser plenamente conscientes de nuestro impacto en el mundo que nos rodea.




# Sublime



0.6 mm  
DE PAREMENT CHÊNE



P467 Chêne Chantilly / Chantilly oak / Roble Chantilly



|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Poids - weight - peso / kit - caja               | 14.49 kg - 31.94 lb    |
| kit - caja / palette - pallet - palet            | 60                     |
| m² / palette - pallet - palet                    | 97.69 m² - 1051.53 sqf |
| Poids - weight - peso / palette - pallet - palet | 884.4 kg - 1949.77 lb  |


La résistance d'un stratifié alliée  
à **l'esthétique et la chaleur d'un parquet.**

The resistance of laminate flooring with  
**the beauty and warmth of parquet.**


La resistencia del laminado combinada  
**con la belleza y calidez del parquet.**




**P400** Chêne Chambord / Chambord oak / Roble chambord  
Allure / Allure / Allure

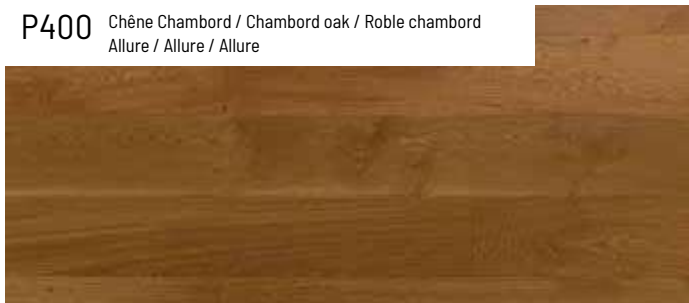

**P457** Chêne Saumur / Saumur oak / Roble Saumur  
Allure / Allure / Allure

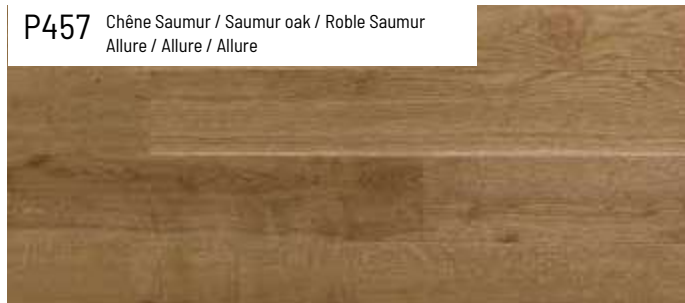

**P422** Chêne Villandry / Villandry oak / Roble Villandry  
Allure / Allure / Allure

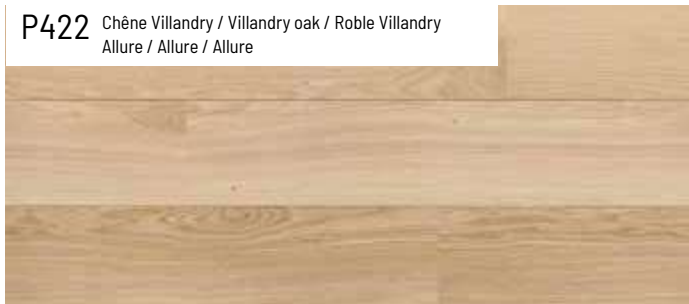

**P467** Chêne Chantilly/ Chantilly oak / Roble Chantilly  
Allure / Allure / Allure




**P431** Chêne Chaumont / Chaumont oak / Roble Chaumont  
Allure / Allure / Allure



**P469** Chêne Amboise / Amboise oak / Roble Amboise  
Allure / Allure / Allure



# Sublime Bâton rompu



0.6 mm  
DE PAREMENT CHÊNE



P431 Chêne Chaumont / Chaumont oak / Roble Chaumont

$x 11 = 0,825 \text{ m}^2 - 8.88 \text{ sqf}$   
 595 mm - 23.43"      126 mm - 4.96"

Bâton rompu


|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Poids - weight - peso / kit - caja               | 7.34 kg - 16.18 lb                 |
| kit - caja / palette - pallet - palet            | 108                                |
| m <sup>2</sup> / palette - pallet - palet        | 89,064 m <sup>2</sup> - 958.68 sqf |
| Poids - weight - peso / palette - pallet - palet | 611 kg - 1347.02 lb                |

La résistance d'un stratifié allée  
à **l'esthétique et la chaleur d'un parquet.**

The resistance of laminate flooring with  
**the beauty and warmth of parquet.**

La resistencia del laminado combinada  
**con la belleza y calidez del parquet.**

**P400** Chêne Chambord / Chambord oak / Roble chambord  
Allure / Allure / Allure

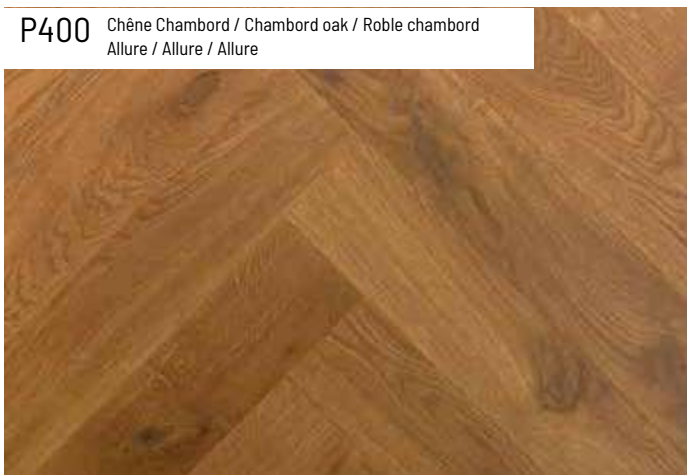

**P457** Chêne Saumur / Saumur oak / Roble Saumur  
Allure / Allure / Allure




**P422** Chêne Villandry / Villandry oak / Roble Villandry  
Allure / Allure / Allure



**P467** Chêne Chantilly / Chantilly oak / Roble Chantilly  
Allure / Allure / Allure



**P431** Chêne Chaumont / Chaumont oak / Roble Chaumont  
Allure / Allure / Allure

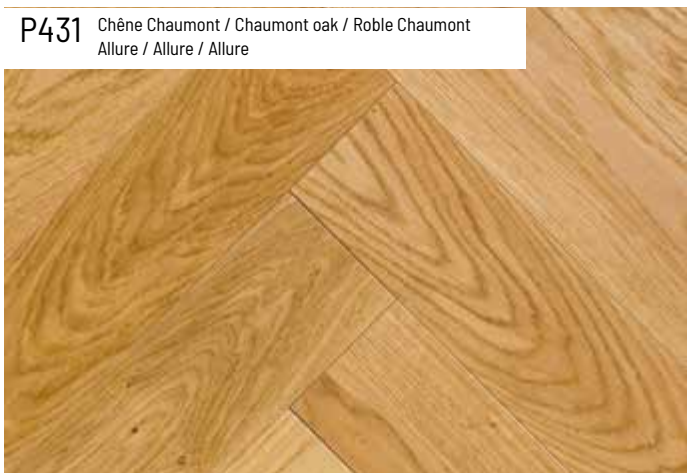

**P469** Chêne Amboise / Amboise oak / Roble Amboise  
Allure / Allure / Allure



# CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / TECHNICAL FEATURES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Sublime                                                | Sublime Bâton rompu                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1198 x 151 mm - 47.17" x 5.94"                         | 595 x 126 mm - 23.43" x 4.96"                          |
| 10 mm - 0.39"                                          | 10 mm - 0.39"                                          |
| 0.6 mm - 0.02"                                         | 0.6 mm - 0.02"                                         |
| 9.4 mm - 0.37"                                         | 9.4 mm - 0.37"                                         |
| HDF                                                    | HDF                                                    |
| 4 chanfreins / Bevels / Biseles                        | 4 chanfreins / Bevels / Biseles                        |
| à clipser Unifit®                                      | X-lock                                                 |
| 20 ans / years / años                                  |                                                        |
| 33                                                     | 33                                                     |
| 7% à 9%                                                | 7% à 9%                                                |
| ± 0.1% (NF EN 13489)                                   | ± 0.1% (NF EN 13489)                                   |
| ± 0.2mm (NF EN 13489)                                  | ± 0.2mm (NF EN 13489)                                  |
| ± 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)     | ± 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)     |
| (I) ± 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489) | (I) ± 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489) |
| ± 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)     | ± 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)     |
| 0.065 m <sup>2</sup> .K/W - 0.70 sqf.K/W               | 0.065 m <sup>2</sup> .K/W - 0.70 sqf.K/W               |
| Cfl-S1                                                 | Cfl-S1                                                 |
| Oui - Yes - Si                                         |                                                        |
| Oui - Yes - Si                                         |                                                        |
| A+                                                     |                                                        |
| Oui / Yes / Si                                         | Oui / Yes / Si                                         |
| Oui / Yes / Si                                         | Oui / Yes / Si                                         |
| Oui / Yes / Si ****                                    | Oui / Yes / Si ****                                    |
| 8.9                                                    | 8.9                                                    |
| 9                                                      | 11                                                     |
| 1.628 m <sup>2</sup> - 17.55 sqf                       | 0.825 m <sup>2</sup> - 8.88 sqf                        |
| 14.49 kg - 31.94 lb                                    | 7.34 kg - 16.18 lb                                     |
| box                                                    | box                                                    |
| 60                                                     | 108                                                    |
| 97.69 m <sup>2</sup> - 1051.53 sqf                     | 89.064 m <sup>2</sup> - 958.68 sqf                     |
| 884.40 kg - 1949.77 lb                                 | 611 kg - 1347.02 lb                                    |