



Revêtements de sol Stratifié / Parquet / Vinyle
Laminate / Parquet / Vinyl floorings
Suelos laminado / Parquet flotante / Vinílico



Notre vision **pour la planète** de demain ! Our vision **for tomorrow's planet!** Nuestra visión **del planeta** del futuro!



Découvrez
notre projet en vidéo
Learn more about
our project in video
Descubra nuestro
proyecto en vídeo

NOTRE PROJET DREAM

Il traite des Déchets, des Ressources, de l'Énergie, d'Alsaflooring et des émissions.

C'est une véritable **stratégie environnementale** qui est mise en place à travers tout l'écosystème de l'entreprise pour qu'elle ne soit pas, ou plus, un poids pour la planète.

Salariés, clients, partenaires et fournisseurs, nous sommes **tous impliqués dans ce projet sincère et pragmatique.**

OUR DREAM PROJECT

Key points are Waste, Resources, Energy, Alsaflooring and Emissions.

This environmentally-focused strategy is applied across the whole company to prevent any negative effects on our planet.

All of us, employees, customers, partners and suppliers alike, are **involved in this sincere and realistic project.**

NUESTRO PROYECTO DREAM

DREAM son las siglas de Desechos, Recursos, Energía, Alsaflooring y eMisiones.

Se trata de una auténtica **estrategia medioambiental** que se está aplicando en todo el ecosistema empresarial para que este no sea, o más bien deje de ser, una carga para el planeta.

Todos, empleados, clientes, socios y proveedores, estamos plenamente comprometidos con este proyecto honesto y pragmático.

Pourquoi **préférer Homflor** ? Why **choose Homflor**? ¿Por qué **elegir Homflor**?



CHOISISSEZ UN FABRICANT FRANÇAIS ! / CHOOSE A FRENCH MANUFACTURER! / OPTE POR UN FABRICANTE FRANCÉS

- Nous sommes les seuls producteurs de stratifiés en France et notre usine de parquet est située au centre de l'hexagone.
- Our plant is located in the centre of France and we are the only laminate manufacturer in the country.
- Somos los únicos productores de suelos laminados de Francia y nuestra fábrica de parquet se sitúa en pleno centro del país.

UN FABRICANT FIER DE SA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE / A MANUFACTURER PROUD OF ITS EFFORTS FOR THE ENVIRONMENT / UN FABRICANTE QUE SE ENORGULLECE DE SU ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL

- Notre usine est équipée de panneaux photovoltaïques et d'une chaudière biomasse. Nous brûlons nos déchets de bois (sciures) pour fabriquer de l'eau chaude et chauffer ainsi nos locaux.
- Our factory is fitted with photovoltaic panels and a biomass boiler. We burn our wood waste (sawdust) to produce hot water and heat our plant.
- Nuestra fábrica cuenta con paneles fotovoltaicos y una caldera de biomasa. Quemamos nuestros residuos de madera (serrín) para generar agua caliente y calentar nuestras instalaciones.



UN CIRCUIT COURT VALORISÉ / A SHORT CIRCUIT VALUED / UN CIRCUITO CORTO DE GRAN VALOR

- Nos sources d'approvisionnement sont majoritairement situées en France et en UE, et s'inscrivent dans un circuit court.
- We source our materials via short supply chains in France and the EU.
- Nuestras fuentes de suministro, restringidas a cadenas cortas, son principalmente francesas y europeas.




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions). Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

Sommaire / Content / Indice



P4 > 35 STRATIFIÉ / LAMINATE / SUELO LAMINADO

P 5	Les gammes stratifié / Laminate flooring / Las gamas de laminado
P 6	Gammes classiques / Classic ranges / Gamas clásicas
P 7	Presto 7
P 8/9	Presto 8
P 10/11	Presto 8 - 4 ch
P 12	Gammes Water Resistant / Water Resistant ranges / Gamas Resistente al agua
P 13	Patio Bâton rompu / Patio Herringbone / Patio En espiga
P 14	Patio
P 15	Patio medium
P 16/17	Distingo
P 18/19	Strong
P 20	Water Resistant / Water Resistant / Resistente al agua
P 21	Tableau des décors / Product ranges / Gama de productos
P 22	Les structures de surface / Surface structures / Estructuras de superficie
P 23/29	Décors / Designs / Diseños
P 30/31	Tableau technique / Technical features / Características técnicas
P 32/33	Accessoires / Accessories / Accesorios



P34 > 51 PARQUET / ENGINEERED WOOD / PARQUET FLOTANTE

P 34/37	Le parquet Homflor / Homflor wood flooring El parquet Homflor
P 38/39	Parquet monolame / Single plank / Monolama
P 40/41	Parquet 3 frises / 3-strip wood flooring Tarima 3 lamas
P 48/49	Tableau technique / Technical features Características técnicas
P 50/51	Accessoires / Accessories / Accesorios



P42 > 51 SOL À PLACAGE BOIS / VENEER WOOD FLOORING / SUELO DE MADERA

P 42/43	Le placage bois / Veneer wood flooring Suelo de madera
P 44/45	Sublime
P 46/47	Sublime & Sublime Bâton rompu Sublime Herringbone / Sublime En espiga
P 48/49	Tableau technique / Technical features Características técnicas
P 50/51	Accessoires / Accessories / Accesorios



P52 > 63 VINYLE / VINYL / VINILO

P 53	Instinct S.
P 54/55	Izy S. et Ultra 30
P 56/57	Ultra 55
P 58/59	Évolution
P 60/61	Tableau technique / Technical features / Características técnicas
P 62/63	Accessoires / Accessories / Accesorios



A close-up photograph of a circular saw blade cutting through a piece of light-colored wood. The blade is partially visible, surrounded by a large pile of fine, light-colored wood shavings. A semi-transparent green rectangular box is overlaid on the center of the image, containing white text.

STRATIFIÉ
LAMINATE
SUELO LAMINADO

LES GAMMES STRATIFIÉ / LAMINATE FLOORING RANGES / LAS GAMAS DE LAMINADO

GAMMES
CLASSIQUES

CLASSIC
RANGES

GAMAS
CLÁSICAS

Presto 7



Presto 8



Presto 8
4 chanfreins



GAMMES
WATER
RESISTANT

WATER
RESISTANT
RANGES

GAMAS
RESISTENTE
AL AGUA

Patio
Bâton rompu



Patio



Patio
medium




Distingo




Strong




LES SYSTÈMES DE POSE CLIP SYSTEMS / SISTEMAS DE ENSAMBLAJE



Développé et breveté par Alsaflooring.
Plus besoin d'une lame gauche et droite, 1 seule lame suffit !
Designed and patented by Alsaflooring.
Does away with the need for a left and right plank.
Desarrollado y patentado por Alsaflooring. Ya no necesita una lama izquierda y otra derecha. ¡Con 1 sola lama es suficiente!



Un système de clip, qui verrouille les lames entre elles.
A clip system that locks the planks together.
Un sistema de ensamblaje con clip que bloquea entre sí las lamas.



Système de clip à frapper.
The short ends are joined together using a tapping block.
El lado pequeño de la lama se ensambla golpeándolo con martillo.

LES CLASSES D'USAGE CLASSES OF USE / CLASE DE USO



Trafic domestique élevé et commercial moyen.
Heavy domestic and moderate commercial use.
Uso doméstico intenso y comercial medio.




Trafic domestique élevé et commercial normal.
Heavy domestic and normal commercial use.
Uso doméstico intenso y comercial general.




Trafic domestique élevé et commercial élevé.
Heavy domestic and heavy commercial use.
Uso doméstico intenso y comercial muy frecuentado.




STRUCTURE DE SURFACE/ SURFACE STRUCTURE ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Structure synchrone héliochrome
In-Registered and heliochrome
Sincronizada y helio croma



**GAMMES
CLASSIQUES**

**CLASSIC
RANGES**

**GAMAS
CLÁSICAS**



Presto 7



405 Chêne originel / Original oak / Roble original

$x 10 = 2.48 \text{ m}^2 - 26.69 \text{ sqf}$
 1290 mm - 50.79"

192 mm
 7.56"



Poids - weight - peso / kit - caja	15.50 kg - 34.17 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	52
m ² - sqf / palette - pallet - palet	128.80 m ² - 1386.40 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	806 kg - 1776.93 lb

Pose facile,
 pour un usage domestique élevé.
Easy installation,
 for heavy domestic use.
Instalación sencilla,
 para un uso doméstico intenso.



Structurée mate
 Matt textured
 Estructurado mate

405*



408*



409*




441*



543*



Presto 8

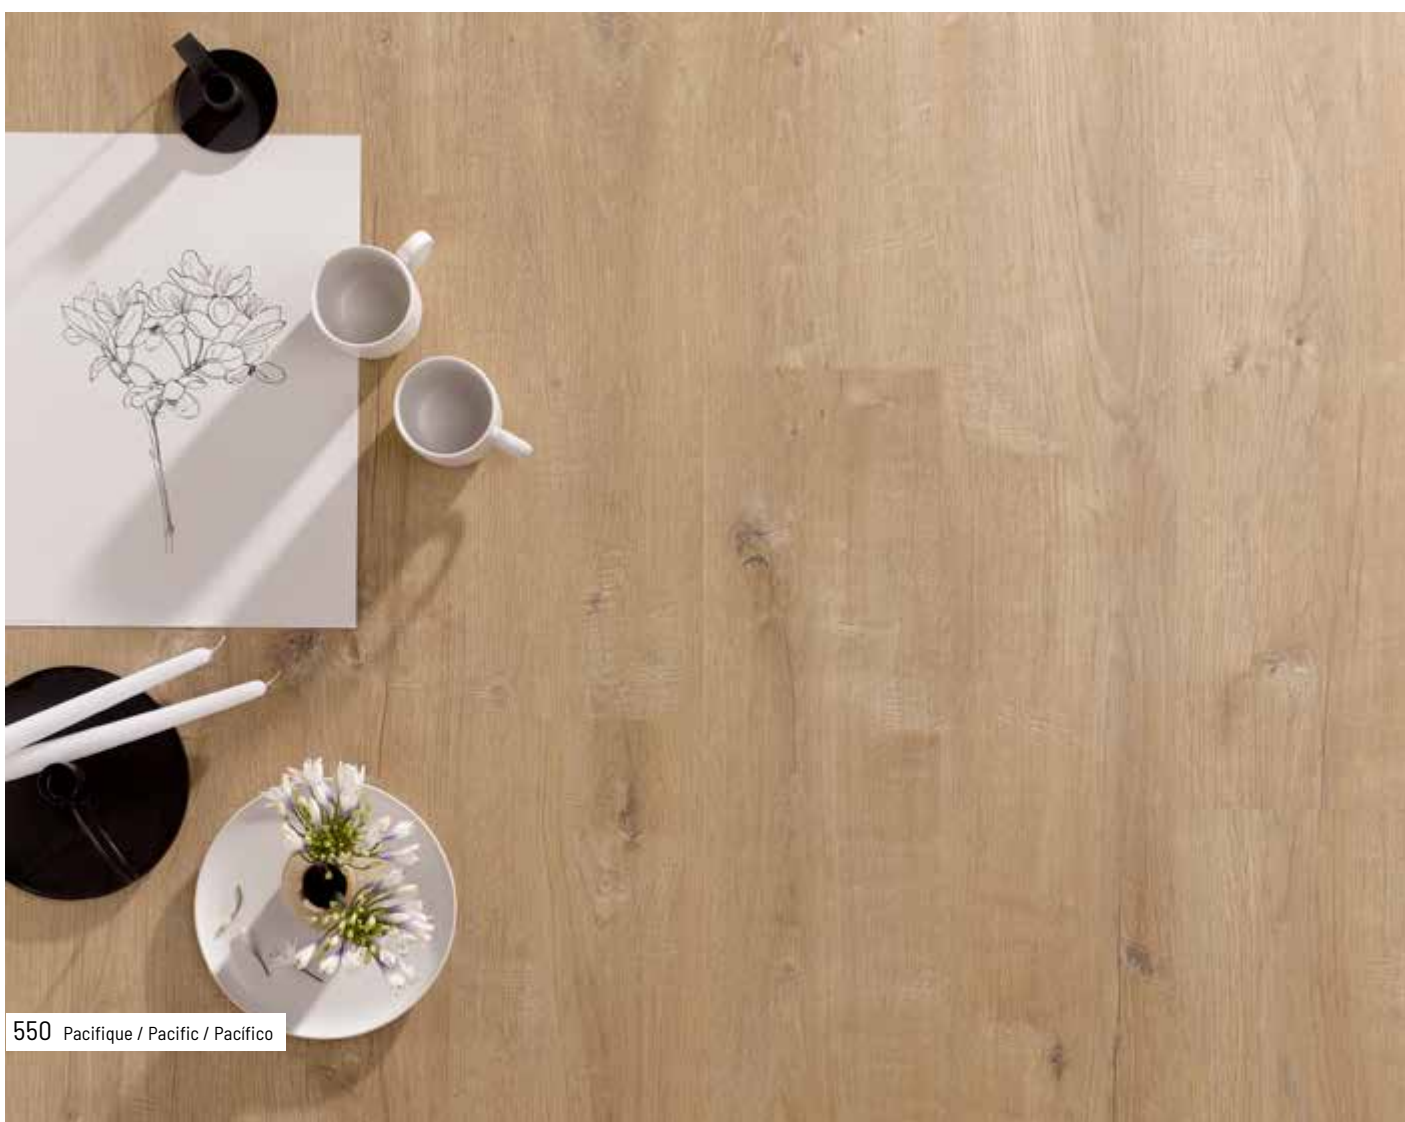


$x 9 = 2.22 \text{ m}^2 - 23.90 \text{ sqf}$

1286 mm - 50.62"

192 mm
7.56"

Poids - weight - peso / kit - caja	16 kg - 35.27 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m ² / palette - pallet - palet	106.70 m ² - 1148.51 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	768 kg - 1693.15 lb





Un large choix de décors efficace sans chanfreins qui répondra à tous les projets d'aménagements.

A wide choice of neat designs, without bevels, for all decorative ideas.

Una amplia gama de diseños eficaces sin biseles que se adaptan a todos los proyectos de renovación.

153*



509*



550*



564*



414*



527*



567*



574*



575*



576*



707**



509 Chablis / Chablis / Chablis




Presto 8


4 CHANFREINS



581 Tokyo / Tokyo / Tokyo



Poids - weight - peso / kit - caja	16 kg - 35.27 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m² / palette - pallet - palet	106.70 m² - 1148.51 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	768 kg - 1693.15 lb





Une multitude de décors saisissants de réalisme adaptés à toutes les envies.

A wide range of strikingly realistic designs for all preferences.

Una gran variedad de diseños sorprendentemente realistas para todos los gustos.

562*



574*



162*



563*



575*



441*



565*



576*



456*



566*



581*

À épuisement des stocks



502*




509*



517*



527*

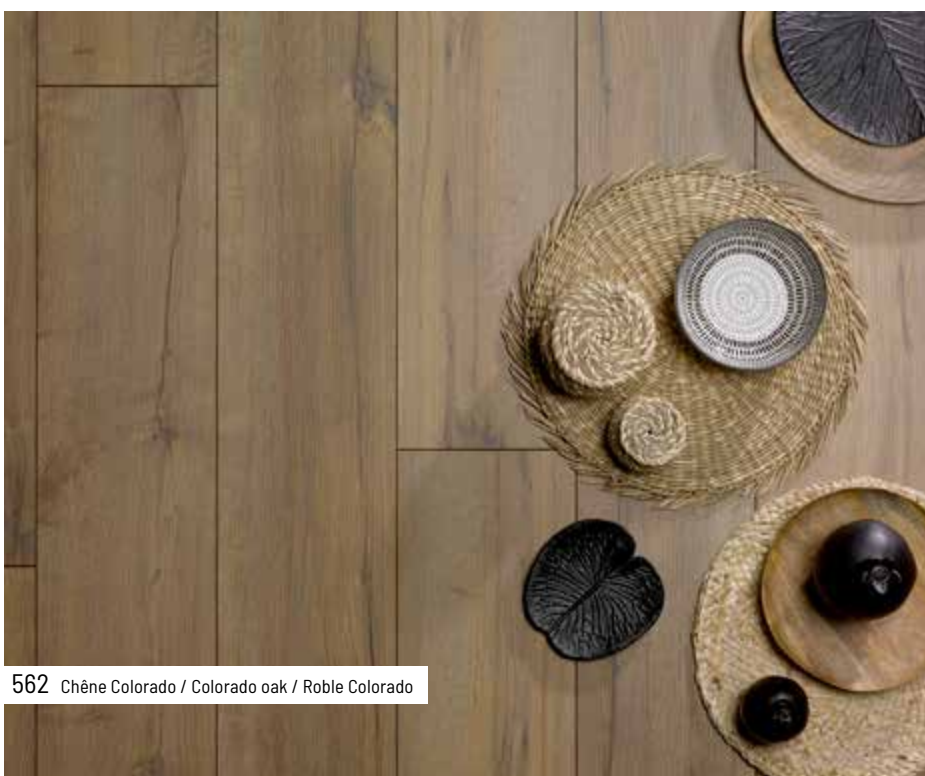

562 Chêne Colorado / Colorado oak / Roble Colorado

**GAMMES WATER
RESISTANT**

**WATER RESISTANT
RANGES**


**GAMAS RESISTENTE
AL AGUA**



Water
resistant*

Patio

Bâton rompu



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Water
resistant*



706 Galaxie / Galaxy / Galaxia

Nouveau clic breveté !

Plus besoin d'une lame gauche et droite.
1 seule lame suffit.

New patented click!

Now only a single plank type is needed
for homflor herringbone.

¡Nuevo sistema de clic patentado!

Ya no necesita una lama izquierda y otra
derecha. ¡Con 1 sola lama es suficiente!


535**



536**



542**

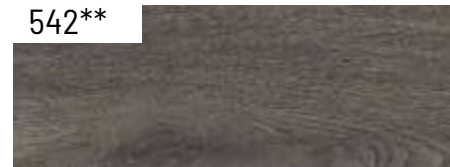


706**




NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR




Poids - weight - peso / kit - caja	13.15 kg - 29 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	60
m² / palette - pallet - palet	110.50 m² - 1189.41 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	789 kg - 1739.45 lb

*Voir conditions page 20. / *See conditions page 20. / *Véase condiciones página 20.

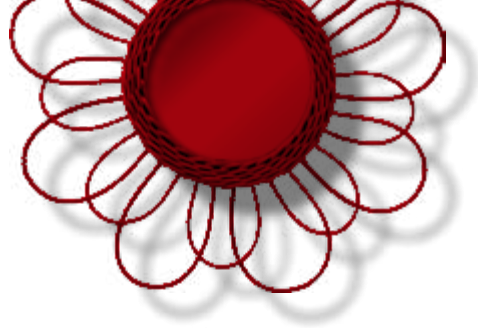

Patio




Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate

Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Water
resistant*

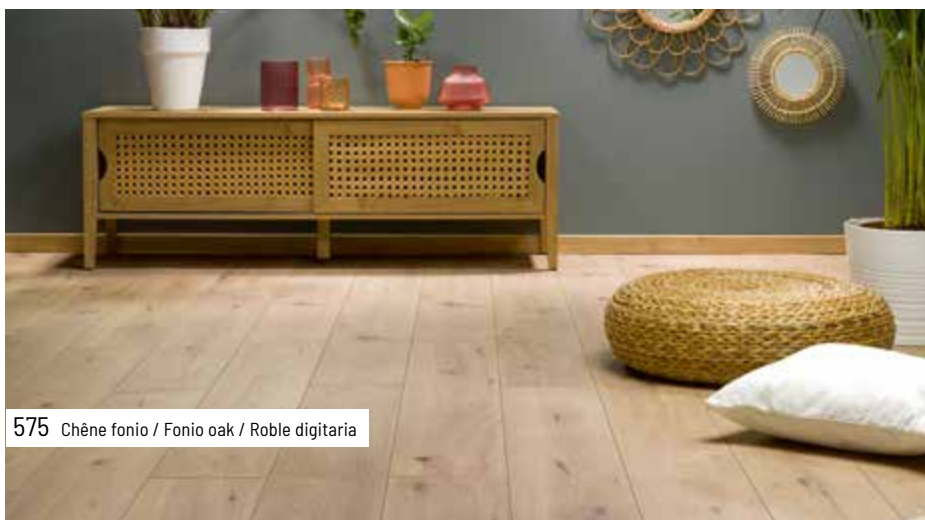

575 Chêne fonio / Fonio oak / Roble digitaria

Un choix esthétique sûr, apportant sophistication et chaleur à un espace soigné. Compatible toutes pièces de la maison.

A comfortably sophisticated, warm look for all rooms in the household.

Una elección estética segura, que aporta sofisticación y calidez a un espacio agradable. Se adapta a todas las estancias de la casa.

702**



504**



542**



706**



508**



560**



707**



514**



575*



709**



NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

x 9 = 2.22 m² - 23.90 sqf
1286 mm - 50.62" 192 mm 7.56"


Fabriqué
en Alsace

Poids - weight - peso / kit - caja	16 kg - 35.27 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m ² / palette - pallet - palet	106.70 m ² - 1148.51 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	768 kg - 1693.15 lb

*Voir conditions page 20. / *See conditions page 20. / *Véase condiciones página 20.



Patio medium





Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate

Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada

AC5

8 mm

25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTIA



Water
resistant*



514 Adams / Adams / Adams

Un raffinement unique procuré par la finesse des lames en 122 mm.
Compatible toutes pièces de la maison.
122 mm planks offer unparalleled elegance for all rooms in the household.
El toque sutil de las lamas exclusivas de 122 mm. Se adapta a todas las estancias de la casa.

518**



542**



575*



437**



514**



701**



NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

x 9 = 1.41 m² - 15.18 sqf
1286 mm - 50.62"

122 mm
4.80"

Fabrique
en Alsace

Poids - weight - peso / kit - caja	10.30 kg - 22.71 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	78
m ² / palette - pallet - palet	110.10 m ² - 1185.11 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	803 kg - 1770.31 lb

*Voir conditions page 20. / *See conditions page 20. / *Véase condiciones página 20.

Distingo

AC5

10 mm

25


ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA




23



33



CLIP SYSTEM 5G+



4 chanfreins



Water
resistant*



704 Erin / Erin / Erin

NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

x 7 = 1.55 m² - 16.68 sqf
1286 mm - 50.62" 172 mm 6.77"


Fabrique
en Alsace

Poids - weight - peso / kit - caja	14.20 kg - 31.30 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	56
m ² / palette - pallet - palet	86.70 m ² - 933.23 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	795 kg - 1752.67 lb

*Voir conditions page 20. / *See conditions page 20. / *Véase condiciones página 20.



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Des lames élégantes de 172 mm de large, en 4 chanfreins.

Elegant planks 172 mm wide with 4 bevels.

Lamas elegantes de 172 mm de ancho con 4 biseles.

440*



502*



528**



450**



526*



535**



541 Mont blanc / Mont blanc / Mont blanc

536**



541**



704**



705**





Strong

AC5

12 mm

25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTIA



Water
resistant*



705 Odysée / Odyssey / Odisea

NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

x 6 = 1.65 m² - 17.76 sqf
1286 mm - 50.62"

214 mm
8.43"


Fabrique
en Alsace

Poids - weight - peso / kit - caja	18.10 kg - 39.90 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m ² / palette - pallet - palet	79.30 m ² - 853.58 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	869 kg - 1915.82 lb

*Voir conditions page 20. / *See conditions page 20. / *Véase condiciones página 20.



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Structure synchrone
héliochrome / In-Registered
and heliochrome
Sincronizada y helio croma



Un stratifié « grande largeur » apportant une sensation de **profondeur, d'espace et de modernité.**

An extra-large width offers a laminate with a sense of **depth, space and style.**

Un laminado en formato « gran anchura » que brinda una sensación de **profundidad, espacio y modernidad.**



162*



526*



562*




437**



535**



564*

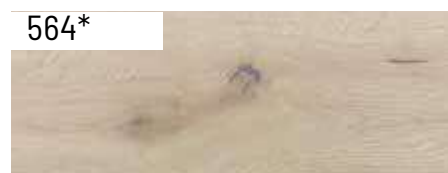

504**



536**



619***



514**



541**



621***



703 Pégase / Pegasus / Pegasus

628***



701**



703**

À épuisement des stocks



705**



Un stratifié résistant à l'eau

A water-resistant laminate flooring
Un laminado resistente al agua



DES PRODUITS ÉTANCHES WATERTIGHT PRODUCTS PRODUCTOS IMPERMEABLES

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

We use innovative technology based on the application of waterproof paint on the bevelling and a specific-purpose impermeable paraffin to make our assembly system watertight. Our WR products comply with NALFA level I requirements.

Tecnología innovadora que hace que nuestro sistema de montaje sea impermeable gracias a la aplicación de una parafina hidrófuga específica, así como a una pintura impermeable en los biselés. Nuestros productos WR cumplen con los requisitos del nivel 1 de la NALFA.

DES PRODUITS SOLIDES HARDWEARING PRODUCTS PRODUCTOS SÓLIDOS

Notre critère de résistance à l'abrasion AC5 de nos produits WR permettent une utilisation dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'un usage commercial (zones de fréquentations moyennes à intenses classe 23/33). Nos systèmes d'assemblage 5G et XLOCK, apportent solidité et précision.

Our WR products are rated AC5 for wear resistance, allowing them to be fitted in any household room and in business premises (moderate to intensive use - class 23/33). Our 5G and XLOCK, assembly systems are the guarantee of a robust, stable installation.

Nuestro criterio de resistencia a la abrasión AC5 de los productos WR permiten su uso en todas las estancias de la casa, así como un uso comercial (áreas de tráfico medio a intenso - clase 23/33). Nuestros sistemas de montaje 5G y XLOCK, aportan solidez y precisión.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFC™ attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Homflor provient de forêts gérées durablement. Notre gamme WR est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

The whole of our range is PEFC™ certified, offering verified assurance that all the wood used in it originates from sustainably managed forests. Our WR range is rated A+, for indoor air quality.

Toda nuestra gama cuenta con la certificación PEFC™, que certifica que la madera utilizada en la fabricación de los productos Homflor procede de bosques que se gestionan de forma sostenible. Nuestra gama WR está clasificada como A+, por lo que la calidad del aire interior es una prioridad.

NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

* No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.

Do not forget : underlay + Grout liner + Water resistant filler.

* Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0.2 mm. Prueba realizada según el protocolo NALFA y la norma ISO 4760.


No olvidar : subcapa + Fondo de junta + Filler Water resistant.

DÉCORS IMITATION DESIGNS DISEÑOS

				7 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	12 mm
				Presto 7	Presto 8	Presto 8 4 CHANFREINS	Patio Baton Rompu	Patio	Patio Medium	Distingo	Strong
				p 7	P 8	P 10	P 13	P 14	P 15	P 16	P 18
153	Chêne celtique	Celtic oak	Roble céltico		•						
162	Chêne victoire	Victory oak	Roble victoria			•					•
405	Chêne originel	Original oak	Roble original	•							
408	Mozart	Mozart	Mozart	•							
409	Duchesse	Duchess	Duquesa	•							
414	Vintage	Vintage	Vintage		•						
437	Durban	Durban	Durban						•		•
440	Oxford	Oxford	Oxford							•	
441	Chêne Carlotta	Carlotta oak	Roble Carlotta	•		•					
450	Chêne nature	Nature oak	Roble naturaleza							•	
456	Bastide	Bastide	Quinta			•					
502	Bastide blanc	White bastide	Quinta blanca			•				•	
504	Ginger	Ginger	Ginger					•			•
508	Madras	Madras	Madrás					•			
509	Chablis	Chablis	Chablis		•	•					
514	Adams	Adams	Adams					•	•		•
517	Gris angora	Angora grey	Gris angora			•					
518	Alicante	Alicante	Alicante						•		
526	Pablo	Pablo	Pablo							•	•
527	Chêne perlé	Pearl oak	Roble perla		•	•					
528	Chêne Louisiane	Louisiana oak	Roble Louisiana							•	
535	Chêne cajun	Cajun oak	Roble Cajún				•			•	•
536	Long Island	Long Island	Long Island				•			•	•
541	Mont blanc	Mont blanc	Mont blanc							•	•
542	Volcano	Volcano	Volcano				•	•	•		
543	Chêne gold	Gold oak	Roble gold	•							
550	Pacifique	Pacific	Pacífico		•						
560	Chêne Olbia	Olbia oak	Roble Olbia					•			
562	Chêne Colorado	Colorado oak	Roble Colorado			•					•
563	Nagoya	Nagoya	Nagoya			•					
564	Agata	Agata	Agata		•						•
565	Chêne latte	Latte oak	Roble latte			•					
566	Hamilton	Hamilton	Hamilton			•					
567	Chêne vélin	Vellum oak	Roble vitela		•						
574	Chêne diva	Diva oak	Roble diva		•	•					
575	Chêne fonio	Fonio oak	Roble digitaria		•	•		•	•		
576	Chêne lys	Lilly oak	Roble lis		•	•					
581	Tokyo	Tokyo	Tokyo			•					
619	Chêne Sardaigne	Sardinia oak	Roble Cerdeña								•
621	Chêne Canaries	Canaries oak	Roble Canarias								•
628	Chêne Syracuse	Syracuse oak	Roble Siracusa								•
701	Orion	Orion	Orión						•		•
702	Canavese	Canavese	Canavese					•			
703	Pégase	Pegasus	Pegasus								•
704	Erin	Erin	Erin							•	
705	Odyssée	Odyssey	Odisea							•	•
706	Galaxie	Galaxy	Galaxia				•	•			
707	Centaure	Centaur	Centauro		N			•			
709	Calypso	Calypso	Calypso					•			


LES STRUCTURES DE SURFACE / SURFACE STRUCTURES

ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate

Une structure ultra-mate en surface et dans les veinages. Une imitation parfaite du bois !
Ultra-matt surface and grain structure offer a genuine wood look!
Una estructura ultramate en superficie y en las vetas. La imitación perfecta de la madera.



Synchrone
In-Registered texture
Estructura sincronizada

Un relief synchrone qui suit les veines du décor bois et lui restitue toute son authenticité. Saisissant de réalisme !

A raised surface along the wood veins offers a strikingly realistic sense of authenticity !

Un relieve que sigue las vetas de la madera del diseño y le restituye toda su autenticidad. ! Impresionante por su realismo !



Synchrone héliochrome
In-Registered texture heliochrome
Sincronizada y heliocroma

Un jeu de brillance (mat en surface et brillant dans les pores du décor bois) pour un relief plus prononcé.

A mat / glossy effect (mat on the surface and glossy in the wood grain) for a deeper and more apparent structure.

Un conjunto de brillo (mate en superficie y brillante en los poros del diseño) para un relieve aún mayor.


Décors / Designs / Diseños

153 Chêne celtique / Celtic oak / Roble céltico



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8



162 Chêne victoire / Victory oak / Roble victoria



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Presto 8 4 ch




405 Chêne originel / Original oak / Roble original



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 7




408 Mozart / Mozart / Mozart



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 7




409 Duchesse / Duchess / Duquesa



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 7




414 Vintage / Vintage / Vintage



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8



437 Durban / Durban / Durban



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Patio medium



440 Oxford / Oxford / Oxford



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo




Décors / Designs / Diseños

441 Chêne Carlotta / Carlotta oak / Roble Carlotta



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 7



450 Chêne nature / Nature oak / Roble naturaleza



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo



456 Bastide / Bastide / Quinta



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch




502 Bastide blanc / White Bastide / Quinta blanca



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Distingo / Presto 8 4 ch



504 Ginger / Ginger / Ginger



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Patio



508 Madras / Madras / Madrás



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



509 Chablis / Chablis / Chablis




Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 8



514 Adams / Adams / Adams

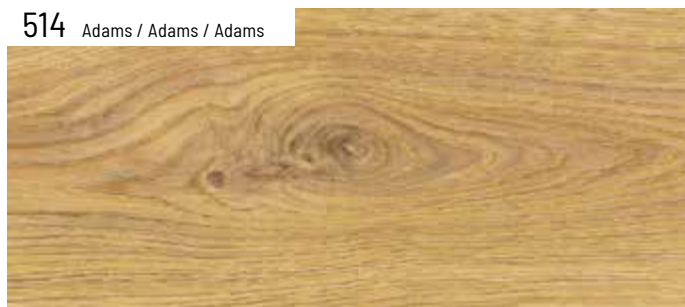

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong /
Patio / Patio medium



517 Gris angora / Angora grey / Gris angora




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch



518 Alicante / Alicante / Alicante

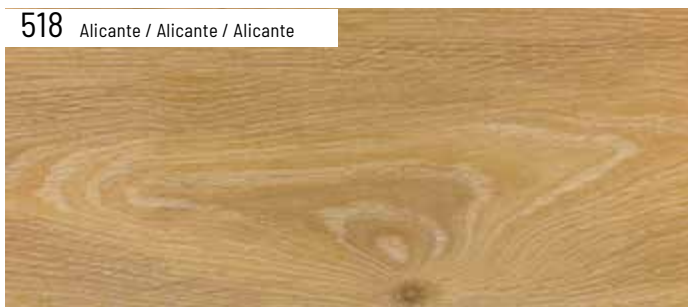

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio medium



526 Pablo / Pablo / Pablo



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo



528 Chêne Louisiane / Louisiana oak / Roble Louisiana



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo



574


Chêne diva / Diva oak / Roble diva

527 Chêne perlé / Pearl oak / Roble perla




Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 8



535 Chêne Cajun / Cajun oak / Roble Cajún

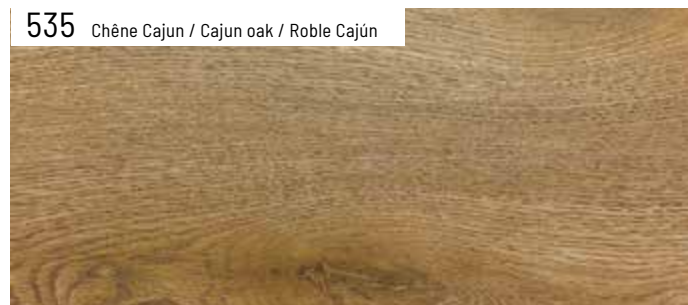

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo
Patio Bâton Rompu



Décors / Designs / Diseños

536 Long Island / Long Island / Long Island



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo
Patio Bâton Rompu




541 Mont blanc / Mont blanc / Mont blanc



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo



542 Volcano / Volcano / Volcano



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio / Patio medium
Patio Bâton Rompu




543 Chêne gold / Gold oak / Gold oak



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 7



550 Pacifique / Pacific / Pacifico



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8



560 Chêne Olbia / Olbia oak / Roble Olbia



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



562 Chêne Colorado / Colorado oak / Roble Colorado



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Presto 8 4 ch



563 Nagoya / Nagoya / Nagoya



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch





560

Chêne Olbia / Olbia oak / Roble Olbia

564 Agata / Agata / Agata



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Presto 8



565 Chêne latte / Latte oak / Roble latte



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch



566 Hamilton / Hamilton / Hamilton



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch




567 Chêne vélin / Vellum oak / Roble vitela



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8



574 Chêne diva / Diva oak / Diva oak




Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 8



575 Chêne fonio / Fonio oak / Roble digitaria

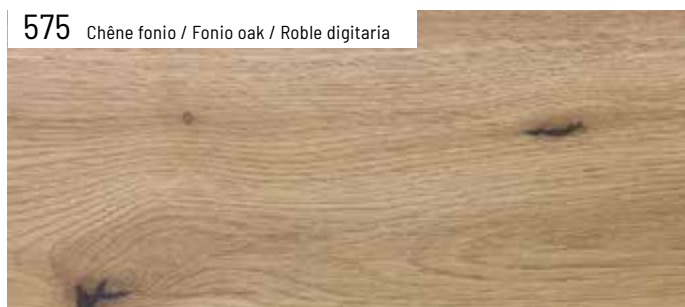

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio / Patio medium
Presto 8 4 ch / Presto 8



Décors / Designs / Diseños

576 Chêne lys / Lilly oak / Roble lís




Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 8




581 Tokyo / Tokyo / Tokyo

À épuisement des stocks

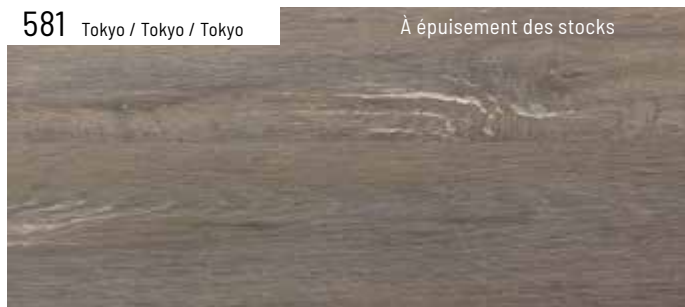


Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch



619 Chêne Sardaigne / Sardinia oak / Roble Cerdeña

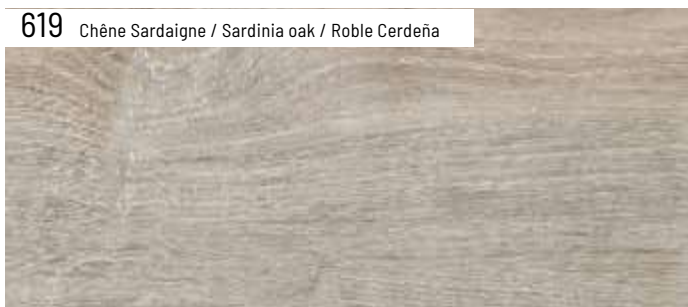

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



621 Chêne Canaries / Canaries oak / Roble Canarias




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



628 Chêne Syracuse / Syracuse oak / Roble Siracusa

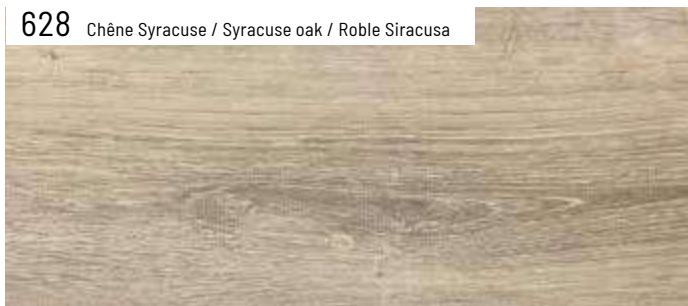

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



701 Orion / Orion / Orión



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Patio medium



702 Canavese / Canavese / Canavese



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



703 Pégase / Pegasus / Pegasus

À épuisement des stocks



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong




704 Erin / Erin / Erin



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo




705 Odyssée / Odyssey / Odisea




Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo



706 Galaxie / Galaxy / Galaxia

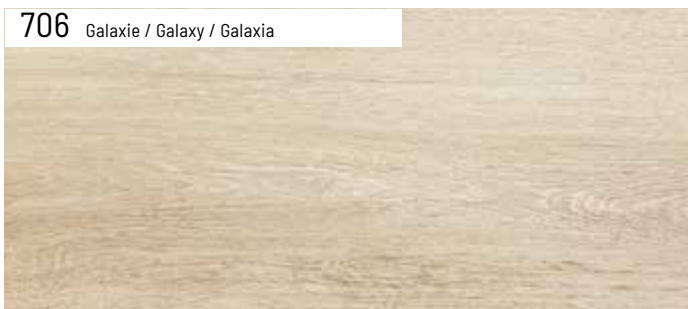

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio
Patio Bâton Rompu



707 Centaure / Centaur / Centauro



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio / Presto 8



709 Calypso / Calypso / Calypso



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



702

Canavese / Canavese / Canavese

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Presto 7	Presto 8	Presto 8 4 CHANFREINS
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS / PRODUCT FEATURES / CARACTERÍSTICAS	Garantie / Warranty / Garantía	25 ans / years / años	25 ans / years / años	25 ans / years / años
	Système de clic / Clic system / Sistema de ensamblaje	Profil A / A profile / Perfil A	5G°	5G°
	Chanfreins / Bevels / Biseles	Non / No / No	Non / No / No	4 chanfreins / bevels / biseles
	Compatibilité Pièces humides / Wet room compatibility Compatibilidad estancias húmedas	Non / No / No	Non / No / No	Non / No / No
	Compatibilité Chauffage au sol / Underfloor heating compatibility Compatibilidad con suelo radiante	Oui, sur sols chauffants à accumulation basse température, et sols chauffants électriques PRE. ⁽²⁾		
CERTIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES / TESTS AND TECHNICAL FEATURES / CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC™, Greenguard et Greenguard Gold	Oui / Yes / Si		
	Classe d'usage / Class of use / Clase de uso • ISO 10874	23/31	23/32	23/32
	Résistance à l'abrasion / Abrasion resistance Resistencia a la abrasión • EN 13329	AC3	AC4	AC4
	Résistance aux chocs / Impact resistance Resistencia al impacto • EN 13329	IC1	IC2	IC2
	Marquage CE / Declaration of conformity - CE labelling Declaración de conformidad - Marcado CE ⁽²⁾	Oui / Yes / Si ⁽³⁾		
	Affichage sanitaire / Health safety labelling / Información sanitaria	Classe A+ / A+ Class / Clase A+ ^(*)		
	Numéro de DOP / DOP number / Número de DOP • EN 14041	001-1/RPC/2013	001-2/RPC/2013	001-2/RPC/2013
	Glissance / Slippery / Resbaladizo • EN 13893	DS		
	Réaction au feu / Reaction to fire - Fire report Reacción al fuego - Informe fuego • EN13501-1	Cfl-S1		
	Émission de formaldéhyde / Formaldehyde emission Tasa de formaldehído • EN 717-1	Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) / Inoffensive, E1 quality (8 mg/100 g) Inofensivo, calidad probada E1 (8 mg/100)		
DIMENSIONS ET LOGISTIQUE / DIMENSIONS AND LOGISTICS / DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Résistance thermique m² K/W / Thermal resistance sqm K/W Resistencia térmica m² K/W • EN 12667	0.0649 (m² K)/W	0.0661 (m² K)/W	0.0661 (m² K)/W
	Conductivité thermique / Thermal conductivity Conductividad térmica • EN 12667	0.122 W/(m x K)	0.122 W/(m x K)	0.122 W/(m x K)
	Épaisseur / Thickness / Grosor	7 cm	8 cm	8 cm
	Dimension lame / Dimension of the board Dimensiones de las lamas	1290 x 192 cm / 50.79"x 7.56"	1286 x 19 cm 2 / 50.62" x 7.56"	1286 x 192 cm / 50.62" x 7.56"
	Nombre de lames par kit / Boards per kit Número de lamas por caja	10	9	9
	Surface par kit en m² / Area per kit in sqm Superficie por caja m²	2.477 m² / 26.69 sqf	2.222 m² / 23.90 sqf	2.222 m² / 23.90 sqf
	Poids par kit en kg / Weight per kit in kg / Peso por caja (kg)	15.50 kg / 34.17 lb	16 kg / 35.27 lb	16 kg / 35.27 lb
	Nombre de kit par palette / Number of kits per pallet Número de cajas por palet	52	48	48
	Surface par palette en m² / Area per pallet (sqm) / Superficie por palet (m²)	128.80 m² / 1386.40 sqf	106.70 m² / 1148.51 sqf	106.70 m² / 1148.51 sqf
	Poids brut palette en kg / Weight pallet in kg / Peso bruto por palet (kg)	806 kg / 1776.93 lb	768 kg / 1693.15 lb	768 kg / 1693.15 lb


Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information. This information is given for information purpose only and specifications are liable to change without warning.
Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

- (1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor. No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. We guarantee water resistance in accordance with NALFA and ISO 4760 standards, subject to compliance with the Alsafloor installation protocol. Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0.2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.
- (2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsafloor permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants à accumulation basse température, et sols chauffants électriques PRE (Plancher Rayonnant Electrique) sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor. The thermal resistance of Alsafloor laminate flooring allows it to be installed on low temperature storage underfloor heating systems, and electric underfloor heating systems, subject to compliance with the Alsafloor installation protocol. La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante de almacenamiento a baja temperatura, y en sistemas de calefacción por suelo radiante eléctrico siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.
- (3) Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041. EC and UKCA marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14041 norm. Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Patio Bâton Rompu	Patio	Patio Medium	Distingo	Strong
25 ans / years / años	25 ans / years / años	25 ans / years / años	25 ans / years / años	25 ans / years / años
X lock	5G°	5G°	5G°	5G°
4 chanfreins / bevels / biseles	4 chanfreins / bevels / biseles	4 chanfreins / bevels / biseles	4 chanfreins / bevels / biseles	4 chanfreins / bevels / biseles
Water Resistant ⁽¹⁾	Water Resistant ⁽¹⁾	Water Resistant ⁽¹⁾	Water Resistant ⁽¹⁾	Water Resistant ⁽¹⁾
Oui, sur sols chauffants à accumulation basse température, et sols chauffants électriques PRE. ⁽²⁾				
Oui / Yes / Si				
23/33	23/33	23/33	23/33	23/33
AC5	AC5	AC5	AC5	AC5
IC3	IC3	IC3	IC3	IC3
Oui / Yes / Si ⁽³⁾				
Classe A+ / A+ Class / Clase A+ ^(*)				
001-11/RPC/2022	001-13/RPC/2022	001-12/RPC/2022	042/RPC/2014	001-5/RPC/2013
DS				
Cfl-S1				
Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) / Inoffensive, E1 quality (8 mg/100 g) Inofensivo, calidad probada E1 (8 mg/100)				
0.0661 (m² K)/W	0.0661 (m² K)/W	0.0661 (m² K)/W	0.0826 (m² K)/W	0.0967 (m² K)/W
0.122 W/(m x K)	0.122 W/(m x K)	0.122 W/(m x K)	0.122 W/(m x K)	0.121 W/(m x K)
8 cm	8 cm	8 cm	10 cm	12 cm
644 x 143 cm / 25.35" x 5.63"	1286 x 192 cm / 50.62" x 7.56"	1286 x 122 cm / 50.62" x 4.80"	1286 x 172 cm / 50.62" x 6.77"	1286 x 214 cm / 50.62" x 8.43"
20	9	9	7	6
1.842 m² / 19.81 sqf	2.222 m² / 23.90 sqf	1.412 m² / 15.18 sqf	1.548 m² / 16.68 sqf	1.651 m² / 17.76 sqf
13.15 kg / 29 lb	16 kg / 35.27 lb	10.30 kg / 22.71 lb	14.20 kg / 31.30 lb	18.10 kg - 39.90 lb
60	48	78	48	48
110.50 m² / 1189.41 sqf	106.70 m² / 1148.51 sqf	110.10 m² / 1185.11 sqf	86.70 m² / 933.23 sqf	79.30 m² / 853.58 sqf
789 kg / 1739.45 lb	768 kg / 1693.15 lb	803 kg / 1770.31 lb	795 kg / 1752.67 lb	869 kg / 1915.82 lb



(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions). Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX STRATIFIÉS

Accessories coordinated with flooring designs.
Accesorios a juego con los suelos laminados.



PLINTHE / SKIRTING / RODAPIÉS F58 OU/OR/O F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou / or / o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

X 5 plinthes soit 11 ml. à clipser, clouer, visser ou coller.
X 5 skirtings = 11 ml - 36.09'. to clip, tack, screw or glue.
X 5 rodapiés, o sea 11ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

SCOTIES / SCOTIES / JUNQUILLOS

Dim : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

X 10 profilés soit 22 ml. À clouer, visser ou coller.
X 10 skirtings = 22 ml - 72.18'. To tack, screw or glue.
X 10 rodapiés, o sea 22ml. Para clavar, atornillar o encolar.

PROFILÉ D'ÉGALISATION OU DE JONCTION / TRANSITION SECTION PROFILE OR T-SECTION / JUNTA DE TRANSICIÓN O DE UNIÓN

Longueur / Lenght / Longitud :
900 ou / or / o 1800 mm - 2.95' ou / or / o 5.91'.

X 10 unités, filmées, base PVC et quincaillerie incluse.
X 10 units, film-wrapped, PVC base and hardware included.
X 10 unidades, flejadas, base de PVC y quincallería incluida.



PLINTHE BLANCHE / WHITE SKIRTING / RODAPIÉ BLANCO F58 OU/OR/O F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou / or / o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 5 pieces/box = 11 ml - 36.09'.
To clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 5 unidades/caja = 11 ml.
Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

CONTRE-PLINTHE BLANCHE / COATED QUARTER ROUND / RINCONERAS «SCOTIES»

Dim : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 10 pieces/box = 22 ml - 72.18'.
To clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 10 unidades/caja = 22 ml.
Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

PLINTHE DE RECouvreMENT SÉCABLE / ADAPTABLE COVERING SKIRTING / RODAPIÉ DE RECUBRIMIENTO ADAPTABLE

Dim : 2200 x 130 x 16 mm - 7.22' x 5.12" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes soit 13.2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 6 pieces/box = 13.2 ml - 43.31'.
Installation: to clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 6 unidades/caja = 13.2 ml.
Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



FOND DE JOINT / GROUT LINER / FONDO DE JUNTA

Dim : 10 mm x 5 m - 0.39" x 16.40'.

Pour application en-dessous de notre filler dans le cadre du protocole de pose Water resistant ALSAFLOORING.

For application below our filler as part of the Water resistant ALSAFLOORING installation protocol.

Para aplicación bajo nuestro relleno como parte del protocolo de instalación resistente al agua de ALSAFLOORING.



FILLER WATER RESISTANT WATER RESISTANT FILLER

Pour application sur fond de joint dans le cadre du protocole de pose Water resistant ALSAFLOORING.

Cond. : Carton de 12 cartouches PE de 300ml (300gr env).

For application on a joint base as part of the ALSAFLOORING Water resistant installation protocol. 300ml - 10.14 fl oz PE cartridge (≈300 gr - 0.661 lb), box of 12 units.

Para aplicar sobre la base de la junta como parte del protocolo de instalación Resistente al agua de ALSAFLOORING. Caja de 12 cartuchos PE de 300ml (≈300gr).




COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE ADHESIVO UNIVERSAL PARA RODAPIÉS

Cartouche de 310 ml.
Carton de 12 unités.

310 ml - 10.48 fl oz cartridge.
Box of 12 units.

Cartucho de 310 ml.
Caja de 12 unidades.

Les sous-couches / Underlays / Las subcapas

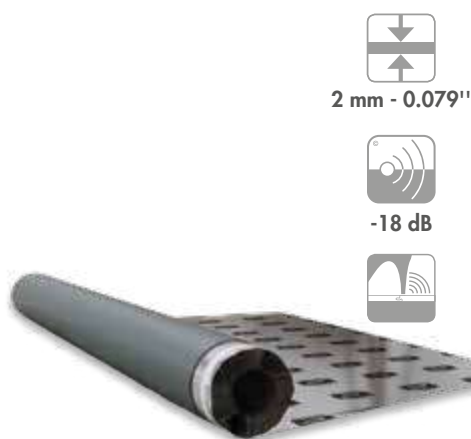

2 mm - 0.079"




-18 dB



2.15 mm - 0.085"



-20 dB

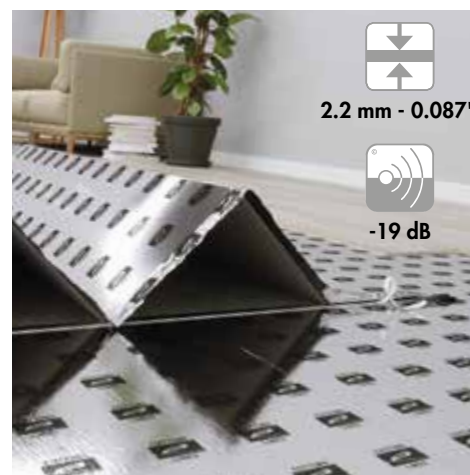

2.2 mm - 0.087"



-19 dB



MULTIPROTECT ACOUSTIC

Technique et polyvalente / Technical and versatile / Técnico y versátil

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu. Gain bruit aérien 26%. Résistance à la charge élevée.

PU+PET underlay lined with an aluminium vapour barrier. 26% airborne noise reduction. High load resistance.

Subcapa de PU+PET revestida con una barrera de vapor de aluminio. Reducción del 26% del ruido aéreo. Alta resistencia a la carga.

ALSAFOAM

Économique (2 en 1) / Economical (2 in 1) / Económico (2 en 1)

1 rouleau / 1 roll / 1 rollo = 25 m² - 269.10 ft²

Sous-couche PE avec pare-vapeur intégrée (200µ) et bande de chevauchement inclus.

Acoustic PE underlay ready-fitted with a vapour barrier (200 µ) and overlap strip.

Subcapa acustica de PE que incluye barrera de vapor (200 µ) y banda de solapamiento.

AQUASTOP


Acoustique et thermique / Acoustic and thermic / Acústico y térmico

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 6 m² - 64.58 ft²

Sous-couche XPS+PET dépliant 3 en 1, pare-vapeur intégré et bande de chevauchement inclus. Gain bruit aérien 14%.

3-in-1 folding XPS+PET underlay, including integrated vapour barrier and overlap strip. 14% airborne noise reduction.

Capa base de XPS+PET plegable 3 en 1, que incluye barrera de vapor y banda de solapamiento. Reducción del 14% del ruido aéreo.

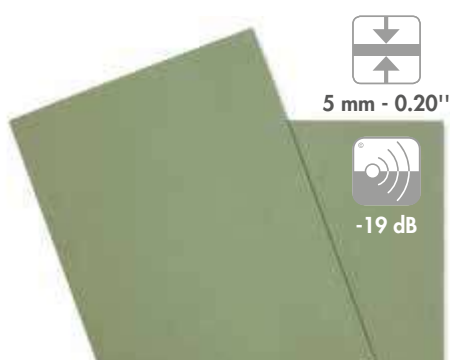

5 mm - 0.20"




-19 dB



200µ



-19 dB

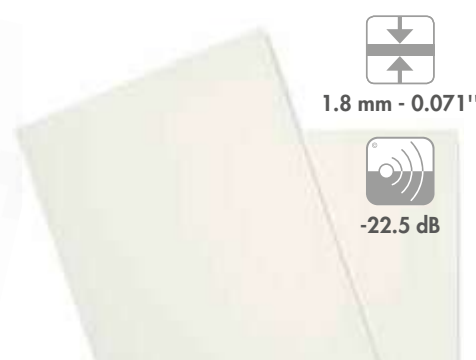

1.8 mm - 0.071"



-22.5 dB



FLOORISOL

Ecologique et thermique / Ecological and thermic / Ecológica y térmica

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois stable et durable. Compense des écarts jusqu'à 2 mm.

Stable and durable wood fibre tile underlay. Compensates for gaps of up to 2 mm - 0.079".

Subcapa en loseta, de fibra de madera, estable y duradera. Compensa irregularidades de hasta 2 mm.

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m² - 215.28 ft²

Permet d'éviter les remontées d'humidité.

It prevents moisture rising.

Evita los ascensos de humedad.

Compatible avec Floorisol et Conforlay.

Suitable with Floorisol and Conforlay.

Compatible con Floorisol y Conforlay.

CONFORLAY

Technique et performante / Technical and efficient / Técnica y eficiente

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42%.

Résistance à la charge très élevée.

Wood fibre underlay. High airborne noise reduction 42%. Very high load resistance.

Subcapa en loseta de fibra de madera.

Elevada reducción del ruido aéreo en un 42%.

Resistencia a la carga muy alta.

**FLOORISOL
+ ALSAPROTECT**

OU

**CONFORLAY
+ ALSAPROTECT**



Consultez notre catalogue accessoires pour de plus amples informations.
For more information please see our Accessories catalogue.
Consulta nuestro catálogo Accesorios para más informaciones.



PARQUET
PARQUET
PARQUET FLOTANTE

PLACAGE BOIS
VENEER WOOD FLOORING
SUELO DE MADERA

HOMFLOR, LE PARQUET DE QUALITÉ FRANÇAISE

HOMFLOR, A PARQUET WITH FRENCH QUALITY

HOMFLOR, EL PARQUET FLOTANTE DE CALIDAD FRANCESA



Situé dans la région Centre-Val de Loire, c'est dans le village d'Ardentes que « HOMFLOR » fabrique ses parquets contrecollés avec passion depuis 1947. La particularité de la gamme parquet HOMFLOR parquet réside dans sa construction 2 plis. Cette maîtrise locale témoigne d'une réelle volonté de répondre à la problématique écologique en réduisant de façon considérable l'utilisation de matière et de colle nécessaire à composition classique.

Faisant appel à tout notre savoir-faire, acquis par nos années d'expérience dans la fabrication de parquet, nous avons décidé de développer notre propre collection de sol à placage bois nommée HOMFLOR WOOD. Ce nouveau type de revêtement de sol avec un parement en chêne de 6/10ème répond à la fois à l'esthétique d'un véritable parquet et également au désir d'utiliser moins de matière bois. HOMFLOR WOOD s'inscrit dans cette volonté d'allier la chaleur du bois à un sol résistant aux emprunts de la vie quotidienne grâce à sa résistance classe 33. Nous proposons ce type de revêtement de sol en pose classique dans la gamme Sublime et en bâton rompu dans les gammes Sublime Bâton rompu & Sublime Bâton rompu XL.

Ardentes is a village in the Centre-Val de Loire region in the centre-west of France and it's here that HOMFLOR has been working with passion, making its engineered wood parquets since 1947. The standout feature of the HOMFLOR range is its 2-layer structure, a perfect illustration of how our local expertise works to significantly reduce both the materials and the glue needed in standard parquet construction, so helping to lower its impact on the environment.

With long experience honed over the years of making parquet, we have now brought out HOMFLOR WOOD, our very own veneer flooring collection. This new type of flooring features a 0.6 mm oak top layer, which offers all the good looks of genuine parquet, while consuming less wood. HOMFLOR WOOD successfully combines the warmth of wood with class 33 flooring designed to stand up to the impacts and abrasion of everyday life. The flooring is available for both standard installation, in the Sublime range, and in herringbone in the Sublime Herringbone and Sublime Herringbone XL ranges.

HOMFLOR fabrica con dedicación suelos de parquet laminado desde 1947 en el pueblo de Ardentes, situado en la región francesa de Centre-Val de Loire. La singularidad de la gama de parquet HOMFLOR estriba en su diseño de 2 capas. Esta técnica local refleja una voluntad real de afrontar los retos ecológicos reduciendo considerablemente el uso de materiales y cola necesarios en el proceso de fabricación tradicional.

Los conocimientos adquiridos tras numerosos años de experiencia en la fabricación de parquets nos animaron a desarrollar nuestra propia colección de suelos con revestimientos de madera llamada HOMFLOR WOOD. Este nuevo tipo de suelo con un revestimiento de roble de 0,6/10 combina la estética de un auténtico parquet con la pretensión de emplear menos madera. HOMFLOR WOOD encarna esa voluntad de aunar la calidez de la madera con un suelo resistente al desgaste diario gracias a su resistencia de clase 33. Ofrecemos este tipo de revestimiento de suelo en su instalación clásica para la gama Sublime y en espiga para las gamas Sublime Bâton rompu y Sublime Bâton rompu XL.

PARQUET CONTRECOLLÉ 2 PLIS

2-LAYER ENGINEERED WOOD PARQUET / TARIMA 2 CAPAS

ASSEMBLAGE
PRÉCIS : UNIFIT

PRECISE ASSEMBLY: UNIFIT

ENSAMBLAJE PRECISO :
UNIFIT



FINITION BROSSÉE VERNIS MAT :
sans solvant

MAT BRUSHED VARNISH FINISH :
solvent-free

ACABADO CEPILLADO
Y BARNIZADO MATE :
sin solvente

LE PARQUET 2 PLIS :

l'écologie, une priorité : moins de colle
et de matières premières

2-LAYER ENGINEERED WOOD PARQUET :

a focus on ecology and the environment
(no balancing layer and less glue and material)
is in keeping with current concerns

PARQUET FLOTANTE DE 2 CAPAS :

la ecología es una prioridad :
menos cola y materias primas



PAREMENT DE CHÊNE
OAK TOP LAYER
CAPA NOBLE DE ROBLE

PANNEAU HDF :
excellente stabilité dimensionnelle

HDF PANEL :
excellent dimensional stability

PANEL HDF :
excelente estabilidad dimensional

FABRIQUÉ
EN FRANCE
MADE IN FRANCE
HECHO EN FRANCIA



COMPATIBLE
CHAUFFAGE AU SOL*
COMPATIBLE WITH
UNDERFLOOR HEATING*
COMPATIBLE CON
CALEFACCIÓN RADIANTE*

ÉPAISSEUR PRATIQUE :
S'ADAPTE À TOUS LES PROJETS
DE RÉNOVATION

CONVENIENT THICKNESS :
SUITABLE FOR ALL RENOVATION PLANS
ESPESOR PRÁCTICO : ADECUADO PARA
TODOS LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN



* Avec application préalable de notre sous-couche dédiée (cf. accessoires) / with prior application of our special underlay (see accessory) /
con la aplicación previa de nuestra capa base específica (véase el catálogo de accesorios)

NOS ENGAGEMENTS / OUR UNDERTAKINGS NUESTROS COMPROMISOS



RESPECT DU BOIS

Afin de pérenniser l'offre produit et d'assurer le renouvellement des bois ainsi que la vie qui s'y rattache, les parquets

Homflor sont fabriqués grâce à des bois certifiés PEFC™ (programme de reconnaissance des certifications forestières) issus de forêts gérées durablement.

RESPECT FOR WOOD

In line with our belief in presenting a sustainable product range and ensuring that the wood we use is replaced and its forest life preserved, Homflor parquets are made using wood certified by PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

RESPETO POR LA MADERA

Con el objetivo de afianzar la oferta de productos y asegurar la renovación de la madera que utilizamos y el mantenimiento de la vida forestal, los parquets Homflor se fabrican con madera certificada PEFC™ (programa de reconocimiento de la certificación forestal) procedente de bosques gestionados de manera sostenible.



SANTÉ DE NOS CLIENTS

Toutes nos finitions sont écologiques. Elles ont été étudiées spécifiquement pour assurer à nos clients un mode de vie sain, naturel et durable. Pour le bien-être de tous, nos colles, vernis et huiles sont

dénués de solvant. Les parquets Homflor sont classés majoritairement A+. Ce classement vous garantit un très faible taux de substances volatiles dans l'air intérieur.

OUR CUSTOMERS' HEALTH

All our finishes are environmentally friendly and have been specially designed to help our customers live in a healthy and natural environment. Our glues, varnishes and oils contain no solvents, while our parquets are mostly A+ rated, which indicates a very low amount of volatile organic compounds in the indoor air.

SALUD PARA NUESTROS CLIENTES

Todos nuestros acabados son ecológicos. Se han diseñado específicamente para asegurar un estilo de vida saludable, natural y sostenible para nuestros clientes. Por el bienestar de todos, nuestras colas, barnices y aceites no contienen disolventes. La mayoría de los parquets Homflor son de clase A+. Esta clasificación garantiza un nivel muy bajo de sustancias volátiles en el aire interior.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

3 CHOIX DE BOIS / 3 OPCIONES DE MADERA / 3 WOOD SPECIFICATIONS

Original



Se démarque par son esthétique épurée et homogène. Ce choix de bois doit son élégance à la sélection minutieuse des parties résolument plus nobles du chêne en conservant tout de même une pointe de caractère en guise d'héritage. Présence d'aubier acceptée.

Stands out with its seamless, uniform elegance. The wood is painstakingly selected from the finest cuts of oak, while maintaining a certain traditional character.

Destaca por su estética limpia y homogénea. Esta selección de madera debe su elegancia a la cuidada elección de las partes más nobles del roble, conservando al mismo tiempo un toque de carácter que habla de su legado.

Authentic



Met l'accent sur les nœuds et veines du chêne qui, modelés par la nature, affirmeront une personnalité forte à vos intérieurs. Sa texture naturelle et authentique seront tout autant d'éléments de caractère qui tonifieront votre décoration en donnant un aspect vivant à votre parquet. Présence possible d'aubier

Brings out all the knots and veins of natural oak, imbuing your interior with a strong personality. The authentic texture offers the character to set off your decoration and enliven your parquet. May contain sapwood.

Hace hincapié en los nudos y las vetas del roble que, moldeados por la naturaleza, darán a sus interiores una personalidad muy marcada. Su textura natural y auténtica aportará carácter para animar su decoración y dar a su parquet un aspecto vivo. Posible presencia de albura.

Nuancé 3 frises



Assume sa singularité par sa construction 3 frises. Accessible sans faire de concession sur le charme et la qualité, il saura apporter le cachet et la chaleur d'un vrai parquet. Présence d'aubier.

A highly appealing 3-strip construction. Easy on the eye, without compromising its charm and quality. Has all the prestige and warmth of genuine parquet. Contains sapwood.


Refuerza su singularidad con su estructura de 3 lamas. Una opción asequible sin renunciar al encanto y la calidad, que brindará el caché y la calidez de un auténtico suelo de parquet. Presencia de albura.

Parquet monolame


Single plank / Monolama



2.5 mm
DE PAREMENT CHÊNE

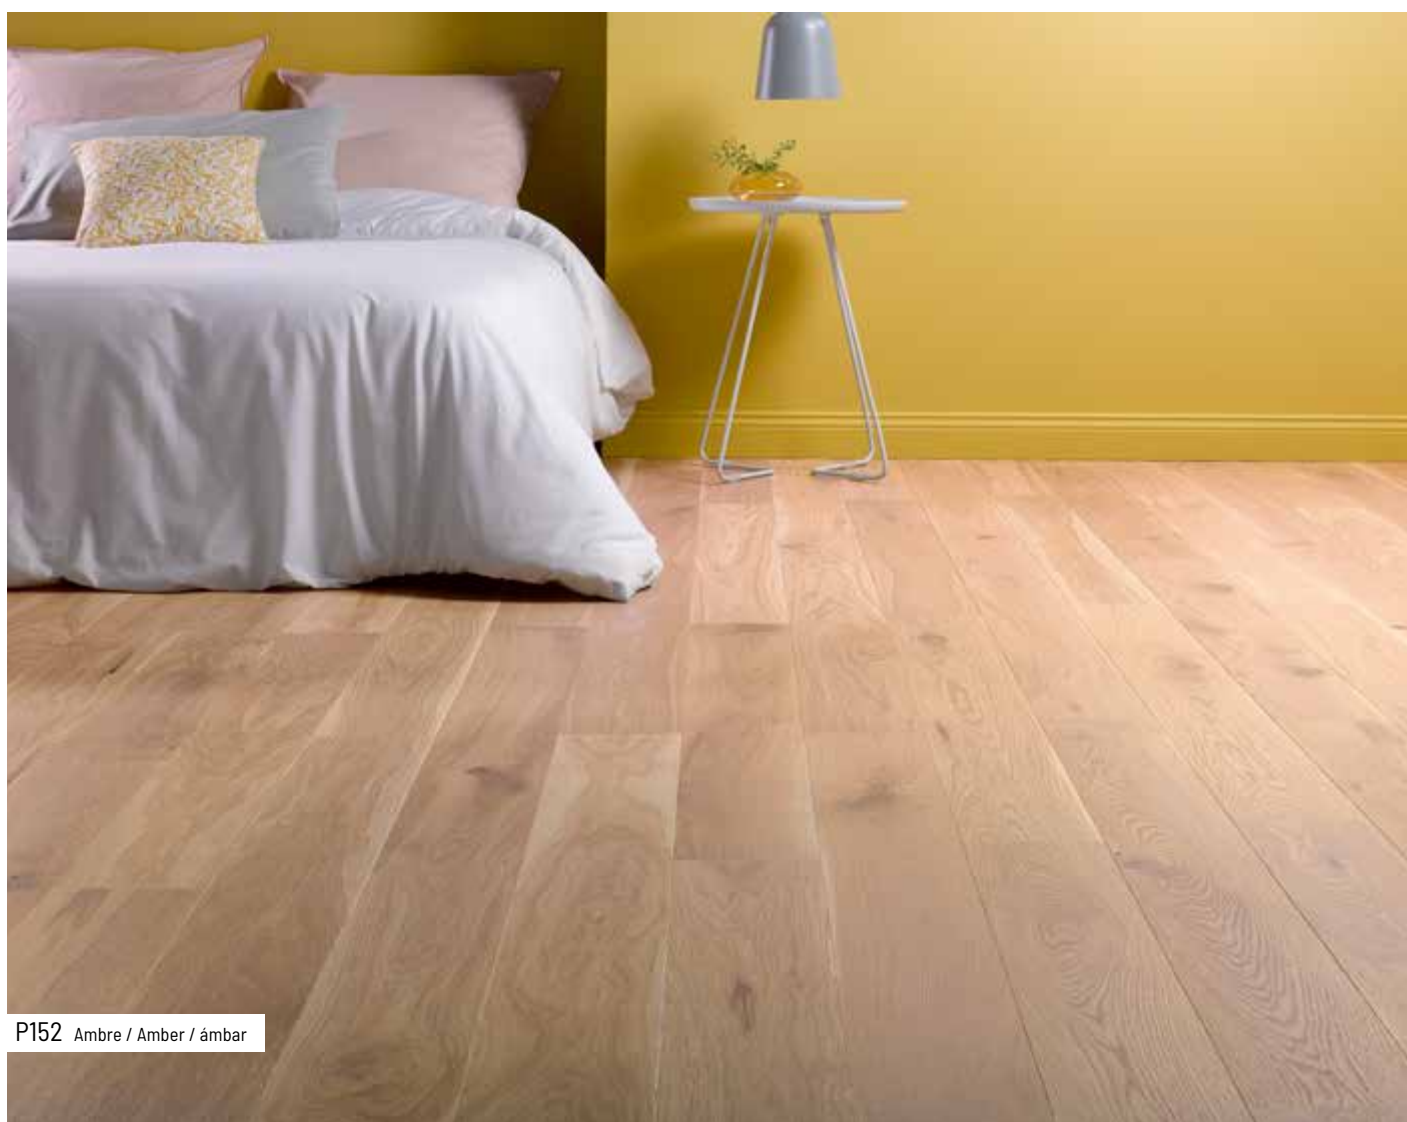

P152 Ambre / Amber / ámbar



Poids - weight - peso / kit - caja	12.14 kg - 26.76 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	45
m² / palette - pallet - palet	67.46 m² - 726.13 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	546.39 kg - 1204.58 lb


Un parquet contemporain,
durable et de qualité française.

A contemporary and
hardwearing quality French parquet.


Un parquet contemporáneo,
duradero y de calidad francesa.




P300 Chêne mordoré / Bronze oak / Roble doradillo
Authentic / Authentic / Auténtico

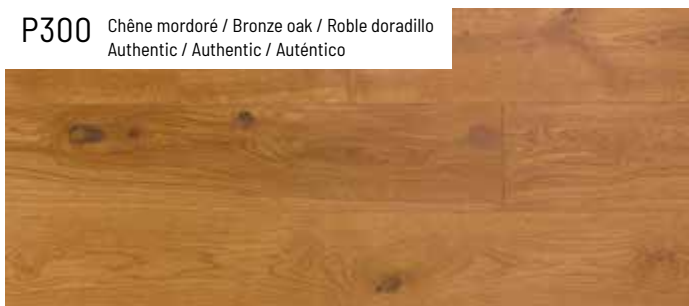


P152 Ambre / Amber / Ámbar
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

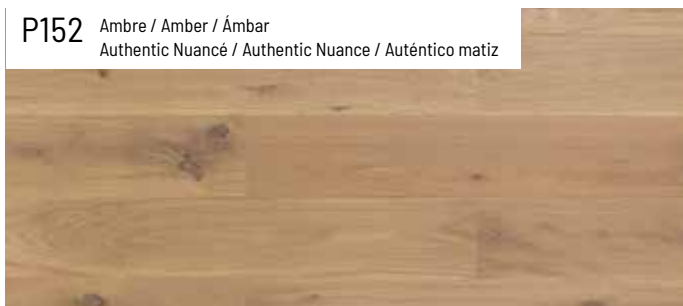

P122 Chêne flanelle / Flannel oak / Roble franela
Authentic / Authentic / Auténtico

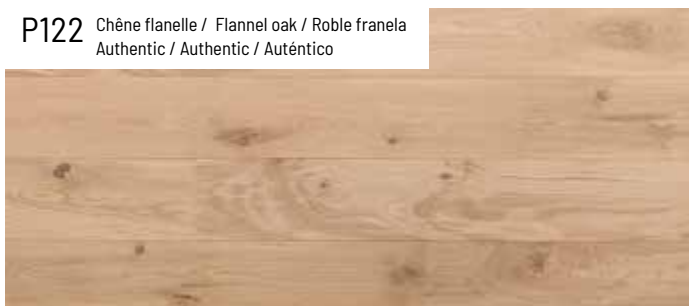


P157 Chêne café / Coffee oak / Roble café
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

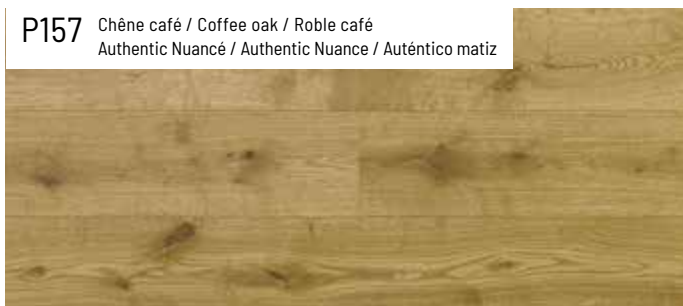


P131 Astre / Star / Astro
Original / Original / Original



P158 Chêne étain / Pewter oak / Roble estaño
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

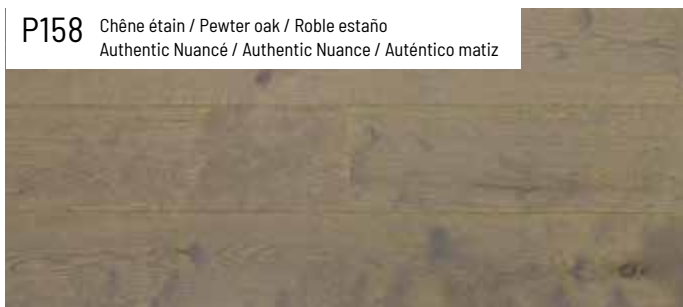

P132 Chêne ivoire / Ivory oak / Roble marfil
Original Nuancé / Original Nuance / Original matiz

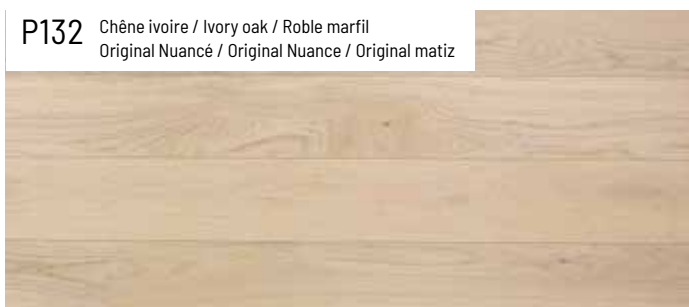


P167 Chêne champagne / Champagne oak / Roble Champaña
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz




Parquet 3 frises 3 planks / 3 tablas



2.5 mm
DE PAREMENT CHÊNE

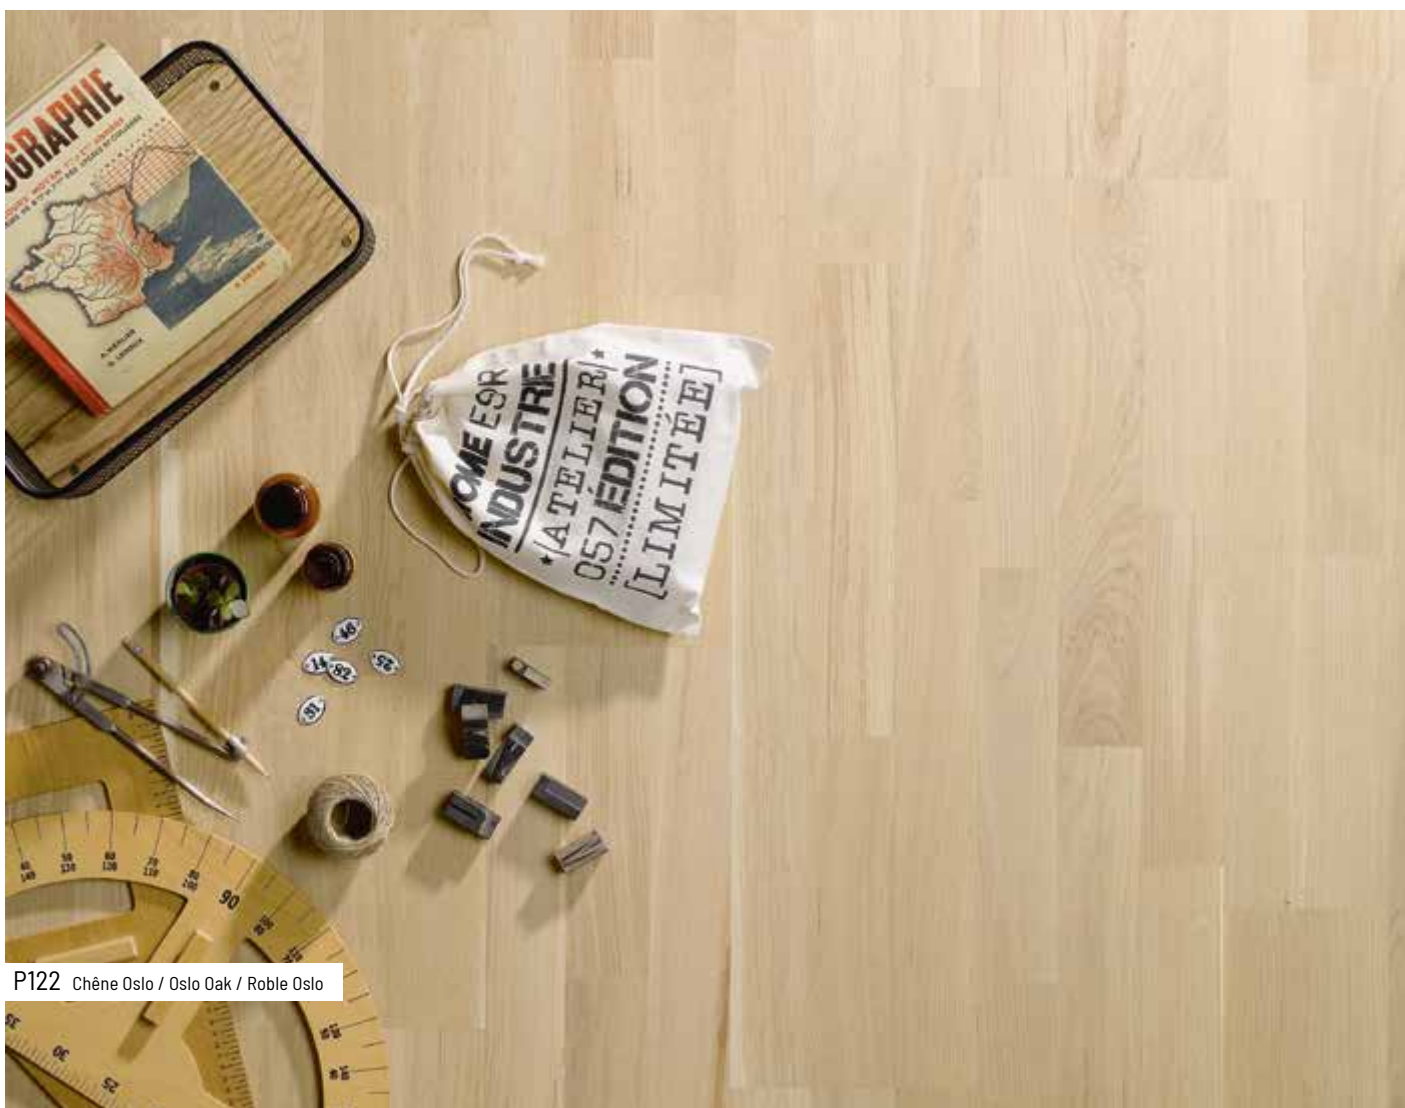

P122 Chêne Oslo / Oslo Oak / Roble Oslo



Poids - weight - peso / kit - caja	14.18 kg - 31.26 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	52
m ² / palette - pallet - palet	91 m ² - 979.52 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	737.40 kg - 1625.69 lb

Un aspect parquet d'autrefois,
qui donne du relief à la pièce.

A hint of vintage parquet,
bringing depth to the room.

Un aspecto parquet de antes que da
relieve a las habitaciones.



P122 Chêne Oslo / Oslo oak/ Roble Oslo




P131 Chêne Lubéron / Lubéron oak/ Roble Lubéron



P132 Chêne Kattegat / Kattegat oak/ Roble Kattegat



P158 Chêne Kent / Kent oak/ Roble Kent

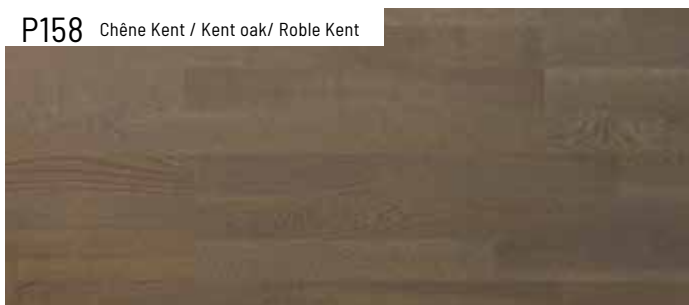

P131 Chêne lubéron / Lubéron oak / Roble lubéron

PLACAGE BOIS

VENEER WOOD FLOORING / SUELO DE MADERA

FINITION BROSSÉE VERNIS MAT :
sans solvant


MAT BRUSHED VARNISH FINISH :
solvent-free

ACABADO CEPILLADO
Y BARNIZADO MATE :
sin solvente

ASSEMBLAGE
PRÉCIS : UNIFIT

PRECISE ASSEMBLY: UNIFIT

ENSAMBLAJE PRECISO :
UNIFIT



PAREMENT DE CHÊNE
D'ÉPAISSEUR DE 0.6 MM

OAK TOP LAYER
OF 0.6 MM

REVESTIMIENTO DE ROBLE
CON UN GROSOR DE 0.6 MM

FABRIQUÉ
EN FRANCE
MADE IN FRANCE
HECHO EN FRANCIA



PANNEAU HDF :
excellente stabilité dimensionnelle

HDF PANEL :
excellent dimensional stability

PANEL HDF :
excelente estabilidad dimensional

Une collection **durable et élégante** A **durable and elegant** collection Una colección **duradera y elegante**

Robuste

Grâce à ses différentes couches de vernis nos sols ALSAWOOD sont résistants au passage intensif. La couche tendre en surface est moins importante que pour un parquet ce qui augmente également sa résistance à l'impact.

More hardwearing

Our ALSAWOOD flooring features several different coats of varnish designed for high traffic areas. The softer top layer is of lower thickness than for a parquet and also increases its impact resistance.

Sólido

Las diferentes capas de barniz confieren a nuestros suelos ALSAWOOD una gran resistencia al uso intensivo. La capa blanda superficial es menos significativa que la de un suelo de parqué, lo que también incrementa su resistencia a los impactos.

Tendance **Choix de bois Allure**

Pour Homflor wood nous avons choisi un bois qui se démarque par son esthétique épurée et homogène.

Son élégance est due à la sélection minutieuse des parties les plus nobles du chêne en conservant tout de même une pointe de caractère pour préserver l'aspect parquet.

More style conscious **Allure wood**

The wood we chose for Homflor wood stands out through its pure, well-balanced lines.

It draws its elegance from the painstaking selection of the finest cuts of oak, which maintain all the character of the best parquet flooring.

Tendencia **Selección de madera Allure**

Para Homflor wood hemos optado por una madera que destaca por su estética limpia y homogénea. Su elegancia se debe a la cuidada selección de las partes más nobles del roble, conservando al mismo tiempo un toque de carácter para mantener el aspecto del parqué.



Responsable

L'intégralité de notre collection est labellisée PEFC attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Homflor wood provient de forêts gérées durablement.

Ce revêtement de sol avec placage en chêne a été créé pour diminuer la quantité de matière bois utilisée dans notre production. Nous tentons d'agir à notre échelle pour une consommation plus responsable en prenant conscience de notre impact sur le monde qui nous entoure.

More responsible

The whole of our range is PEFC certified, the guarantee that all the wood used in making Homflor wood products comes from sustainably managed forests.

Homflor wood is an oak veneer range of flooring designed to use less wood in its production. We are committed, at our level, to demonstrating responsible consumption and acting to reduce our impact on the world around us.

Responsable

Toda nuestra colección luce la etiqueta PEFC, certifica que la madera que se utiliza en la fabricación de los productos Homflor wood procede de bosques gestionados de forma sostenible.

Este revestimiento de suelo con capa de roble se ha creado para reducir la cantidad de madera utilizada en nuestro proceso productivo. Intentamos aportar nuestro granito de arena para fomentar un consumo más responsable al ser plenamente conscientes de nuestro impacto en el mundo que nos rodea.




Sublime



0.6 mm
DE PAREMENT CHÊNE



P467 Chêne Chantilly / Chantilly oak / Roble Chantilly



Poids - weight - peso / kit - caja	14.49 kg - 31.94 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	60
m² / palette - pallet - palet	97.69 m² - 1051.53 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	884.4 kg - 1949.77 lb


La résistance d'un stratifié alliée
à **l'esthétique et la chaleur d'un parquet.**

The resistance of laminate flooring with
the beauty and warmth of parquet.


La resistencia del laminado combinada
con la belleza y calidez del parquet.




P400 Chêne Chambord / Chambord oak / Roble chambord
Allure / Allure / Allure

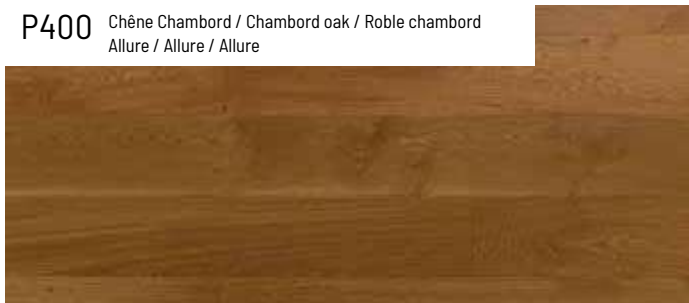

P457 Chêne Saumur / Saumur oak / Roble Saumur
Allure / Allure / Allure

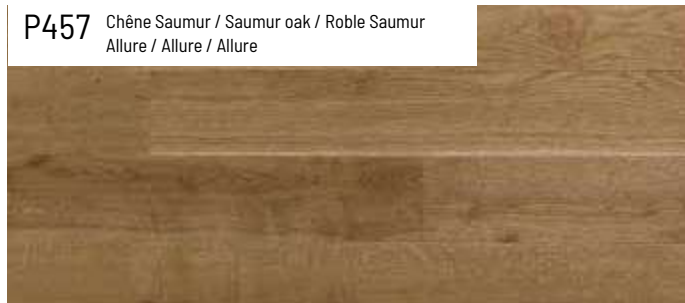

P422 Chêne Villandry / Villandry oak / Roble Villandry
Allure / Allure / Allure

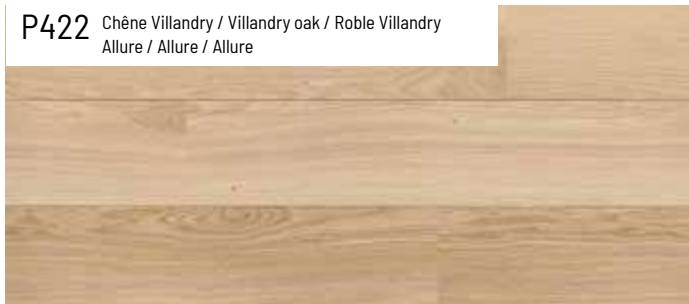

P467 Chêne Chantilly/ Chantilly oak / Roble Chantilly
Allure / Allure / Allure




P431 Chêne Chaumont / Chaumont oak / Roble Chaumont
Allure / Allure / Allure



P469 Chêne Amboise / Amboise oak / Roble Amboise
Allure / Allure / Allure



Sublime Bâton rompu



0.6 mm
DE PAREMENT CHÊNE



P431 Chêne Chaumont / Chaumont oak / Roble Chaumont

$x 11 = 0,825 \text{ m}^2 - 8.88 \text{ sqf}$
 595 mm - 23.43" 126 mm - 4.96"

Bâton rompu


Poids - weight - peso / kit - caja	7.34 kg - 16.18 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	108
m ² / palette - pallet - palet	89,064 m ² - 958.68 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	611 kg - 1347.02 lb

La résistance d'un stratifié allée
à **l'esthétique et la chaleur d'un parquet.**

The resistance of laminate flooring with
the beauty and warmth of parquet.

La resistencia del laminado combinada
con la belleza y calidez del parquet.

P400 Chêne Chambord / Chambord oak / Roble chambord
Allure / Allure / Allure

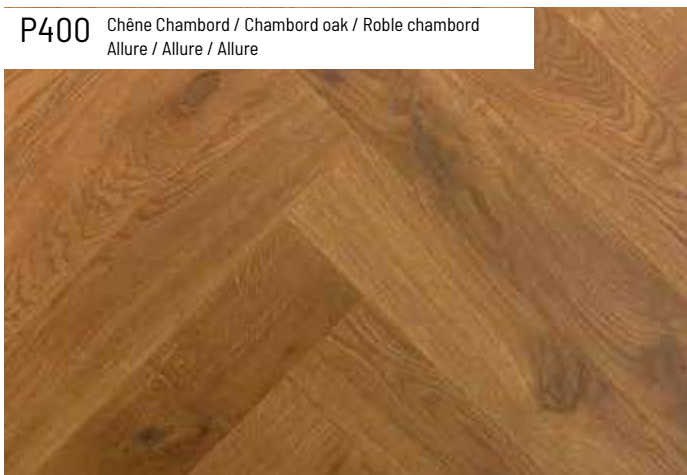

P457 Chêne Saumur / Saumur oak / Roble Saumur
Allure / Allure / Allure




P422 Chêne Villandry / Villandry oak / Roble Villandry
Allure / Allure / Allure



P467 Chêne Chantilly / Chantilly oak / Roble Chantilly
Allure / Allure / Allure



P431 Chêne Chaumont / Chaumont oak / Roble Chaumont
Allure / Allure / Allure

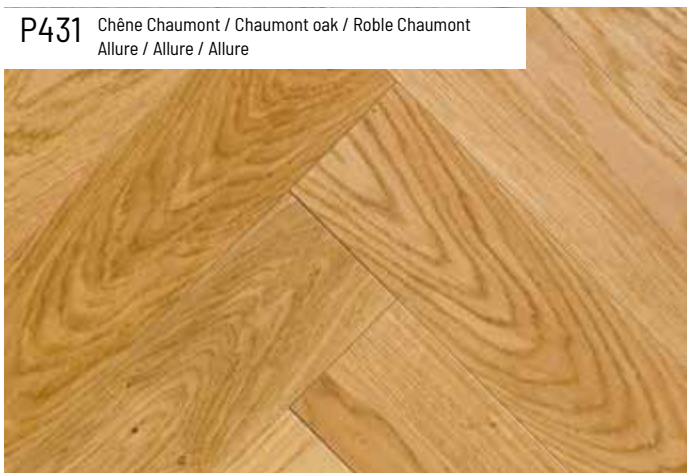

P469 Chêne Amboise / Amboise oak / Roble Amboise
Allure / Allure / Allure



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Parquet 3 frises 3 planks / 3 tablas	Parquet monolame Single plank / Monolama
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Dimension lame en mm / Dimension of the plank in mm Dimensiones de las laminas en mm	210 x 1190 mm - 8.27" x 46.85"	140 x 1190 mm - 5.51" x 46.85"
	Épaisseur totale en mm / Total thickness in mm / Grosor total en mm	10 mm - 0.39"	10 mm - 0.39"
	Épaisseur parement / Top-layer thickness / Espesor capa noble	2.5 mm - 0.10"	2.5 mm - 0.10"
	Épaisseur support / Substrate thickness / Espesor panel	7.5 mm - 0.30"	7.5 mm - 0.30"
	Type de support / Panel / Soporte	HDF	HDF
	Chanfreins / Bevels / Biseles	Non / No / No	2 chanfreins / Bevels / Biseles
	Système de pose / Installation system / Ensamblaje	à clipser Unifit®	à clipser Unifit®
Garantie / Warranty / Garantía		25 ans / years / años	
TESTS / TESTS / ENSAYOS	Classe d'usage / Class of use / Clase de uso	23	23
	Teneur en humidité / Moisture content / Grado de humedad	≤ 9%	≤ 9%
	Tolérance longueur / Length tolerance / Tolerancia de longitud	± 0.1% (NF EN 13489)	± 0.1% (NF EN 13489)
	Tolérance largeur / Width tolerance / Tolerancia de anchura	± 0.2mm (NF EN 13489)	± 0.2mm (NF EN 13489)
	Tolérance équerrage / Skew tolerance / Tolerancia de escuadra	≤ 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	≤ 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)
	Tolérance planéité «Tuilage» / Tuilage flatness tolerance / Tolerancia de planicidad	(l) ≤ 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	(l) ≤ 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)
	Tolérance planéité (L) / Flatness tolerance / Tolerancia de planicidad	≤ 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)	≤ 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)
	Résistance thermique m² K/W / Thermal resistance sqm K/W Resistencia térmica m² K/W	0.065 m².K/W - 0.70 sqf.K/W	0.065 m².K/W - 0.70 sqf.K/W
	Réaction au feu / Reaction to fire / Fire report Reacción al fuego / Informe fuego • EN 13501-1	Dfl-S1	Dfl-S1
	Marquage CE / Declaration of conformity - CE labeling Declaración de conformidad / Marcado CE *	Oui - Yes - Si	
COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL / SUITABLE WITH UNDERFLOOR HEATING	PEFC **	Oui - Yes - Si	
	Affichage sanitaire / Health safety labelling / Información sanitaria ***	A+	
	Circulation d'eau chaude basse température / Low-temperature hot water	Oui / Yes / Sí	Oui / Yes / Sí
LOGISTIQUE / LOGISTICS / LOGÍSTICA	Plancher rayonnant électrique «PRE» / Electric radiant floor heating (RFH)	Oui / Yes / Sí	Oui / Yes / Sí
	Plancher chauffant / rafraîchissant «PCR» Underfloor heating and cooling system (UHCS)	Non / No	Oui / Yes / Sí ****
	Poids en kg/ m² / Weight in kg/ m² / Peso (kg/ m²)	8.1	8.1
	Nombre de lames par kit / Planks per kit Número de laminas por caja	7	9
	Surface par kit en m² / Area per kit in sqm Superficie por caja m²	1.749 m² - 1.84 sqf	1.499 m² - 16.15 sqf
	Poids par kit en kg / Weight per kit in kg / Peso por caja (kg)	14.18 kg - 31.26 lb	12.14 kg - 26.76 lb
	Emballage kit / Kit packaging / Embalaje	box	
	Nombre de kit par palette / Number of kits per pallet Número de cajas por palet	52	45
	Surface par palette en m² / Area per pallet (sqm) / Superficie por palet (m²)	91.00 m² - 979.52 sqf	67.46 m² - 726.13 sqf
	Poids brut palette en kg / Weight pallet in kg / Peso bruto por palet (kg)	737.40 kg - 1625.69 lb	546.39 kg - 1204.58 lb

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

* Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14342.

** Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées.

*** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). **** Pose collée en plein obligatoire.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sublime	Sublime Bâton rompu
1198 x 151 mm - 47.17" x 5.94"	595 x 126 mm - 23.43" x 4.96"
10 mm - 0.39"	10 mm - 0.39"
0.6 mm - 0.02"	0.6 mm - 0.02"
9.4 mm - 0.37"	9.4 mm - 0.37"
HDF	HDF
4 chanfreins / Bevels / Biseles	4 chanfreins / Bevels / Biseles
à clipser Unifit®	X-lock
20 ans / years / años	
33	33
7% à 9%	7% à 9%
± 0.1% (NF EN 13489)	± 0.1% (NF EN 13489)
± 0.2mm (NF EN 13489)	± 0.2mm (NF EN 13489)
± 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	± 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)
(l) ± 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	(l) ± 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)
± 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)	± 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)
0.065 m ² .K/W - 0.70 sqf.K/W	0.065 m ² .K/W - 0.70 sqf.K/W
Cfl-S1	Cfl-S1
Oui - Yes - Si	
Oui - Yes - Si	
A+	
Oui / Yes / Si	Oui / Yes / Si
Oui / Yes / Si	Oui / Yes / Si
Oui / Yes / Si ****	Oui / Yes / Si ****
8.9	8.9
9	11
1.628 m ² - 17.55 sqf	0.825 m ² - 8.88 sqf
14.49 kg - 31.94 lb	7.34 kg - 16.18 lb
box	box
60	108
97.69 m ² - 1051.53 sqf	89.064 m ² - 958.68 sqf
884.40 kg - 1949.77 lb	611 kg - 1347.02 lb

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX PARQUETS ET AU PLACAGE BOIS

Accessories coordinated with parquet & veneer wood flooring
Accesorios a juego con parquet flotante & suelo de madera



PLINTHE ASSORTIE MDF PLACAGE BOIS MDF AND WOOD VENEER SKIRTING RODAPIÉ A JUEGO MDF CON REVESTIMIENTO DE MADERA

Dim. : 2150 x 80 x 14 mm - 84.65" x 3.15" x 0.55". Cond. : X5 plinthes soit 10.75 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 5 pieces/box = 10.75 ml - 423.23". To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 5 unidades/caja = 10.75 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

SEUIL ASSORTI MDF PLACAGE BOIS MDF AND WOOD VENEER SILLS UMBRAL A JUEGO MDF CON REVESTIMIENTO DE MADERA

Dim. : 930 x 40 x 2 à 16 mm - 36.61" x 1.57" x 0.08" to 0.63".

Profil 3 en 1 sans vis apparente pour parquet. Rattrapage / Arrêt / Jonction.

3-in-1 profile for engineered wood floorings. Adjustment / Clamping / Edging.

Perfil 3 en 1 con tornillo oculto para parquet flotante.

Reajuste / Suspensión / Acoplamiento.



PLINTHE BLANCHE / WHITE SKIRTING / RODAPIÉ BLANCO F58 OU/OR/O F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"

ou / or / o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 5 pieces/box = 11 ml - 36.09".

To clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 5 unidades/caja = 11 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

CONTRE-PLINTHE BLANCHE / COATED QUARTER ROUND / RINCONERAS «SCOTIES»

Dim : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 10 pieces/box = 22 ml - 72.18".

To clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 10 unidades/caja = 22 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

PLINTHE DE RECouvreMENT SÉCABLE / ADAPTABLE COVERING SKIRTING / RODAPIÉ DE RECUBRIMIENTO ADAPTABLE

Dim : 2200 x 130 x 16 mm - 7.22' x 5.12" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes soit 13.2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 6 pieces/box = 13.2 ml - 43.31".

Installation: to clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 6 unidades/caja = 13.2 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



NETTOYANT POUR PARQUET VITRIFIÉ CLEANER FOR ENGINEERED PARQUET LIMPIADOR PARA PARQUET FLOTANTE

Cond. : 1 L - 1.76 pt.

Lisabril, pour l'entretien courant des revêtements de sol.

Nettoie, rénove, prolonge les parquets vernis.

Rendement : 250 à 500 m²/L. Sans rinçage.

Lisabril, for routine flooring care. Cleans, revives and protects varnished parquets. Yield: 250 to 500 sqm/L. Without rinsing.

Lisabril, para el mantenimiento habitual de los revestimientos de suelo. Limpia, renueva y prolonga los parquets barnizados. Rendimiento: 250 a 500 m²/L. Sin aclarado.



COLLE POUR PARQUET / ADHESIVE FOR WOOD FLOORING / ADHESIVA PARA PARQUET

Cond. : 1 carton/box/caja = 3 sachets/bags/bolsas = 6 Kg - 13.23 lb.

Colle spatulable polymère de silane. Pour pose collée en plein sur sols chauffants rafraîchissants. Spatule incluse.

Easy-to-use silane polymer spatula adhesive. For glue-down installation with underfloor heating/cooling system. Parquet glue comb included.

Adhesiva espaluable de polímero de silano. Para la instalación mediante encolado de sistemas de calefacción y refrigeración con suelo radiante. Espátula incluida.


COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE ADHESIVO UNIVERSAL PARA RODAPIÉS

Cartouche de 310 ml. Carton de 12 unités.

310 ml - 10.48 fl oz cartridge. Box of 12 units.

Cartucho de 310 ml. Caja de 12 unidades.

Les sous-couches / Underlays / Las subcapas

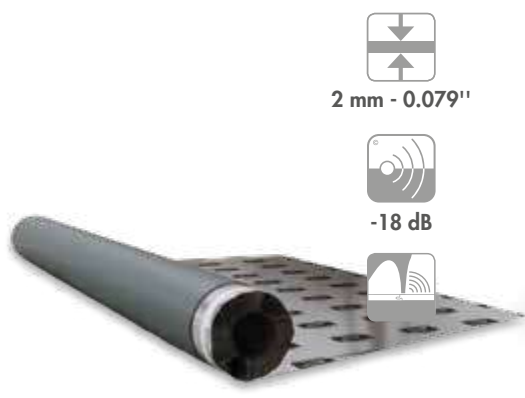

2 mm - 0.079"



-18 dB



2.15 mm - 0.085"



-20 dB



2.2 mm - 0.087"



-19 dB



MULTIPROTECT ACOUSTIC

Technique et polyvalente / Technical and versatile / Técnico y versátil

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu. Gain bruit aérien 26%. Résistance à la charge élevée.

PU+PET underlay lined with an aluminium vapour barrier. 26% airborne noise reduction. High load resistance.

Subcapa de PU+PET revestida con una barrera de vapor de aluminio. Reducción del 26% del ruido aéreo. Alta resistencia a la carga.

ALSAFOAM

Économique (2 en 1) / Economical (2 in 1) / Económico (2 en 1)

1 rouleau / 1 roll / 1 rollo = 25 m² - 269.10 ft²

Sous-couche PE avec pare-vapeur intégrée (200µ) et bande de chevauchement inclus.

Acoustic PE underlay ready-fitted with a vapour barrier (200 µ) and overlap strip.

Subcapa acustica de PE que incluye barrera de vapor (200 µ) y banda de solapamiento.

AQUASTOP


Acoustique et thermique/ Acoustic and thermic/ Acústico y térmico

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 6 m² - 64.58 ft²

Sous-couche XPS+PET dépliant 3 en 1, pare-vapeur intégré et bande de chevauchement inclus. Gain bruit aérien 14%.

3-in-1 folding XPS+PET underlay, including integrated vapour barrier and overlap strip. 14% airborne noise reduction.

Capa base de XPS+PET plegable 3 en 1, que incluye barrera de vapor y banda de solapamiento. Reducción del 14% del ruido aéreo.

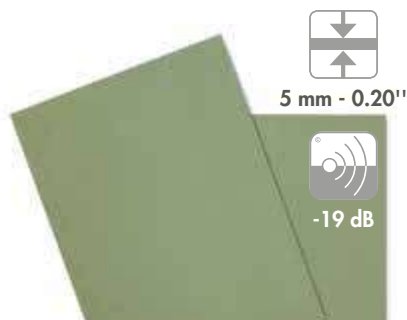

5 mm - 0.20"




-19 dB



200µ



-22.5 dB

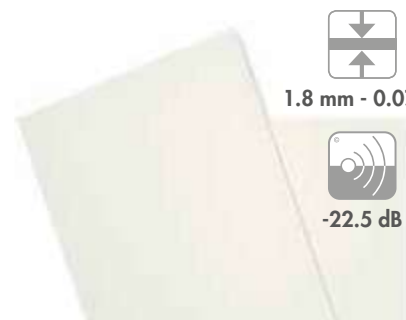

1.8 mm - 0.071"



-22.5 dB



FLOORISOL

Ecologique et thermique / Ecological and thermic / Ecológica y térmica

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois stable et durable. Compense des écarts jusqu'à 2 mm.

Stable and durable wood fibre tile underlay. Compensates for gaps of up to 2 mm - 0.079".

Subcapa en loseta, de fibra de madera, estable y duradera. Compensa irregularidades de hasta 2 mm.

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m² - 215.28 ft²

Permet d'éviter les remontées d'humidité. It prevents moisture rising. Evita los ascensos de humedad.

Compatible avec Floorisol et Conforlay.

Suitable with Floorisol and Conforlay.

Compatible con Floorisol y Conforlay.

CONFORLAY

Technique et performante / Technical and efficient / Técnica y eficiente

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42%. Résistance à la charge très élevée.

Wood fibre underlay. High airborne noise reduction 42%. Very high load resistance.

Subcapa en loseta de fibra de madera. Elevada reducción del ruido aéreo en un 42%.

Resistencia a la carga muy alta.

**FLOORISOL
+ ALSAPROTECT**
OU
**CONFORLAY
+ ALSAPROTECT**



2 mm - 0.12"



-19 dB



HYBRID CORK

Sous-couche en liège / Cork underlay / Subcapa en corcho

Dim. : 100 x 50 cm - 39.37 x 19.69

25 feuilles / sheets / dejas

Conditionnement / Packing / Embalaje : 12.5 m² - 134.55 sqf



Consultez notre catalogue accessoires pour de plus amples informations. For more information please see our Accessories catalogue. Consulta nuestro catálogo Accesorios para más informaciones.

A photograph of a rainy street scene. In the foreground, a large, colorful umbrella is open, showing segments of red, orange, and yellow. The umbrella is wet, with raindrops visible on its surface. The background shows a wet street reflecting the light, with rain falling heavily. A semi-transparent dark blue rectangle is overlaid on the center of the image, containing the text 'VINYLE', 'VINYL', and 'VINÍLO' in white, sans-serif font.

VINYLE
VINYL
VINÍLO

Instinct S.

SOUPLE / FLEXIBLE / FLEXIBLE 3.20 MM / 0.15 MM




H03 Chêne Ice / Ice oak / Roble hielo*



H04 Chêne des sables / Sand oak / Roble arena*



H05 Chêne colibri / Hummingbird oak / Roble colibri*

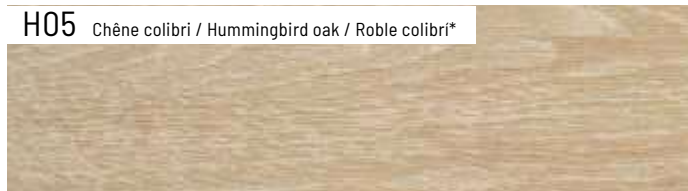


$x 16 = 2.25 \text{ m}^2 - 24.22 \text{ sqf}$
 936 mm - 36.85" 150 mm - 5.91"

Poids - weight - peso / kit - caja	14.80 kg - 32.63 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	72
m ² / palette - pallet - palet	162 m ² - 1743.75 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	1084 kg - 2389.81 lb

Izy S.

SOUPLE / FLEXIBLE /
FLEXIBLE 4.20 MM / 0.30 MM




H09 Chêne classique / Classic oak / Roble clásico

LAMES / PLANKS / TABLAS

H06 Chêne Nuuk / Nuuk oak / Roble Nuuk*




H07 Chêne coron / Miner oak / Roble minero*

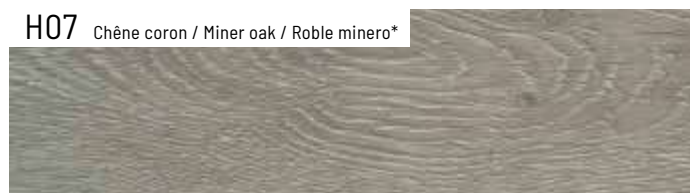

H08 Chêne salé / Salted oak / Roble salado*




H09 Chêne classique / Classic oak / Roble clásico*

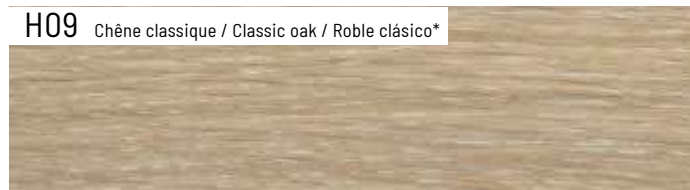

DALLES / TILES / LOSETAS


H10 Concrete / Concrete / Hormigón**

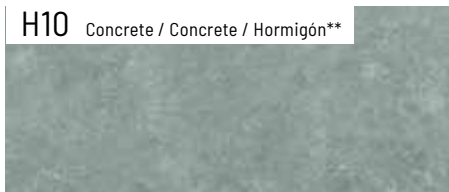

H11 Granite / Granite / Granito**



LAMES

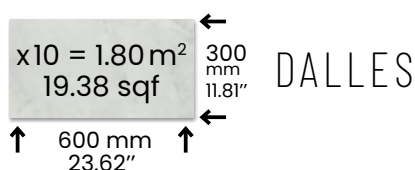

DALLES

	Lame / Plank / Tabla	Dalle / Tile / Loseta
Poids - weight - peso / kit - caja	15.20 kg - 33.51 lb	15.50 kg - 34.17 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	76	78
m ² / palette - pallet - palet	134 m ² - 1442.36 sqf	140.40 m ² - 1511.25 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	1173 kg - 2586.02 lb	1227 kg - 2705.07 lb




Ultra 30

RIGIDE / RIGID / RÍGIDO 5.3 MM / 0.30 MM

Ultra
Matt

Structure Ultra Matt
Ultra Matt structure
Estructura Ultra Matt



01 Ash***



02 Hazelnut***



03 Greyness***



04 Rustic Golden***



05 Warm beige***



06 Auburn***




x10 = 2.196 m² - 23.56 sqf

180 mm
7.09"


1220 mm - 48.03"

Poids - weight - peso / kit - caja	18.5 kg - 40.79 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	45
m ² / palette - pallet - palet	98.82 m ² - 1063.69 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	860 kg - 1895.98 lb

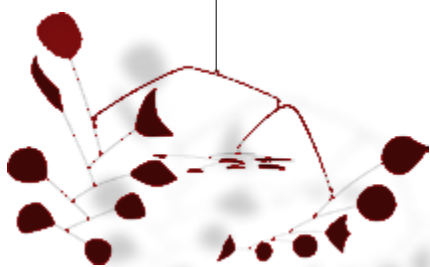

Ultra 55

RIGIDE / RIGID / RÍGIDO
6.5 MM / 0.55 MM



16 Wild

x 8 = 1.756 m² - 18.90 sqf
1220 mm - 48.03"
180 mm
7.09"
LAMES

x 5 = 2.115 m²
22.77 sqf
470 mm
18.50"
900 mm
35.43"
DALLES

	Lame / Plank / Tabla	Dalle / Tile / Loseta
Poids - weight - peso / kit - caja	18.50 kg - 40.79 lb	21.50 kg - 47.40 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	50	32
m ² / palette - pallet - palet	87.84 m ² - 945.50 sqf	67.68 m ² - 728.50 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	945 kg - 2083.37 lb	710 kg - 1565.28 lb

Ultra
Matt

Structure Ultra Matt
Ultra Matt structure
Estructura Ultra Matt



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada

LAMES / PLANKS / TABLAS

08 Tanned oak****



13 Bronze Oak****



09 Bark****



14 Silver Wood****



10 Old Grey Oak****




15 Nature Oak****



11 Salt****



16 Wild****

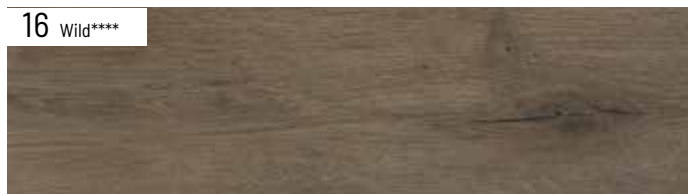

12 Night Oak****



DALLES / TILES / LOSETAS

22 Cotton***




23 Mist***




Évolution


RIGIDE / RIGID / RÍGIDO 5 MM / 0.55 MM



D04 Ajaccio / Ajaccio / Ajaccio

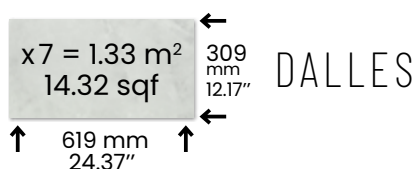

	Lame / Plank / Tabla	Dalle / Tile / Loseta
Poids - weight - peso / kit - caja	18.08 kg - 39.90 lb	12.10 kg - 26.67 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	48	66
m² / palette - pallet - palet	96.192 m² - 1035.40 sqf	88.374 m² - 951.25 sqf
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	892.936 kg - 1968.59 lb	822.478 kg - 1837.50 lb



LAMES / PLANKS / TABLAS

D02 Neptune*



D12 Mars*



D04 Terra*



D13 Jupiter*



D05 Lune*



D16 Saturne*



D11 Vénus*



D17 Uranus*



DALLES / TILES / LOSETAS

D06 Éris**



D07 Pluton**



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT - TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		INSTINCT S.	IZY S. Lames / planks / tablas - Dalles / tiles / losetas	
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Épaisseur totale / Total thickness / Espesor total	3.2mm	4.2mm	
	Couche d'usure / Wear layer / Capa resistente al desgaste	0.15mm - 0.006"	0.3mm - 0.012"	
	Sous-couche intégrée / Built-in underlay / Subcapa integrada	Non / No / No	Non / No / No	
	Assemblage / Clip system / Ensamblaje	Valinge 2G	Uniclic	
	Surface / Texture / Superficie	Structure bois / Wood structure / Estructura madera	Structure bois / Wood structure / Estructura madera	Structure pierre / Stone structure / Estructura piedra
	Chanfreins / Bevels / Biseles	0	4 micro chanfreins / 4 micro bevels / 4 micro biseles	
	Classe d'usage / Class of use / Case de uso	21	23/31	
TESTS / TESTS / ENSAYOS	Garantie en usage résidentiel / Residential use warranty / Garantía en uso residencial	5 ans - years - años	20 ans - years - años	
	Garantie en usage commercial / Commercial use warranty / Garantía en uso comercial	/	5 ans - years - años	
	Isolation phonique / Sound insulation / Aislamiento fónico • (dB) ISO 717-2	13 dB	13 dB	
	Résistance chimique / Chemical resistance / Resistencia química • EN423	haute - high - alta	haute - high - alta	
	Résistance thermique / Thermal resistance / Resistencia térmica • I2524	0.057 m²K/W	0.61 m²K/W	
	Imperméabilité / Waterproofing / Impermeabilidad • EN 13553	Produit imperméable - waterproof product - product impermeable	Produit imperméable - waterproof product - product impermeable	
	Résistance au feu / Fire resistance / Resistencia al fuego • EN ISO 9239-1	Bfl-S1	Bfl-S1	
LOGISTIQUE / LOGISTICS / LOGÍSTICA	Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability / Estabilidad dimensional • ISO 23999:2008	0.1	0.1	
	Dimensions / Dimensions / Dimensiones	936 x 150 mm - 36.85" x 5.91"	1220 x 180 mm - 48.03" x 7.09"	600 x 300 mm - 23.62" x 11.81"
	1 box / 1 box / 1 caja	16 lames-planks-tablas	8 lames - planks - tablas	10 dalles - tiles - losetas
	m²/kit / sqf/box / m²/caja	2.250 m² - 24.22 sqf	1.760 m² - 18.94 sqf	1.800 m² - 19.38 sqf
	m²/palette / sqf/pallet / m²/palet	162 m² - 1743.75 sqf	134 m² - 1442.36 sqf	140.40 m² - 1511.25 sqf
	1 palette / 1 pallet / 1 palet	72 kits - cajas	76 kits - cajas	78 kits - cajas
	Poids du kit / Kit weight / Peso por caja	14.80 kg - 32.63 lb	15.20 kg - 33.51 lb	15.50 kg - 34.17 lb
	Poids d'une palette / Pallet weight / Peso por palet	1084 kg - 2389.81 lb	1173 kg - 2586.02 lb	1227 kg - 2705.07 lb

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information. This information is given for information purposes only and specifications are liable to change without warning. Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

* Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14342. EC marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14342. standard. TRAD ESP EC marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14342. standard.

** Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées. Our products are made from wood taken from sustainably managed forests. La madera de nuestros productos proceden de bosques gestionados de manera sostenible.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT - TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ULTRA 30	ULTRA 55		ÉVOLUTION	
	Lames / planks / tablas - Dalles / tiles / losetas		Lames / planks / tablas - Dalles / tiles / losetas	
5.3 mm	6.5 mm		6.5 mm	
0.3 mm - 0.01"	0.55 mm - 0.02"		0.55 mm - 0.02"	
Oui / Yes / Si	Oui / Yes / Sí		Oui / Yes / Sí	
5Gi	5G		Vdrop	
Ultra Matt	Synchrone / In-registered / Sincronizado	Ultra Matt	Structure bois / Wood structure / Estructura madera	Structure pierre / Stone structure / Estructura piedra
4 chanfreins / Bevels / Biseles	4 micro chanfreins / 4 microl bevel / 4 micro biseles		4 micro chanfreins / 4 microl bevel / 4 micro biseles	
23/31	23/34		23/33	
20 ans - years - años	30 ans - years - años		30 ans - years - años	
5 ans - years - años	10 ans - years - años		10 ans - years - años	
19 dB	19 dB		21 dB	
haute - high - alta	haute - high - alta	haute - high - alta	haute - high - alta	haute - high - alta
0.041 m²K/W	0.049 m²K/W		≤ 0.15m² K/W	
Produit imperméable - waterproof product - product impermeable	Produit imperméable - waterproof product product impermeable		Produit imperméable - waterproof product product impermeable	
Bfl-S1	Bfl-S1		Bfl-S1	
≤ 0,15%				
1220 x 180 mm - 48.03" x 7.09"	1220 x 180 mm - 48.03" x 7.09"	900 x 470 mm - 35.43" x 18.50"	1250 x 229 mm - 49.21" x 9.02"	619 x 309 mm - 24.37" x 12.17"
10 lames - planks - tablas	8 lames - planks - tablas	5 dalles - tiles - losetas	7 lames - planks - tablas	7 dalles - tiles - losetas
2.186 m² - 23.56 sqf	1.756 m² - 18.90 sqf	2.115 m² - 22.77 sqf	2.004 m² - 21.53 sqf	1.339 m²- 14.32 sqf
98.82 m² - 1063.69 sqf	87.84 m² - 945.50 sqf	67.68 m² - 728.50 sqf	96.192 m² - 1035.40 sqf	88.374 m² - 951.25 sqf
45 kits - cajas	50 kits - cajas	32 kits - cajas	48 kits - cajas	66 kits - cajas
18.50 kg - 40.79 lb	18.50 kg - 40.79 lb	21.50 kg - 47.40 lb	18.10 kg - 39.90 lb	12.10 kg - 26.67 lb
860 kg - 1895.98 lb	945 kg - 2083.37 lb	710 kg - 1565.28 lb	892.936 - 1968.59 lb	833.478 - 1837.50 lb

*** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions). Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**** Pose collée en plein obligatoire. Glue-down fitting only. Requiere una instalación totalmente encolada.

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX VINYLES

Accessories coordinated with vinyl
Accesorios a juego con el vinilo



PLINTHE BLANCHE / WHITE SKIRTING RODAPIÉ BLANCO F58 OU/OR/O F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"

ou / or / o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59"

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes
soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 5 pieces/box = 11 ml - 36.09'.

To clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 5 unidades/caja = 11 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

CONTRE-PLINTHE BLANCHE / COATED QUARTER ROUND / RINCONERAS «SCOTIES»

Dim : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63"

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties
soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 10 pieces/box = 22 ml - 72.18'.

To clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 10 unidades/caja = 22 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



PLINTHE DE RECOUVREMENT SÉCABLE ADAPTABLE COVERING SKIRTING RODAPIÉ DE RECUBRIMIENTO ADAPTABLE

Dim : 2200 x 130 x 16 mm - 7.22' x 5.12" x 0.63"

Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes
soit 13.2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 6 pieces/box = 13.2 ml - 43.31'.

Installation: to clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 6 unidades/caja = 13.2 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

PLINTHE L58 / SKIRTING L58 / RODAPIÉ L58

Plinthe avec papier décor résistant à l'eau et support à gonflement réduit.

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"

Cond. : X 5 plinthes/skirtings/rodapiés = 11 ml / 36.09'.

Mise en œuvre : à clipser, clouer, visser ou coller.

Skirting with water-resistant decor paper and an anti-swelling baseboard.

Packing : 5 pieces/box = 11 ml - 36.09'.

Installation: to clip, tack, screw or glue.

Rodapié con papel decorativo resistente al agua y soporte de bajo hinchamiento.

Instalación: para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



NETTOYANT POUR SOL VINYLE CLEANER FOR VINYL FLOORING LIMPIADOR PARA SUELOS VINÍLICOS

Cond. : 1 L

Lisabril, pour l'entretien courant des revêtements de sol.
Rendement : 250 à 500 m²/L. Sans rinçage.

Lisabril, for routine flooring care.
Yield: 250 to 500 sqm/L. Without rinsing.

Lisabril, para el mantenimiento habitual de los revestimientos de suelo. Rendimiento: 250 a 500 m²/L. Sin aclarado.



KIT DE POSE VINYLE FITTING KIT FOR VINYL FLOORING CAJA DE INSTALACIÓN PARA SUELO VINÍLICO

Kit composé de 1 fer de traction, 1 cale de frappe, 20 cales de dilatation, un maillet bois.

Making up: 1 claw hammer / 20 dilation wedges / 1 wood tapping block / 1 mallet.

Compuesto de: 1 pata de cabra, 20 cuñas separadoras, 1 taco de golpeo en madera, 1 mazo.



COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE ADHESIVO UNIVERSAL PARA RODAPIÉS

Cartouche de 310 ml. Carton de 12 unités.
310 ml - 10.48 fl oz cartridge. Box of 12 units.
Cartucho de 310 ml. Caja de 12 unidades.

Les sous-couches / Underlays / Las subcapas



2 mm - 0.079"



-18 dB



1.8 mm - 0.071"



-22.5 dB



200p

MULTIPROTECT ACOUSTIC

Technique et polyvalente / Technical and versatile / Técnico y versátil

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu. Gain bruit aérien 26%. Résistance à la charge élevée.

PU+PET underlay lined with an aluminium vapour barrier. 26% airborne noise reduction. High load resistance.

Subcapa de PU+PET revestida con una barrera de vapor de aluminio. Reducción del 26% del ruido aéreo. Alta resistencia a la carga.

CONFORLAY

Technique et performante / Technical and efficient / Técnica y eficiente

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42%. Résistance à la charge très élevée.

Wood fibre underlay. High airborne noise reduction 42%. Very high load resistance.

Subcapa en loseta de fibra de madera. Elevada reducción del ruido aéreo en un 42%. Resistencia a la carga muy alta.

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m² - 215.28 ft²

Permet d'éviter les remontées d'humidité. It prevents moisture rising.

Evita los ascensos de humedad.

Compatible avec Floorisol et Conforlay. Suitable with Floorisol and Conforlay. Compatible con Floorisol y Conforlay.

**CONFORLAY
+ ALSAPROTECT**



HOMFLOR

Z.I. 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex - France
tél. +33 (0)3 88 59 29 89
fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsaflooring.com