

2023
2024

SUBLIME

HOMFLOR WOOD - SOL À PLACAGE BOIS

Caractéristiques techniques

Support	HDF
Plis	2
Choix de bois	Allure
Finition	Brossé Vernis mat
Teneur en humidité	7% à 9%
Logistique	Dimensions : 1198 x 151 mm
	1 kit = 9 lames = 1.63 m ²
	m ² /palette = 97.8 m ²
	1 palette = 60 kits
	kg/m ² = 8.9 kg
Garantie	20 ans
Nombre de teintes	6
Résistance au feu	Cfl - s1
Résistance thermique	0,065 m ² .K/W
Circulation d'eau chaude basse température	Oui (Pose collée en plein préconisée, pose flottante possible)
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui (Pose collée en plein préconisée, pose flottante possible)
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Oui (Pose collée en plein obligatoire)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SUBLIME

HOMFLOR WOOD - SOL À PLACAGE BOIS



P422 Chêne Villandry

CODE ARTICLE : 601634

EAN : 3442726016342



P431 Chêne Chaumont

CODE ARTICLE : 601631

EAN : 3442726016311



P457 Chêne Saumur

CODE ARTICLE : 601635


EAN : 3442726016359



P467 Chêne Chantilly

CODE ARTICLE : 601636

EAN : 3442726016366

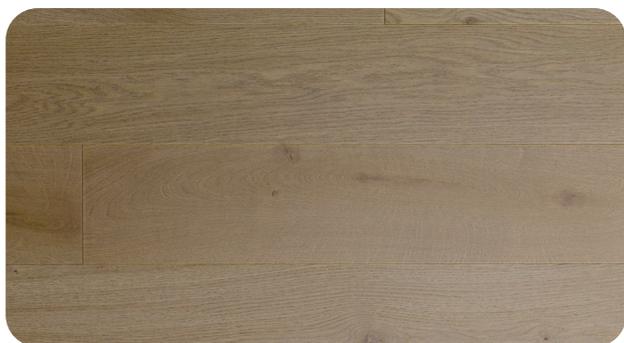

P469 Chêne Amboise

CODE ARTICLE : 601637

EAN : 3442726016373



P400 Chêne Chambord

CODE ARTICLE : 601638

EAN : 3442726016380