



ALSAPRO



2 0 2 5

**STRATIFIÉ
LAMINATE FLOORING
SUELO LAMINADO**



UNE MARQUE




**ALSA
FLOORING**

Sommaire


PAGE 5

Solid 10

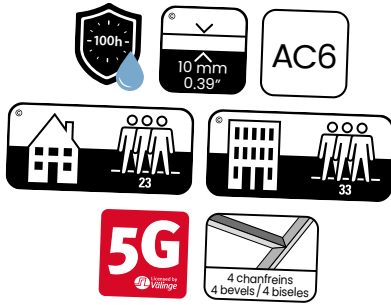


PAGE 6

Extreme Aqua

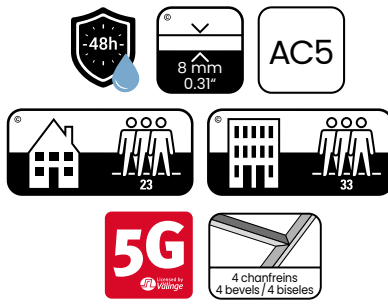


PAGE 7

VFloor

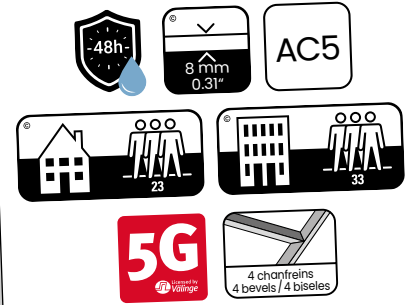


PAGE 9

Domofloor 4 ch

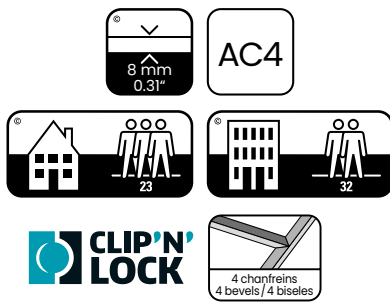


PAGE 10

Domofloor

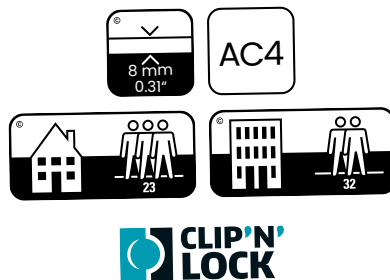

PAGE 11

Primfloor

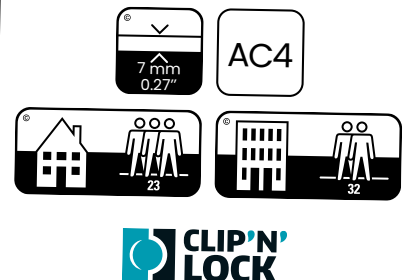

Les systèmes de pose

Clip systems
Sistemas de ensamblaje



Un système de clip, qui verrouille les lames entre elles.

A clip system that locks the planks together.

Un sistema de ensamblaje con clip que bloquea entre sí las lamas.



Un nouveau système de clip à plat,
breveté Alsaflooring, sans insert plastique !

A new clip system, patented by Alsaflooring, with no plastic insert !

Un nuevo sistema de clip,
patentado por Alsaflooring, ¡sin inserto de plástico!

Les classes d'usage

Classes of use
Clase de uso



Trafic domestique élevé et commercial normal.

Heavy domestic and normal commercial use.


Uso doméstico intenso y comercial general (medio).



Trafic domestique élevé et commercial élevé.

Heavy domestic and heavy commercial use.


Uso doméstico intenso y comercial muy frecuentado.




Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate

CARB 2 PANEL

Panneau HDF excellente qualité
Top quality HDF panel.
Soporte HDF de alta calidad



Voir p13
See p13
Véase p13

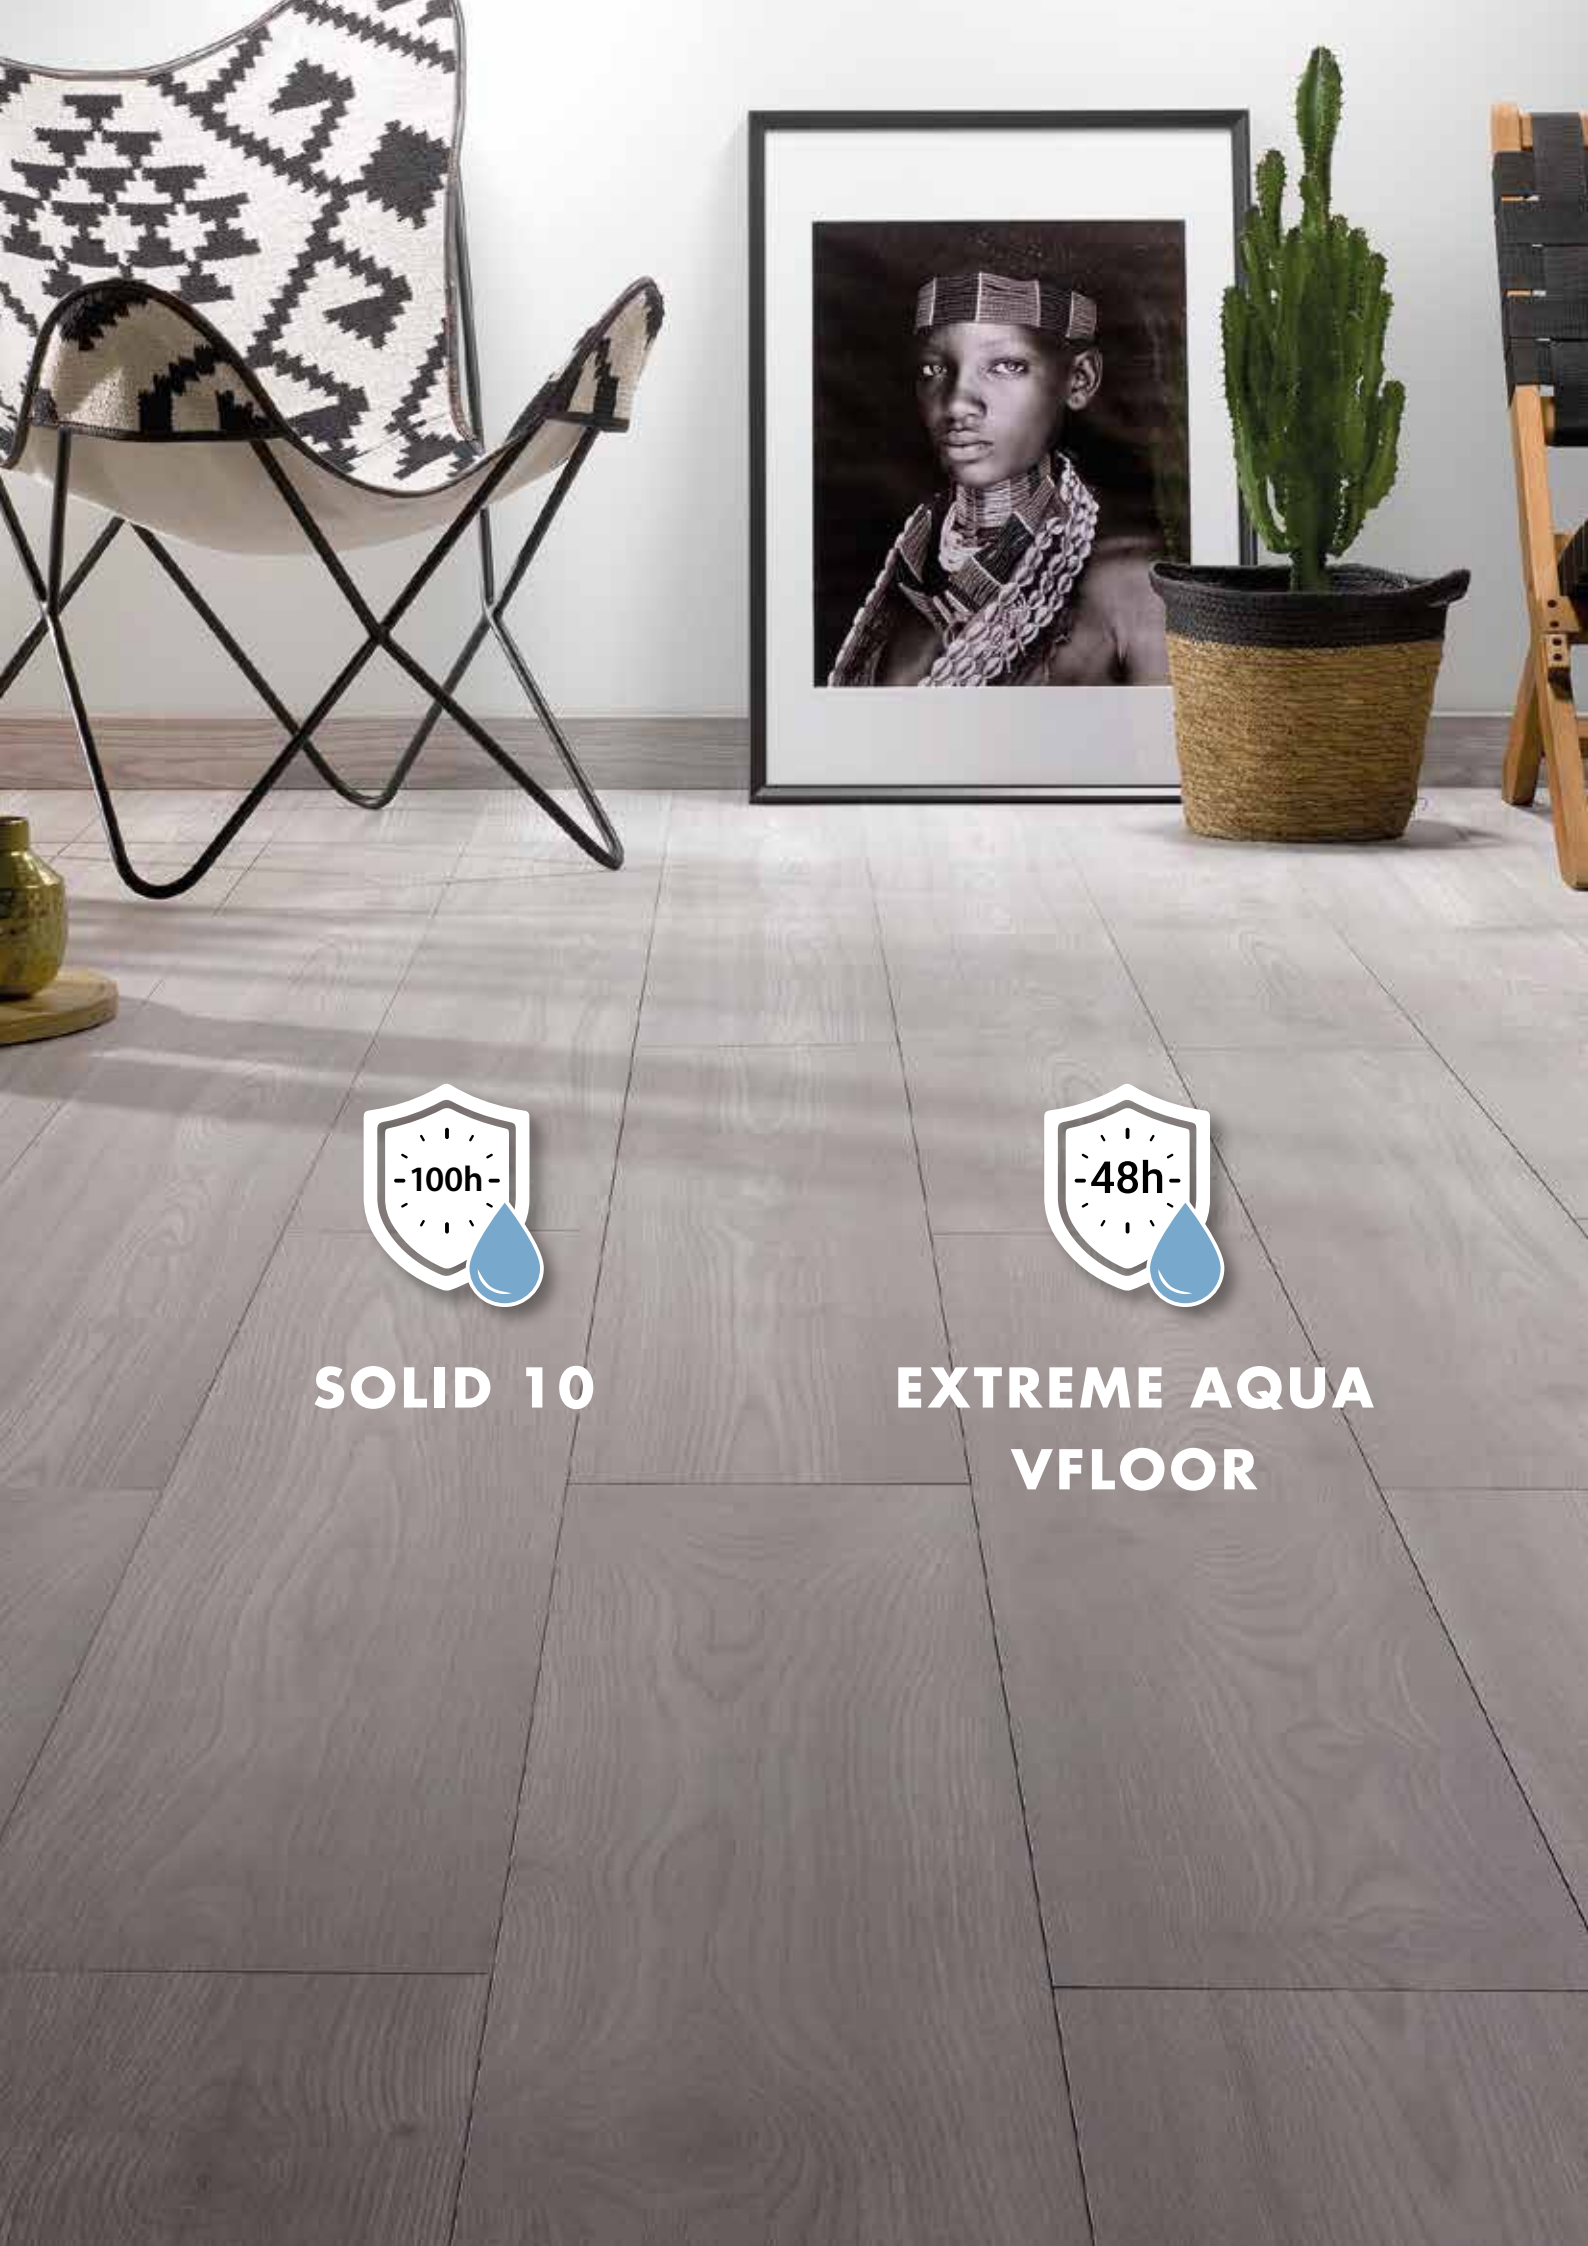


SOLID 10



**EXTREME AQUA
VFLOOR**

Un stratifié résistant à l'eau

A water-resistant laminate flooring
Un laminado resistente al agua

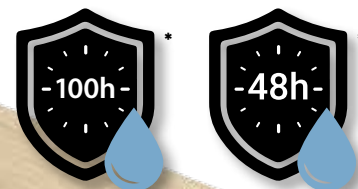

Pulvérisation d'une paraffine en 2 couches.
A double layer of sprayed-on paraffin.
Pulverización de una parafina en 2 capas.

Film protecteur (overlay)
apportant une résistance optimale.
An overlay for higher wear resistance.
Película protectora (overlay)
que aporta una óptima resistencia.

Application d'une peinture hydrofuge
sur les chanfreins.
Watertight paint applied to bevelling.
Aplicación de una pintura hidrófuga en los biselés.



DES PRODUITS ÉTANCHES WATERTIGHT PRODUCTS PRODUCTOS IMPERMEABLES

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

We use innovative technology based on the application of waterproof paint on the bevelling and a specific-purpose impermeable paraffin to make our assembly system watertight. Our WR products comply with NALFA level 1 requirements.

Tecnología innovadora que hace que nuestro sistema de montaje sea impermeable gracias a la aplicación de una parafina hidrófuga específica, así como a una pintura impermeable en los biselés. Nuestros productos WR cumplen con los requisitos del nivel 1 de la NALFA.

DES PRODUITS SOLIDES HARDWEARING PRODUCTS PRODUCTOS SÓLIDOS

Nos critères de résistance à l'abrasion AC5 et AC6 de nos produits WR permettent une utilisation dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'un usage commercial (zones de fréquentations moyennes à intenses classe 23/33). Notre système d'assemblage 5G apporte solidité et précision.

Our WR products are rated AC5 and AC6 for wear resistance, allowing them to be fitted in any household room and in business premises (moderate to intensive use - class 23/33). Our 5G assembly system is the guarantee of a robust and stable installation.

Nuestros criterios de resistencia a la abrasión AC5 y AC6 de los productos WR permiten su uso en todas las estancias de la casa, así como un uso comercial (áreas de tráfico medio a intenso - clase 23/33). Nuestro sistema de montaje 5G aporta solidez y precisión.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RESPECTUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFC (10-31-943) attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Alsapro provient de forêts gérées durablement. Notre gamme WR est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

The whole of our range is PEFC (10-31-943) certified, offering verified assurance that all the wood used in it originates from sustainably managed forests. Our WR range is rated A+, for indoor air quality.

Toda nuestra gama cuenta con la certificación PEFC (10-31-943), que certifica que la madera utilizada en la fabricación de los productos Alsapro procede de bosques que se gestionan de forma sostenible. Nuestra gama WR está clasificada como A+, por lo que la calidad del aire interior es una prioridad.

NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

* No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.
Do not forget : underlay + Grout liner + Water resistant filler.



* Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Prueba realizada según el protocolo NALFA y la norma ISO 4760.
No olvidar : subcapa + Fondo de junta + Filler Water resistant.

Solid 10


Un stratifié « Grande Largeur » ultra résistant; un panneau aminci.

An ultra-resistant 'Extra-large width' laminate; a thinned panel.

Un laminado en formato 'gran anchura' ultrarresistente; un panel fino.

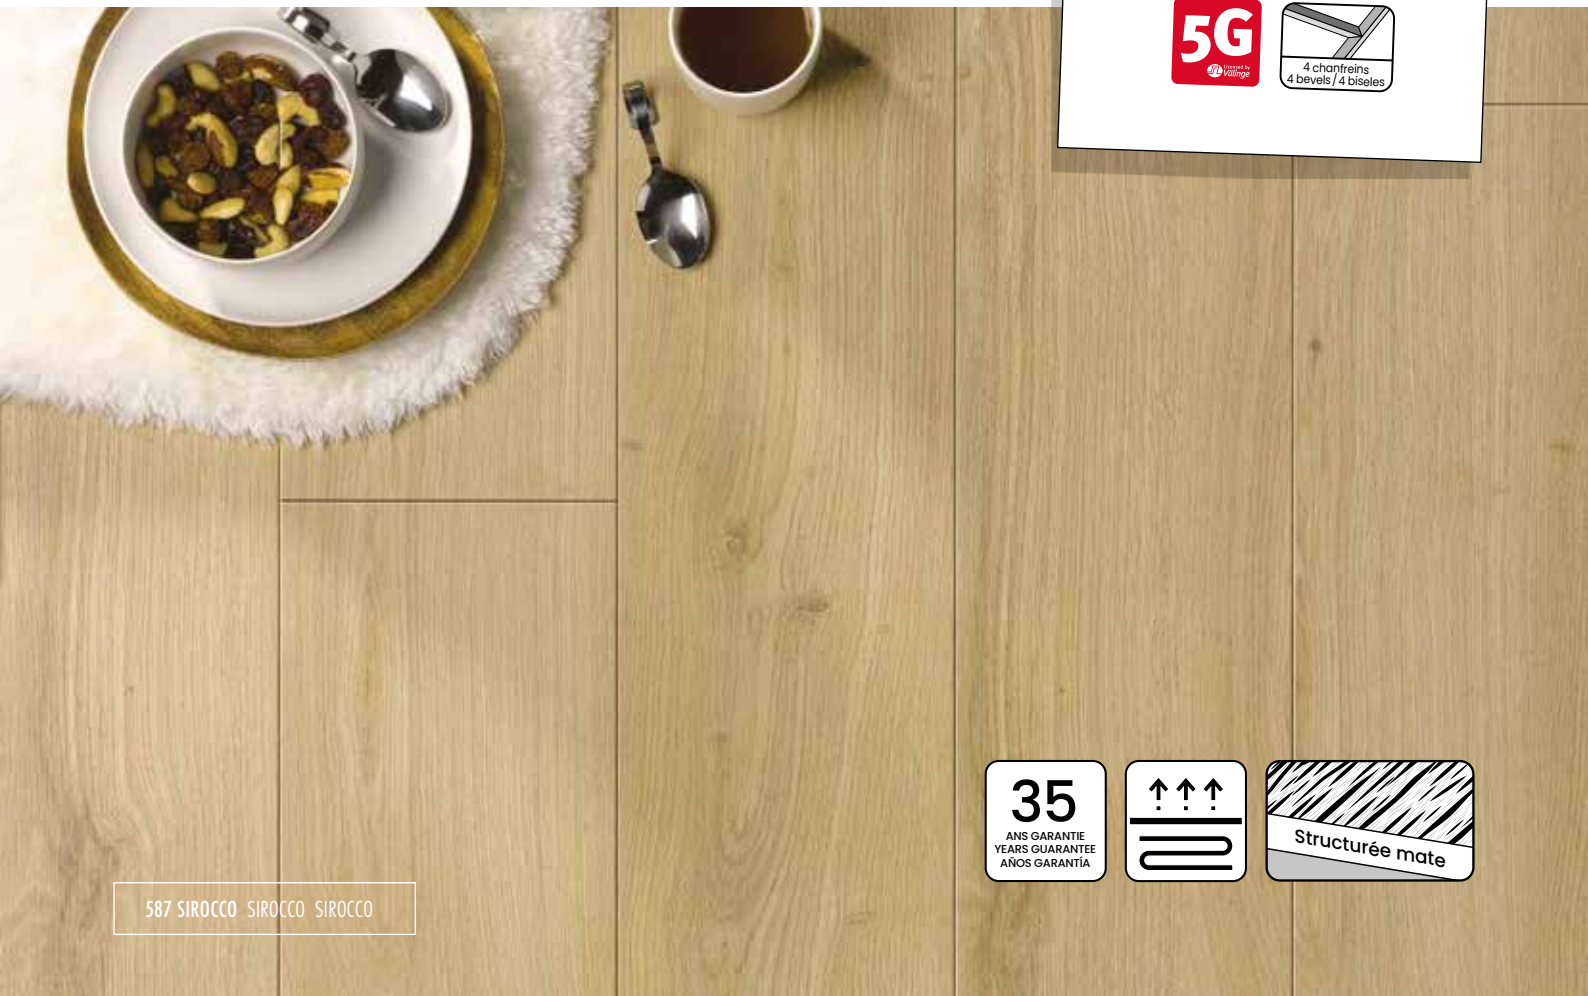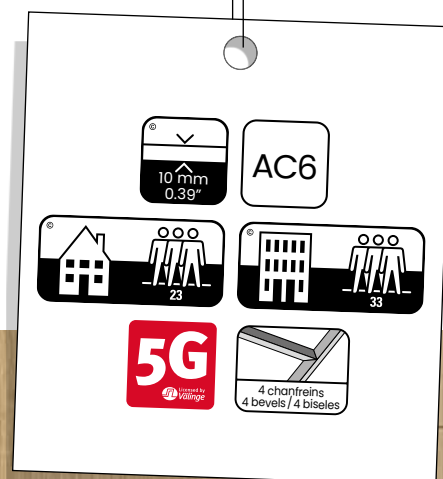

587 SIROCCO SIROCCO SIROCCO



NE PAS OUBLIER


Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

Extreme Aqua

Une gamme séduisante, solide et résistante à l'eau.


An attractive, strong and water-resistant range.

Una gama atractiva, sólida y resistente al agua.

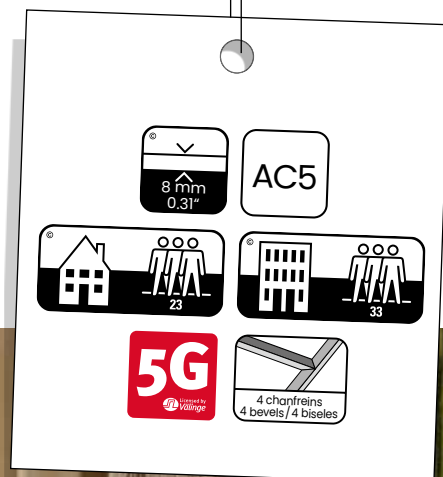

605 CHÊNE MILWAUKEE MILWAUKEE OAK ROBLE MILWAUKEE

25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA



Structurée mate

x 9 = 2,222 m² - 23.92 ft²
1286 mm - 50.62"

192 mm
7.56"

223

224

226

405

441

456

502

564

565

567

605

612

N

N

NE PAS OUBLIER


Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

Vfloor


Un stratifié aux décors résolument doux et tendance.

Un laminado con diseños suaves y modernos.

A laminate flooring with soft and trendy designs.

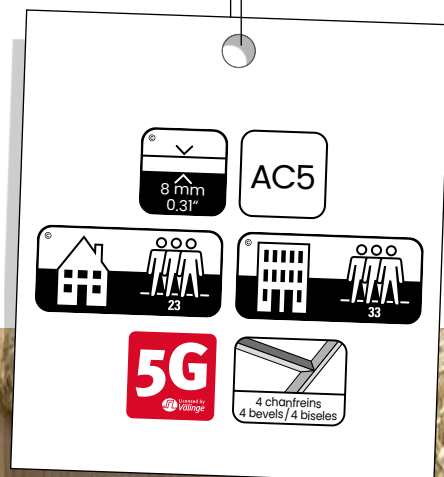

572 INDIANA INDIANA INDIANA



NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

**LES GAMMES
CLASSIQUES**


**DOMOFLOOR 4CH
DOMOFLOOR
PRIMFLOOR**

Domofloor 4ch

Un nouveau clic à plat, breveté Alsaflooring, sans insert en plastique !

A new clic system, patented by Alsaflooring, without plastic insert !


Un nuevo sistema de ensamblaje, patentado por Alsaflooring, ¡sin inserto de plástico!

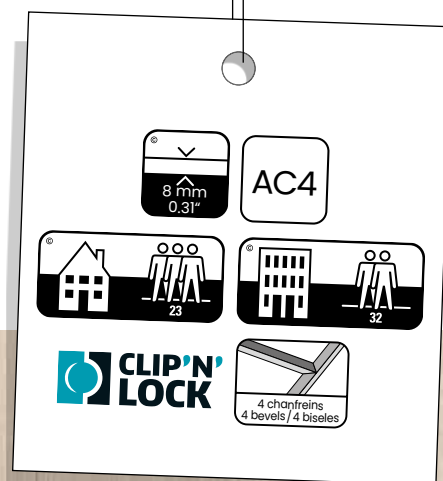

579 CHÊNE KAOLIN KAOLIN OAK ROBLE CAOLÍN

$x 9 = 2,229 \text{ m}^2 - 24.00 \text{ ft}^2$
 1290 mm - 50.79"

25
 ANS GARANTIE
 YEARS GUARANTEE
 AÑOS GARANTÍA



Structurée mate




Domofloor

Un nouveau clic à plat, breveté Alsaflooring, sans insert en plastique !

A new clic system, patented by Alsaflooring, without plastic insert !


Un nuevo sistema de ensamblaje, patentado por Alsaflooring, ¡sin inserto de plástico!

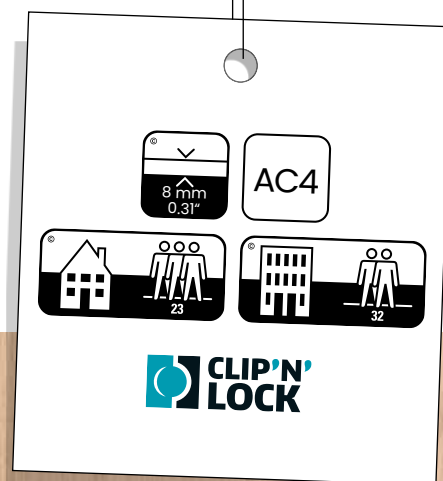

578 CHÊNE SPENSER SPENSER OAK ROBLE SPENSER

$x 9 = 2,229 \text{ m}^2 - 24.00 \text{ ft}^2$
 1290 mm - 50.79"
 192 mm - 7.56"

25
 ANS GARANTIE
 YEARS GUARANTEE
 AÑOS GARANTÍA



Structurée mate



Primfloor

Un nouveau clic à plat, breveté Alsaflooring, sans insert en plastique !

A new clic system, patented by Alsaflooring, without plastic insert !


Un nuevo sistema de ensamblaje, patentado por Alsaflooring, ¡sin inserto de plástico!




456 CHÊNE PROVENCE PROVENCE OAK ROBLE PROVENZA

$x 10 = 2,477 \text{ m}^2 - 26.66 \text{ ft}^2$
 1290 mm - 50.79" 192 mm - 7.56"

25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA



Structurée mate

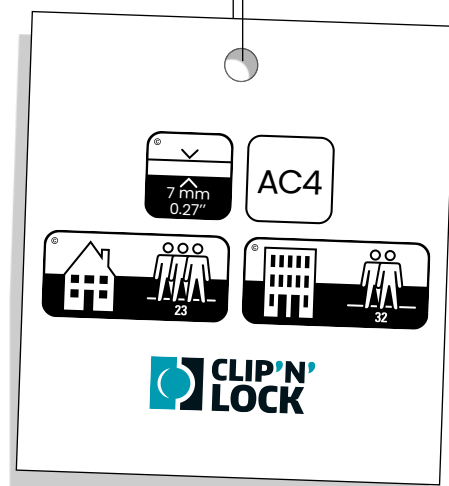

Décors imitation

Designs / Diseños

Décor imitation Designs / Diseños				10 mm	8 mm				7 mm
				SOLID 10	EXTREME AQUA	VFLOOR	DOMOFLOOR 4 chanfreins	DOMOFLOOR	PRIMFLOOR
				p 5	p 6	p 7	p 9	p 10	p 11
223	Jasper	Jasper	Jasper		●		●	●	
224	Ontario	Ontario	Ontario	●	●		●	●	
226	Baffin	Baffin	Baffin		●		●	●	
405	Chêne caramel	Caramel oak	Roble caramelo	●	●	●			●
440	Saint James	Saint James	Saint James	●					
441	Chêne Lady	lady oak	Roble Lady	●	●				
456	Chêne Provence	Provence oak	Roble Provenza		●	●			●
502	Blanc coton	White cotton	Blanco algodón		●		●	●	
562	Chêne western	Western oak	Roble del Oeste	●					
563	Cobalt	Cobalt	Cobalto			●			
564	Alison	Alison	Alison	●	●				
565	Chêne ivoire	Ivory oak	Roble marfil	●	●				
567	Chêne mocca	Mocca oak	Roble mocca		●				
572	Indiana	Indiana	Indiana	●		●			
574	Chêne antique	Antique oak	Roble antiguo			●	●	●	
575	Chêne lupin	Lupin oak	Roble altramuz			●			
576	Chêne cristal	Crystal oak	Roble cristal			●	●	●	
578	Chêne Spenser	Spenser oak	Roble Spenser	●		●	●	●	
579	Chêne kaolin	Kaolin oak	Roble caolín			●	●	●	
582	Cuzco	Cusco	Cusco	●		●	●	●	
585	Monza	Monza	Monza				●	●	
587	Sirocco	Sirocco	Sirocco	●					
602	Castanea	Castanea	Castanea	●					
605	Chêne Milwaukee	Milwaukee oak	Roble Milwaukee		N				N
611	Chêne Seattle	Seattle oak	Roble Seattle						N
612	Chêne Nashville	Nashville oak	Roble Nashville		N				N

Caractéristiques produit

Technical features



Características técnicas

CARACTERISTIQUES PRODUITS PRODUCT FEATURES CARACTERÍSTICAS	Garantie - Warranty - Garantía	35 ans - years - años	25 ans - years - años		
	Système de clic - Clic system - Sistema de ensamblaje	5G®		CLIP' N' LOCK	
	Chanfreins - Bevels - Biseles	4 chanfreins		Non - No - No / 4 chanfreins	Non - No - No
	Compatibilité Pièces humides - Wet room compatibility Compatibilidad estancias húmedas	Water Resistant ⁽¹⁾		Non - No - No	
	Compatibilité Chauffage au sol - Underfloor heating compatibility Compatibilidad con suelo radiante	Oui, sur sols chauffants basse température, électriques PRE et PCR ⁽²⁾			
CERTIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES TESTS AND TECHNICAL FEATURES CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC(10-31-943) et - and - y Greenguard Gold	Oui - Yes - Sí			
	Classe d'usage - Class of use - Clase de uso	23/33		23/32	
	Résistance à l'abrasion - Abrasion resistance Resistencia a la abrasión • EN 13329	AC6	AC5	AC4	
	Résistance aux chocs - Impact resistance Resistencia al impacto • EN 13329	IC3		IC2	
	Marquage CE - Declaration of conformity – CE labeling Declaración de conformidad - Marcado CE	Oui - Yes - Sí ⁽³⁾			
	Affichage sanitaire - Health safety labelling - Información sanitaria	Classe A+ - A+ Class - Clase A+ ^(*)			
	Numéro de DOP - DOP number - Número de DOP • EN 14041	160/RPC/2023	139/RPC/2022 109/RPC/2018	173/RPC/2024	174/RPC/2024
	Glissance - Slippery - Resbaladizo • EN 13893	DS			
	Réaction au feu - Reaction to fire - Fire report Reacción al fuego - Informe fuego • EN13501-1	Cfl-S1			
	Émission de formaldéhyde - Formaldehyde emission Tasa de formaldehído • EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h - E1 ≤ 3,5 mg/sqm.h - E1 ≤ 3,5 mg/m².h			
	Résistance thermique m² K/W - Thermal resistance sqm K/W Resistencia térmica m² K/W • EN 12667	0,0826 (m² K)/W	0,0661 (m² K)/W		0,0544 (m² K)/W
	Conductivité thermique - Thermal conductivity Conductividad térmica • EN 12667	0,122 W/(m x K)			
DIMENSIONS ET LOGISTIQUE DIMENSIONS AND LOGISTICS DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Épaisseur - Thickness - Grosor	10 mm	8 mm	8 mm	7 mm
	Dimension lame - Dimension of the board Dimensiones de las lamias	1286 x 214 mm 50.62'' x 8.43''	1286 x 192 mm 50.62'' x 7.56''	1290 x 192 mm 50.79''x 7.56'	1290 x 192 50.79''x 7.56''
	Nombre de lames par kit - Boards per kit Número de lamias por caja	7	9	9	10
	Surface par kit - Area per kit Superficie por caja m²	1,926 m² 20.73 ft²	2,222 m² 23.92 ft²	2,229 m² 24 ft²	2,477 m² 26.66 ft²
	Poids par kit - Weight per kit - Peso por caja	17,40 kg 38.36 lb	16,50 kg 36.38 lb	16,35 36.05 lb	15,70 kg 34.61 lb
	Nombre de kit par palette - Number of kit per pallet Número de cajas por palet	48	48	48	52
	Surface par palette - Area per pallet Superficie por palet	92,47 m² 995.34 ft²	106,67 m² 1148.19 ft²	107 m² 1151.73 ft²	128,79 m² 1386.28 ft²
	Poids brut palette - Weight pallet - Peso bruto por palet	835,20 kg 1841.30 lb	792 kg 1746.06 lb	784,80 1730.19 lb	816,40 kg 1799.85 lb

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information. This information is given for information purpose only and specifications are liable to change without warning. Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) - Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions) - Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

- Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. We guarantee water resistance in accordance with NALFA and ISO 4760 standards, subject to compliance with the Alsaflooring installation protocol. Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.
- La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en œuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Electrique) et PCR (Plancher Chauffant/Rafrichissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. The thermal resistance of Alsaflooring laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the Alsaflooring installation protocol is followed. La resistencia térmica del suelo laminado Alsaflooring permite instalarlo sobre calefacción por suelo radiante de baja temperatura, calefacción por suelo radiante eléctrico y calefacción/refrescante por suelo radiante, siempre que se siga el protocolo de instalación de Alsaflooring.
- Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041. EC and UKCA marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14041 norm. Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.



Accessoires coordonnés aux stratifiés

Accessories coordinated with flooring designs.

Accesorios a juego con los suelos laminados.



Plinthe / Skirting / Rodapié F58 ou/or/o F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

X 5 plinthes soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.
X 5 skirtings = 11 ml - 36.09'. To clip, tack, screw or glue.

X 5 rodapiés, o sea 11 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Scotie / Scotie / Junquillo

Dim : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

X 10 profilés soit 22 ml. À clouer, visser ou coller.

X 10 skirtings = 22 ml - 72.18'. To tack, screw or glue.

X 10 rodapiés, o sea 22 ml. Para clavar, atornillar o encolar.



Profilé d'égalisation ou de jonction Transition section profile or T-section Junta de transición o de unión

Longueur / Lenght / Longitud :
900 ou/or/o 1800 mm - 2.95' ou/or/o 5.91'.

Vendu à l'unité. Filmées, base PVC et quincaillerie incluse.

Sold individually. Film-wrapped, PVC base and hardware included.

Se vende por unidad. Flejadas, base de PVC y quincaillería incluida.



Plinthe blanche / White Skirting / Rodapié blanco F58 ou/or/o F80

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes
soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 5 pieces/box = 11 ml - 36.09'.
To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 5 unidades/caja = 11 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Contre-plinthe blanche «Scotie» Coated quarter round «Scotie» Rinconeras «Scotie»

Dim. : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties
soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 10 pieces/box = 22 ml - 72.18'.
To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 10 unidades/caja = 22 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Plinthe de recouvrement sécable Adaptable covering skirting Rodapié de recubrimiento adaptable

Dim. : 2200 x 130 x 16 mm - 7.22' x 5.12" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes
soit 13,2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 6 pieces/box = 13,2 ml - 43.31'.
Installation: to clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 6 unidades/caja = 13.2 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



Fond de joint / Grout liner / Fondo de junta

Dim.: 10 mm x 5 m - 0.39" x 16.40'.

Pour application en-dessous de notre filler dans le cadre
du protocole de pose Water resistant ALSAFLOORING.

For application below our filler as part of the Water
resistant ALSAFLOORING installation protocol.

Para aplicación bajo nuestro relleno como parte del
protocolo de instalación resistente al agua de
ALSAFLOORING.



Filler water resistant Water resistant filler

Pour application sur fond de joint dans
le cadre du protocole de pose
Water resistant ALSAFLOORING.
Cond.: Cartouche PE de 300 ml
(300 gr env). Vendu à l'unité.

For application on a joint base as part of
the ALSAFLOORING Water resistant
installation protocol.

300ml - 10.14 fl oz PE cartridge
(≈300gr - 0.661 lb). Sold individually.

Para aplicar sobre la base de la junta
como parte del protocolo de instalación
Resistente al agua de ALSAFLOORING.
Cartucho PE de 300 ml (≈300 gr).
Se vende por unidad.



Colle universelle pour plinthes Universal skirting adhesive Adhesivo universal para rodapiés

Cartouche de 310 ml.
Vendu à l'unité.

310 ml - 10.48 fl oz cartridge.
Sold individually.

Cartucho de 310 ml.
Se vende por unidad.

Les sous-couches / Underlays / Las subcapas


2 mm - 0.079"


-18 dB




2,15 mm - 0.085"


-20 dB




2,2 mm - 0.087"


-19 dB



MULTIPROTECT ACOUSTIC

Technique et polyvalente
Technical and versatile
Técnico y versátil

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu.
Gain bruit aérien 26 %. Résistance à la charge élevée.
PU+PET underlay lined with an aluminium vapour barrier.
26 % airborne noise reduction. High load resistance.
Subcapa de PU+PET revestida con una barrera de vapor de aluminio. Reducción del 26 % del ruido aéreo.
Alta resistencia a la carga.

ALSAFOAM

Économique (2 en 1)
Economical (2 in 1)
Económico (2 en 1)

1 rouleau / 1 roll / 1 rollo = 25 m² - 269.10 ft²
Sous-couche PE avec pare-vapeur intégrée (200 µ) et bande de chevauchement inclus.
Acoustic PE underlay ready-fitted with a vapour barrier (200 µ) and overlap strip.
Subcapa acustica de PE que incluye barrera de vapor (200 µ) y banda de solapamiento.


AQUASTOP

Acoustique et thermique.
Acoustic and thermic
Acústico y térmico

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 6 m² - 64.58 ft²
Sous-couche XPS+PET dépliant 3 en 1, pare-vapeur intégré et bande de chevauchement inclus. Gain bruit aérien 14 %.
3-in-1 folding XPS+PET underlay, including integrated vapour barrier and overlap strip. 14 % airborne noise reduction.
Capa base de XPS+PET plegable 3 en 1, que incluye barrera de vapor y banda de solapamiento.
Reducción del 14 % del ruido aéreo.


5 mm - 0.20"


-19 dB

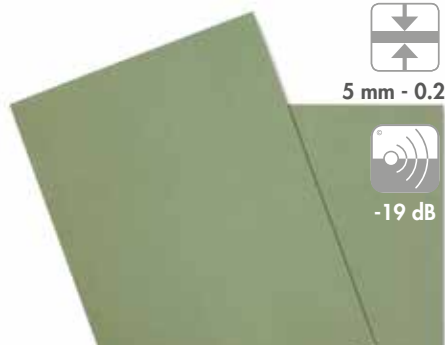


200µ




1,8 mm - 0.071"


-22,5 dB



FLOORISOL

Ecologique et thermique
Ecological and thermic
Ecológica y térmica

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²
Dalle en fibre de bois stable et durable. Compense des écarts jusqu'à 3 mm.
Stable and durable wood fibre tile underlay.
Compensates for gaps of up to 3 mm - 0.12".
Subcapa en loseta, de fibra de madera, estable y duradera. Compensa irregularidades de hasta 3 mm.

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m² - 215.28 ft²
Permet d'éviter les remontées d'humidité.
It prevents moisture rising.
Evita los ascensos de humedad.
Compatible avec Floorisol et Conforlay.
Suitable with Floorisol and Conforlay.
Compatible con Floorisol y Conforlay.

CONFORLAY

Technique et performante
Technical and efficient
Técnica y eficiente

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²
Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42 %.
Résistance à la charge très élevée.
Wood fibre underlay. High airborne noise reduction 42 %. Very high load resistance.
Subcapa en loseta de fibra de madera.
Elevada reducción del ruido aéreo en un 42 %.
Resistencia a la carga muy alta.



Consultez notre catalogue accessoires pour de plus amples informations.
For more information please see our Accessories catalogue.
Consulta nuestro catálogo Accesorios para más informaciones.

A modern dining room featuring a light-colored wooden dining table and four white chairs. Three copper-colored pendant lights hang above the table. A large glass door is open, revealing a glimpse of another room. The floor is made of dark wood planks.

ALSAPRO



ALSAPRO

Z.I. 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex - France
tél. +33 (0)3 88 59 29 89
fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsaflooring.com