PRIMFLOOR
7 mm

ALSAPRO

Un nouveau système de clic à plat,
en 7mm d'épaisseur !

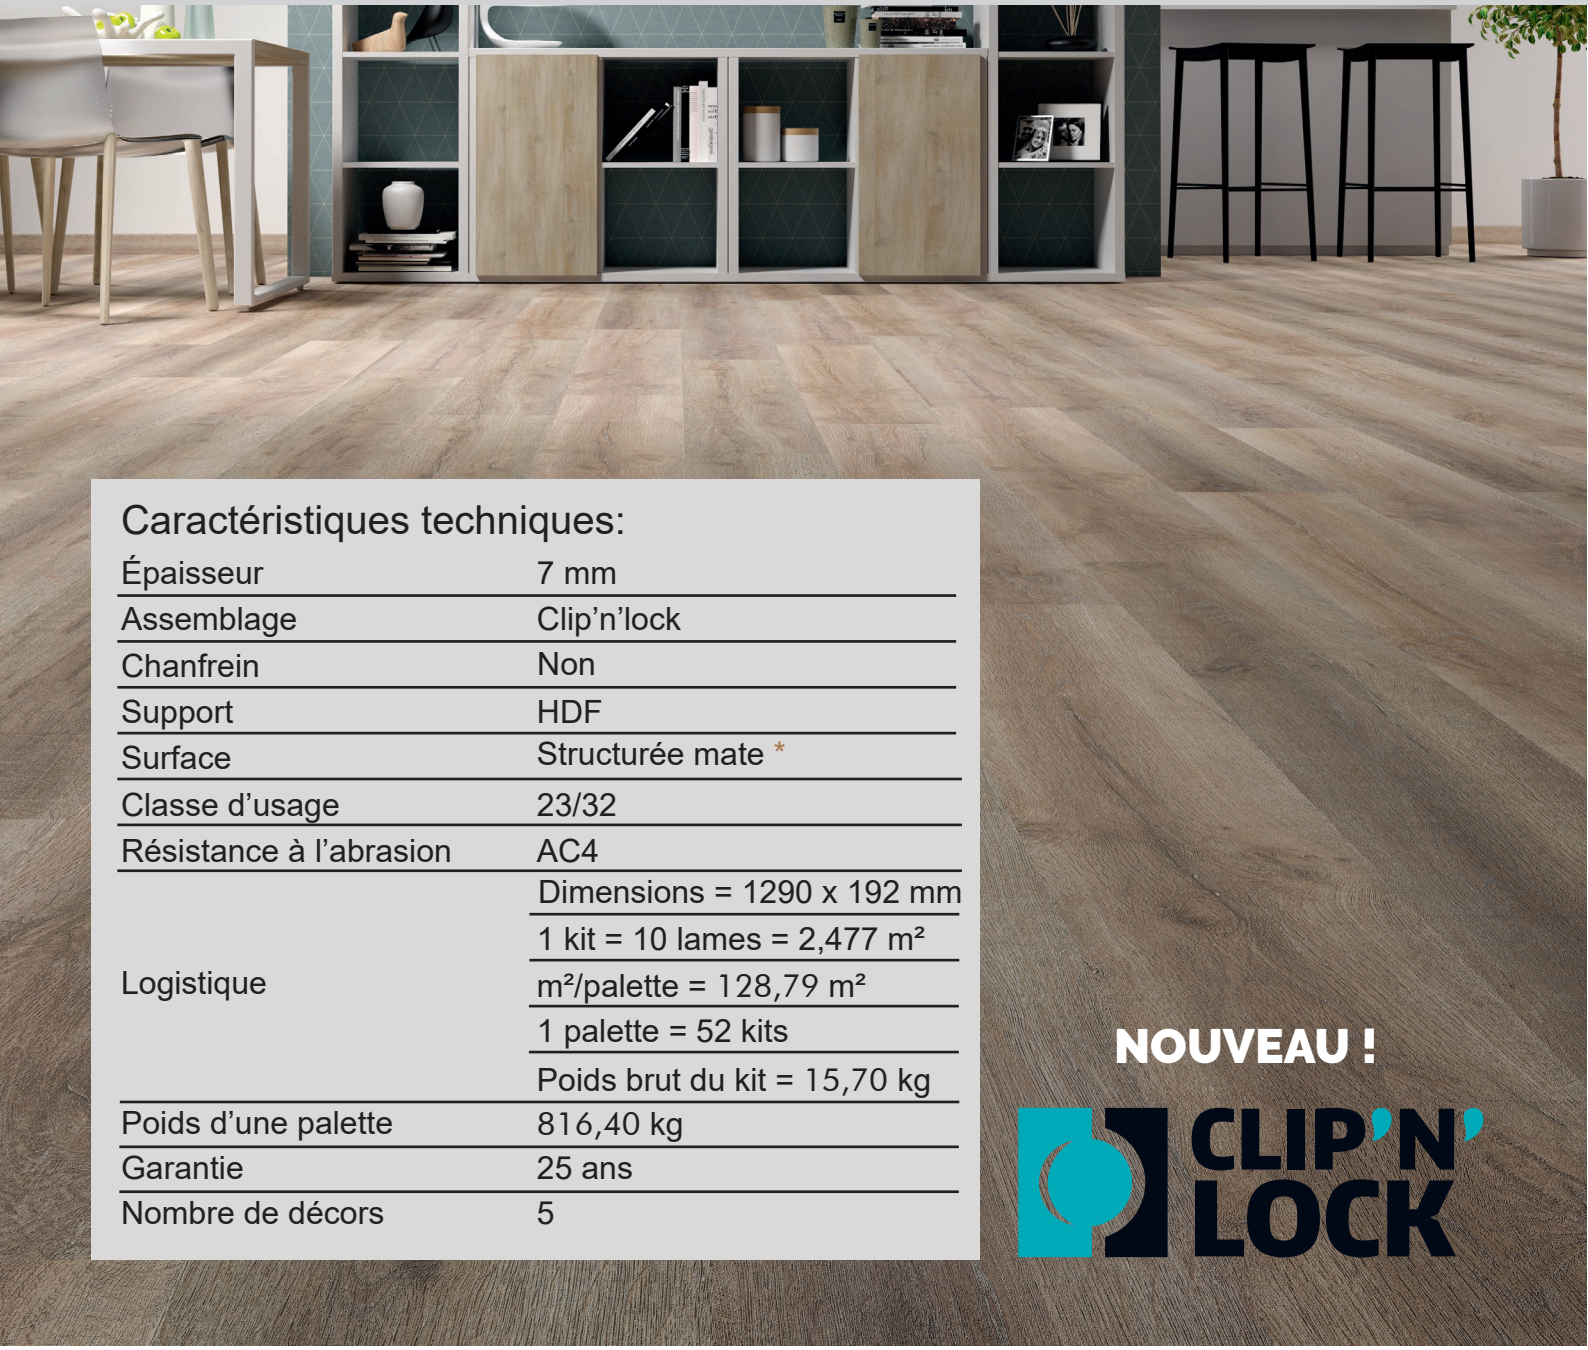

Caractéristiques techniques:

Épaisseur	7 mm
Assemblage	Clip'n'lock
Chanfrein	Non
Support	HDF
Surface	Structurée mate *
Classe d'usage	23/32
Résistance à l'abrasion	AC4
Logistique	Dimensions = 1290 x 192 mm
	1 kit = 10 lames = 2,477 m²
	m²/palette = 128,79 m²
	1 palette = 52 kits
	Poids brut du kit = 15,70 kg
Poids d'une palette	816,40 kg
Garantie	25 ans
Nombre de décors	5

NOUVEAU !

CLIP'N' LOCK

GREENGUARD GOLD – PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

CARB 2 PANEL

AC4

23

32

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC 10-31-943

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ALSAPRO

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque ALSA FLOORING

PRIMFLOOR CNL
7 mm

405 CHÊNE CARAMEL*

Ref : 603566
Gen : 3512486035669

456 CHÊNE PROVENCE *

Ref : 603568
Gen : 3512486035683

605 CHÊNE MILWAUKEE *

Ref : 603569
Gen : 3512486035690

611 CHÊNE SEATTLE *

Ref : 603570
Gen : 3512486035706

612 CHÊNE NASHVILLE *

Ref : 603571
Gen : 3512486035713

* Structurée mate

ALSAPRO

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque ALSA FLOORING