PATIO
Bâton Rompu

HOMFLOR

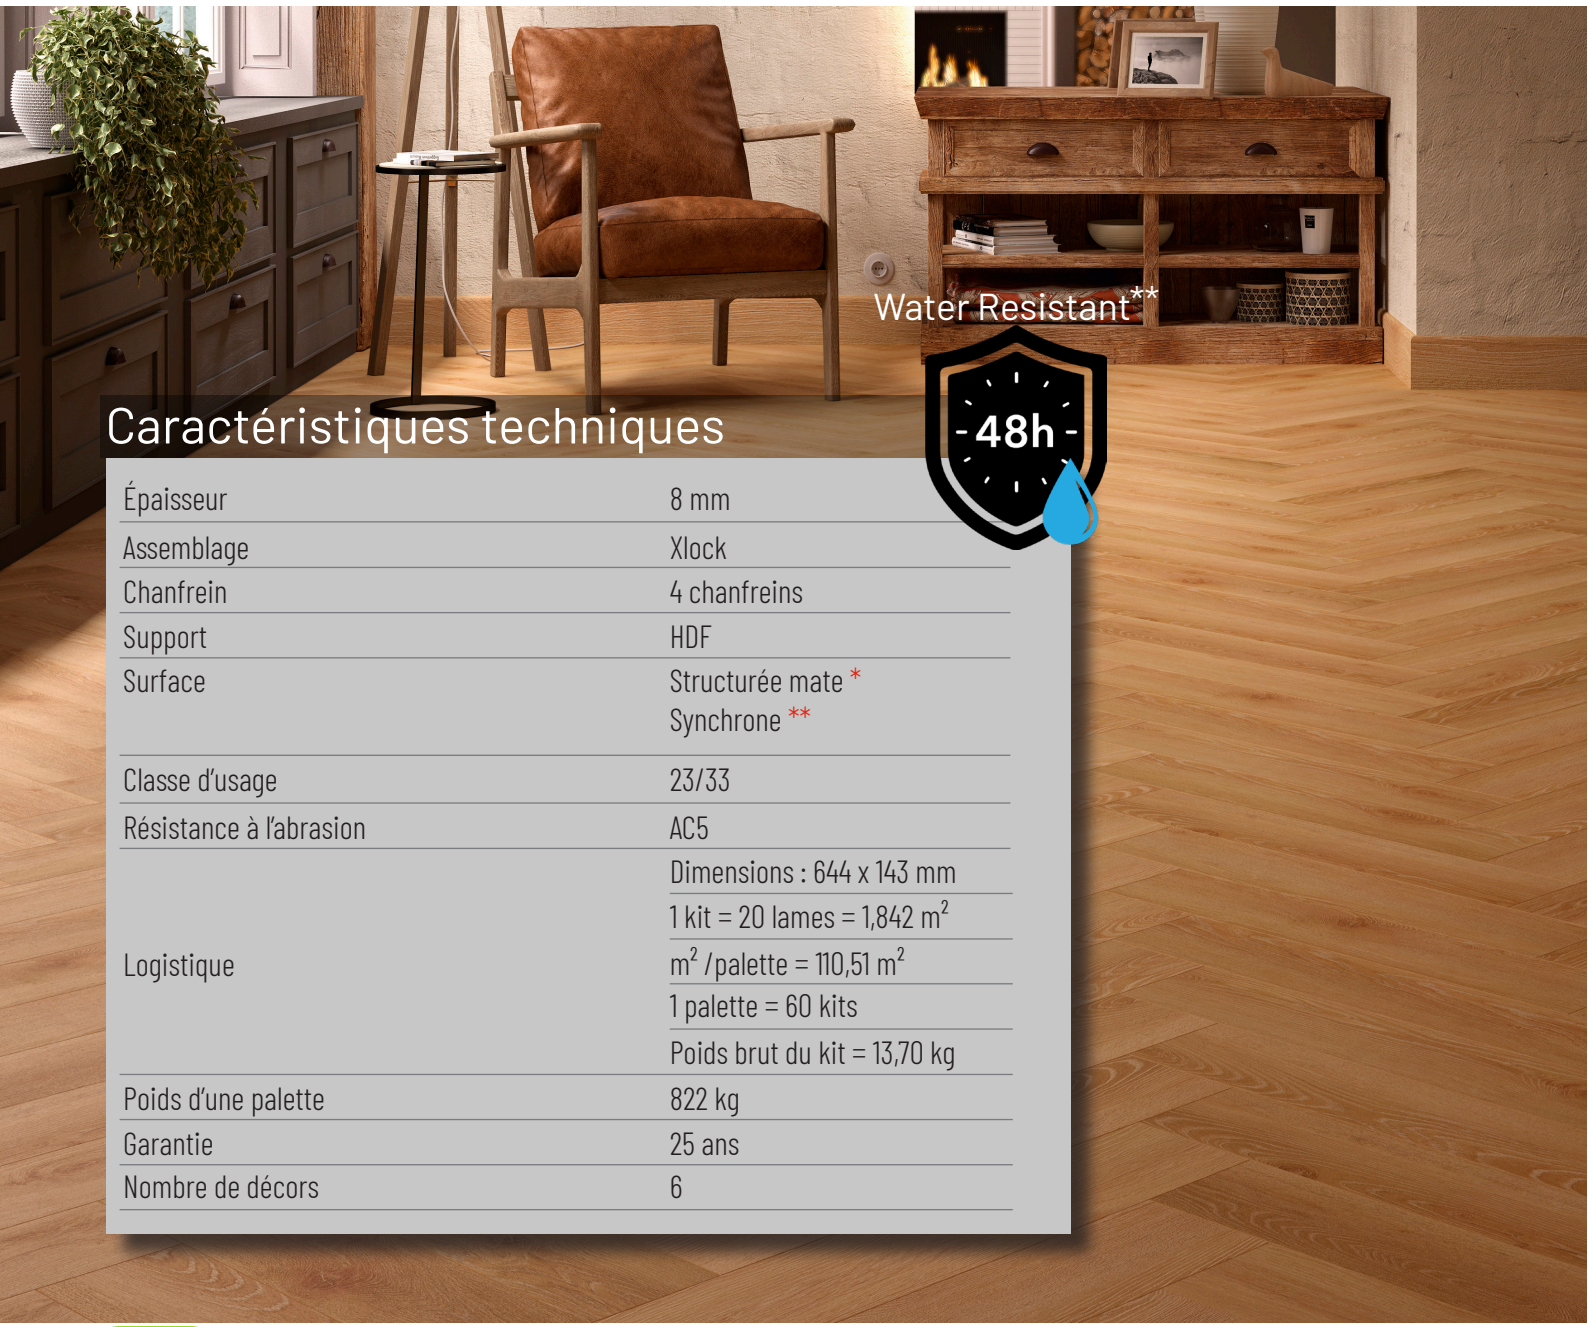

Caractéristiques techniques

Épaisseur	8 mm
Assemblage	Xlock
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	Structurée mate * Synchrone **
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC5
Logistique	Dimensions : 644 x 143 mm 1 kit = 20 lames = 1,842 m^2 m^2 /palette = 110,51 m^2 1 palette = 60 kits Poids brut du kit = 13,70 kg
Poids d'une palette	822 kg
Garantie	25 ans
Nombre de décors	6

GREENGUARD GOLD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC 10-31-943

AC5

X Lock


Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate

Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada

23 33

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.

HOMFLOR - ZI, 1 rue de l'Europe,
67520 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque ALSA FLOORING

PATIO

Bâton Rompu

452 CHÊNE DORADO * *

Ref : 603291
Gen : 3512486032910



535 CHÊNE CAJUN **

Ref : 589348
Gen : 3512485893482



542 VOLCANO **

Ref : 589352
Gen : 3512485893529

706 GALAXIE **

Ref : 589349
Gen : 3512485893499

902 MANHATTAN **

Ref : 603293
Gen : 3512486032934

907 MEKNES **

Ref : 603292
Gen : 3512486032927

Structurée mate *
Synchrone **

HOMFLOR - ZI, 1 rue de l'Europe,
67520 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque
ALSA FLOORING