

Revêtement
de sol
stratifié

R
2025
LOOR
ALSÀF

Synchrone
Résistant
Durable



ALSAFLOOR

Un fabricant fier de sa démarche environnementale

Une véritable stratégie environnementale est mise en place à travers tout l'écosystème de l'entreprise pour qu'elle ne soit pas un poids pour la planète.



Nos usines sont équipées de panneaux photovoltaïques et d'une chaudière biomasse.




Nos sources d'approvisionnement sont majoritairement situées en France et en UE et s'inscrivent dans un circuit court.



Nous réduisons nos emballages plastiques (packaging 100% carton).



Nous équipons nos sites d'ampoules LED Basse Consommation.
Fin des gobelets plastiques et des fontaines à eau. Le tri des déchets est appliqué sur chaque site.

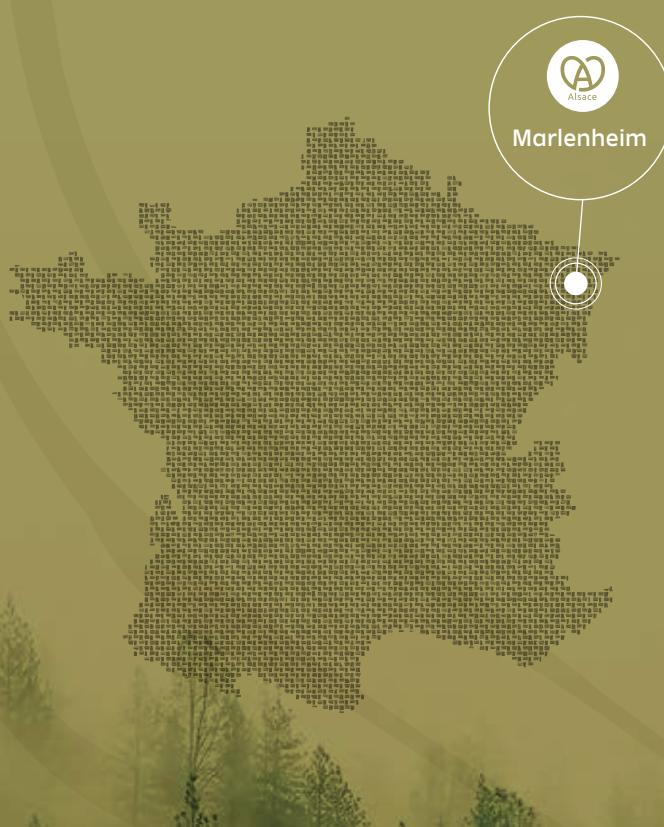

Respectueux de l'environnement

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFC (10-31-943) attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Alsafloor provient de forêts gérées durablement. Notre gamme est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

Nos certifications



**CARB 2
PANEL**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Notre vision pour la planète de demain !

Notre projet DREAM traite des Déchets, des Ressources, de l'Énergie, d'Alsaflooring et des émissions.

Salariés, clients, partenaires et fournisseurs, nous sommes tous impliqués dans ce projet sincère et pragmatique.

Découvrez notre
projet DREAM !





Sommaire



Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Pages 8 à 13

Pages 10 et 11

Pages 12 et 13

Pages 14 à 21

Pages 16 et 17

Pages 18 et 19

Pages 20 et 21

Pages 22 à 31

Pages 24 et 25

Pages 26 et 27

Pages 28 et 29

Pages 30 et 31

Pages 32 à 38

Page 39

Pages 40 et 41

Pages 42 et 43

NOS PILIERS ALSAFLOOR

NOUVELLE STRUCTURE DE SURFACE SYNCHRONE

WATER RESISTANT

COMPOSITION D'UNE LAME / LES GAMMES

GAMME 12 MM

SOLID PLUS BÂTON ROMPU

SOLID PLUS

GAMME 10 MM

ALLURE BÂTON ROMPU

ALLURE

ALLURE CHIC

GAMME 8 MM

ÉLÉGANT BÂTON ROMPU

ÉLÉGANT

OSMOZE

CLIP 400

LES DÉCORS

TABLEAU DES DÉCORS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES ACCESSOIRES DE POSE



Water resistant

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

Resistant

Résistance à l'abrasion élevée AC5 / AC6


AC6

AC5

Pose facile


Le système de clip vertical 5G® permet une installation précise et rapide.

Le système de clip vertical XLock développé par Alsaflooring pour sa gamme bâton rompu simplifie la pose. Plus besoin d'une lame gauche et droite, 1 seule lame suffit !




Alsafloor, une collection...

100%



Des décors Synchrone

Un relief synchrone qui suit les veines du décor bois et lui restitue toute son authenticité. Saisissant de réalisme !



Trafic intense

Conçu et optimisé pour un trafic domestique et commercial élevé.



Fabriqué en France

Nous sommes le seul producteur de stratifiés en France et notre usine est située en Alsace.

Nouvelle structure de surface synchrone !



**Alsaflooring fait peau neuve
et investit dans une toute
nouvelle tôle synchrone mate,
effet velours, peau de pêche.**

7 nouveaux décors dans des teintes douces et chaleureuses,
intemporels à souhait !

Que ce soit dans une chambre à coucher, un salon, un bureau
ou toute autre pièce de la maison, ces 7 décors sublimeront
les espaces, sans prendre le pas sur le reste de la déco.



901 CHÊNE BERLIN



903 CHÊNE JARNAC



905 CHÊNE TILBOURG



902 CHÊNE ZINC



904 CHÊNE DOHA



906 CHÊNE SEDONA



907 CHÊNE TUNIS

Un stratifié résistant à l'eau*



Film protecteur (overlay) apportant une résistance optimale.

Application d'une peinture hydrofuge sur les chanfreins.

Pulvérisation de cire Alsabeille en 2 couches.

Des produits étanches

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins.

Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.




Ne pas oublier

Sous-couche + fond de joint + Filler WR



*Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm.
Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

Composition d'une lame

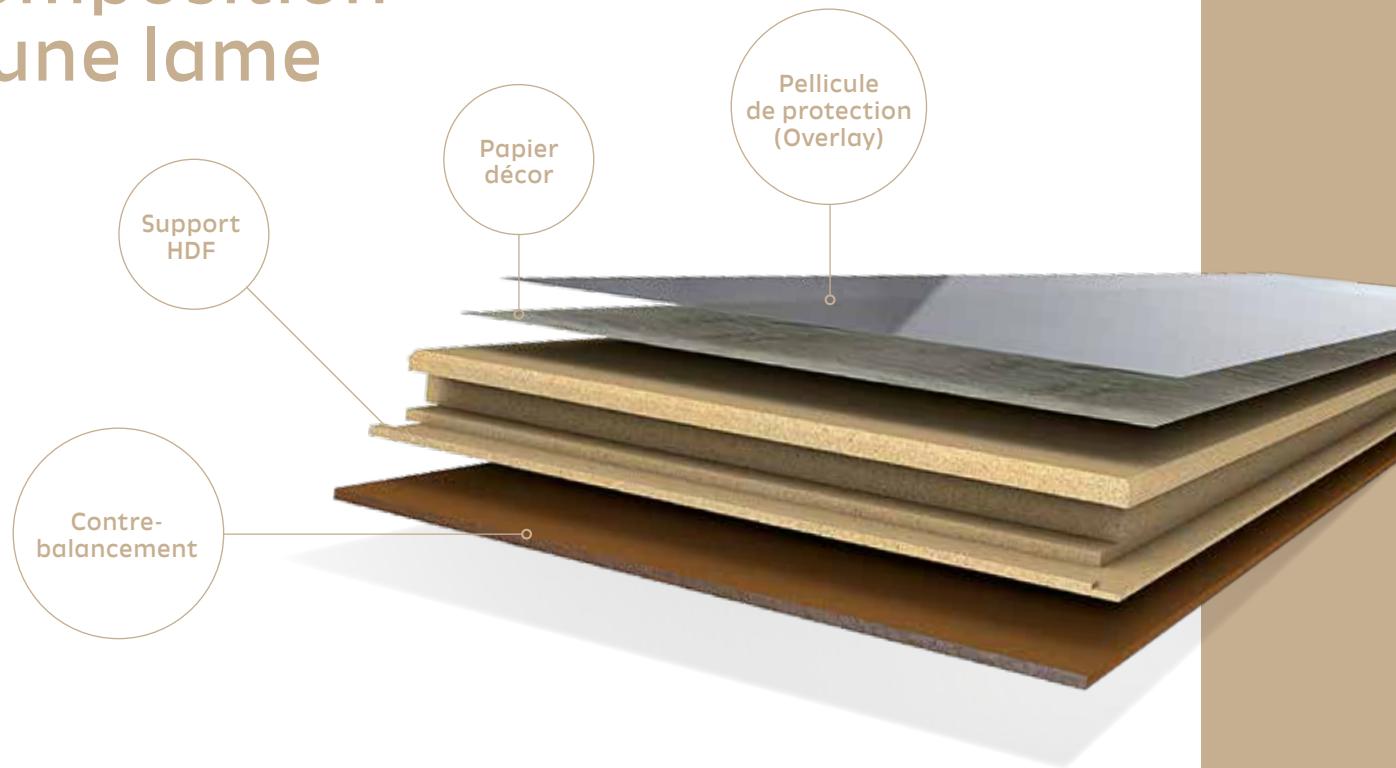

Les gammes Alsafloor

12 mm	Solid plus bâton rompu	AC6		12 mm	35 ANS GARANTIE					X LOCK		4 chanfreins
Solid plus		AC6		12 mm	35 ANS GARANTIE					5G		4 chanfreins
10 mm	Allure bâton rompu	AC6		10 mm	35 ANS GARANTIE					X LOCK		4 chanfreins
Allure		AC6		10 mm	35 ANS GARANTIE					5G		4 chanfreins
Allure chic		AC6		10 mm	35 ANS GARANTIE					5G		4 chanfreins
8 mm	Élégant bâton rompu	AC5		8 mm	25 ANS GARANTIE					X LOCK		4 chanfreins
Élégant		AC5		8 mm	25 ANS GARANTIE					5G		4 chanfreins
Osmoze		AC5		8 mm	25 ANS GARANTIE					5G		4 chanfreins
Clip 400		AC5		8 mm	25 ANS GARANTIE					5G		


Gamme 12 mm

SOLID PLUS BÂTON ROMPU
SOLID PLUS

Sous nos pas, le sol stratifié de 12 mm d'épaisseur, water résistant, déploie un confort subtil et enveloppant.

À chaque foulée, il absorbe avec douceur les chocs du quotidien, tel un écrin apaisant. À la fois robuste et résistant à l'eau, il garde intacte la chaleur des instants partagés.

Ce sol, concilie harmonieusement la solidité et la grâce, pour faire du moindre espace un refuge où la beauté et le confort s'épousent avec délicatesse.




POSE CLASSIQUE

LAME LARGE 214 MM

4 CHANFREINS

Des planches larges en 4 chanfreins adaptées à tous les projets déco.



POSE EN BÂTON ROMPU

Le top de la pose des stratifiés !



Alliez confort et robustesse, pour un sol durable qui sublime chaque pas...


465 CHÊNE SANTAL





466 CHÊNE DAHLIA

Solid plus bâton rompu



SUPPORT : HDF

LAMES/KIT : 13

M²/KIT : 1,197 M² - 12.88 FT²

POIDS/KIT : 13,20 KG - 29.10 LB



542 CHÊNE ARONIA



435 JEFFERSON



DÉCOUVREZ
NOTRE CALCULETTE
SUR ALSAFLOORING.COM

et simplifiez-vous la pose en commandant
des triangles de démarrage !

Triangle
breveté



Visionnez
la pose du
bâton rompu
XLOCK
sur youtube !

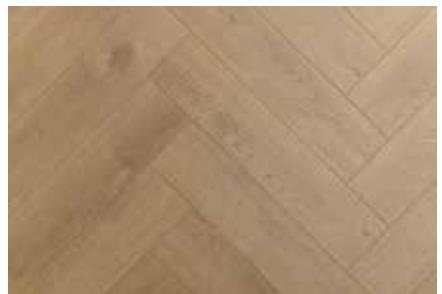

529 CHÊNE AMANDE




535 CHÊNE PRALIN




451 CHÊNE BEIGE



466 CHÊNE DAHLIA

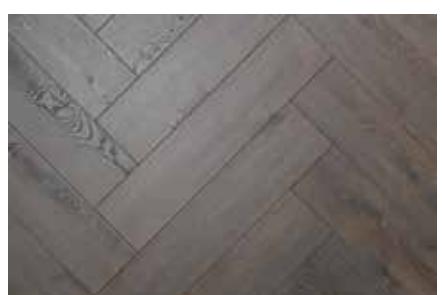


542 CHÊNE ARONIA

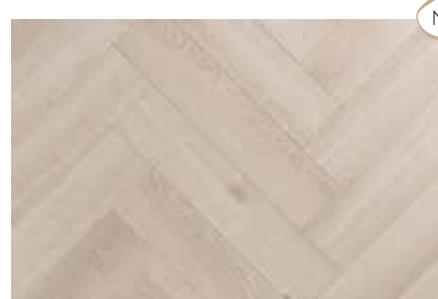

465 CHÊNE SANTAL



471 SUNSET

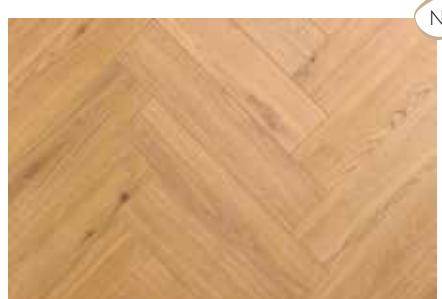

903 CHÊNE JARNAC

Tradition et authenticité se traduisent
par cette pose ; la finition synchrone donnant
l'illusion parfaite d'un véritable parquet.




701 PLATON

Solid plus



SUPPORT : HDF
LAMES/KIT : 6
M²/KIT : 1,651 M² - 17.77 FT²
POIDS/KIT : 18,30 KG - 40.34 LB



465 CHÊNE SANTAL



435 JEFFERSON



451 CHÊNE BEIGE



465 CHÊNE SANTAL



466 CHÊNE DAHLIA



471 SUNSET



508 CHÊNE BOLÉRO



514 NAMUR



905 CHÊNE TILBOURG

Un stratifié
« grande largeur »
apportant
une sensation
de profondeur,
d'espace et
de modernité.



903 CHÊNE JARNAC



905 CHÊNE TILBOURG



518 RAFIA



701 PLATON



707 GORGIAS



529 CHÊNE AMANDE



702 ARISTOTE



535 CHÊNE PRALIN



706 MOLLY



536 CHÊNE LIN



707 GORGIAS

Gamme 10 mm

ALLURE BÂTON ROMPU
ALLURE
ALLURE CHIC


Découvrez notre nouveau stratifié de 10 mm d'épaisseur. Avec son concept de pose classique, en bâton rompu ou à la française, il réinvente le design des sols pour une esthétique à la fois moderne et intemporelle.

Disponible en 9 décors uniques, ce revêtement s'adapte à tous les styles : du minimalisme contemporain à la chaleur des ambiances classiques. Grâce à son panneau aminci, tout en gardant les avantages d'un stratifié 12mm d'épaisseur, il allie respect de l'environnement et durabilité, sans compromis sur la qualité.

Adoptez un sol beau, pratique et éco-responsable : le stratifié nouvelle génération qui transforme vos espaces de vie.

Nouveau
Stratifié
10 mm !

Élégance et
innovation au
rendez-vous !




POSE CLASSIQUE

LAME LARGE 214 MM

4 CHANFREINS

Des planches larges
en 4 chanfreins adaptées
à tous les projets déco.




POSE CLASSIQUE

LAME FINE 172 MM

4 CHANFREINS


Un style de pose chic
et élégant, qui affine
les espaces.



POSE À LA FRANÇAISE

MIX LAME 214 ET 172 MM

Mixez les largeurs de lame pour
créer un effet plancher véritable.



POSE EN BÂTON ROMPU

Le top de la pose des stratifiés !




464 CHÊNE JASMIN






907 CHÊNE TUNIS

Allure bâton rompu



SUPPORT : HDF
LAMES/KIT : 16
M²/KIT : 1,473 M² - 15.86 FT²
POIDS/KIT : 13,50 KG - 29.76 LB



452 CHÊNE MIEL

N



464 CHÊNE JASMIN

N



521 CHÊNE AÏDA

N

DÉCOUVREZ
NOTRE CALCULETTE
SUR ALSAFLOORING.COM
et simplifiez-vous la pose en commandant
des triangles de démarrage !



Visionnez
la pose du
bâton rompu
XLOCK
sur youtube !



904 CHÊNE DOHA



906 CHÊNE SEDONA




906 CHÊNE SEDONA




907 CHÊNE TUNIS


La tradition de la pose
en Bâton Rompu,
dans 9 nouvelles
teintes de 10 mm
d'épaisseur.

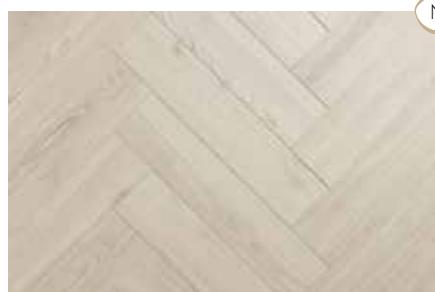

902 CHÊNE ZINC

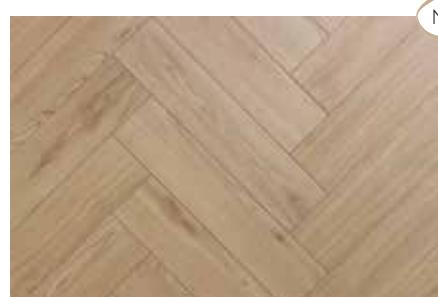

901 CHÊNE BERLIN

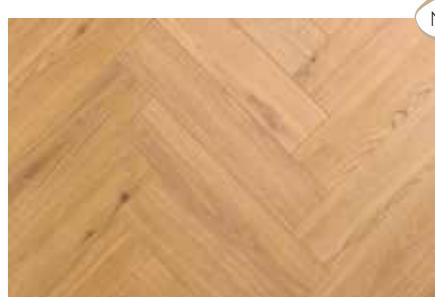

903 CHÊNE JARNAC



452 CHÊNE MIEL



Allure



SUPPORT : HDF

LAMES/KIT : 7

M²/KIT : 1,926 M² - 20.73 FT²

POIDS/KIT : 17,50 KG - 38.58 LB



10 mm



ANS GARANTIE



23



33



5G



4 chantreins



452 CHÊNE MIEL



464 CHÊNE JASMIN

901 CHÊNE BERLIN



521 CHÊNE AÏDA



906 CHÊNE SEDONA



901 CHÊNE BERLIN



907 CHÊNE TUNIS

La pose classique
effet plancher.
Ou à mixer avec
Allure chic pour
une pose à la
française.



902 CHÊNE ZINC



903 CHÊNE JARNAC



904 CHÊNE DOHA



904 CHÊNE DOHA



521 CHÊNE AÏDA

Allure chic




SUPPORT : HDF

LAMES/KIT : 7

M²/KIT : 1,548 M² - 16.66 FT²

POIDS/KIT : 14,15 KG - 31.20 LB



452 CHÊNE MIEL



464 CHÊNE JASMIN



521 CHÊNE AÏDA



901 CHÊNE BERLIN



902 CHÊNE ZINC



903 CHÊNE JARNAC



903 CHÊNE JARNAC

Des lames élancées et chics
en 172 mm de large.



904 CHÊNE DOHA



906 CHÊNE SEDONA



907 CHÊNE TUNIS



906 CHÊNE SEDONA

Gamme 8 mm


ÉLÉGANT BÂTON ROMPU
ÉLÉGANT
OSMOZE
CLIP 400

Opter pour un sol stratifié de 8 mm, c'est choisir un produit qui allie esthétisme, praticité et durabilité.

Avec son vaste éventail de décors, ses options de pose adaptées à tous les projets et ses qualités techniques haut de gamme, il s'impose comme une solution idéale pour transformer votre intérieur tout en alliant style et confort




511 CHÊNE KRAFT



POSE CLASSIQUE

LAME FINE 192 MM

Avec ou sans chanfreins sur les 4 côtés de la lame



POSE EN BÂTON ROMPU

Le top de la pose des stratifiés !



Un éventail de décors pour répondre à tous les styles d'intérieur.





525 CHÊNE CALISSON



Élégant bâton rompu




DÉCOUVREZ
NOTRE CALCULETTE
SUR ALSAFLOORING.COM
et simplifiez-vous la pose en commandant
des triangles de démarrage !



Triangle
breveté




Visionnez
la pose du
bâton rompu
XLOCK
sur youtube !

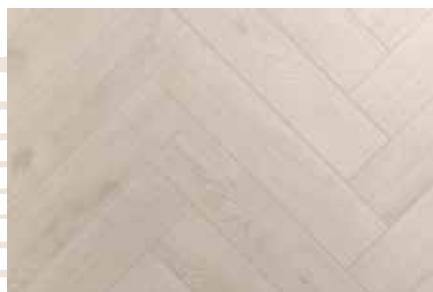


521 CHÊNE AÏDA




511 CHÊNE KRAFT

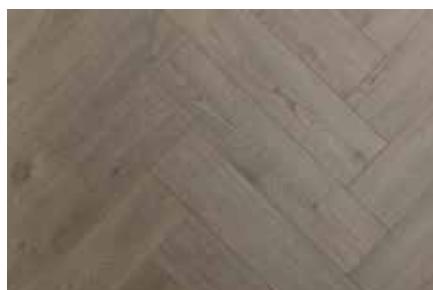


524 CHÊNE PAVOT

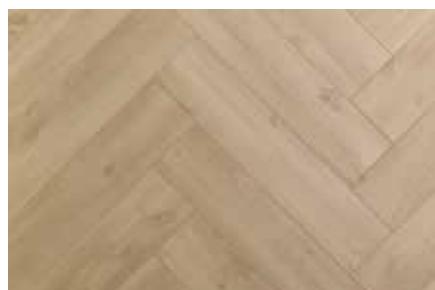


706 MOLLY

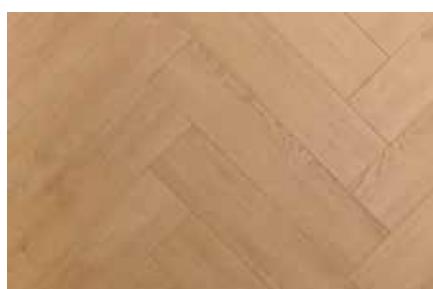


525 CHÊNE CALISSON

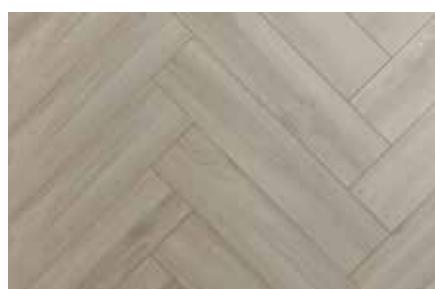

707 GORGIAS

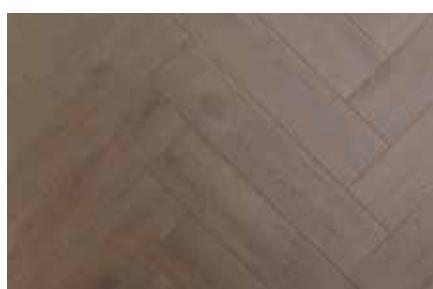

560 STROMBOLI

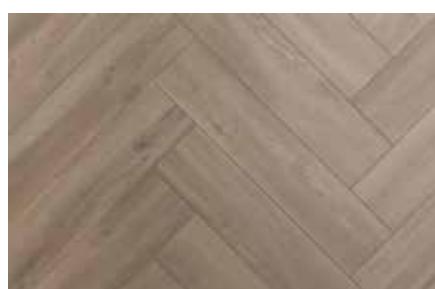

708 ULYSSE

Une pose classique
et accueillante
associée à la
douceur unique
des décors du
concept élégant.



706 MOLLY



525 CHÊNE CALISSON

Élégant



SUPPORT : HDF

LAMES/KIT : 9

M²/KIT : 2,222 M² - 23.92 FT²

POIDS/KIT : 16,50 KG - 36.38 LB



25
ANS
GARANTIE



33
ANS
COMMERCIAL



4 chancfreins



508 CHÊNE BOLÉRO



511 CHÊNE KRAFT



508 CHÊNE BOLÉRO



706 MOLLY



706 MOLLY



707 GORGIAS



708 ULYSSE

Un choix esthétique sûr,
apportant sophistication
et chaleur à un espace soigné.



521 CHÊNE AÏDA



525 CHÊNE CALISSON



708 ULYSSE



524 CHÊNE PAVOT



560 STROMBOLI




451 CHÊNE BEIGE

Osmoze



SUPPORT : HDF
LAMES/KIT : 9
M²/KIT : 2,222 M² - 23.92 FT²
POIDS/KIT : 16,50 KG - 36.38 LB



448 CHÊNE GRISÉ



449 CHÊNE NEVADA



450 CHÊNE NATURE



451 CHÊNE BEIGE



452 CHÊNE MIEL



514 NAMUR



518 RAFIA



529 CHÊNE AMANDE

Une multitude
de décors saisissants
de réalisme adaptés
à toutes les envies.



902 CHÊNE ZINC



535 CHÊNE PRALIN



701 PLATON



905 CHÊNE TILBOURG



536 CHÊNE LIN



702 ARISTOTE



906 CHÊNE SEDONA



542 CHÊNE ARONIA



705 PAPYRUS



907 CHÊNE TUNIS



Clip 400



SUPPORT : HDF

LAMES/KIT : 9

M²/KIT : 2,222 M² - 23.92 FT²

POIDS/KIT : 16,50 KG - 36.38 LB



450 CHÊNE NATURE



451 CHÊNE BEIGE



514 NAMUR



518 RAFIA



535 CHÊNE PRALIN



535 CHÊNE PRALIN



702 ARISTOTE

Un large choix de décors efficaces sans chanfreins qui répondra à tous les projets d'aménagements.



705 PAPYRUS



705 PAPYRUS



905 CHÊNE TILBOURG



907 CHÊNE TUNIS



904 CHÊNE DOHA

Les décors



Structure
synchrone



435 JEFFERSON

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus



448 CHÊNE GRISÉ

Disponible dans la gamme
Osmoze



449 CHÊNE NEVADA

Disponible dans la gamme
Osmoze



450 CHÊNE NATURE

Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400



451 CHÊNE BEIGE

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus /
Osmoze / Clip 400



452 CHÊNE MIEL

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure /
Allure Chic / Osmoze



464 CHÊNE JASMIN

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic



465 CHÊNE SANTAL

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus



466 CHÊNE DAHLIA

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus



471 SUNSET

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus



508 CHÊNE BOLÉRO

Disponible dans les gammes
Solid plus / Élégant bâton rompu / Élégant



511 CHÊNE KRAFT

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



518 RAFIA

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze / Clip 400



514 NAMUR

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze / Clip 400



521 CHÊNE AÏDA

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic /
Élégant bâton rompu / Élégant



560 STROMBOLI



524 CHÊNE PAVOT

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



536 CHÊNE LIN

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze



525 CHÊNE CALISSON

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



542 CHÊNE ARONIA

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus / Osmoze



529 CHÊNE AMANDE

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus / Osmoze



560 STROMBOLI

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



535 CHÊNE PRALIN

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus /
Osmoze / Clip 400



701 PLATON

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze



702 ARISTOTE

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze / Clip 400



708 ULYSSE

Disponible dans les gammes
Élégant bâton rompu / Élégant



705 PAPYRUS

Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400



901 CHÊNE BERLIN

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic



706 MOLLY

Disponible dans les gammes
Solid plus / Élégant bâton rompu / Élégant



902 CHÊNE ZINC

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic / Osmoze



707 GORGIAS

Disponible dans les gammes
Solid plus / Élégant bâton rompu / Élégant



903 CHÊNE JARNAC

Disponible dans les gammes
Solid plus bâton rompu / Solid plus /
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic



529 CHÊNE AMANDE



904 CHÊNE DOHA

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure / Allure Chic



906 CHÊNE SEDONA

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure /
Allure Chic / Osmoze



905 CHÊNE TILBOURG

Disponible dans les gammes
Solid plus / Osmoze / Clip 400



907 CHÊNE TUNIS

Disponible dans les gammes
Allure bâton rompu / Allure /
Allure Chic / Osmoze / Clip 400





905 CHÊNE TILBOURG

Décors 2025

	12 mm		10 mm			8 mm			
	SOLID PLUS BÂTON ROMPU	SOLID PLUS	ALLURE BÂTON ROMPU	ALLURE	ALLURE CHIC	ÉLÉGANT BÂTON ROMPU	ÉLÉGANT	OSMOZE	CLIP 400
	P 10-11	P 12-13	P 16-17	P 18-19	P 20-21	P 24-25	P 25-27	P 28-29	P 30-31
435 Jefferson	●	●							
448 Chêne grisé								●	
449 Chêne Nevada								●	
450 Chêne nature								●	●
451 Chêne beige	○N	○N						○N	○N
452 Chêne miel			○N	○N	○N			○N	
464 Chêne jasmin			○N	○N	○N				
465 Chêne santal	○N	○N							
466 Chêne dahlia	○N	○N							
471 Sunset	●	●							
508 Chêne boléro		○N				●	●		
511 Chêne kraft						●	●		
514 Namur		●						●	●
518 Rafia	●							●	●
521 Chêne aïda			○N	○N	○N	●	●		
524 Chêne pavot						●	●		
525 Chêne calisson						●	●		
529 Chêne amande	●	●						●	
535 Chêne pralin	●	●						●	●
536 Chêne lin		●						●	
542 Chêne aronia	●	●						●	
560 Stromboli						●	●		
701 Platon		●						●	
702 Aristote	●							●	●
705 Papyrus								●	●
706 Molly		○N				●	●		
707 Gorgias		●				●	●		
708 Ulysse						●	●		
901 Chêne Berlin			○N	○N	○N				
902 Chêne zinc			○N	○N	○N			○N	
903 Chêne Jarnac	○N	○N	○N	○N	○N				
904 Chêne Doha			○N	○N	○N				
905 Chêne Tilbourg		○N						○N	○N
906 Chêne Sedona			○N	○N	○N			○N	
907 Chêne Tunis			○N	○N	○N			○N	○N

Caractéristiques techniques

	12 mm		
	SOLID PLUS BÂTON ROMPU	SOLID PLUS	ALLURE BÂTON ROMPU
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	Garantie	35 ans	
	Système de clic	X Lock	5G®
	Chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins
	Compatibilité Pièces humides		
	Compatibilité Chauffage au sol		
	PEFC (10-31-943), Greenguard Gold		
	Classe d'usage • ISO 10874	23/33	23/33
	Résistance à l'abrasion • EN 13329	AC6	AC6
	Résistance aux chocs • EN 13329		
	Marquage CE et UKCA • EN 14041		
CERTIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES	Affichage sanitaire		
	Numéro de DOP • EN 14041	002-20/RPC/2022	002-4/RPC/2013
	Glissance • EN 13893		
	Réaction au feu • EN 13501-1		
	Emission de formaldéhyde • EN 717-1		
	Résistance thermique • EN 12667	0,0967 (m² K)/W	
	Conductivité thermique • EN 12667	0,121 W/(m x K)	
	Epaisseur • mm	12 mm / 0.47"	
	Longueur x Largeur • mm	644 x 143 25.35" x 5.63"	1286 x 214 50.62" x 8.43"
	Nombre de lames / kit	13	6
DIMENSIONS ET LOGISTIQUE	Surface / kit • m² - ft²	1,197 / 12.88 ft²	1,651 / 17.77
	Poids brut / kit • kg - lb	13,20 / 29.10	18,30 / 40.34
	Nombre de kit / palette	60	48
	Surface / palette • m² - ft²	71,83 / 773.17	79,26 / 853.15
	Poids brut / palette • kg - lb	792 / 1746.06	878,40 / 1936.54
			810 / 1785.74

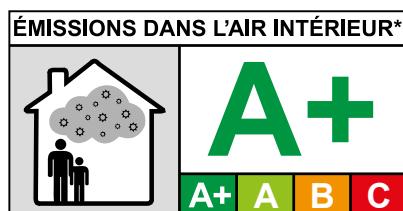

10 mm		8 mm			
ALLURE	ALLURE CHIC	ÉLÉGANT BÂTON ROMPU	ÉLÉGANT	OSMOZE	CLIP 400
		→ ← 25 ans →			
5G®	5G®	X Lock	5G®	5G®	5G®
4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	Non
Water Resistant ⁽¹⁾					→
— Oui, sur sols chauffants basse température, électriques PRE et PCR. ⁽²⁾					→
— Oui					→
23/33	23/33	23/33	23/33	23/33	23/33
AC6	AC6	AC5	AC5	AC5	AC5
IC3					→
Oui ⁽³⁾					→
A+ (*)					→
002-24/RPC/2024	002-25/RPC/2024	002-17/RPC/2022	002-19/RPC/2022	002-8/RPC/2013	002-7/RPC/2013
DS					→
Cfl-S1					→
E1 ≤ 3,5 mg/m².h					→
0,0826 (m² K)/W	→ ← 0,0661 (m² K)/W →	0,122 W/(m x K)			→
10 mm / 0.39"	→ ← 8 mm / 0.31" →				
1286 x 214 50.62" x 8.43"	1286 x 172 50.62" x 6.77"	644 x 143 25.35" x 5.63"	1286 x 192 50.62" x 7.56"	1286 x 192 50.62" x 7.56"	1286 x 192 50.62" x 7.56"
7	7	20	9	9	9
1,926 / 20.73	1,548 / 16.66	1,842 / 19.83	2,222 / 23.92	2,222 / 23.92	2,222 / 23.92
17,50 / 38.58	14,15 / 31.20	13,70 / 30.20	16,50 / 36.38	16,50 / 36.38	16,50 / 36.38
52	56	60	48	48	48
100,17 / 1078.22	86,71 / 933.34	110,51 / 1189.52	106,67 / 1148.19	106,67 / 1148.19	106,67 / 1148.19
910 / 2006.21	792,40 / 1746.94	822 / 1812.20	792 / 1746.06	792 / 1746.06	792 / 1746.06

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.


(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

(2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en œuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (plancher chauffant/rafraîchissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.

(3) Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.

Accessoires coordonnés aux stratifiés

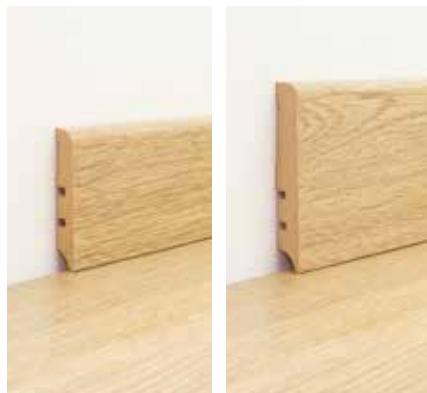

Plinthe F58 ou F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : Vendu à l'unité.
X 5 plinthes soit 11 ml - 36.09'.
À clipser, clouer, visser ou coller.

Scotie

Dim : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : Vendu à l'unité.
X 10 profilés soit 22 ml - 72.18'.
À clouer, visser ou coller.

Profilé d'égalisation ou de jonction

Longueur : 900 or 1800 mm - 2.95' or 5.91'.

Conditionnement : Vendu à l'unité.
Filmées, base PVC et quincaillerie incluse.



Plinthe blanche F58 ou F80

Dimensions : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes
soit 11 ml - 36.09'.
À clipser, clouer, visser ou coller.

Contre-plinthe blanche «Scotie»

Dimensions : 2200 x 16 x 16 mm -
7.22' x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties
soit 22 ml - 72.18'. À clipser, clouer, visser ou coller.

Plinthe de recouvrement sécable

Dimensions : 2200 x 130 x 16 mm -
7.22' x 5.12" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes
soit 13,2 ml - 43.31'.
À clipser, clouer, visser ou coller.



Fond de joint

Dim.: 10 mm x 5 m - 0.39" x 16.40'.

Pour application en-dessous de notre filer
dans le cadre du protocole de pose
Water resistant ALSAFLOORING.



Filler water resistant

Pour application sur fond de joint
dans le cadre du protocole de pose
Water resistant ALSAFLOORING.
Conditionnement : Cartouches PE de 300ml -
10.14 fl (=300gr - 0.661 lb). Vendu à l'unité.



Colle universelle pour plinthes

Cartouche de 310 ml - 10.48 fl.
Vendu à l'unité.

Les sous-couches



MULTIPROTECT ACOUSTIC Technique et polyvalente

1 rouleau = 8 m² - 86.11 ft²

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu.
Gain bruit aérien 26 %. Résistance à la charge élevée.

ALSAFOAM Économique (2 en 1)

1 rouleau = 25 m² - 269.10 ft²

Sous-couche PE avec pare-vapeur intégré (200μ) et bande de chevauchement inclus.

AQUASTOP Acoustique et thermique.

1 paquet = 6 m² - 64.58 ft²

Sous-couche XPS+PET dépliant 3 en 1, pare-vapeur intégré et bande de chevauchement inclus.
Gain bruit aérien 14 %.



FLOORISOL Ecologique et thermique.

1 paquet = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois stable et durable.
Compense des écarts jusqu'à 3 mm.

ALSAPROTECT

1 paquet = 20 m² - 215.25 ft²

Permet d'éviter les remontées d'humidité.
Compatible avec Floorisol et Conforlay.

CONFORLAY Technique et performante.

1 paquet = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42 %.
Résistance à la charge très élevée.



Consultez notre catalogue accessoires
pour de plus amples informations.

ALSAFLOOR

Z.I. - 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex
France

tel. +33 (0)3 88 59 29 89
fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsaflooring.com