




## Caractéristiques techniques

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Épaisseur totale | 6,3 mm           |
| Couche d'usure   | 0,55 mm          |
| Sous couche XPS  | 1,3 mm           |
| Assemblage       | X-lock           |
| Chanfreins       | Chanfreins peint |
| Support          | SPC              |
| Surface          | Synchrone        |
| Classe d'usage   | 23/33            |



**X Lock**

Une lame universelle

| Dimensions                     |  |
|--------------------------------|--|
| 607 x 140 mm                   |  |
| Logistique                     | 1 kit = 15 lames = 1,274 m <sup>2</sup>        |
|                                | Poids brut du kit = 13,36 kg                   |
|                                | 1 palette = 60 kits                            |
|                                | m <sup>2</sup> /palette = 76,44 m <sup>2</sup> |
|                                | 1 palette = 801,4 kg                           |
| Garantie résidentielle         | 35 ans   |
| Garantie commerciale           | 15 ans   |
| Nombre de décors               | 9  |
| Résistance au feu              | Bfl-s1   |
| Conductivité thermique W/(m.K) | 0,105 W/(m.K)                                  |

Dimensions :

607 MM × 140 MM × 6,3 MM



Structure synchrone  
Synchronous structure




4 chanfreins peints  
4 painted bevels




Imperméable  
Waterproof



-21dB



23



33



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*  
A+ A B C

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

(1) Une couche de protection innovante, enrichie en nanoparticules de titane, est appliquée sur nos sols vinyles afin d'en durcir la surface. Cette amélioration augmente leur résistance aux rayures de près de 30 % par rapport aux vinyles standards.

ALSAFLOORING - ZI, 1 rue de l'Europe,

67520 Marlenheim France


Tél: +33(0)3 88 59 29 89

Fax : +33(0)3 88 59 28 49

# HORIZON BÂTON ROMPU



1200 Bregançon  
Ref alsaflooring :  
604600  
Gencode :  
3512486046009

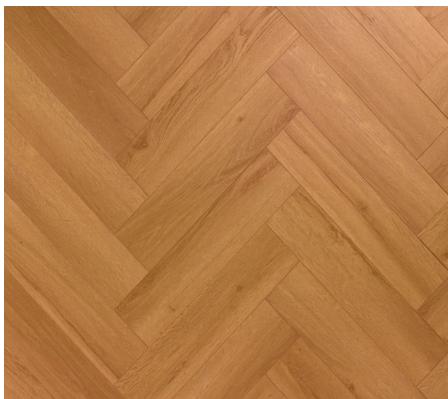

1201 Caravelle  
Ref Alsaflooring :  
604601  
Gencode :  
3512486046016



1202 Croisette  
Ref Alsaflooring :  
604603  
Gencode :  
3512486046030



1203 Hossegor  
Ref alsaflooring :  
604602  
Gencode :  
3512486046023



1204 Morgat  
Ref Alsaflooring :  
604604  
Gencode :  
3512486046047



1205 Pampelonne  
Ref Alsaflooring :  
604605  
Gencode :  
3512486046054



1206 Porquerolles  
Ref alsaflooring :  
604606  
Gencode :  
3512486046061



1207 Rondinara  
Ref Alsaflooring :  
604607  
Gencode :  
3512486046078



1208 Sillon  
Ref Alsaflooring :  
604608  
Gencode :  
3512486046085