



## Caractéristiques techniques

Épaisseur totale	5,3 mm
Couche d'usure	0,30 mm
Sous couche XPS	1,3 mm
Assemblage	5G
Chanfreins	Micro-chanfreins
Support	SPC
Surface	Mate
Classe d'usage	23/32

Logistique	Dimensions
	1222 x 229 mm
	1 kit = 7 lames = 1.959 m <sup>2</sup>
	Poids brut du kit = 17,16 kg
	1 palette = 52 kits
	m <sup>2</sup> /palette = 101,868 m <sup>2</sup>
Garantie résidentiel	1 palette = 892,36 kg
	20 ans
	Garantie commerciale
	5 ans
	Nombre de décors
	4
Résistance au feu	20 ans
	Bfl-s1
Conductivité thermique W/(m.K)	0,102 W/(m.K)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)


# IMMERSION



1000 Deauville  
Ref alsaflooring :  
604221  
Gencode :  
3512486042216



1001 Etretat  
Ref Alsaflooring :  
604222  
Gencode :  
3512486042223

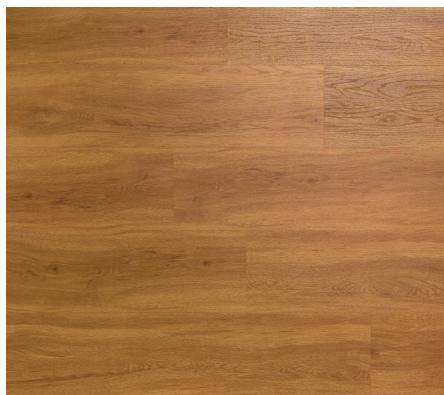

1002 Giverny  
Ref Alsaflooring :  
604223  
Gencode :  
3512486042230



1004 Verdon  
Ref Alsaflooring :  
604452  
Gencode :  
3512486044524