




Caractéristiques techniques

Épaisseur totale	6,3 mm
Couche d'usure	0,55 mm
Sous couche XPS	1,3 mm
Assemblage	X-lock
Chanfreins	Chanfreins peint
Support	SPC
Surface	Synchrone
Classe d'usage	23/33




X Lock

Assemblage précis pour le bâton rompu

Logistique	Dimensions 607 x 140 mm 1 kit = 15 lames = 1,275 m ² Poids brut du kit = 13,36 kg 1 palette = 60 kits m ² /palette = 76,5 m ² 1 palette = 801,4 kg
Garantie résidentiel	35 ans
Garantie commerciale	15 ans
Nombre de décors	6
Résistance au feu	Bfl-s1
Conductivité thermique W/(m.K)	0,105 W/(m.K)

Dimensions :

607 MM x 140 MM x 6,3 MM



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

(1) Une couche de protection innovante, enrichie en nanoparticules de titane, est appliquée sur nos sols vinyles afin d'en durcir la surface. Cette amélioration augmente leur résistance aux rayures de près de 30 % par rapport aux vinyles standards.


ALSAFLOORING - ZI, 1 rue de l'Europe,

67520 Marlenheim France


Tél: +33(0)3 88 59 29 89

Fax : +33(0)3 88 59 28 49


RIVAGE BÂTON ROMPU

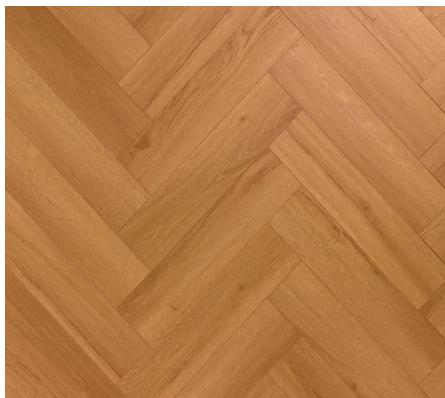

1201 Garonne
Ref Alsaflooring :
604597
Gencode :
3512486045972

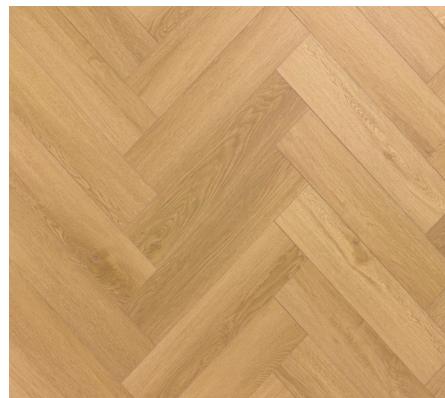

1202 Loire
Ref Alsaflooring :
604596
Gencode :
3512486045965

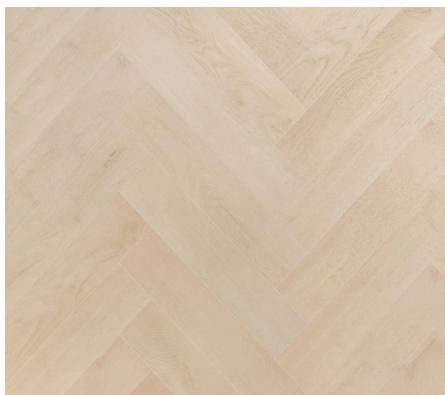

1204 Rhin
Ref Alsaflooring :
604595
Gencode :
3512486045958



1205 Rhone
Ref Alsaflooring :
604594
Gencode :
3512486045941



1206 Seine
Ref alsaflooring :
604593
Gencode :
3512486045934



1207 Escaut
Ref Alsaflooring :
604461
Gencode :
3512486044616