

# Solid plus

FR REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ  
EN LAMINATE FLOORING



X 6 = 1,651 m<sup>2</sup>  
17.77 ft<sup>2</sup>


214 mm  
8.43"

1286 mm - 50.62"


18,30 kg  
40.34 lb



WATER  
RESISTANT<sup>(1)</sup>




Très haute  
résistance  
à l'abrasion.  
Very high abrasion  
resistance.





Passage intensif / Intensive use



Structure  
synchrone  
In-Registered  
texture



Compatible  
chauffage au sol.<sup>(2)</sup>  
Underfloor heating  
compatibility.<sup>(2)</sup>

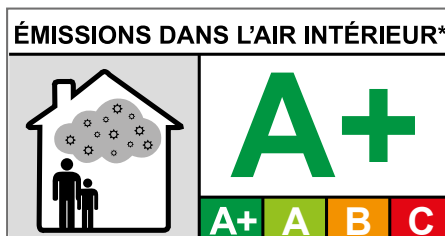

|                                                                                            |                                                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE<br>06                                                                                   | ALSAFLOORING,<br>ZI 1 rue de l'Europe,<br>67520 MARLENHEIM | EN 14041 : 2004 / AC 2006<br>Revêtements de sols stratifiés<br>pour usage intérieur.<br>Sol stratifié SOLID PLUS   |
| • Réaction au feu<br>• Emission de formaldéhyde<br>• Glissance<br>• Conductivité thermique | Cfl-S1<br>E1<br>DS<br>≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W            | N° de DoP : 002-4/RPC/2013<br><br>Disponible sur<br><a href="http://www.alsaflooring.com">www.alsaflooring.com</a> |

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

- (1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760. No change in appearance and swelling ≤ 0,2 mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.
- (2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés AlsaFloor permet leur mise en œuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Electrique) et PCR (Plancher Chauffant/Rafrichissant), sous réserve du respect du protocole de pose AlsaFloor. The thermal resistance of AlsaFloor laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the AlsaFloor installation protocol is followed.

Flashez-moi  
pour les instructions de pose.



Scan-me  
for laying instructions.

