

Osmoze

FR REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ
EN LAMINATE FLOORING



X 9 = 2,222 m²
23.92 ft²


1286 mm - 50.62"

192 mm
7.56"


16,50 kg
36.38 lb



WATER
RESISTANT⁽¹⁾



Haute
résistance
à l'abrasion.
High abrasion
resistance.





Passage intensif / Intensive use



Structure
synchrone
In-Registered
texture



Compatible
chauffage au sol.⁽²⁾
Underfloor heating
compatibility.⁽²⁾

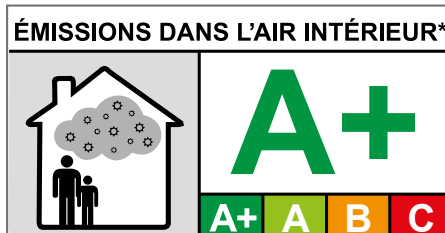

CE 06	ALSAFLOORING, ZI 1 rue de l'Europe, 67520 MARLENHEIM	EN 14041 : 2004 / AC 2006 Revêtements de sols stratifiés pour usage intérieur. Sol stratifié OSMOZE
• Réaction au feu • Emission de formaldéhyde • Glissance • Conductivité thermique	Cfl-S1 E1 DS ≤ 0,15 m ² K/W	N° de DoP : 002-8/RPC/2013 Disponible sur www.alsaflooring.com

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

- (1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760. No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.
- (2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés AlsaFloor permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Electrique) et PCR (Plancher Chauffant/Rafrichissant), sous réserve du respect du protocole de pose AlsaFloor. The thermal resistance of AlsaFloor laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the AlsaFloor installation protocol is followed.

Flashez-moi
pour les instructions de pose.



Scan-me
for laying instructions.



Réf. 604507 - Ed. 09/2025 - Imprimé en France par Axalis - Châtelleraut
troisetplus.com - Photos non contractuelles.

UNE MARQUE ALSA FLOORING