






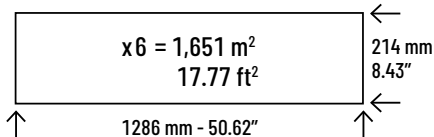


**Water
resistant⁽¹⁾**



Passage intensif - Intensive use



Compatible
chauffage au sol.⁽²⁾
Underfloor heating
compatibility.⁽²⁾

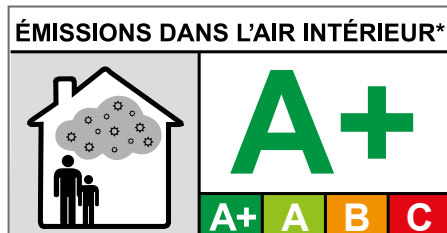

CE 08	ALSAFLOORING, ZI 1 rue de l'Europe, 67520 MARLENHEIM	EN 14041 : 2004 / AC 2006 Revêtements de sols stratifiés pour usage intérieur Sol stratifié Strong
Réaction au feu Emission de formaldéhyde Glissance Conductivité thermique	Cfl-S1 E1 DS ≤ 0,15 m²K/W	N° de DoP : 001-5/RPC/2013 Disponible sur www.alsaflooring.com

(1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. We guarantee water resistance in accordance with NALFA and ISO 4760 standards, subject to compliance with the Alsaflooring installation protocol.

(2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (Plancher Chauffant/ Rafraîchissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. The thermal resistance of Alsaflooring laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the Alsaflooring installation protocol is followed.

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

Flashez-moi
pour les instructions de pose.



Scan-me
for laying instructions.

