



Revêtements de sol Stratifié / Parquet / Vinyle
Laminate / Parquet / Vinyl floorings
Suelos laminado / Parquet flotante / Vinílico



2026



NOTRE DÉMARCHE RSE

UNE VISION, UNE AMBITION, DES PREUVES !

Chez Alsaflooring, la **Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)** est au cœur de notre stratégie de croissance. Notre engagement est total : nous faisons évoluer en profondeur notre organisation pour construire un avenir durable, équitable et performant.

ALSAFLOORING AFFIRME SA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET CONTINUE D'AVANCER AVEC AUDACE ET CONVICTION !

Avec des millions de lames vendues chaque année et des projets constants pour identifier de nouveaux leviers économiques, **notre groupe est solide et dynamique**, nos filiales sont dynamiques. Nos **investissements constants** dans de nouvelles lignes de production, assurent la pérennité du groupe.

LE SOCIAL AU CŒUR DE NOTRE RÉUSSITE

Chez ALSAFLOORING, **s'épanouir au travail, c'est possible !** Nous mettons à disposition un **programme social complet**, axé sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. Nos engagements pour la parité, la diversité et l'inclusion s'incarnent dans des **espaces modernes**, des **lignes de production ergonomiques**, et une attention sincère portée à chaque collaborateur.

RESPECTER CE QUE LA NATURE NOUS OFFRE

Réduire notre empreinte, c'est agir à tous les niveaux :

- optimisation des transports et déplacements,
- réduction de la consommation énergétique,
- installation de panneaux photovoltaïques,
- valorisation des déchets bois (biomasse),
- découpe raisonnée du bois pour limiter les pertes.

Chaque économie d'énergie, chaque geste de tri, chaque innovation technique renforce notre conviction : **l'avenir se construit dans le respect du vivant.**

DES LABELS QUI VALIDENT NOTRE DÉMARCHE



EcoVadis

Évaluation stratégique pour devenir une entreprise plus responsable et le faire savoir.



PEFC

Les produits que nous achetons à base de bois sont certifiés PEFC.



Panneaux certifiés Carb 2

L'achat de nos panneaux respecte la certification CARB 2, limitant les émissions de substances nocives.



Greenguard

Nos produits, testés pour plus de 10 000 substances, respectent des normes strictes de faibles émissions chimiques.



Émissions dans l'air intérieur (A+)

Certification française attestant que nos produits préservent la qualité de l'air intérieur.

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE COMPLÈTE



Panneaux photovoltaïques

Tous nos sites sont équipés de panneaux photovoltaïques, contribuant ainsi activement à la transition vers une consommation d'énergie plus verte.



Bilan carbone SCOP 1-2-3 (2024)

Bilan carbone réalisé en interne en 2024, en complément de celui réalisé précédemment par INCUB ETHIC.



Traitement des eaux usées

Nous disposons d'un traitement de l'eau souillée au niveau de l'activité de peinture sur nos deux sites de fabrication.



Ampoules LED

À ce jour, 85 % des anciens systèmes d'éclairage néon ont été remplacés par des ampoules LED à faible consommation d'énergie.



Chaudière biomasse

Nous utilisons la sciure de notre processus de fabrication comme source d'énergie. L'excédent d'énergie permet de sécher les semences de notre voisin agriculteur.

LE RESPECT DES RESSOURCES NATURELLES



Fontaines à eau

Installation de fontaines à eau afin de réduire l'utilisation de bouteilles en plastique.



Engagés pour la nature et la jeunesse

Nous menons des actions de reforestation en partenariat avec des écoles.



Approvisionnement local

En France et au sein de l'union européenne.



Gestion des déchets

Nous valorisons chaque ressource naturelle et œuvrons à les utiliser avec soin, pour aujourd'hui et pour demain.



Zéro déchets enfouis

Exemple d'objectif RSE 2030 mis en place : 978 kg de déchets de glassines sont revendus à des entreprises afin d'être recyclés.



Biodiversité

Garantir l'approvisionnement en bois issu de forêts gérées durablement.

DES PRODUITS DE PLUS EN PLUS VERTUEUX !



Peinture sans solvant

Peinture sans solvant, appliquée sur les chanfreins, pour des produits plus sains, sans impact nocif sur l'air ni pour nos employés.



Produits résistants

Des sols de qualité garantis pour durer.



Système Clip'N'Lock

Système breveté par Alsaflooring qui permet de poser les lames sans insert plastique, tout en garantissant une fixation solide grâce à son mécanisme de clic intégré.



Alsabeille

Nous privilégions l'utilisation de la cire d'abeille et de lin dans nos produits pour garantir une étanchéité à l'eau.



Packaging 100 % carton

Suppression de nos emballages plastiques dès 2025.

SOMMAIRE / CONTENT / INDICE



P 5 > 35 STRATIFIÉ / LAMINATE / SUELO LAMINADO

P 6	Les gammes stratifié / Laminate flooring ranges / Las gamas de laminado
P 7	Nouvelle tôle synchrone / New In-registered texture / Nueva estructura sincronizada
P 8	Water Resistant / Water Resistant / Resistente al agua
P 9	Gammes classiques / Classic ranges / Gamas clásicas
P 10/11	Presto 8 - 4 ch
P 12	Presto 8
P 13	Gammes Water Resistant / Water Resistant ranges / Gamas Resistente al agua
P 14/15	Patio Bâton rompu / Patio Herringbone / Patio En espiga
P 16/17	Patio
P 18/19	Distingo
P 20/21	Distingo XL
P 22/23	Strong
P 24	Tableau des décors / Product ranges / Gama de productos
P 25	Les structures de surface / Surface structures / Estructuras de superficie
P 26/31	Décors / Designs / Diseños
P 32/33	Tableau technique / Technical features / Características técnicas
P 34/35	Accessoires / Accessories / Accesorios



P 36 > 51 PARQUET / ENGINEERED WOOD / PARQUET FLOTANTE

P 37/39	Le parquet Homflor / Homflor wood flooring / El parquet Homflor
P 40	Monceau - Parquet monolame / Single plank / Monolama
P 41	Evidence - Parquet 3 frises / 3-strip wood flooring / Tarima 3 capas
P 48	Tableau technique / Technical features / Características técnicas
P 50/51	Accessoires / Accessories / Accesorios



P 42 > 51 REVÊTEMENT DE SOL BOIS / WOOD VENEER FLOORING / SUELO DE MADERA

P 42/43	Revêtement de sol bois / Veneer wood flooring / Suelo de madera
P 44/45	Sublime
P 46/47	Sublime Bâton rompu / Herringbone / En espiga
P 49	Tableau technique / Technical features / Características técnicas
P 50/51	Accessoires / Accessories / Accesorios



P 52 > 59 VINYLE / VINYL / VINILO

P 53	Les gammes Vinyle / Vinyle ranges/ las gamas vinílico
P 54/55	Immersion
P 56/57	Concept Rivage
P 58	Tableau technique / Technical features / Características técnicas
P 59	Accessoires / Accessories / Accesorios



**STRATIFIÉ
LAMINATE
SUELO LAMINADO**

LES GAMMES STRATIFIÉ

LAMINATE FLOORING RANGES / LAS GAMAS DE LAMINADO

GAMMES CLASSIQUES

CLASSIC RANGES

GAMAS CLÁSICAS

Presto 8



Presto 8
4 chanfreins



GAMMES WATER RESISTANT

WATER RESISTANT RANGES

GAMAS RESISTENTE AL AGUA

Patio
Bâton rompu



Patio



Distingo



Distingo XL




Strong



LES SYSTÈMES DE POSE

CLIP SYSTEMS / SISTEMAS DE ENSAMBLAJE



Développé et breveté par Alsaflooring.
Plus besoin d'une lame gauche et droite, 1 seule lame suffit !
Designed and patented by Alsaflooring.
Does away with the need for a left and right plank.
Desarrollado y patentado por Alsaflooring. Ya no necesita una lama izquierda y otra derecha. ¡Con 1 sola lama es suficiente!



Un système de clip, qui verrouille les lames entre elles.
A clip system that locks the planks together.
Un sistema de ensamblaje con clip que bloquea entre sí las lamas.

LES CLASSES D'USAGE

CLASSES OF USE / CLASES DE USO




Trafic domestique élevé et commercial normal.
Heavy domestic and normal commercial use.
Uso doméstico intenso y comercial general.




Trafic domestique élevé et commercial élevé.
Heavy domestic and heavy commercial use.
Uso doméstico intenso y comercial muy frecuentado.

STRUCTURE DE SURFACE


SURFACE TEXTURE / ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



NEW
Nouvelle structure synchrone mate, effet velours !
New In-registered matt texture, velvet effect !
Nueva estructura sincronizada mate, ! con efecto de terciopelo !

NOUVELLE STRUCTURE DE SURFACE SYNCHRONÉ ! NEW IN-REGISTERED TEXTURE ! NUEVA ESTRUCTURA SINCRONIZADA !

NEW

Innovation
2025

Alsaflooring fait peau neuve et investit dans une toute nouvelle tôle synchrone mate, effet velours/peau de pêche.

7 nouveaux décors dans des teintes douces et chaleureuses, intemporels à souhait !
Que ce soit dans une chambre à coucher, un salon, un bureau ou toute autre pièce de la maison, ces 7 décors sublimeront les espaces, sans prendre le pas sur le reste de la déco.

Alsaflooring is investing in a brand-new matt, velvet-effect, peach-skin in-registered texture.

7 new decors in soft, warm shades, timeless to perfection!
Whether in a bedroom, living room, office or any other room in the house, these 7 decors will enhance any space, without overpowering the rest of the decor.

Alsaflooring invierte en una nueva estructura sincronizada mate, efecto terciopelo y piel de melocotón.

7 nuevas decoraciones en colores suaves y cálidos, iatemporales a la perfección! Ya sea en un dormitorio, un salón, un despacho o cualquier otra estancia de la casa, estas 7 decoraciones realzarán cualquier espacio, sin primar sobre el resto de la decoración.



901 Hamburg / Hamburg / Hamburgo



903 Amaretto/ Amaretto/ Amaretto



905 Chêne Limbourg / Limburg oak/ Roble Limbourg



902 Manhattan / Manhattan/ Manhattan



904 Casablanca / Casablanca/ Casablanca



907 Meknès / Meknes / Meknes



909 Agadir / Agadir / Agadir

N

Un stratifié résistant à l'eau

A water-resistant laminate flooring
Un laminado resistente al agua



DES PRODUITS ÉTANCHES WATERTIGHT PRODUCTS PRODUCTOS IMPERMEABLES

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application d'une cire spécifique "Alsabeille" ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

We use innovative technology based on the application of waterproof paint on the bevelling and a specific-purpose "Alsabeille" wax to make our assembly system watertight. Our WR products comply with NALFA level I requirements.

Tecnología innovadora que hace que nuestro sistema de montaje sea impermeable gracias a la aplicación de una cera específica "Alsabeille", así como a una pintura impermeable en los biselados. Nuestros productos WR cumplen con los requisitos del nivel 1 de la NALFA.

DES PRODUITS SOLIDES HARDWEARING PRODUCTS PRODUCTOS SÓLIDOS

Notre critère de résistance à l'abrasion AC5 et AC6 de nos produits WR permettent une utilisation dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'un usage commercial (zones de fréquentations moyennes à intenses classe 23/33). Nos systèmes d'assemblage 5G et XLOCK, apportent solidité et précision.

Our WR products are rated AC5 and AC6 for wear resistance, allowing them to be fitted in any household room and in business premises (moderate to intensive use - class 23/33). Our 5G and XLOCK, assembly systems are the guarantee of a robust, stable installation.

Nuestro criterio de resistencia a la abrasión AC5 y AC6 de los productos WR permiten su uso en todas las estancias de la casa, así como un uso comercial (áreas de tráfico medio a intenso - clase 23/33). Nuestros sistemas de montaje 5G y XLOCK, aportan solidez y precisión.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFC (10-31-943) attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Homflor provient de forêts gérées durablement. Notre gamme WR est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

The whole of our range is PEFC (10-31-943) certified, offering verified assurance that all the wood used in it originates from sustainably managed forests. Our WR range is rated A+, for indoor air quality.

Toda nuestra gama cuenta con la certificación PEFC (10-31-943), que certifica que la madera utilizada en la fabricación de los productos Homflor procede de bosques que se gestionan de forma sostenible. Nuestra gama WR está clasificada como A+, por lo que la calidad del aire interior es una prioridad.



* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

* No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.
Do not forget : underlay + Grout liner + Water resistant filler.

* Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0.2 mm. Prueba realizada según el protocolo NALFA y la norma ISO 4760.
No olvidar : subcapa + Fondo de junta + Filler Water resistant.

GAMMES CLASSIQUES
CLASSIC RANGES
GAMAS CLÁSICAS




Presto 8

4 CHANFREINS



612 Chêne Dickson / Dickson oak / Roble Dickson



Poids - weight - peso / kit - caja	16,50 kg - 36.38 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m²/palette - pallet - palet	106,67 m² - 1148.19 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	792 kg - 1746.06 lb



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate





Une multitude de décors saisissants de réalisme adaptés à toutes les envies.

A wide range of strikingly realistic designs for all preferences.

Una gran variedad de diseños sorprendentemente realistas para todos los gustos.



152*



565*



576*



162*



574*



605*



441*



575*



612*



456*



502*



562*



563*



605 Tulsa / Tulsa / Tulsa

Presto 8



Un large choix de décors efficace sans chanfreins
qui répondra à tous les projets d'aménagements.

A wide choice of neat designs, without bevels,
for all decorative ideas.

Una amplia gama de diseños eficaces sin biseles
que se adaptan a todos los proyectos de renovación.

152*



574*



605*



564*



575*



612*




567*



576*




707**



Poids - weight - peso / kit - caja	16,50 kg - 36.38 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m²/palette - pallet - palet	106,67 m² - 1148.19 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	792 kg - 1746.06 lb



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada




**GAMMES
WATER RESISTANT
WATER RESISTANT
RANGES
GAMAS RESISTENTE
AL AGUA**

907 Meknès / Meknes / Meknes




**Water
resistant***

Patio Bâton rompu

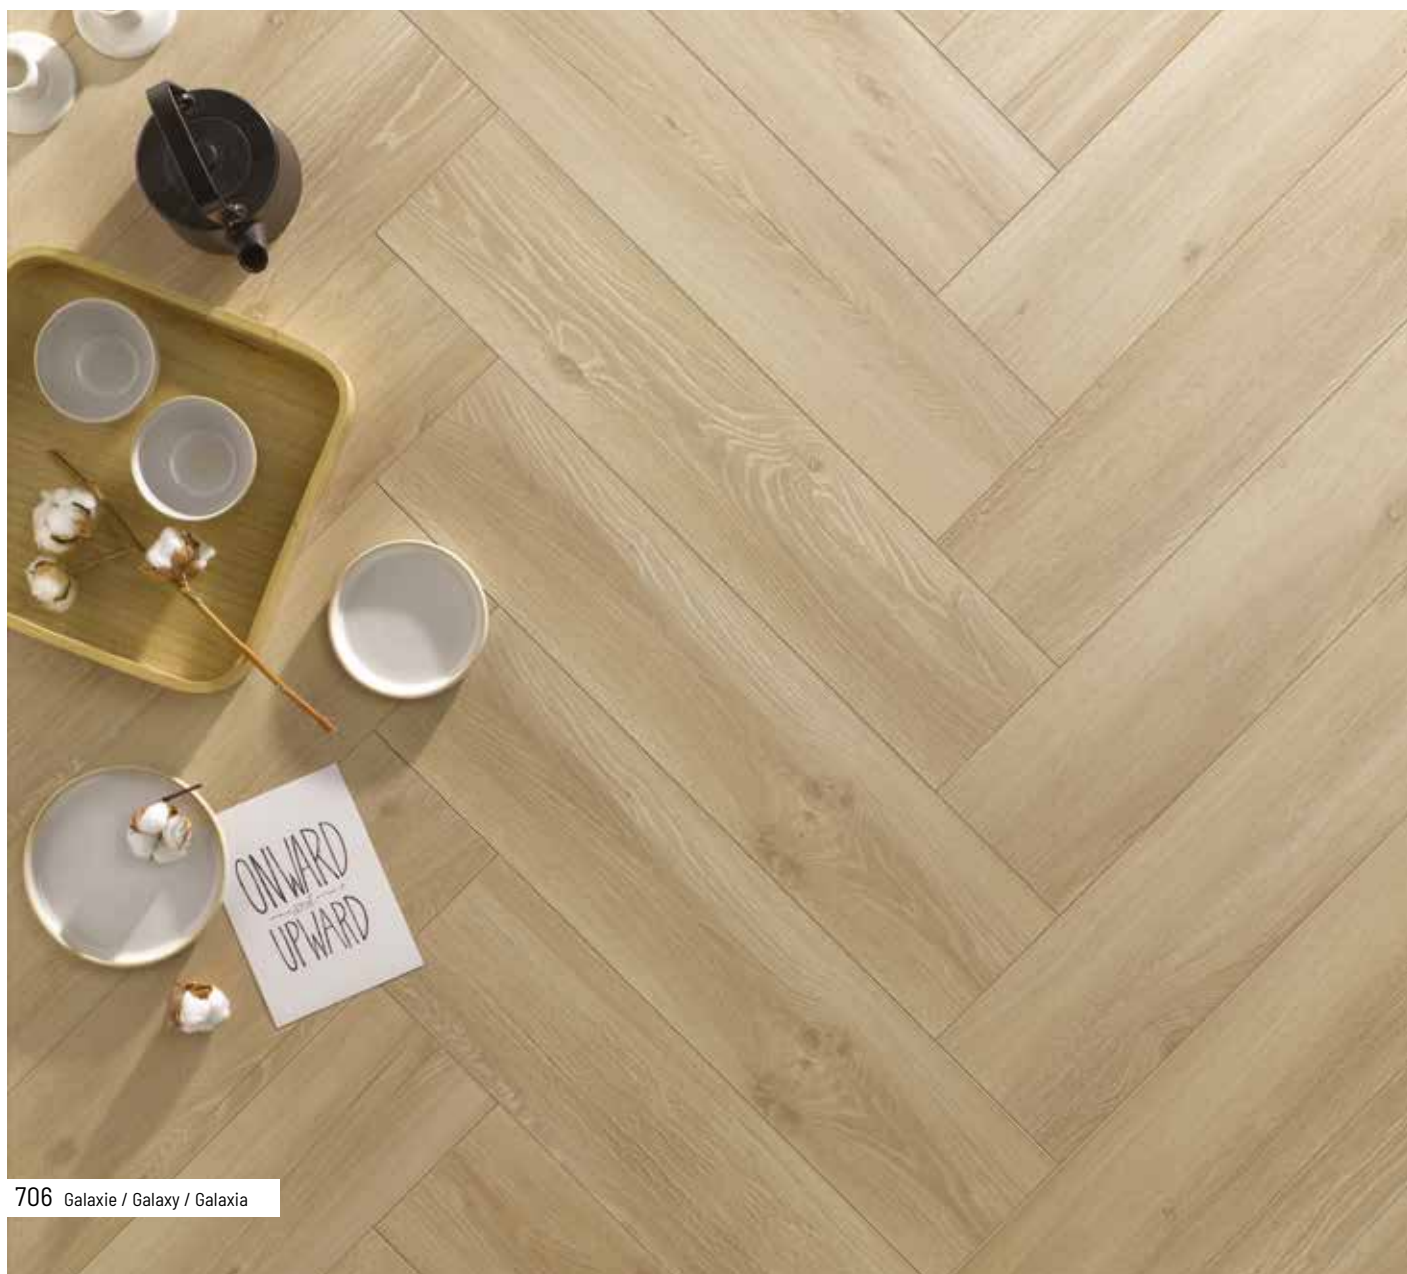

706 Galaxie / Galaxy / Galaxia



Poids - weight - peso / kit - caja	13,70 kg - 30.20 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	60
m²/palette - pallet - palet	110,51 m² - 1189.52 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	822 kg - 1812.20 lb

*Voir conditions page 7 / *See conditions page 7 / *Véase condiciones página 7



Découvrez notre calelette
sur alsaflooring.com
et simplifiez-vous la pose
en commandant les triangles
de démarrage !



TRIANGLE
BREVETÉ



AC5

8 mm



25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA



23



33




Water
resistant*

452**



706**

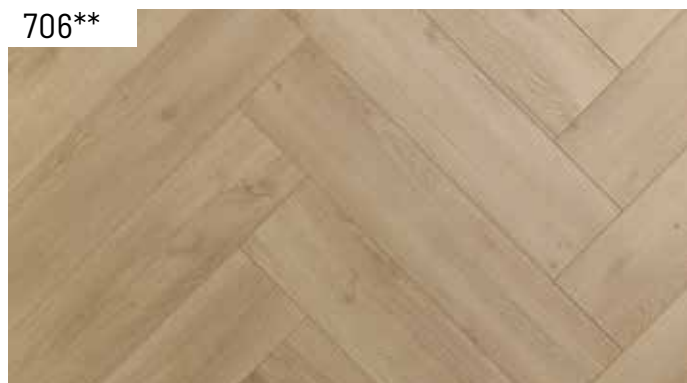

535**




902***



542**



907***



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



NEW
Structure synchrone mate, effet velours !
In-registered matt texture, velvet effect !
estructura sincronizada mate, !
con efecto de terciopelo !

Visionnez la pose
du bâton rompu
X Lock sur youtube !



Patio

AC5

8 mm

25

ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTIA




23



33

5G

Vollinger



4 chanfreins
4 bevels / 4 biselés




Water
resistant*



902 Manhattan / Manhattan / Manhattan

NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR



Poids - weight - peso / kit - caja	16,50 kg - 36.38 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m ² /palette - pallet - palet	106,67 m ² - 1148.19 ft ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	792 kg - 1746.06 lb

*Voir conditions page 7 / *See conditions page 7 / *Véase condiciones página 7





Un choix esthétique sûr, apportant sophistication et chaleur à un espace soigné.

Compatible toutes pièces de la maison.

A comfortably sophisticated, warm look for all rooms in the household.

Una elección estética segura, que aporta sofisticación y calidez a un espacio agradable. Se adapta a todas las estancias de la casa.

707**



452**



702**



902***



504**



706**



907***



508**



514**



542**



560**




575*



508 Madras / Madras / Madras



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



NEW


Structure synchrone mate, effet velours !
In-registered matt texture, velvet effect !
estructura sincronizada mate, !
con efecto de terciopelo !



Distingo



904 Casablanca / Casablanca / Casablanca



Poids - weight - peso / kit - caja	14,15 kg - 31.20 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	56
m²/palette - pallet - palet	86,71 m² - 933.34 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	792,40 kg - 1746.94 lb

*Voir conditions page 7 / *See conditions page 7 / *Véase condiciones página 7



Des lames élégantes de 172 mm de large, en 4 chanfreins.

Elegant planks 172 mm wide with 4 bevels.

Lamas elegantes de 172 mm de ancho con 4 biseles.



440*



502*



535**




450**



526*



536**

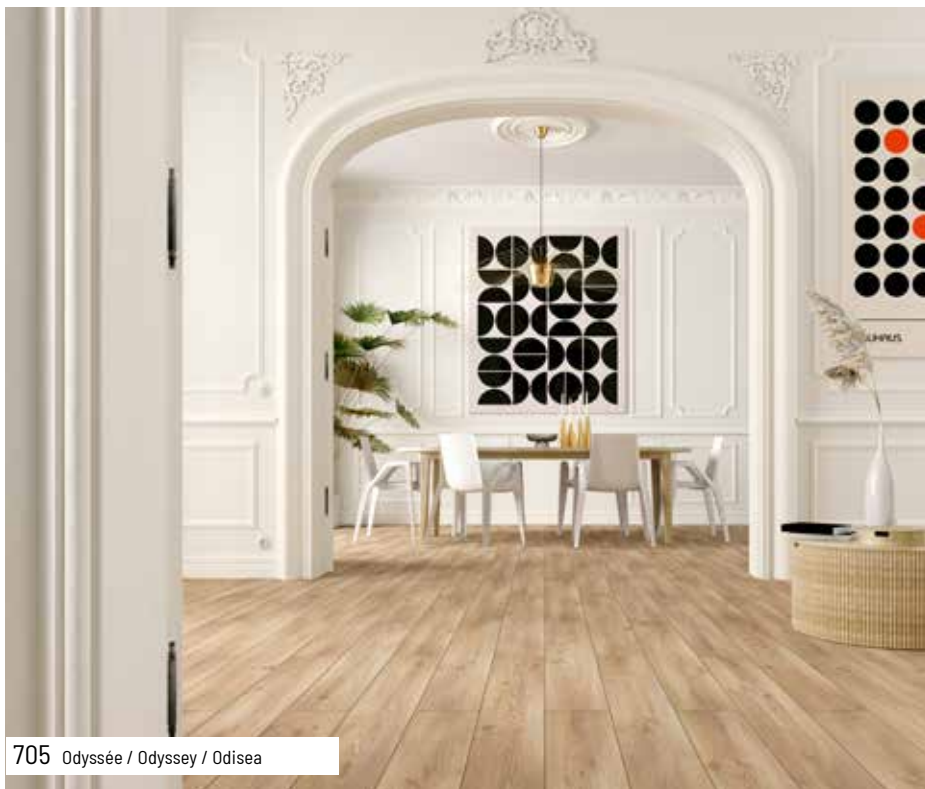

705 Odyssee / Odyssey / Odisea

705**



902***



904***




907***



909***



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



NEW
Structure synchrone mate, effet velours !
In-registered matt texture, velvet effect !
estructura sincronizada mate, !
con efecto de terciopelo !


Distingo XL



464 Chêne cosmos / Cosmos oak / Roble Cosmos



Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR



Poids - weight - peso / kit - caja	17,50 kg - 38.58 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	52
m²/palette - pallet - palet	100,17 m² - 1078.22 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	910 kg - 2006.21 lb

*Voir conditions page 7 / *See conditions page 7 / *Véase condiciones página 7



Nouveau stratifié 10 mm ! L'élégance et innovation au rendez-vous !

New 10mm laminate flooring! Elegance and innovation are the order of the day!

¡Nuevo suelo laminado de 10 mm! ¡La elegancia y la innovación están a la orden del día!



440*



903***



907***



450**



904***



909***



464**



535**



705**



901***




902***



440 Oxford / Oxford / Oxford



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



NEW


Structure synchrone mate, effet velours !
In-registered matt texture, velvet effect !
estructura sincronizada mate, !
con efecto de terciopelo !



Strong



466 Chêne iris / Iris oak / Roble lirio



Poids - weight - peso / kit - caja	18,30 kg - 40.34 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m ² /palette - pallet - palet	79,26 m ² - 853.15 ft ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	878,40 kg - 1936.54 lb

*Voir conditions page 7 / *See conditions page 7 / *Véase condiciones página 7





Un stratifié « grande largeur » apportant une sensation de **profondeur, d'espace et de modernité.**

An extra-large width offers a laminate with a sense of **depth, space and style.**

Un laminado en formato « gran anchura » que brinda una sensación de **profundidad, espacio y modernidad.**



162*



504**



535**



465**



514**



536**



466**



526*



562*



465 Chêne Genova / Genova oak / Roble Genova

564*




701**




705**



905***



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



NEW
Structure synchrone mate, effet velours !
In-registered matt texture, velvet effect !
estructura sincronizada mate, !
con efecto de terciopelo !

DÉCORS IMITATION


DESIGNS

DISEÑOS

				8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm
				Presto 8	Presto 8 4 ch.	Patio BR	Patio	Distingo	Distingo XL	Strong
				p 9	P 10-11	P 13	P 14-15	P 16-17	P 18-19	P 20-21
152	Robinia	Robinia	Robinia	•	•					
162	Chêne victoire	Victory oak	Roble victoria		•					•
440	Oxford	Oxford	Oxford					•	•	
441	Chêne Carlotta	Carlotta oak	Roble Carlotta		•					
450	Chêne nature	Nature oak	Roble naturaleza					•	•	
452	Chêne dorado	Dorado oak	Roble dorado			•	•			
456	Bastide	Bastide	Quinta		•					
464	Chêne cosmos	Cosmos oak	Roble cosmos						•	
465	Chêne Genova	Genova oak	Roble Genova							•
466	Chêne iris	Iris oak	Roble lirio							•
502	Bastide blanc	White bastide	Quinta blanca		•			•		
504	Ginger	Ginger	Ginger				•			•
508	Madras	Madras	Madrás				•			
514	Adams	Adams	Adams				•			•
526	Pablo	Pablo	Pablo					•		•
535	Chêne cajun	Cajun oak	Roble Cajún			•		•	•	•
536	Long Island	Long Island	Long Island					•		•
542	Volcano	Volcano	Volcano			•	•			
560	Chêne Olbia	Olbia oak	Roble Olbia				•			
562	Chêne colorado	Colorado oak	Roble Colorado		•					•
563	Nagoya	Nagoya	Nagoya		•					
564	Agata	Agata	Agata	•						•
565	Chêne latte	Latte oak	Roble latte		•					
567	Chêne vélin	Vellum oak	Roble vitela	•						
574	Chêne diva	Diva oak	Roble diva	•	•					
575	Chêne fonio	Fonio oak	Roble digitaria	•	•		•			
576	Chêne lys	Lilly oak	Roble lis	•	•					
605	Tulsa	Tulsa	Tulsa	•	•					
612	Chêne Dickson	Dickson oak	Roble Dickson	•	•					
701	Orion	Orion	Orión							•
702	Canavese	Canavese	Canavese				•			
705	Odyssée	Odyssey	Odisea					•	•	•
706	Galaxie	Galaxy	Galaxia			•	•			
707	Centaure	Centaur	Centauro	•			•			
901	Hambourg	Hamburg	Hamburgo						•	
902	Manhattan	Manhattan	Manhattan			•	•	•	•	
903	Amaretto	Amaretto	Amaretto						•	
904	Casablanca	Casablanca	Casablanca					•	•	
905	Chêne Limbourg	Limburg oak	Roble Limburgo							•
907	Meknès	Meknes	Meknes			•	•	•	•	
909	Agadir	Agadir	Agadir					N	N	


LES STRUCTURES DE SURFACE

SURFACE STRUCTURES / ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate

Une structure ultra-mate en surface et dans les veinages. Une imitation parfaite du bois !
Ultra-matt surface and grain structure offer a genuine wood look!
Una estructura ultramate en superficie y en las vetas. La imitación perfecta de la madera.



Synchrone
In-Registered texture
Estructura sincronizada

Un relief synchrone qui suit les veines du décor bois et lui restitue toute son authenticité. Saisissant de réalisme !

A raised surface along the wood veins offers a strikingly realistic sense of authenticity !

Un relieve que sigue las vetas de la madera del diseño y le restituye toda su autenticidad. ! Impresionante por su realismo !



Synchrone velours
Velvet In-registered
Sincronizado terciopelo

Nouvelle structure synchrone mate, effet velours !

New In-registered matt texture, velvet effect !

Nueva estructura sincronizada mate, ! con efecto de terciopelo !


Décors / Designs / Diseños

152 Robinia / Robinia / Robinia



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 / Presto 8 4 ch



162 Chêne victoire / Victory oak / Roble victoria



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Strong




440 Oxford / Oxford / Oxford



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Distingo / Distingo XL




441 Chêne Carlotta / Carlotta oak / Roble Carlotta



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch



450 Chêne nature / Nature oak / Roble naturaleza



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Distingo / Distingo XL




452 Chêne dorado / Dorado oak / Roble dorado



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio Bâton Rompu
Patio




456 Bastide / Bastide / Quinta




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch




464 Chêne cosmos / Cosmos oak / Roble Cosmos

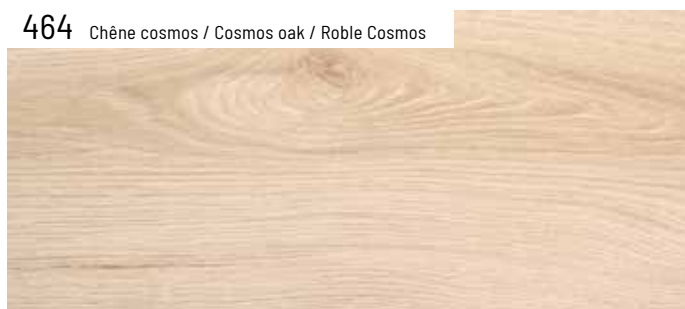

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo XL





Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



NEW

Nouvelle structure synchrone mate, effet velours !
New In-registered matt texture, velvet effect !
Nueva estructura sincronizada mate, ! con efecto de terciopelo !

465 Chêne Genova / Genova oak / Roble Genova



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



466 Chêne iris / Iris oak / Roble lirio



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



452

Chêne dorado / Dorado oak / Roble dorado

502 Bastide blanc / White Bastide / Quinta blanca



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Distingo




504 Ginger / Ginger / Ginger



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio / Strong



508 Madras / Madras / Madrás




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



514 Adams / Adams / Adams

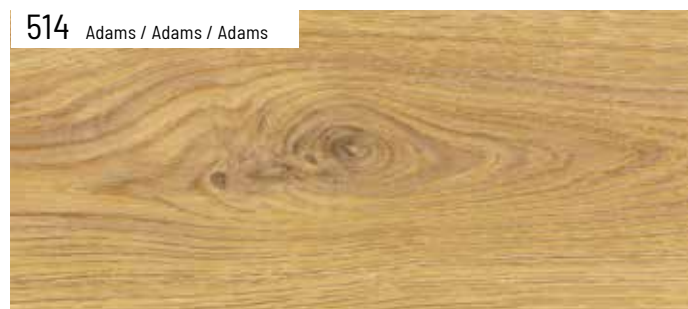

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio / Strong



Décors / Designs / Diseños

526 Pablo / Pablo / Pablo



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Distingo / Strong



535 Chêne Cajun / Cajun oak / Roble Cajún



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio Bâton Rompu
Distingo / Distingo XL / Strong



536 Long Island / Long Island / Long Island



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Distingo / Strong




542 Volcano / Volcano / Volcano



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio Bâton Rompu
Patio



560 Chêne Olbia / Olbia oak / Roble Olbia



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio




562 Chêne Colorado / Colorado oak / Roble Colorado



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Strong




563 Nagoya / Nagoya / Nagoya



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch



564 Agata / Agata / Agata




Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 / Strong





Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



NEW


Nouvelle structure synchrone mate, effet velours !
New In-registered matt texture, velvet effect !
Nueva estructura sincronizada mate, ! con efecto de terciopelo !

565 Chêne latte / Latte oak / Roble latte



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch




567 Chêne vélin / Vellum oak / Roble vitela



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8



574 Chêne diva / Diva oak / Diva oak



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 / Presto 8 4 ch



575 Chêne fonio / Fonio oak / Roble digitaria



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 / Presto 8 4 ch
Patio



576 Chêne lys / Lilly oak / Roble lis



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 / Presto 8 4 ch



565

Chêne latte / Latte oak / Roble latte

Décors / Designs / Diseños

605 Tulsa / Tulsa / Tulsa



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 / Presto 8 4 ch



612 Chêne Dickson / Dickson oak / Roble Dickson



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 / Presto 8 4 ch



701 Orion / Orion / Orión



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



702 Canavese / Canavese / Canavese



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



705 Odysée / Odyssey / Odisea



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Distingo / Distingo XL
Strong



706 Galaxie / Galaxy / Galaxia



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio Bâton Rompu
Patio



707 Centaure / Centaur / Centauro



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 / Patio




901 Hambourg / Hamburg / Hamburgo



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo XL





Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate




Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



NEW
Nouvelle structure synchrone mate, effet velours !
New In-registered matt texture, velvet effect !
Nueva estructura sincronizada mate, ! con efecto de terciopelo !

902 Manhattan / Manhattan / Manhattan

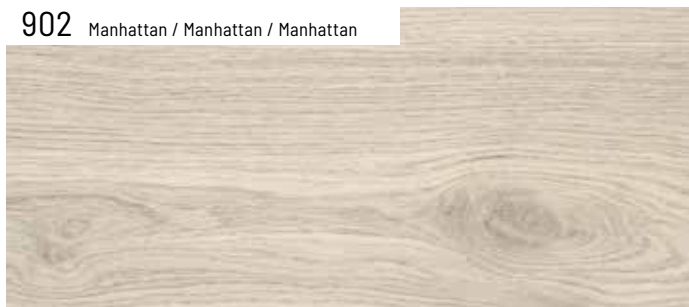


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio Bâton Rompu
Patio
Distingo / Distingo XL



903 Amaretto / Amaretto / Amaretto

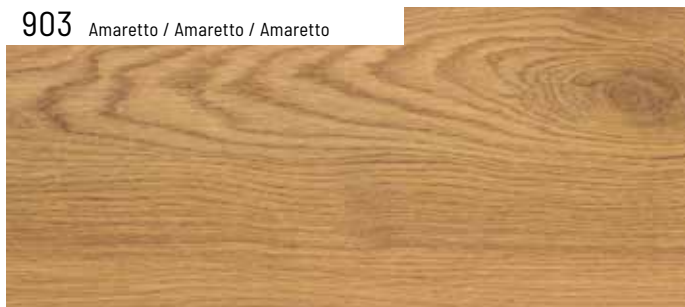


Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo XL



904 Casablanca / Casablanca / Casablanca

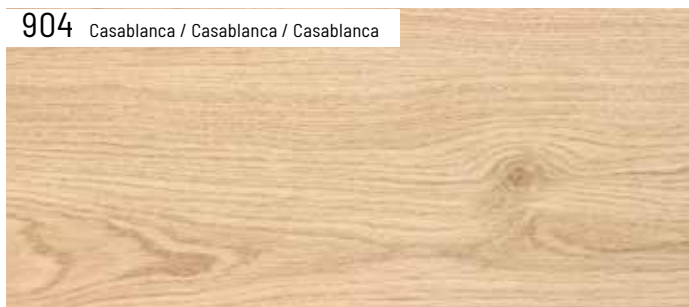

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Distingo / Distingo XL



905 Chêne Limbourg / Limburg oak / Roble Limburgo




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



907 Meknès / Meknes / Meknes

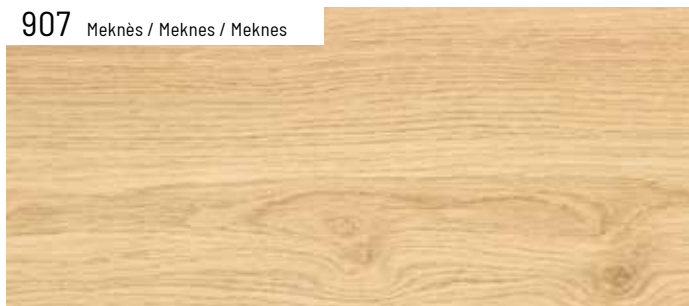

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio Bâton Rompu
Patio
Distingo / Distingo XL



909 Agadir / Agadir / Agadir



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Distingo
Distingo XL



707 Centaure / Centaur / Centauro

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Presto 8	Presto 8 4 CHANFREINS
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS / PRODUCT FEATURES / CARACTERÍSTICAS	Garantie / Warranty / Garantía	25 ans / years / años	25 ans / years / años
	Système de clic / Clic system / Sistema de ensamblaje	5G°	5G°
	Chanfreins / Bevels / Biseles	Non / No / No	4 chanfreins / bevels / biseles
	Compatibilité Pièces humides / Wet room compatibility / Compatibilidad estancias húmedas	Non / No / No	
	Compatibilité Chauffage au sol / Underfloor heating compatibility / Compatibilidad con suelo radiante	Oui, sur sols chauffants basse température, électriques PRE et PCR. Yes, over low temperature, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling. Sí, sobre calefacción por suelo radiante de baja temperatura, eléctrico y calefacción/resfrescante. ⁽²⁾	
CERTIFICATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES / TESTS AND TECHNICAL FEATURES / CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943), Greenguard Gold	Oui / Yes / Sí	
	Classe d'usage / Class of use / Clase de uso • ISO 10874	23/32	23/32
	Résistance à l'abrasion / Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión • EN 13329	AC4	AC4
	Résistance aux chocs / Impact resistance / Resistencia al impacto • EN 13329	IC2	IC2
	Marquage CE / Declaration of conformity - CE labelling / Declaración de conformidad - Marcado CE ⁽²⁾	Oui / Yes / Sí ⁽³⁾	
	Affichage sanitaire / Health safety labelling / Información sanitaria	Classe A+ / A+ Class / Clase A+ ^(*)	
	Numéro de DOP / DOP number / Número de DOP • EN 14041	001-2/RPC/2013	001-2/RPC/2013
	Glissance / Slippery / Resbaladizo • EN 13893	DS	
	Réaction au feu / Reaction to fire - Fire report / Reacción al fuego - Informe fuego • EN13501-1	Cfl-S1	
	Émission de formaldéhyde / Formaldehyde emission Tasa de formaldehído • EN 717-1	Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) Inoffensive, E1 quality (8 mg/100 g) Inofensivo, calidad probada E1 (8 mg/100)	
DIMENSIONS ET LOGISTIQUE / DIMENSIONS Y LOGÍSTICA	Résistance thermique (m² K)/W / Thermal resistance (m² K)/W / Resistencia térmica (m² K)/W • EN 12667	0.0661 (m² K)/W	0.0661 (m² K)/W
	Conductivité thermique / Thermal conductivity / Conductividad térmica • EN 12667	0.122 W/(m x K)	0.122 W/(m x K)
	Épaisseur / Thickness / Grosor	8 mm - 0.31"	8 mm - 0.31"
	Dimension lame / Dimension of the board / Dimensiones de las laminas	1286 x 192 mm / 50.62" x 7.56"	1286 x 192 mm / 50.62" x 7.56"
	Nombre de lames par kit / Boards per kit / Número de laminas por caja	9	9
	Surface par kit / Area per kit / Superficie por caja	2,222 m² / 23.92 ft²	2,222 m² / 23.92 ft²
	Poids par kit / Weight per kit / Peso por caja	16,50 kg / 36.38 lb	16,50 kg / 36.38 lb
	Nombre de kit par palette / Number of kits per pallet / Número de cajas por palet	48	48
	Surface par palette / Area per pallet / Superficie por palet	106,67 m² / 1148.19 ft²	106,67 m² / 1148.19 ft²
	Poids brut palette / Weight pallet / Peso bruto por palet	792 kg / 1746.06 lb	792 kg / 1746.06 lb



Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information. This information is given for information purpose only and specifications are liable to change without warning.
Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

- (1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.
No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. We guarantee water resistance in accordance with NALFA and ISO 4760 standards, subject to compliance with the Alsaflooring installation protocol.
Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0.2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.
- (2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en œuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (Plancher Chauffant/ Rafraichissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. The thermal resistance of Alsaflooring laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the Alsaflooring installation protocol is followed. La resistencia térmica del suelo laminado Alsaflooring permite instalarlo sobre calefacción por suelo radiante de baja temperatura, calefacción por suelo radiante eléctrico y calefacción/resfrescante por suelo radiante, siempre que se siga el protocolo de instalación de Alsaflooring.
- (3) Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041. EC and UKCA marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14041 norm. Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Patio Bâton Rompu	Patio	Distingo	Distingo XL	Strong
25 ans / years / años	25 ans / years / años	35 ans / years / años	35 ans / years / años	35 ans / years / años
X lock	5G°	5G°	5G°	5G°
4 chanfreins / bevels / biseles	4 chanfreins / bevels / biseles	4 chanfreins / bevels / biseles	4 chanfreins / bevels / biseles	4 chanfreins / bevels / biseles
Water Resistant ⁽¹⁾				
Oui, sur sols chauffants basse température, électriques PRE et PCR. Yes, over low temperature, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling. Sí, sobre calefacción por suelo radiante de baja temperatura, eléctrico y calefacción/resfrescante. ⁽²⁾				
Oui / Yes / Sí				
23/33	23/33	23/33	23/33	23/33
AC5	AC5	AC6	AC6	AC6
IC3	IC3	IC3	IC3	IC3
Oui / Yes / Sí ⁽³⁾				
Classe A+ / A+ Class / Clase A+ ^(*)				
001-11/RPC/2022	001-13/RPC/2022	042/RPC/2014	001-14/RPC/2024	001-5/RPC/2013
DS				
Cfl-S1				
Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) / Inoffensive, E1 quality (8 mg/100 g) Inofensivo, calidad probada E1 (8 mg/100)				
0.0661 (m² K)/W	0.0661 (m² K)/W	0.0826 (m² K)/W	0.0826 (m² K)/W	0.0967 (m² K)/W
0.122 W/(m x K)	0.122 W/(m x K)	0.122 W/(m x K)	0.122 W/(m x K)	0.121 W/(m x K)
8 mm - 0.31"	8 mm - 0.31"	10 mm - 0.39"	10 mm - 0.39"	12 mm - 0.47"
644 x 143 mm / 25.35" x 5.63"	1286 x 192 mm / 50.62" x 7.56"	1286 x 172 cm / 50.62" x 6.77"	1286 x 214 cm / 50.62" x 8.43"	1286 x 214 mm / 50.62" x 8.43"
20	9	7	7	6
1,842 m² / 19.83 ft²	2,222 m² / 23.92 ft²	1,548 m² / 16.66 ft²	1,926 m² / 20.73 ft²	1,651 m² / 17.77 ft²
13,70 kg / 30.20 lb	16,50 kg / 36.38 lb	14,15 kg / 31.20 lb	17,50 kg / 38.58 lb	18,30 kg / 40.34 lb
60	48	56	52	48
110,51 m² / 1189.52 ft²	106,67 m² / 1148.19 ft²	86,71 m² / 933.34 ft²	100,17 m² / 1078.22 ft²	79.26 m² / 853.15 ft²
822 kg / 1812.20 lb	792 kg / 1746.06 lb	792,40 kg / 1746.94 lb	910 kg / 2006.21 lb	878,40 kg / 1936.54 lb

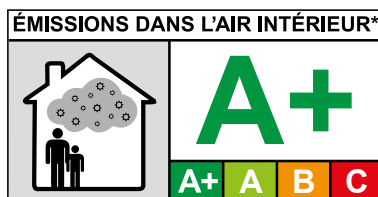

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions). Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX STRATIFIÉS ACCESSORIES COORDINATED WITH LAMINATE FLOORINGS. ACCESORIOS A JUEGO CON LOS SUELOS LAMINADOS.



PLINTHE / SKIRTING / RODAPIÉ F58 OU/OR/O F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

X 5 plinthes soit 11 ml. à clipser, clouer, visser ou coller.

X 5 skirtings = 11 ml - 36.09'. to clip, tack, screw or glue.

X 5 rodapiés, o sea 11ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

SCOTIE / SCOTIE / JUNQUILLO

Dim : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

X 10 profilés soit 22 ml. À clouer, visser ou coller.

X 10 skirtings = 22 ml - 72.18'. To tack, screw or glue.

X 10 rodapiés, o sea 22ml. Para clavar, atornillar o encolar.

PROFILÉ D'ÉGALISATION OU DE JONCTION / TRANSITION SECTION PROFILE OR T-SECTION / JUNTA DE TRANSICIÓN O DE UNIÓN

Longueur / Lenght / Longitud :

900 ou/or/o 1800 mm - 2.95' ou/or/o 5.91'.

Vendu à l'unité. Filmées, base PVC et quincaillerie incluse.

Sold individually. Film-wrapped, PVC base and hardware included.

Se vende por unidad. Flejadas, base de PVC y quincaillería incluida.



PLINTHE BLANCHE / WHITE SKIRTING / RODAPIÉ BLANCO F58 OU/OR/O F80

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes
soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 5 pieces/box = 11 ml - 36.09'.

To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 5 unidades/caja = 11 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

CONTRE-PLINTHE BLANCHE «SCOTIE» COATED QUARTER ROUND «SCOTIE» RINCONERAS «SCOTIE»

Dim. : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties
soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 10 pieces/box = 22 ml - 72.18'.

To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 10 unidades/caja = 22 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

PLINTHE DE RECOUVREMENT SÉCABLE DAPTABLE COVERING SKIRTING RODAPIÉ DE RECUBRIMIENTO ADAPTABLE

Dim. : 2200 x 130 x 16 mm - 7.22' x 5.12" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes
soit 13,2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 6 pieces/box = 13,2 ml - 43.31'.

Installation: to clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 6 unidades/caja = 13.2 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



FOND DE JOINT / GROUT LINER / FONDO DE JUNTA

Dim.: 10 mm x 5 m - 0.39" x 16.40'.

Pour application en-dessous de notre filler dans le cadre du
protocole de pose Water resistant ALSAFLOORING.

For application below our filler as part of the Water resistant
ALSAFLOORING installation protocol.

Para aplicación bajo nuestro relleno como parte del protocolo
de instalación resistente al agua de ALSAFLOORING.



FILLER WATER RESISTANT WATER RESISTANT FILLER

Pour application sur fond de joint dans
le cadre du protocole de pose
Water resistant ALSAFLOORING.

Cond.: Cartouche PE de 300 ml
(300 gr env). Vendu à l'unité.

For application on a joint base as part of
the ALSAFLOORING Water resistant
installation protocol.

300ml - 10.14 fl oz PE cartridge
(≈300gr - 0.661 lb). Sold individually.

Para aplicar sobre la base de la junta
como parte del protocolo de instalación
Resistente al agua de ALSAFLOORING.

Cartucho PE de 300 ml (≈300 gr).

Se vende por unidad.



COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE ADHESIVO UNIVERSAL PARA RODAPIÉS

Cartouche de 310 ml.
Vendu à l'unité.


310 ml - 10.48 fl oz cartridge.

Sold individually.

Cartucho de 310 ml.

Se vende por unidad.

Les sous-couches / Underlays / Las subcapas




ALSA-TS

Tout en 1 / All in one / Todo en 1

1 rouleau / roll / rollo = 15m² - 161.46 ft²

Pare-vapeur intégré / Vapour barrier integrated /
Barrera de vapor integrada.



ALSA-SILVER


Solution économique.

Cost-effective solution.

Solución económica.

1 rouleau / roll / rollo = 15m² - 161.46 ft²

Pare-vapeur intégré / Vapour barrier integrated /
Barrera de vapor integrada.



ALSA-HYDRO


Solution économique.

Cost-effective solution.

Solución económica.

1 rouleau / roll / rollo = 15m² - 161.46 ft²

Pare-vapeur intégré / Vapour barrier integrated /
Barrera de vapor integrada.



FLOORISOL

Ecologique et thermique

Ecological and thermic


Ecológica y térmica

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois stable et durable. Compense
des écarts jusqu'à 3 mm.

Stable and durable wood fibre tile underlay.
Compensates for gaps of up to 3 mm - 0.12".

Subcapa en loseta, de fibra de madera,
estable y duradera. Compensa irregularidades
de hasta 3 mm.



ALSA-PRIMO

Spécial pose sur sol en bois

Special for wooden floors laying

Especial para instalación


sobre suelos de madera

1 rouleau / roll / rollo = 15m² - 161.46 ft²

À installer avec l'Alsaprotect pour une dalle béton.

To be installed with Alsaprotect for concrete floor.

Se instala con Alsaprotect para losas de hormigón.



CONFORLAY

Technique et performante

Technical and efficient

Técnica y eficiente

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42 %.


Résistance à la charge très élevée.

Wood fibre underlay. High airborne noise reduction
42 %. Very high load resistance.

Subcapa en loseta de fibra de madera.

Elevada reducción del ruido aéreo en un 42 %.

Resistencia a la carga muy alta.

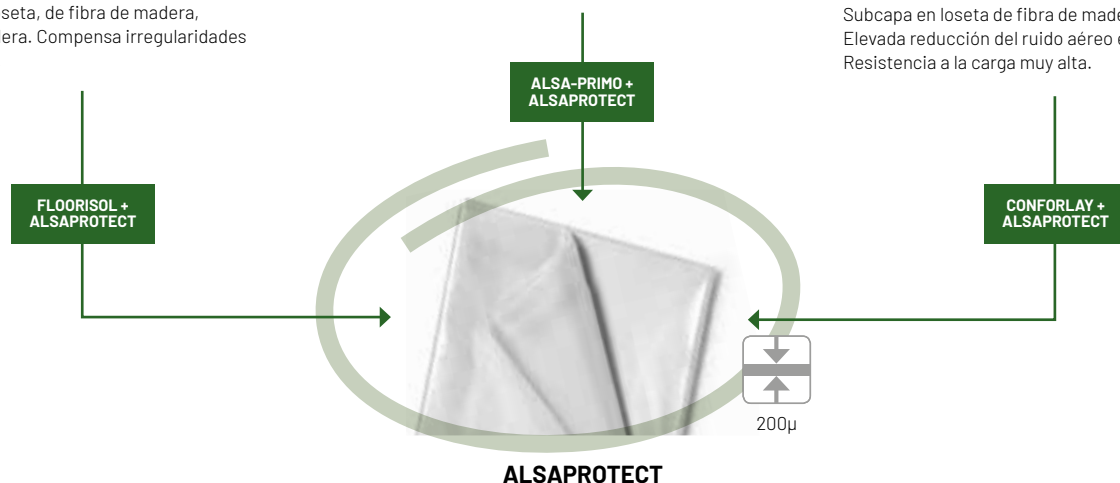

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m² - 215.28 ft².

Permet d'éviter les remontées d'humidité. Compatible avec Floorisol, Conforlay et Alsa-primo.

It prevents moisture rising. Suitable with Floorisol, Conforlay and Alsa-primo.

Evita los ascensos de humedad. Compatible con Floorisol, Conforlay y Alsa-primo.



PARQUET
ENGINEERED WOOD
PARQUET FLOTANTE

REVÊTEMENT DE SOL BOIS
WOOD VENEER FLOORING
SUELO DE MADERA

HOMFLOR, LE PARQUET DE QUALITÉ FRANÇAISE

HOMFLOR, A PARQUET WITH FRENCH QUALITY

HOMFLOR, EL PARQUET FLOTANTE DE CALIDAD FRANCESA



Découvrez notre collection de parquets contrecollés, alliant authenticité, qualité et responsabilité environnementale.

Fabriqués à Ardentes, un village au coeur du Berry, près de Châteauroux, nos parquets sont le fruit d'un savoir-faire français reconnu et d'une exigence constante en matière de durabilité.

L'approvisionnement en bois est exclusivement réalisé en France et en Europe, dans le respect des ressources forestières.

Nos collections sont certifiées Parquet de France et PEFC (10-31-943), gages d'un engagement fort pour la qualité et la gestion durable des forêts.

Faisant appel à tout notre savoir-faire, acquis par nos années d'expérience dans la fabrication de parquet, nous avons décidé de développer notre propre collection de sol à placage bois nommée HOMFLOR WOOD.

Ce nouveau type de revêtement de sol avec un parement en chêne de 0,6 mm répond à la fois à l'esthétique d'un véritable parquet et également au désir d'utiliser moins de matière bois.

HOMFLOR WOOD s'inscrit dans cette volonté d'allier la chaleur du bois à un sol résistant aux empreintes de la vie quotidienne grâce à sa résistance classe 33. Nous proposons ce type de revêtement de sol en pose classique (Sublime) et en bâton rompu (Sublime Bâton rompu).

Discover our collection of engineered wood flooring, combining authenticity, quality and environmental responsibility.

Manufactured in Ardentes, a village in the heart of Berry, near Châteauroux, our flooring is the result of renowned French expertise and a constant commitment to sustainability.

Our wood is sourced exclusively in France and Europe, with respect for forest resources.

Our collections are Parquet de France and PEFC (10-31-943) certified, guaranteeing a strong commitment to quality and sustainable forest management.

Drawing on all our expertise, acquired through years of experience in parquet flooring manufacturing, we decided to develop our own collection of wood veneer flooring called HOMFLOR WOOD.

This new type of flooring with a 0.6 mm oak top layer combines the aesthetics of real parquet with the desire to use less wood.

HOMFLOR WOOD is part of this desire to combine the warmth of wood with a floor that is resistant to the wear and tear of everyday life thanks to its class 33 resistance. We offer this type of flooring in a classic installation (Sublime) and in a herringbone pattern (Sublime Herringbone).

Descubra nuestra colección de tarimas flotantes, que combinan autenticidad, calidad y responsabilidad medioambiental.

Fabricados en Ardentes, un pueblo situado en el corazón de Berry, cerca de Châteauroux, nuestros suelos son el resultado de un reconocido saber hacer francés y de una exigencia constante en materia de sostenibilidad.

El suministro de madera se realiza exclusivamente en Francia y Europa, respetando los recursos forestales.

Nuestras colecciones cuentan con las certificaciones Parquet de France y PEFC (10-31-943), garantía de un firme compromiso con la calidad y la gestión sostenible de los bosques.

Aprovechando todo nuestro saber hacer, adquirido a lo largo de años de experiencia en la fabricación de parquet, hemos decidido desarrollar nuestra propia colección de suelos de madera denominada HOMFLOR WOOD.

Este nuevo tipo de revestimiento para suelos con una capa noble de roble de 0,6 mm responde tanto a la estética de un parquet auténtico como al deseo de utilizar menos madera.

HOMFLOR WOOD se inscribe en esta voluntad de combinar la calidez de la madera con un suelo resistente a las huellas de la vida cotidiana gracias a su resistencia de clase 33. Ofrecemos este tipo de revestimiento de suelo en instalación clásica (Sublime) y en espiga (Sublime Espiga).

EVIDENCE

Parquet contrecollé 2 plis.
2-layer engineered wood parquet.
Tarima 2 capas.

Finition brossée vernis mat :
sans solvant.

Matt brushed varnish finish :
solvent-free.

Acabado cepillado y barnizado
mate : sin solvente.

Parement de chêne.

Oak top layer.

Capa noble de roble.

MONCEAU

Parquet contrecollé 3 plis.
3-layer engineered wood parquet.
Tarima 3 capas.

Panneau hdf :
excellente stabilité dimensionnelle.

Hdf panel:
excellent dimensional stability.

Panel hdf:
excelente estabilidad dimensional.



Pour le parquet 3 plis MONCEAU uniquement :

contre-balancement en résineux.
Meilleure adhérence et planéité.

**For MONCEAU 3-layer engineered
wood parquet only:** softwood backing.
Improved grip and flatness.

Solo para tarima 3 capas MONCEAU :
reverso de madera de coníferas.
Mejor agarre y planitud.

Compatible
chauffage au sol*.
Compatible with
underfloor heating*.

Compatible
con calefacción
radiante*.

Assemblage précis : Unifit.
Precise assembly: Unifit.
Ensamblaje preciso : Unifit.



Fabriqué en france.
Made in france.
Hecho en francia.



Épaisseurs pratiques :
s'adaptent à tous les projets
de rénovation.

Convenient thicknesses:
suitable for all renovation projects.

Espesores prácticos : adecuados para todos
los proyectos de renovación.



* Avec application préalable de notre sous-couche dédiée (cf. accessoires) / with prior application of our special underlay (see accessory) /
con la aplicación previa de nuestra capa base específica (véase accesorios).

NOS ENGAGEMENTS OUR UNDERTAKINGS / NUESTROS COMPROMISOS



RESPECT DU BOIS

Afin de pérenniser l'offre produit et d'assurer le renouvellement des bois ainsi que la vie qui s'y rattache, les parquets Homflor sont fabriqués grâce à des bois certifiés PEFC (10-31-943) issus de forêts gérées durablement.

RESPECT FOR WOOD

In line with our belief in presenting a sustainable product range and ensuring that the wood we use is replaced and its forest life preserved, Homflor parquets are made using wood certified by PEFC (10-31-943).

RESPECTO POR LA MADERA

Con el objetivo de afianzar la oferta de productos y asegurar la renovación de la madera que utilizamos y el mantenimiento de la vida forestal, los parqués Homflor se fabrican con madera certificada PEFC (10-31-943) procedente de bosques gestionados de manera sostenible.



SANTÉ DE NOS CLIENTS

Toutes nos finitions sont écologiques. Elles ont été étudiées spécifiquement pour assurer à nos clients un mode de vie sain, naturel et durable.

Pour le bien-être de tous, nos colles, vernis et huiles sont dénués de solvant. Les parquets Homflor sont classés majoritairement A+. Ce classement vous garantit un très faible taux de substances volatiles dans l'air intérieur.

OUR CUSTOMERS' HEALTH

All our finishes are environmentally friendly and have been specially designed to help our customers live in a healthy and natural environment. Our glues, varnishes and oils contain no solvents, while our parquets are mostly A+ rated, which indicates a very low amount of volatile organic compounds in the indoor air.

SALUD PARA NUESTROS CLIENTES

Todos nuestros acabados son ecológicos. Se han diseñado específicamente para asegurar un estilo de vida saludable, natural y sostenible para nuestros clientes. Por el bienestar de todos, nuestras colas, barnices y aceites no contienen disolventes. La mayoría de los parqués Homflor son de clase A+. Esta clasificación garantiza un nivel muy bajo de sustancias volátiles en el aire interior.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

2 CHOIX DE BOIS / 2 WOOD SPECIFICATIONS / 2 OPCIONES DE MADERA

Authentic

Gamme / Range / Gama Monceau

Met l'accent sur les nœuds et veines du chêne qui, modelés par la nature, affirmeront une personnalité forte à vos intérieurs. Sa texture naturelle et authentique seront tout autant d'éléments de caractère qui tonifieront votre décoration en donnant un aspect vivant à votre parquet.

Présence d'aubier dans les teintes disponibles en Authentic nuancé

Brings out all the knots and veins of natural oak, imbuing your interior with a strong personality. The authentic texture offers the character to set off your decoration and enliven your parquet. May contain sapwood.

Hace hincapié en los nudos y las vetas del roble que, moldeados por la naturaleza, darán a sus interiores una personalidad muy marcada. Su textura natural y auténtica aportará carácter para animar su decoración y dar a su parquet un aspecto vivo. Posible presencia de albura.

Nuancé 3 frises campagnard

Gamme / Range / Gama Evidence

Assume sa singularité par sa construction 3 frises. Accessible sans faire de concession sur le charme et la qualité, il saura apporter le cachet et la chaleur d'un vrai parquet. Présence d'aubier.

A highly appealing 3-strip construction. Easy on the eye, without compromising its charm and quality. Has all the prestige and warmth of genuine parquet. Contains sapwood.

Refuerza su singularidad con su estructura de 3 laminas. Una opción asequible sin renunciar al encanto y la calidad, que brindará el caché y la calidez de un auténtico suelo de parquet. Presencia de albura.

Monceau

PARQUET MONOLAME / SINGLE PLANK / MONOLAMA



P300 Chêne mordoré / Bronze oak / Roble doradillo

P122⁽¹⁾ Chêne flanelle / Flannel oak / Roble franela



P131⁽²⁾ Astre / Star / Astro




P132⁽¹⁾ Chêne ivoire / Ivory oak / Roble marfil



P300⁽¹⁾ Chêne mordoré / Bronze oak / Roble doradillo



Un parquet contemporain, **durable et de qualité française.**
A contemporary and **hardwearing quality French parquet.**
Un parquet contemporáneo, **duradero y de calidad francesa.**



Poids - weight - peso / kit - caja	14.83 kg - 32.695 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	45
m²/palette - pallet - palet	74.97 m² - 806.97 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	667.2 kg - 1470.92 lb

(1) Authentic Nuancé / Authentic Nuanced / Auténtico matizado
(2) Authentic / Authentic / Auténtico

Evidence


PARQUET 3 FRISES / 3-STRIP WOOD FLOORING / TARIMA 3 CAPAS



2.5 mm
DE PAREMENT CHÊNE



P122 Chêne Oslo / Oslo Oak / Roble Oslo

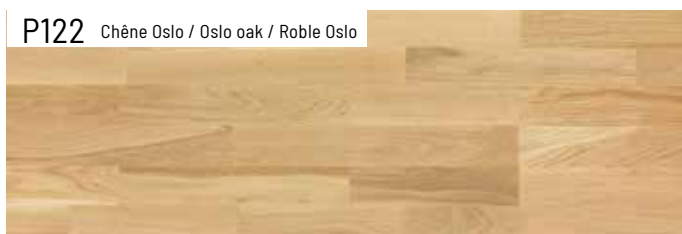

P122 Chêne Oslo / Oslo oak / Roble Oslo



P131 Chêne Lubéron / Lubéron oak / Roble Lubéron

Un aspect parquet d'autrefois, qui donne du relief à la pièce.
A hint of vintage parquet, bringing depth to the room.
Un aspecto parquet de antes que da relieve a las habitaciones.



P131 Chêne lubéron / Lubéron oak / Roble lubéron



Poids - weight - peso / kit - caja	14.18 kg - 31.26 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	52
m²/palette - pallet - palet	91 m² - 979.52 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	737.40 kg - 1625.69 lb

REVÊTEMENT DE SOL BOIS

WOOD VENEER FLOORING / SUELO DE MADERA

Finition brossée vernis mat :
sans solvant.

Matt brushed varnish finish :
solvent-free.

Acabado cepillado y barnizado
mate : sin solvente.

Parement de chêne
d'épaisseur de 0.6 mm.
Oak top layer of 0.6 mm.
Revestimiento de roble
con un grosor de 0.6 mm.

Panneau hdf :
excellente stabilité dimensionnelle.

Hdf panel:
excellent dimensional stability.



Panel hdf:
excelente estabilidad dimensional.



Fabriqu  en france.
Made in france.
Hecho en francia.



Assemblage pr cis.
Precise assembly.
Ensamblaje preciso.



Une collection **durable et élégante** A **durable and elegant** collection Una colección **duradera y elegante**

Robuste

Grâce à ses différentes couches de vernis nos sols HOMFLOR WOOD sont résistants au passage intensif. La couche tendre en surface est moins importante que pour un parquet ce qui augmente également sa résistance à l'impact.

More hardwearing

Our HOMFLOR WOOD flooring features several different coats of varnish designed for high traffic areas. The softer top layer is of lower thickness than for a parquet and also increases its impact resistance.

Sólido

Las diferentes capas de barniz confieren a nuestros suelos HOMFLOR WOOD una gran resistencia al uso intensivo. La capa blanda superficial es menos significativa que la de un suelo de parquet, lo que también incrementa su resistencia a los impactos.

Tendance **Choix de bois Allure**

Pour Homflor wood nous avons choisi un bois qui se démarque par son esthétique épurée et homogène.

Son élégance est due à la sélection minutieuse des parties les plus nobles du chêne en conservant tout de même une pointe de caractère pour préserver l'aspect parquet.

More style **conscious Allure wood**

The wood we chose for Homflor wood stands out through its pure, well-balanced lines.

It draws its elegance from the painstaking selection of the finest cuts of oak, which maintain all the character of the best parquet flooring.

Tendencia **Selección de madera Allure**

Para Homflor wood hemos optado por una madera que destaca por su estética limpia y homogénea. Su elegancia se debe a la cuidada selección de las partes más nobles del roble, conservando al mismo tiempo un toque de carácter para mantener el aspecto del parquet.



Responsable

L'intégralité de notre collection est labellisée PEFC (10-31-94) attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Homflor wood provient de forêts gérées durablement.

Ce revêtement de sol avec placage en chêne a été créé pour diminuer la quantité de matière bois utilisée dans notre production. Nous tentons d'agir à notre échelle pour une consommation plus responsable en prenant conscience de notre impact sur le monde qui nous entoure.

More responsible

The whole of our range is PEFC (10-31-943) certified, the guarantee that all the wood used in making Homflor wood products comes from sustainably managed forests.

Homflor wood is an oak veneer range of flooring designed to use less wood in its production. We are committed, at our level, to demonstrating responsible consumption and acting to reduce our impact on the world around us.

Responsable


Toda nuestra colección luce la etiqueta PEFC (10-31-943), certifica que la madera que se utiliza en la fabricación de los productos Homflor wood procede de bosques gestionados de forma sostenible.

Este revestimiento de suelo con capa de roble se ha creado para reducir la cantidad de madera utilizada en nuestro proceso productivo. Intentamos aportar nuestro granito de arena para fomentar un consumo más responsable al ser plenamente conscientes de nuestro impacto en el mundo que nos rodea.

Sublime



P467 Chêne Chantilly / Chantilly oak / Roble Chantilly




Poids - weight - peso / kit - caja	14,49 kg - 31.94 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	60
m ² /palette - pallet - palet	97.69 m ² - 1051.53 ft ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	884.4 kg - 1949.77 lb


La résistance d'un stratifié alliée à **l'esthétique et la chaleur d'un parquet.**
 The resistance of laminate flooring with **the beauty and warmth of parquet.**
 La resistencia del laminado combinada **con la belleza y calidez del parquet.**




P400 Chêne Chambord / Chambord oak / Roble chambord
Allure / Allure / Allure

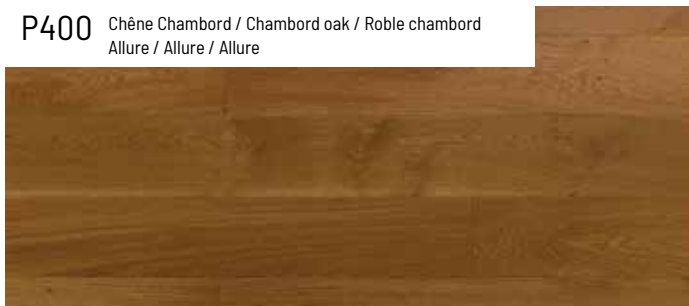

P457 Chêne Saumur / Saumur oak / Roble Saumur
Allure / Allure / Allure

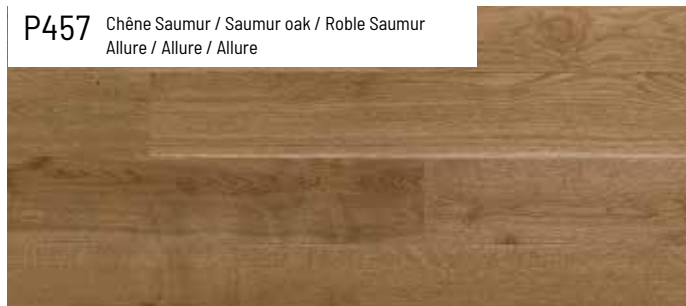

P422 Chêne Villandry / Villandry oak / Roble Villandry
Allure / Allure / Allure

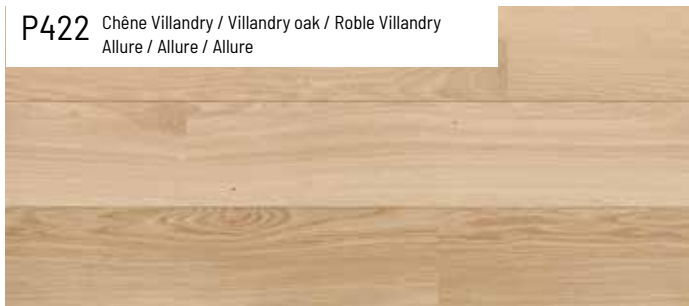

P467 Chêne Chantilly/ Chantilly oak / Roble Chantilly
Allure / Allure / Allure



P431 Chêne Chaumont / Chaumont oak / Roble Chaumont
Allure / Allure / Allure




P469 Chêne Amboise / Amboise oak / Roble Amboise
Allure / Allure / Allure



Sublime Bâton rompu




P431 Chêne Chaumont / Chaumont oak / Roble Chaumont




	Bâton rompu
Poids - weight - peso / kit - caja	7,34 kg - 16.18 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	108
m²/palette - pallet - palet	89,064 m² - 958.68 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	611 kg - 1347.02 lb

La résistance d'un stratifié alliée à **l'esthétique et la chaleur d'un parquet.**
 The resistance of laminate flooring with **the beauty and warmth of parquet.**
 La resistencia del laminado combinada **con la belleza y calidez del parquet.**



P400 Chêne Chambord / Chambord oak / Roble chambord
Allure / Allure / Allure

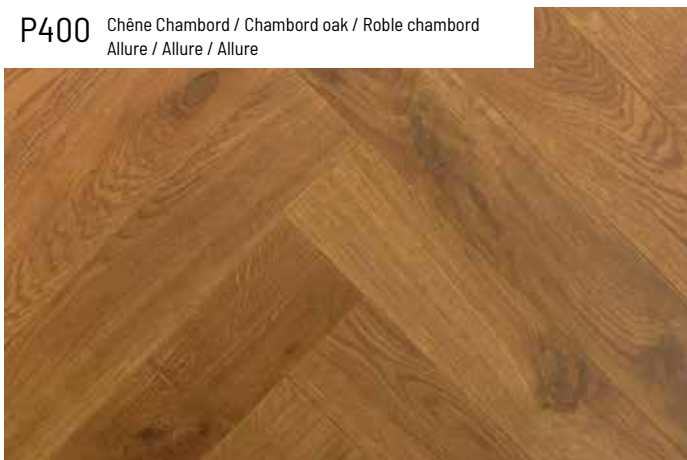


P457 Chêne Saumur / Saumur oak / Roble Saumur
Allure / Allure / Allure




P422 Chêne Villandry / Villandry oak / Roble Villandry
Allure / Allure / Allure



P467 Chêne Chantilly / Chantilly oak / Roble Chantilly
Allure / Allure / Allure

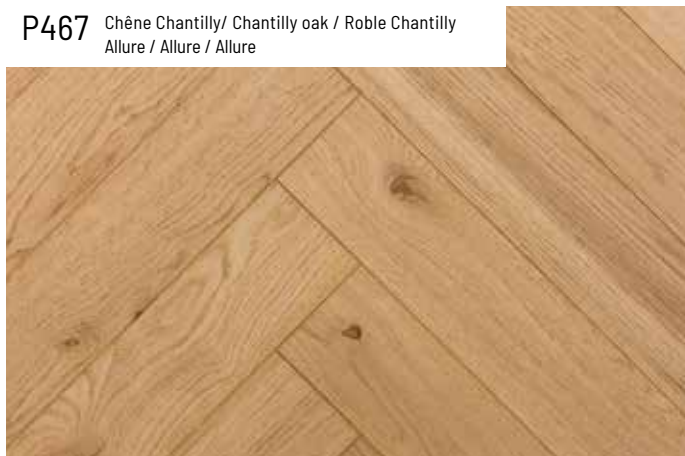

P431 Chêne Chaumont / Chaumont oak / Roble Chaumont
Allure / Allure / Allure

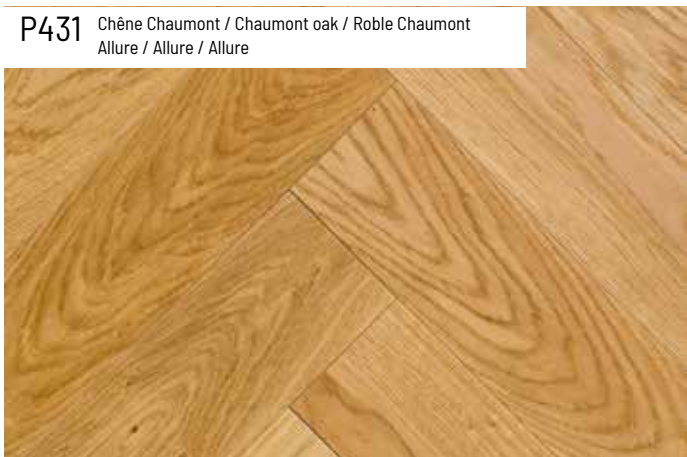

P469 Chêne Amboise / Amboise oak / Roble Amboise
Allure / Allure / Allure



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PARQUET / ENGINEERED WOOD / PARQUET FLOTANTE	
		Evidence	Monceau
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Dimension lame / Dimension of the plank / Dimensiones de las laminas	210 x 1190 mm - 8.27" x 46.85"	140 x 1190 mm - 5.51" x 46.85"
	Épaisseur totale en mm / Total thickness in mm / Grosor total en mm	10 mm - 0.39"	11 mm - 0.43"
	Épaisseur parement / Top-layer thickness / Espesor capa noble	2,5 mm - 0.10"	2.5 mm - 0.10"
	Épaisseur support / Substrate thickness / Espesor panel	7,5 mm - 0.30"	7,5 mm - 0.29"
	Type de support / Panel / Soporte	HDF	HDF
	Chanfreins / Bevels / Biseles	Non / No / No	4 chanfreins / Bevels / Biseles
	Système de pose / Installation system / Ensamblaje	à clipser Unifit®	
	Garantie / Warranty / Garantía	25 ans / years / años	
	Ccontre-balancement / Backing / Reverso de madera	Non / No / No	1 mm - 0.039"
TESTS / TESTS / ENSAYOS	Classe d'usage / Class of use / Clase de uso	23	33
	Teneur en humidité / Moisture content / Grado de humedad	≤ 9%	≤ 9%
	Tolérance longueur / Length tolerance / Tolerancia de longitud	± 0.1% (NF EN 13489)	± 0.1% (NF EN 13489)
	Tolérance largeur / Width tolerance / Tolerancia de anchura	± 0.2mm (NF EN 13489)	± 0.2mm (NF EN 13489)
	Tolérance équerrage / Skew tolerance / Tolerancia de escuadra	≤ 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	
	Tolérance planéité «Tuilage» / Tuilage flatness tolerance / Tolerancia de planicidad	(l) ≤ 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	
	Tolérance planéité (L) / Flatness tolerance / Tolerancia de planicidad	≤ 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)	
	Résistance thermique (m² K)/W / Thermal resistance (ft² K)/W Resistencia térmica (m² K)/W	0,065 (m²K)/W - 0.70 (ft²K)/W	0,076 (m²K)/W - 0.82 (ft²K)/W
	Réaction au feu / Reaction to fire / Fire report Reacción al fuego / Informe fuego • EN 13501-1	Dfl-s1	
	Marquage CE / Declaration of conformity - CE labeling Declaración de conformidad / Marcado CE *	Oui - Yes - Si	
	PEFC **	Oui - Yes - Si	
	Affichage sanitaire / Health safety labelling / Información sanitaria ***	A+	
COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL / SUITABLE WITH UNDERFLOOR HEATING	Circulation d'eau chaude basse température / Low-temperature hot water	Oui / Yes / Si	
	Plancher rayonnant électrique «PRE» / Electric radiant floor heating (RFH)	Oui / Yes / Si	
	Plancher chauffant / rafraîchissant «PCR» Underfloor heating and cooling system (UHCS)	Non / No	Oui / Yes / Si ****
LOGISTIQUE / LOGISTICS / LOGÍSTICA	Poids en kg/m² / Weight in lb/sqm² / Peso kg/m²	8,1 kg/m² - 17.86 lb/sqm²	8,9 kg/m² - 19.62 lb/sqm²
	Nombre de lames par kit / Planks per kit / Número de laminas por caja	7	10
	Surface par kit / Area per kit / Superficie por caja	1.749 m² - 18.83 ft²	1.666 m² - 17.93 ft²
	Poids par kit / Weight per kit / Peso por caja	14.18 kg - 31.26 lb	14.83 kg - 32.69 lb
	Emballage kit / Kit packaging / Embalaje	box	
	Nombre de kit par palette / Number of kits per pallet Número de cajas por palet	52	45
	Surface par palette / Area per pallet / Superficie por palet	91 m² - 979.52 ft²	74,97 m² - 806.97 ft²
	Poids brut palette / Weight pallet / Peso bruto por palet	737,40 kg - 1625.69 lb	667,20 kg - 1470.92 lb

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information. This information is given for information purposes only and specifications are liable to change without warning. Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

* Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14342. EC and UKCA marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14342 norm. Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14342.

** Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées. Our products are manufactured using wood from sustainably managed forests. Nuestros productos se fabrican con madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REVÊTEMENT DE SOL BOIS / WOOD VENEER FLOORING / SUELO DE MADERA	
Sublime	Sublime Bâton rompu
1198 x 151 mm - 47.17" x 5.94"	595 x 126 mm - 23.43" x 4.96"
10 mm - 0.39"	10 mm - 0.39"
0.6 mm - 0.02"	0.6 mm - 0.02"
9'4 mm - 0.37"	9.4 mm - 0.37"
HDF	HDF
4 chanfreins / Bevels / Biseles	
à clipser Unifit®	X-lock
20 ans / years / años	
Non / No / No	
33	33
7% à 9%	7% à 9%
± 0.1% (NF EN 13489)	
± 0.2mm (NF EN 13489)	
± 0.1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	
(l) ± 0.3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	
± 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)	
0,065 (m²K)/W - 0.70 (ft²K)/W	
Cfl-S1	
Oui - Yes - Si	
Oui - Yes - Si	
A+	
Oui / Yes / Si	
Oui / Yes / Si	
Oui / Yes / Si ****	
8,9 kg/m² - 19.62 lb/sqm²	8,9 kg/m² - 19.62 lb/sqm²
9	11
1,628 m² - 17.55 ft²	0,825 m² - 8.88 ft²
14,49 kg - 31.94 lb	7,34 kg - 16.18 lb
box	box
60	108
97,69 m² - 1051.53 ft²	89,064 m² - 958.68 ft²
884,40 kg - 1949.77 lb	611 kg - 1347.02 lb


*** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions). Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**** Pose collée en plein obligatoire. Full glue-down installation mandatory. Instalación totalmente encolada obligatoria.

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX PARQUETS ET AU SOL BOIS

ACCESSORIES COORDINATED WITH PARQUET & WOOD VENEER FLOORING

ACCESORIOS A JUEGO CON PARQUET FLOTANTE & SUELO DE MADERA

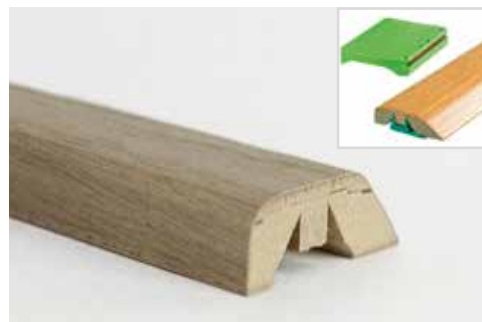

PLINTHE ASSORTIE MDF PLACAGE BOIS

MDF AND WOOD VENEER SKIRTING

RODAPIÉ A JUEGO MDF CON REVESTIMIENTO DE MADERA

Dim. : 2150 x 80 x 14 mm - 84.65" x 3.15" x 0.55". Cond. : X5 plinthes soit 10.75 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 5 pieces/box = 10.75 ml - 423.23". To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 5 unidades/caja = 10.75 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

SEUIL ASSORTI MDF PLACAGE BOIS

MDF AND WOOD VENEER SILLS

UMBRAL A JUEGO MDF CON REVESTIMIENTO DE MADERA

Dim. : 930 x 40 x 2 à 16 mm - 36.61" x 1.57" x 0.08" to 0.63".

Profil 3 en 1 sans vis apparente pour parquet. Rattrapage / Arrêt / Jonction.

3-in-1 profile for engineered wood floorings. Adjustment / Clamping / Edging.

Perfil 3 en 1 con tornillo oculto para parquet flotante. Reajuste / Suspensión / Acoplamiento.



PLINTHE BLANCHE / WHITE SKIRTING / RODAPIÉ BLANCO

F58 OU/OR/O F80

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22" x 2.28" x 0.47" ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22" x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 5 pieces/box = 11 ml - 36.09". To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 5 unidades/caja = 11 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

CONTRE-PLINTHE BLANCHE «SCOTIE»

COATED QUARTER ROUND «SCOTIE»

RINCONERAS «SCOTIE»

Dim. : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22" x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties soit 22 ml.

À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 10 pieces/box = 22 ml - 72.18". To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 10 unidades/caja = 22 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



COLLE POUR PARQUET / ADHESIVE FOR WOOD FLOORING

ADHESIVA PARA PARQUET

Cond. : 1 carton/box/caja = 3 sachets/bags/bolsas = 6 Kg - 13.23 lb.

Colle spatulable polymère de silane. Pour pose collée en plein sur sols chauffants rafraîchissants. Spatule incluse.

Easy-to-use silane polymer spatula adhesive. For glue-down installation with underfloor heating/cooling system. Parquet glue comb included.

Adhesiva espatulable de polímero de silano. Para la instalación mediante encolado de sistemas de calefacción y refrigeración con suelo radiante. Espátula incluida.



PRIMAIRE UNIVERSEL / UNIVERSAL PRIMER

PRIMARIA UNIVERSAL

Seau de 10 Kg / 10Kg bucket / Un cubo de 10 kg

Primaire pour chape anhydrite.

Primer for anhydrite screed.

Imprimación para soleras de anhidrita.



COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES

UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE

ADHESIVO UNIVERSAL PARA RODAPIÉS

Cartouche de 310 ml. Vendu à l'unité.


310 ml - 10.48 fl oz cartridge.

Sold individually.

Cartucho de 310 ml.

Se vende por unidad.


Les sous-couches / Underlays / Las subcapas



ALSA-SILVER

Solution économique
Cost-effective solution
Solución económica


1 rouleau / roll / rollo = 15m² - 161.46 ft²
Pare-vapeur intégré / Vapour barrier integrated /
Barrera de vapor integrada.



ALSA-TS

Tout en 1 / All in one / Todo en 1


1 rouleau / roll / rollo = 15m² - 161.46 ft²
Pare-vapeur intégré / Vapour barrier integrated /
Barrera de vapor integrada.



FLOORISOL

Ecologique et thermique
Ecological and thermic
Ecológica y térmica

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²
Dalle en fibre de bois stable et durable. Compense
des écarts jusqu'à 3 mm.
Stable and durable wood fibre tile underlay.
Compensates for gaps of up to 3 mm - 0.12".
Subacapa en loseta, de fibra de madera, estable
y duradera. Compensa irregularidades de hasta 3 mm.




CONFORLAY

**Technique et performante / Technical
and efficient / Técnica y eficiente**

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m² - 75.35 ft²
Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42 %.
Résistance à la charge très élevée.
Wood fibre underlay. High airborne noise
reduction 42 %. Very high load resistance.
Subcapa en loseta de fibra de madera.
Elevada reducción del ruido aéreo en un 42 %.
Resistencia a la carga muy alta.




Consultez notre catalogue accessoires
pour de plus amples informations.
For more information please see our
Accessories catalogue.
Consulta nuestro catálogo Accesorios
para más informaciones.

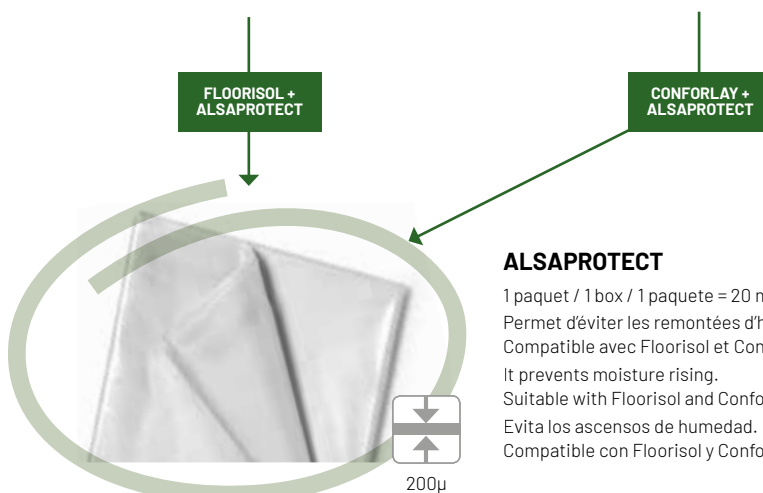

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m² - 215.28 ft².
Permet d'éviter les remontées d'humidité.
Compatible avec Floorisol et Conforlay.
It prevents moisture rising.
Suitable with Floorisol and Conforlay.
Evita los ascensos de humedad.
Compatible con Floorisol y Conforlay.

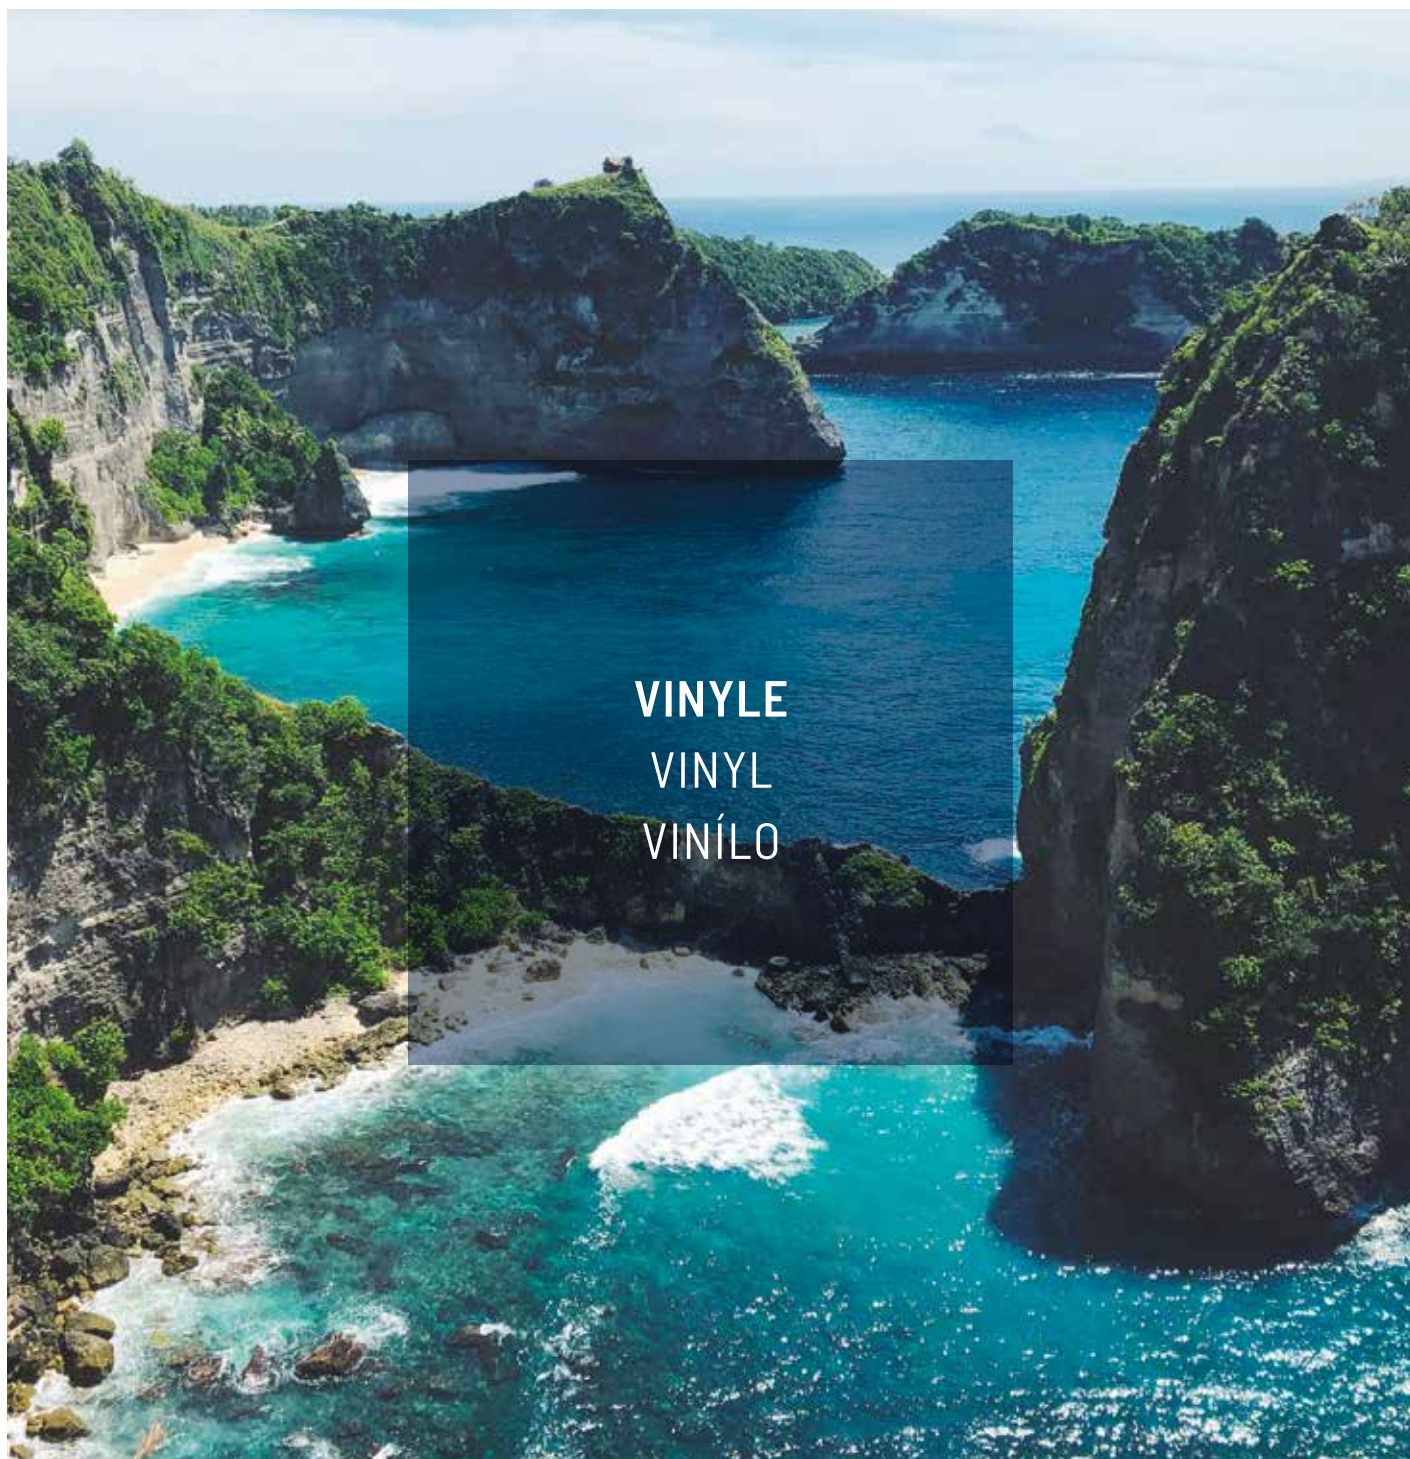

VINYLE
VINYL
VINÍLO



L'élégance au sol, portée par nos racines.

Elegant flooring,
it's in our DNA.

La elegancia en el suelo,
impulsada por nuestras raíces.

La décoration intérieure joue un rôle essentiel dans la création d'une atmosphère chaleureuse et harmonieuse, et le choix du revêtement de sol en est la clé. Découvrez notre toute nouvelle gamme de sol vinyle, Made in France.

Elle s'inspire de la diversité de nos régions françaises en incarnant le chic de notre culture et le savoir-faire de nos artisans. Laissez chaque ambiance vous transporter, avec la qualité et l'engagement environnemental comme destination !

Interior design plays an essential role in creating a warm and harmonious atmosphere, and the choice of flooring is key. Discover our brand new range of vinyl flooring, made in France.

Inspired by the diversity of our French regions, it embodies the chic of our culture and the expertise of our artisans. Let each atmosphere transport you, with quality and environmental commitment as your destination!

La decoración interior desempeña un papel esencial en la creación de un ambiente cálido y armonioso, y la elección del revestimiento del suelo es clave para ello. Descubra nuestra nueva gama de suelos vinílicos, fabricados en Francia.

Se inspira en la diversidad de nuestras regiones francesas, encarnando la elegancia de nuestra cultura y el saber hacer de nuestros artesanos. Déjese llevar por cada ambiente, ¡ con la calidad y el compromiso medioambiental como destino !



Immersion

RIGIDE / RIGID / RÍGIDO 5.3 MM / 0.30 MM

Conçue pour allier performance technique et esthétique naturelle,
cette gamme de revêtements vinyles présente une épaisseur totale
de 5,3 mm, dont 1,3 mm de sous-couche XPS.

Designed for technical performance and natural good looks,
this range of vinyl flooring comes in a total thickness of 5.3 mm,
including 1.3 mm of XPS underlay.

Diseñada para combinar rendimiento técnico y estética natural,
esta gama de revestimientos vinílicos tiene un grosor total de 5,3 mm,
de los cuales 1,3 mm de subcapa XPS.



1000 Deauville / Deauville / Deauville



1000 Deauville / Deauville / Deauville




1001 Etretat / Etretat / Etretat



1002 Giverny / Giverny / Giverny



1004 Verdon / Verdon / Verdon



Des variations de teintes sont possibles sur les lames.
Variations in colour may occur on the planks.
Es posible que haya variaciones de tono en las tablas.

Poids - weight - peso / kit - caja	17,21 kg - 37.94 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	52
m²/palette - pallet - palet	101,868 m² - 1096.50 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	895 kg - 1973.14 lb

Rivage

RIGIDE / RIGID / RÍGIDO 6.30 MM / 0.55 MM




Avec une épaisseur totale de 6,3 mm, dont 1,3 mm de sous-couche XPS intégrée **pour offrir un confort à la marche et acoustique**. Cette gamme innovante se distingue par son concept unique de 3 formats de lames, pensés pour sublimer chaque espace.


Rivage has a total thickness of 6.3 mm, including 1.3 mm of built-in XPS underlay **for making your floor quieter and more comfortable underfoot**. An innovative range, it stands out through its unique three-plank format, designed to enhance every interior.

Con un grosor total de 6,3 mm, incluyendo 1,3 mm de subcapa XPS integrada **para ofrecer comodidad al caminar y aislamiento acústico**. Esta innovadora gama se distingue por su concepto único de 3 formatos de lamas, diseñados para realzar cada espacio.



LAMES



BÂTON ROMPU





LAMES XL



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada

	Lame / Plank / Tabla	Lame XL / Plank XL / Tabla XL	Lame BR / Plank Herr. / Tabla Espiga
Poids - weight - peso / kit - caja	17,12 kg - 37.74 lb	18,69 kg - 41.20 lb	13,25 kg - 29.21 lb
kit - caja / palette - pallet - palet	52	42	60
m²/palette - pallet - palet	84,50 m² - 909.55 ft²	72,744 m² - 783 ft²	76,50 m² - 823.44 ft²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	890 kg - 1962.11 lb	785 kg - 1730.63 lb	795 kg - 1752.67 lb



1201 Garonne / Garonne / Garonne



1202 Loire / Loire / Loire



1204 Rhin / Rhin / Rhin



1205 Rhone / Rhone / Rhone



1206 Seine / Seine / Seine



1207 Escaut / Escaut / Escaut



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Immersion	Rivage		
			Rivage	Rivage XL	Rivage bâton rompu herringbone en espiga
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Dimension lame / Dimension of the plank / Dimensiones de las lamas	1 222 × 229 mm 48.11" x 9.02"	1222 x 190 mm 48.11" x 7.48"	1513 x 229 mm 59.67" x 9.02"	607 x 140 mm 23.90" x 5.51"
	Épaisseur panneau / Thickness panel / Grosor panel	4 mm - 0.16"	5 mm - 0.20"		
	Sous-couche XPS / XPS underlay / Subcapa XPS	1,30 mm - 0.05" / 19 dB	1.30 mm - 0.05" / 19 dB		
	Couche d'usure / Wear layer / Capa resistente al desgaste	0,30 mm - 0.01"	0.55 mm - 0.02"		
	Épaisseur totale / Total thickness / Grosor total	5,3 mm - 0.21"	6,3 mm - 0.25"		
	Support / Support / Soporte	SPC	SPC		
	Chanfreins / Bevels / Biseles	4 micro chanfreins 4 micro bevels	4 chanfreins peints / 4 painted bevels / 4 painted bevels/ 4 biseles pintados		
	Système d'assemblage / Clip system / Ensamblaje	5G®	5G®	5G®	X-lock
	Garantie en usage résidentiel / Residential use warranty / Garantía en uso residencial	20 ans - years - años	35 ans - years - años		
	Garantie en usage commercial / Commercial use warranty / Garantía en uso comercial	5 ans - years - años	15 ans - years - años		
	Synchrone / In-registered / Sincronizada	Non / No	Oui - Yes - Si		
TESTS / TESTS / ENSAYOS	Classe d'usage / Class of use / Clase de uso	23/32	23/33		
	Teneur en Pentachlorophénol / Content of Pentachlorophenol Contenido en pentaclorofenol	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm		
	Émission de formaldéhyde / Formaldehyde emission Tasa de formaldehído	E1	E1		
	Étanchéité à l'eau / Water tightness / Impermeabilidad	NPD	NPD		
	Glissance / Slippery / Resbaladizo	DS	DS		
	Résistance thermique (m² K)/W / Thermal resistance (m² K)/W / Resistencia térmica (m² K)/W	0.052 (m²K)/W	0.060 (m²K)/W		
	Durabilité de la réaction au feu / Sustainability of reaction to fire / Durabilidad de la reacción al fuego	NPD	NPD		
	Réaction au feu / Reaction to fire / Reacción al fuego • EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1		
	Marquage CE et UKCA / CE and UKCA labeling / Marcado CE y UKCA	Oui - Yes - Si	Oui - Yes - Si		
	Affichage sanitaire / Health safety labelling / Información sanitaria	A+	A+		
COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL UNDERFLOOR HEATING COMPATIBILIDAD SUELO RADIANTE	Circulation d'eau chaude basse température (< 28°C) / Low-temperature hot water circulation (< 28°C) / Circulación de agua caliente a baja temperatura (< 28°C)	Oui - Yes - Si	Oui - Yes - Si		
	Plancher rayonnant électrique "PRE" / Electric Radiant Floor / Suelo radiante eléctrico	Oui - Yes - Si	Oui - Yes - Si		
	Pose en véranda (le rayonnement zénithal est à proscrire) / Installation in a veranda (zenithal radiation should be avoided) / Instalación en una terraza acristalada (se debe evitar la radiación cenital)	Non / No	Oui - Yes - Si		
LOGISTIQUE / LOGISTICS / LOGÍSTICA	Nombre de lames par kit / Planks per kit Número de lamas por caja	7	7	5	15
	Surface par kit / Surface area per kit / Superficie por caja	1,959 m² - 21.09 ft²	1,625 m² - 17.49 ft²	1,732 m² - 18.64 ft²	1,275 m² - 13.72 ft²
	Poids brut par kit / Gross weight per kit / Peso por caja	17,21 kg - 37.94 lb	17,12 kg - 37.74 lb	18,69 kg - 41.20 lb	13,25 kg - 29.21 lb
	Emballage kit / Kit packaging / Embalaje	Box	Box	Box	Box
	Nombre de kit par palette / Number of kits per pallet / Número de cajas por palet	52 kits - cajas	52 kits - cajas	42 kits - cajas	60 kits - cajas
	Surface par palette / Surface area per pallet / Superficie por palet	101,868 m² - 1096.50 ft²	84,50 m² - 909.55 ft²	72,744 m² - 783 ft²	76,50 m² - 823.44 ft²
	Poids brut palette / Gross pallet weight / Peso bruto por palet	895 kq - 1973.14 lb	890 kq - 1962.11 lb	785 kq - 1730.63 lb	795 kq - 1752.67 lb

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information. This information is given for information purposes only and specifications are liable to change without warning. Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX VINYLES

ACCESSORIES COORDINATED WITH VINYL

ACCESORIOS A JUEGO CON EL VINÍLO



PLINTHE BLANCHE / WHITE SKIRTING / RODAPIÉ BLANCO F58 OU/OR/O F80

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59".

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes soit 11 ml.
À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 5 pieces/box = 11 ml - 36.09'. To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 5 unidades/caja = 11 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



CONTRE-PLINTHE BLANCHE «SCOTIE» COATED QUARTER ROUND «SCOTIE» RINCONERAS «SCOTIE»

Dim. : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties soit 22 ml.
À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 10 pieces/box = 22 ml - 72.18'. To clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 10 unidades/caja = 22 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



PLINTHE DE RECOUVREMENT SÉCABLE ADAPTABLE COVERING SKIRTING RODAPIÉ DE RECUBRIMIENTO ADAPTABLE

Dim. : 2200 x 130 x 16 mm - 7.22' x 5.12" x 0.63".

Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes soit 13,2 ml.
À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing: 6 pieces/box = 13,2 ml - 43.31'.

Installation: to clip, tack, screw or glue.

Embalaje: 6 unidades/caja = 13.2 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



PLINTHE L58 / SKIRTING L58 / RODAPIÉ L58

Dim : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47.

Cond. : X 5 plinthes/skirtings/rodapiés = 11 ml / 36.09'.

Plinthe avec papier décor résistant à l'eau et support à gonflement réduit.

Mise en œuvre : à clipser, clouer, visser ou coller.

Skirting with water-resistant decor paper and an anti-swelling baseboard.

Installation: to clip, tack, screw or glue.

Rodapié con papel decorativo resistente al agua y soporte de bajo hinchamiento.

Instalación: para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE ADHESIVO UNIVERSAL PARA RODAPIÉS

Cartouche de 310 ml. Vendu à l'unité.

310 ml - 10.48 fl oz cartridge. Sold individually.

Cartucho de 310 ml. Se vende por unidad.



SEUIL 2 EN 1 PVC 2-IN-1 PVC THRESHOLD UMBRAL 2 EN 1 DE PVC

Dimensions : 2 x 40 x 930 mm
Conditionnement : 20 profiles dans un carton soit 18,6ml.

Dimensions: 2 x 40 x 930 mm
Packaging: 20 profiles in a box measuring 18.6 ml.

Dimensiones: 2 x 40 x 930 mm.
Presentación: 20 perfiles en una caja de cartón de 18,6 ml.





HomFLOR

Z.I. 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex - France
tél. +33 (0)3 88 59 29 89
fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsaflooring.com