


2026

SUBLIME XL

HOMFLOR WOOD - SOL À PLACAGE BOIS

Caractéristiques techniques

Support	HDF
Plis	2
Choix de bois	Allure
Finition	Brossé Vernis mat
Teneur en humidité	7% à 9%
Logistique	Dimensions : 2000 x 185 mm
	1 kit = 7 lames = 2.590 m ²
	m ² /palette = 103,600 m ²
	1 palette = 40 kits
	kg/m ² = 8.9 kg
	Poids/palette = 949,04 kg
Garantie	20 ans
Nombre de teintes	3
Résistance au feu	Cfl - s1
Résistance thermique	0,065 m ² .K/W
Circulation d'eau chaude basse température	Oui (Pose collée en plein préconisée, pose flottante possible)
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui (Pose collée en plein préconisée, pose flottante possible)
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Oui (Pose collée en plein obligatoire)

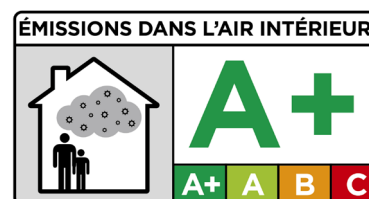

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SUBLIME XL

HOMFLOR WOOD - SOL À PLACAGE BOIS



P422 Chêne Villedry

CODE ARTICLE : 605459

EAN : 3442726054597



P431 Chêne Chaumont

CODE ARTICLE : 605063

EAN : 3442726050636



P467 Chêne Chantilly

CODE ARTICLE : 605460

EAN : 3442726054603