ACCESS'

Code article : 604913

ALSA-HYDRO

Sous-couche
Underlay
Subcapa

Caractéristiques techniques
Technical features
Características técnicas

Matière Material Materia	Polyéthylène Polyethylene Polietileno
Pare-vapeur Vapour barrier Barrera de vapor	LDPE / Polyéthylène Basse Densité Low-Density Polyethylene Polietileno de Baja Densidad
Densité Density Densidad	35 kg/m³ - 35 kg/m³

Poids brut d'un rouleau : 4,62 kg
Gross weight of a roll : 4,62 kg
Peso bruto de un rollo : 4,62 kg
Poids d'une palette : 92,4kg
Weight of a pallet : 92,4 kg
Peso de un palet : 92,4 kg
Quantités par palette : 40 pcs
Quantities per pallet : 40 pcs
Cantidades por palet : 40 unidades

1 x 15ml **15 m² - 15 sqm** **4,62 kg**	**2 mm**	**Compatible sol chauffant** Compatible with underfloor Compatible con calefacción por suelo radiante	**-19 dB**	**-15%**	**Pare-vapeur intégré LDPE** Vapour barrier included Barrera de vapor integrada

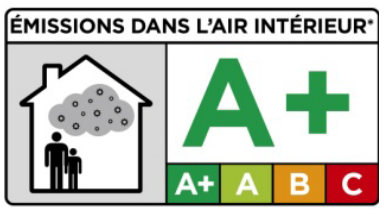

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

*Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

Mode d'emploi
- Dérouler les laizes les unes à côté des autres, appliquer la bande adhésive sous le débord du film pour une étanchéité optimale.

Instruction manual
- Unroll the widths next to each other, apply the adhesive strip under the polyane film overflow for optimum sealing.

Instrucciones de uso
- Desenrolle las bandas una al lado de la otra y aplique la cinta adhesiva debajo del saliente de la película para garantizar una estanqueidad óptima.

Tableau technique
Technical specifications
Tabla técnica

PROPRIÉTÉ PROPERTY PROPIEDAD	SYMBOLE SYMBOL SÍMBOLO	UNITÉ UNIT UNIDAD	RÉSULTAT RESULT RESULTADO
RÉSISTENCE THERMIQUE THERMAL RESISTANCE RESISTENCIA TÉRMICA	**R**	**m²K/W**	**0.045**
BRUIT DE TRANSMISSION IMPACT SOUND RUIDO DE TRANSMISIÓN	**IS**	**dB**	**19**
RÉDUCTION DU BRUIT AMBIANT RADIATED WALKING SOUND REDUCTION REDUCCIÓN DEL RUIDO	**RWS**	**%**	**15**
CAPACITÉ DE COMPENSATION PONCTUELLE POINT COMPENSATION CAPACITY CAPACIDAD DE COMPENSACIÓN PUNTUAL	**PC**	**mm**	**1,5**
CONTRAINTES DYNAMIQUES DYNAMIC LOAD RESISTANCE RESISTENCIA A CARGAS DINÁMICAS	**DL 25**	**Cycles** Ciclos	**> 10 000**
CONTRAINTE DE COMPRESSION COMPRESSION STRENGTH RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	**CS**	**kPa**	**25**
CONTRAINTE DE COMPRESSION PERMANENTE COMPRESSIVE CREEP RESISTANCE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PERMANENTE	**CC**	**kPa**	**2**
RÉSISTANCE AU CHOC (BILLE GRAND DIAMÈTRE) RESISTANCE TO IMPACT (LARGE DIAMETER BALL) RESISTENCIA AL IMPACTO (BOLA DE GRAN DIÁMETRO)	**RLB**	**mm**	**1200**
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ WATER VAPOUR DIFFUSION RESISTANCE RESISTENCIA A LA HUMEDAD	**SD**	m	**121**
RÉACTION AU FEU (SELON EN 13501-1) REACTION TO FIRE (ACCORDING TO EN 13501-1) REACCIÓN AL FUEGO (SEGÚN EN 13501-1)	**RTF**	**Selon la norme EN 13501-1** According to standard EN 13501-1 Según la norma EN 13501-1	**Efl**