

ALSA-PRIMO

Code article : 604915

Sous-couche
Underlay
Subcapa



Compatible pour une pose
sur un sol en bois

Suitable for installation on a wooden substrate
Compatible para su instalación sobre un soporte de
madera.

Caractéristiques techniques

Technical features

Características técnicas

Matière Material Materia	Polyéthylène Polyethylene Poliétileno
Pare-vapeur Vapour barrier Barrera de vapor	Non No
Densité Density Densidad	23 kg/m ³ - 23 kg/m ³

Poids brut d'un rouleau : 0,95 kg

Gross weight of a roll : 0,95 kg

Peso bruto de un rollo : 0,95 kg

Poids d'une palette : 38 kg

Weight of a pallet: 38 kg

Peso de un palet : 38 kg


Quantités par palette : 40 pcs

Quantities per pallet: 40 pcs

Cantidades por palet : 40 unidades




1 x 15m
15 m² - 15 sqm
0,95 kg



2 mm



-19 dB

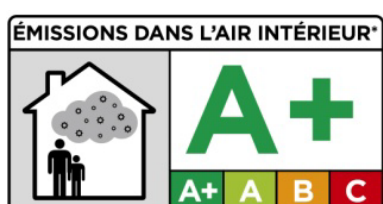

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

*Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

ACCESS'

Mode d’emploi

- Déroulez la sous-couche dans le sens opposé et effectuer une pose bord à bord, jamais en chevauchement.

Instruction manual

- Unroll the underlay in the opposite direction and lay it edge to edge, never overlapping.

Instrucciones de uso

- Desenrolle la capa inferior en sentido contrario y colóquela borde con borde, nunca solapada.

Tableau technique

Technical specifications

Tabla técnica

PROPRIÉTÉ PROPERTY PROPIEDAD	SYMBOLE SYMBOL SÍMBOLO	UNITÉ UNIT UNIDAD	RÉSULTAT RESULT RESULTADO
RÉSISTENCE THERMIQUE THERMAL RESISTANCE RESISTENCIA TÉRMICA	R	m²K/W	0.0423
BRUIT DE TRANSMISSION IMPACT SOUND RUIDO DE TRANSMISIÓN	IS	dB	19
CAPACITÉ DE COMPENSATION PONCTUELLE POINT COMPENSATION CAPACITY CAPACIDAD DE COMPENSACIÓN PUNTUAL	PC	mm	1,4
CONTRAINTES DYNAMIQUES DYNAMIC LOAD RESISTANCE RESISTENCIA A CARGAS DINÁMICAS	DL 25	Cycles Ciclos	< 10 000
CONTRAINTE DE COMPRESSION COMPRESSION STRENGTH RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	CS	kPa	>10
CONTRAINTE DE COMPRESSION PERMANENTE COMPRESSIVE CREEP RESISTANCE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PERMANENTE	CC	kPa	<2
RÉSISTANCE AU CHOC (BILLE GRAND DIAMÈTRE) RESISTANCE TO IMPACT (LARGE DIAMETER BALL) RESISTENCIA AL IMPACTO (BOLA DE GRAN DIÁMETRO)	RLB	mm	> 1200
RÉACTION AU FEU (SELON EN 13501-1) REACTION TO FIRE (ACCORDING TO EN 13501-1) REACCIÓN AL FUEGO (SEGÚN EN 13501-1)	RTF	Selon la norme EN 13501-1 According to standard EN 13501-1 Según la norma EN 13501-1	Efl