


ACCESS'

Code article : 604912

ALSA-TS

Sous-couche
Underlay
Subcapa

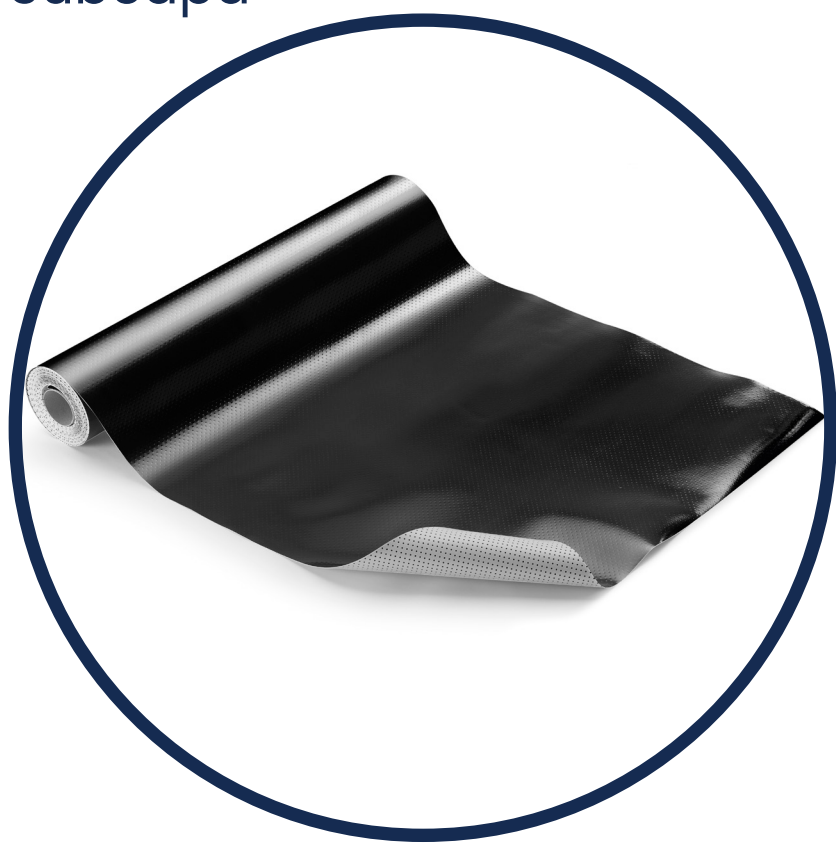

Idéal pour une pose en bâton rompu
Ideal for herringbone installation
Ideal para una instalación en espiga

Caractéristiques techniques

Technical features

Características técnicas

Matière Material Materia	Polyéthylène Polyethylene Polietileno
Pare-vapeur Vapour barrier Barrera de vapor	LDPE / Polyéthylène Basse Densité Low-Density Polyethylene Polietileno de Baja Densidad
Densité Density Densidad	300 kg/m ³

Poids brut d'un rouleau : 12,9 kg

Gross weight of a roll : 12,9 kg

Peso bruto de un rollo : 12,9 kg

Poids d'une palette : 258 kg


Weight of a pallet : 258 kg

Peso de un palet : 258 kg


Quantités par palette : 40 pcs

Quantities per pallet : 40 pcs


Cantidades por palet : 40 unidades



1 x 15ml
15 m² - 15 sqm
12,9 kg



1 mm



Compatible sol
chauffant et
rafraîchissant


Compatible with underfloor heating
and cooling systems
Compatible con calefacción y
refrigeración por suelo radiante



-21 dB




-24 %



Pare-vapeur
intégré LDPE

Vapour barrier
included
Barrera de vapor
integrada

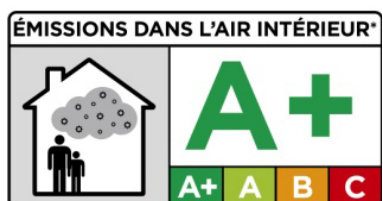

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

*Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

ACCESS'

Mode d’emploi

– Dérouler les laizes les unes à côté des autres, appliquer la bande adhésive sous le débord du film pour une étanchéité optimale.

Instruction manual

– Unroll the widths next to each other, apply the adhesive strip under the polyane film overflow for optimum sealing.

Instrucciones de uso

– Desenrolle las bandas una al lado de la otra y aplique la cinta adhesiva debajo del saliente de la película para garantizar una estanqueidad óptima.

Tableau technique

Technical specifications

Tabla técnica

PROPRIÉTÉ PROPERTY PROPIEDAD	SYMBOLE SYMBOL SÍMBOLO	UNITÉ UNIT UNIDAD	RÉSULTAT RESULT RESULTADO
RÉSISTENCE THERMIQUE THERMAL RESISTANCE RESISTENCIA TÉRMICA	R	m²K/W	0.0158
BRUIT DE TRANSMISSION IMPACT SOUND RUIDO DE TRANSMISIÓN	IS	dB	21
RÉDUCTION DU BRUIT AMBIANT RADIATED WALKING SOUND REDUCTION REDUCCIÓN DEL RUIDO	RWS	%	24
CAPACITÉ DE COMPENSATION PONCTUELLE POINT COMPENSATION CAPACITY CAPACIDAD DE COMPENSACIÓN PUNTUAL	PC	mm	0,7
CONTRAINTES DYNAMIQUES DYNAMIC LOAD RESISTANCE RESISTENCIA A CARGAS DINÁMICAS	DL 25	Cycles Ciclos	› 250 000
CONTRAINTE DE COMPRESSION COMPRESSION STRENGTH RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	CS	kPa	735
CONTRAINTE DE COMPRESSION PERMANENTE COMPRESSIVE CREEP RESISTANCE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PERMANENTE	CC	kPa	›50
RÉSISTANCE AU CHOC (BILLE GRAND DIAMÈTRE) RESISTANCE TO IMPACT (LARGE DIAMETER BALL) RESISTENCIA AL IMPACTO (BOLA DE GRAN DIÁMETRO)	RLB	mm	›1200
RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ WATER VAPOUR DIFFUSION RESISTANCE RESISTENCIA A LA HUMEDAD	SD	m	121
RÉACTION AU FEU (SELON EN 13501-1) REACTION TO FIRE (ACCORDING TO EN 13501-1) REACCIÓN AL FUEGO (SEGÚN EN 13501-1)	RTF	Selon la norme EN 13501-1 According to standard EN 13501-1 Según la norma EN 13501-1	Efl