


ACCESS'

ALSAPROTECT

Code article : 100064

Sous-couche – Underlay – Subcapa

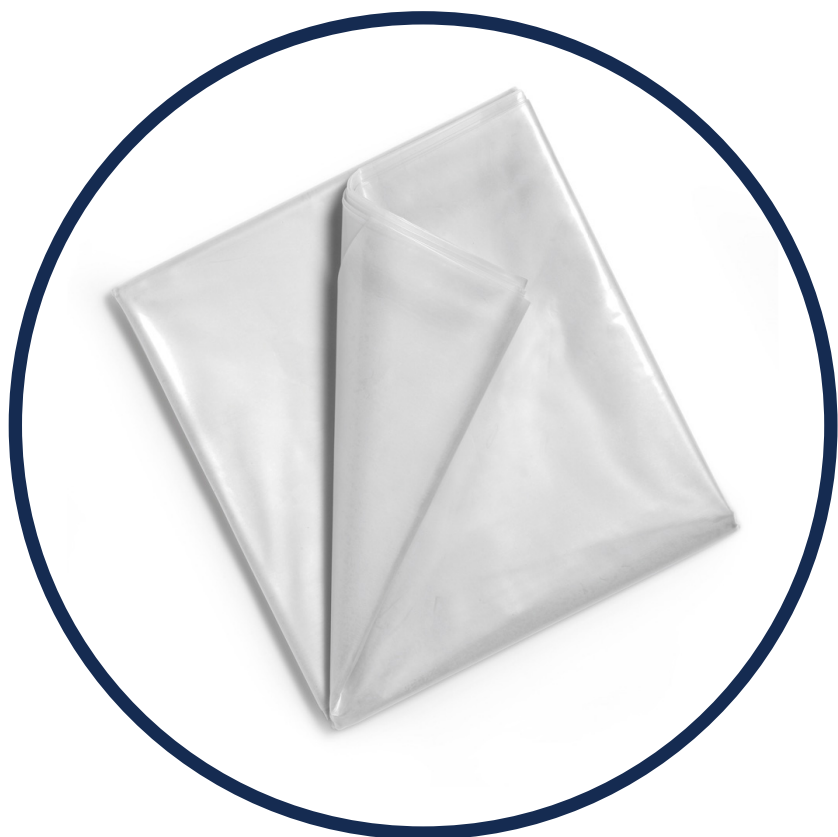

Caractéristiques techniques

Technical features

Características técnicas

› Film polyane permettant de bloquer les remontées d'humidité par capillarité.

› Polyane film to block moisture rising by capillary action.

› Película de polietileno que impide la subida de humedad por capilaridad.

Poids brut d'un paquet : 2,070 kg

Gross weight of a roll : 2,070 kg

Peso bruto de un rollo : 2,070 kg

Poids d'une palette : 685 kg


Weight of a pallet : 685 kg

Peso de un palet : 685 kg

Quantités par palette : 30 colis – 300 pièces


Quantities per pallet : 30 packs – 300 pieces

Cantidades por palet : 30 paquetes – 300 piezas




840 x 240 cm

10 films – 10 films/ 10 películas
20 m²/sqm



200µ



Compatible chauffage au sol
Compatible with
undersoil heating
Compatible con
calefacción por suelo
radiante en español

Mode d'emploi

– Placer les films les uns à côté des autres sur toute la surface de votre sol sans chevauchement

Instruction manual

– Place the films next to each other over the entire surface of your floor without overlapping

Instrucciones de uso

– Coloque las películas una al lado de la otra sobre toda la superficie del suelo sin que se superpongan.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

*Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).