



REVÊTEMENT DE SOL BOIS

Wood flooring - Suelo de madera

Une marque  **ALSA
FLOORING**

Édito



Situé dans la région Centre-Val de Loire, c'est dans le village d'Ardentes qu'Alsaflooring fabrique ses sols à parement bois. Faisant appel à tout notre savoir-faire, acquis par nos années d'expérience dans la fabrication de parquet, nous avons décidé de développer notre propre collection de sol à placage bois nommée ALSAWOOD.

Ce nouveau type de revêtement de sol avec un parement en chêne de 6/10ème répond à la fois à l'esthétique d'un véritable parquet et également au désir d'utiliser moins de matière bois.

ALSAWOOD s'inscrit dans cette volonté d'allier la chaleur du bois à un sol résistant aux emprunts de la vie quotidienne grâce à sa résistance classe 33.

A travers cette collection nous avons gardé l'ADN de la « Parqueterie Berrichonne » en conservant son travail unique du chêne certifié PEFC et en continuant à proposer des teintes mêlant authenticité et modernité.

L'écologie étant par ailleurs une priorité, ALSAWOOD met tout en oeuvre pour réduire son impact sur l'environnement en privilégiant des circuits d'approvisionnement courts.

Cette gamme caractérise notre objectif de constamment innover et de développer des produits correspondants aux attentes des consommateurs. Avec trois gammes Révélation, une en pose classique et deux en pose bâton rompu, la gamme ALSAWOOD répond aux tendances décoratives actuelles.

Ardentes is a village in the Centre-Val de Loire region in the centre-west of France and it's here that Alsaflooring makes its wood-veneer flooring. With long experience honed over the years of making parquet, we have now brought out ALSAWOOD, our very own veneer flooring collection.

This new type of flooring features a 6-10 mm oak top layer, which offers all the good looks of genuine parquet, while consuming less wood. ALSAWOOD has successfully combined the warmth of wood with class 33 flooring designed to stand up to the impacts and abrasion of everyday life.

Alsaflooring fabrica suelos revestidos de madera en el pueblo de Ardentes, situado en la región francesa de Centre-Val de Loire. Los conocimientos adquiridos tras numerosos años de experiencia en la fabricación de parquet nos animaron a desarrollar nuestra propia colección de suelos con revestimientos de madera llamada ALSAWOOD.

Este nuevo tipo de suelo con un revestimiento de roble de 6/10 combina la estética de un auténtico parquet con el objetivo de emplear menos madera. ALSAWOOD refleja esa voluntad de aunar la calidez de la madera con un suelo resistente al desgaste diario gracias a su resistencia de clase 33.


Un revêtement de SOL INNOVANT

AN INNOVATIVE FLOORING - REVESTIMIENTOS DE SUELOS INOVADORES

ASSEMBLAGE PRÉCIS ET RAPIDE : UNIFIT / X-LOCK

PRECISE AND FAST ASSEMBLY :
UNIFIT / X-LOCK

MONTAJES PRECISOS
Y RÁPIDOS :
UNIFIT / X-LOCK



FINITION BROSSÉE VERNIS MAT : SANS SOLVANT

MAT BRUSHED
VARNISH FINISH :
SOLVENT-FREE

ACABADO CEPILLADO
BARNIZ MATE :
SIN DISOLVENTES

PAREMENT DE CHÊNE D'ÉPAISSEUR DE 0.6 MM

OAK TOP LAYER OF 0,6 MM

REVESTIMIENTO DE
ROBLE CON UN
GROSOR DE 0,6 MM



FABRIQUÉ EN FRANCE

MADE IN FRANCE

FABRICADO EN
FRANCIA



PANNEAU HDF : EXCELLENTE STABILITÉ DIMENSIONNELLE

HDF PANEL : EXCELLENT
DIMENSIONAL STABILITY

EXCELENTE ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

ALSAWOOD
DOOWASTA




ALSAWOOD

Une collection durable et élégante

A DURABLE AND ELEGANT COLLECTION - UNA COLECCIÓN DURADERA Y ELEGANTE

+ ROBUSTE

Grâce à ses différentes couches de vernis nos sols ALSAWOOD sont résistants au passage intensif. La couche tendre en surface est moins importante que pour un parquet ce qui augmente également sa résistance à l'impact.



+ MORE HARDWEARING

Our ALSAWOOD flooring features several different coats of varnish designed for high traffic areas. The softer top layer is of lower thickness than for a parquet and also increases its impact resistance.

+ SÓLIDO

Las diferentes capas de barniz confieren a nuestros suelos ALSAWOOD una gran resistencia al uso intensivo. La capa blanda superficial es menos significativa que la de un suelo de parquet, lo que también incrementa su resistencia a los impactos.

+ RESPONSABLE

L'intégralité de notre collection est labellisée PEFC attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits ALSAWOOD provient de forêts gérées durablement.

Ce revêtement de sol avec placage en chêne a été créé pour diminuer la quantité de matière bois utilisée dans notre production. Nous tentons d'agir à notre échelle pour une consommation plus responsable en prenant conscience de notre impact sur le monde qui nous entoure.



+ MORE RESPONSIBLE

The whole of our range is PEFC certified, the guarantee that all the wood used in making ALSAWOOD products comes from sustainably managed forests.

ALSAWOOD is an oak veneer range of flooring designed to use less wood in its production. We are committed, at our level, to demonstrating responsible consumption and acting to reduce our impact on the world around us.

+ RESPONSABLE

Toda nuestra colección luce la etiqueta PEFC, que certifica que la madera que se utiliza en la fabricación de los productos ALSAWOOD procede de bosques gestionados de forma sostenible.

Este revestimiento de suelo con capa de roble se ha creado para reducir la cantidad de madera utilizada en nuestro proceso productivo. Intentamos aportar nuestro granito de arena para fomentar un consumo más responsable al ser plenamente conscientes de nuestro impacto en el mundo que nos rodea.

+ TENDANCE

Choix de bois Allure

Pour ALSAWOOD nous avons choisi un bois qui se démarque par son esthétique épurée et homogène.

Son élégance est due à la sélection minutieuse des parties les plus nobles du chêne en conservant tout de même une pointe de caractère pour préserver l'aspect parquet.

+ MORE STYLE

CONSCIOUS

Allure wood

The wood we chose for ALSAWOOD stands out through its pure, well-balanced lines.

It draws its elegance from the painstaking selection of the finest cuts of oak, which maintain all the character of the best parquet flooring.

+ TENDENCIA

Selección de madera Allure

Para ALSAWOOD hemos optado por una madera que destaca por su estética limpia y homogénea. Su elegancia se debe a la cuidada selección de las partes más nobles del roble, conservando al mismo tiempo un toque de carácter para mantener el aspecto del parquet.

Les 6 TEINTES

THE 6 COLORS IN THE RANGE - LOS 6 COLORES DE LA GAMA



P422 CHÊNE GARRIGUE

Lumineuse et contemporaine la teinte «Chêne GARRIGUE» procure apaisement et douceur quel que soit l'espace dans lequel elle est installée. Cette couleur allie la modernité des teintes claires à l'aspect traditionnel du parquet.

P422 GARRIGUE OAK

GARRIGUE OAK's bright, contemporary colourway offers a soft, calm ambience wherever it's installed. The light, on-trend colour offers a welcome contrast with the traditional aspect of parquet.

P422 ROBLE GARRIGUE

De destellos luminosos y actuales, el tono «Chêne GARRIGUE» dará al espacio en el que se instale una sensación de tranquilidad y delicadeza. Este color combina la modernidad de los tonos claros con el aspecto tradicional del parqué.



P457 CHÊNE TRONÇAIS

Le caractère affirmé de «CHÊNE TRONÇAIS» s'adaptera parfaitement à une décoration industrielle ou ethnique. Cette teinte est l'équilibre parfait entre l'aspect brut et la douceur du parquet.

P457 TRONÇAIS OAK

TRONÇAIS OAK has the character which makes it perfect for industrial or ethnic interiors. It offers the perfect balance between the softness of parquet and its raw appeal.

P457 ROBLE TRONÇAIS

El marcado carácter de «CHÊNE TRONÇAIS» conjuga perfectamente con una decoración industrial o étnica. Este tono encuentra el equilibrio perfecto entre el aspecto tosco y la delicadeza del parqué.



P469 CHÊNE VOSGES

Alliant charme et élégance, la teinte «CHÊNE VOSGES» reflète parfaitement la chaleur d'un parquet en chêne. Ses nuances de gris offrent un compromis entre authenticité et modernité.

P469 VOSGES OAK

The charm-filled elegance of VOSGES OAK mirrors the warmth of an oak parquet. Its shades of grey strike a great balance between authenticity and modernity.

P469 ROBLE VOSGES

El encanto y la elegancia del tono «CHÊNE VOSGES» refleja a la perfección la calidez de un parqué de roble. Sus tonos grises logran una sorprendente fusión entre autenticidad y modernidad.

ALSAWOOD



P431 CHÊNE LANDES

Le côté naturel de «CHÊNE LANDES» transmet toutes les qualités de la matière bois. Sa teinte dorée aux reflets couleur miel réchauffera l'atmosphère de vos ambiances et mettra en valeur votre mobilier.

P431 LANDES OAK

LANDES OAK has a natural look that highlights the many qualities of wood. Its golden hue with honey-coloured notes offers warmth to your interiors and helps showcase your furniture.

P431 ROBLE LANDES

El aspecto natural de «CHÊNE LANDES» refleja todas las cualidades de la madera. Su tono dorado con reflejos color miel dará calidez al ambiente de sus estancias y el protagonismo que merece su mobiliario.



P467 CHÊNE FONTAINEBLEAU

La teinte actuelle «CHÊNE FONTAINEBLEAU» permet de nombreuses associations décoratives en gardant les avantages d'un parquet. Ses nuances subtilement dorées restent indémodables.

P467 FONTAINEBLEAU OAK

FONTAINEBLEAU OAK offers the versatility that opens the way to a wide range of decorative options, while offering all the benefits of parquet. Its subtle shades of gold give it a timeless look.

P467 ROBLE FONTAINEBLEAU

El tono actual «CHÊNE FONTAINEBLEAU» permite un amplio abanico de combinaciones decorativas y conserva todas las ventajas de un parquet. Sus discretos matices dorados son intemporales.



P400 CHÊNE BROCÉLIANDE

Caractère et profondeur sont les qualités de «CHÊNE BROCÉLIANDE». Cette teinte raffinée aux nuances terre brûlée, valorise les différentes textures de bois.

P400 BROCÉLIANDE OAK

The notes of scorched earth in BROCÉLIANDE OAK give depth and character and showcase the various textures of wood.

P400 ROBLE BROCÉLIANDE

Si por algo destaca «CHÊNE BROCÉLIANDE» es por su carácter y profundidad. Este exclusivo tono con matices de tierra quemada realza las diferentes texturas de la madera.

Gamme RÉVÉLATION

RÉVÉLATION RANGE - GAMA RÉVÉLATION



ALSAWOOD


RÉVÉLATION

Les teintes

COLORS - COLORES



P422 CHÊNE GARRIGUE

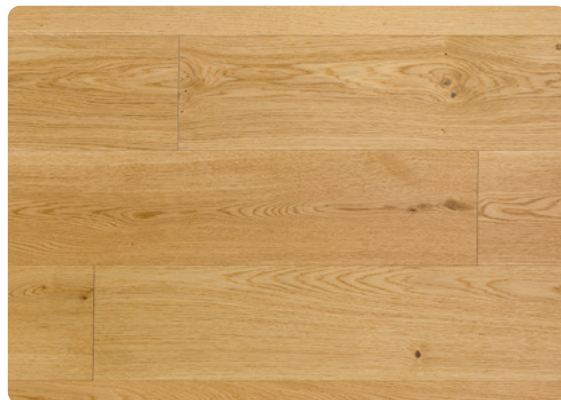

P431 CHÊNE LANDES



P457 CHÊNE TRONÇAIS



P467 CHÊNE FONTAINEBLEAU



P469 CHÊNE VOSGES




P400 CHÊNE BROCÉLIANDE

Gammes RÉVÉLATION BÂTON ROMPU


RÉVÉLATION HERRINGBONE RANGES - GAMAS RÉVÉLATION EN ESIIGA

RÉVÉLATION BÂTON ROMPU



10 mm

dont 0,6 mm de parement
including 0.6 mm top layer
incluyendo 0.6 mm de capa noble



GO4




ALSAWOOD

RÉVÉLATION BÂTON ROMPU

Les teintes

COLORS - COLORES

DÉCOUVREZ
NOTRE POSE
BÂTON ROMPU
X-LOCK !
DISCOVER OUR X-LOCK
HERRINGBONE
INSTALLATION !

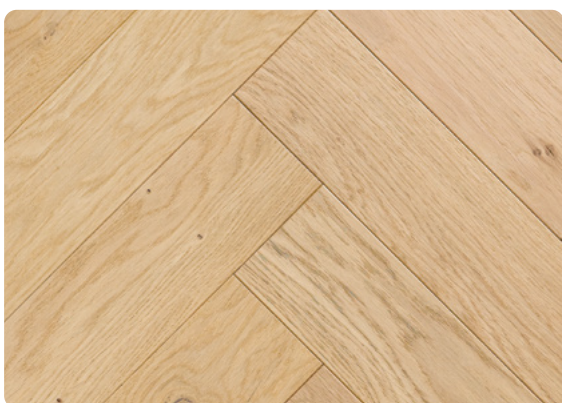


P422 CHÊNE GARRIGUE




P431 CHÊNE LANDES




P457 CHÊNE TRONÇAIS

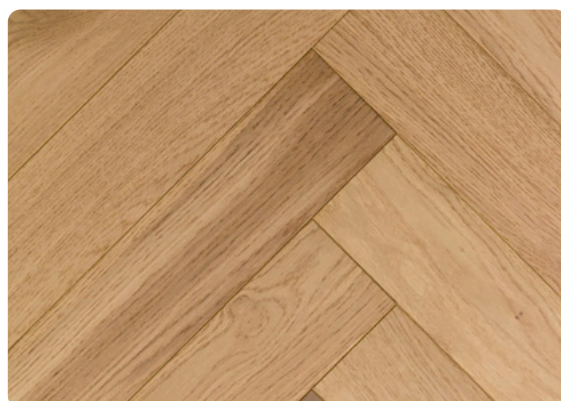

P467 CHÊNE FONTAINEBLEAU

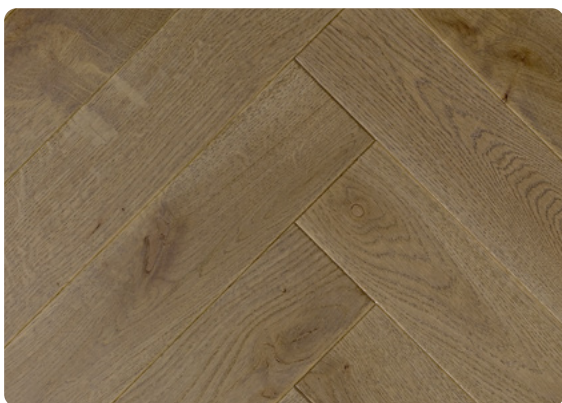

P469 CHÊNE VOSGES

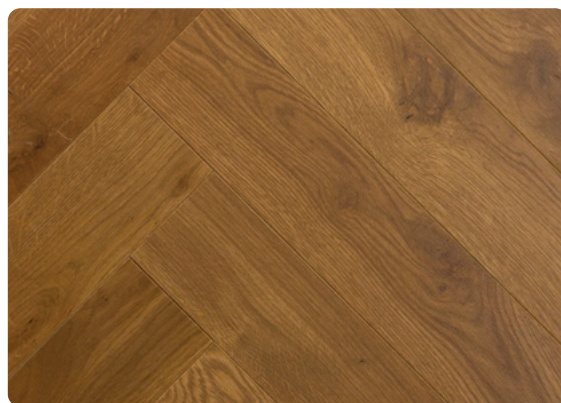

P400 CHÊNE BROCÉLIANDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		RÉVÉLATION	RÉVÉLATION BÂTON ROMPU
CARACTÉRISTIQUES CARACTERISTICS	Dimensions lame <i>Dimensions of the board</i>	1198 mm × 151 mm <i>47.165" × 5.945"</i>	595 mm × 126 mm <i>23.425" × 4.961"</i>
	Épaisseur totale <i>Total thickness</i>	10 mm <i>0.39"</i>	
	Épaisseur parement <i>Top-layer thickness</i>	0,6 mm <i>0.02"</i>	
	Épaisseur support <i>Core thickness</i>	9,4 mm <i>0.37"</i>	
	Type de support <i>Core</i>	Support contrecollé 2 plis	
	Chanfreins <i>Bevels</i>	GO4	
	Système de pose <i>Installation system</i>	UNI fit!	X Lock
	Garantie <i>Warranty</i>	20 ans	
TESTS TESTS	Classe d'usage EN14354:2017 <i>Class of use</i>	Classe 33	
	Teneur en humidité <i>Moisture content</i>	7 % à 9 %	
	Tolérance longueur <i>Length tolerance</i>	± 0,1 %	
	Tolérance largeur <i>Width tolerance</i>	± 0,2 mm	
	Tolérance équerrage <i>Skew tolerance</i>	± 0,1 %	
	Tolérance planéité «Tuilage» <i>Tuilage flatness tolerance</i>	± 0,3 %	
	Tolérance planéité « (L) » <i>Flatness tolerance (L)</i>	± 0,1 %	
	Résistance thermique <i>Thermal resistance</i>	0,065 m² K/W	
	Réaction au feu EN 13501-1 <i>Reaction to fire EN 13501-1</i>	Cfl-S1	
	Marquage CE <i>Declaration of conformity</i>	Oui	
	PEFC	Oui	
	Affichage sanitaire <i>Health safety labelling</i>	A+	
COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL <i>SUITABLE WITH UNDERFLOOR HEATING</i>	Circulation d'eau chaude basse température <i>Low-temperature hot water</i>	Oui (pose collée en plein préconisée, pose flottante possible)	
	Plancher rayonnant électrique «PRE» <i>Electric radiant floor heating (RFH)</i>	Oui (pose collée en plein préconisée, pose flottante possible)	
	Plancher chauffant / rafraichissant «PCR» <i>Underfloor heating and cooling system (UHCS)</i>	Oui (pose collée en plein obligatoire)	
LOGISTIQUE LOGISTICS	Poids <i>Weight</i>	8,9 kg/m²	
	Nombre de lames par kit <i>Boards per kit</i>	9	11
	Surface en par kit <i>Kit coverage</i>	1,63 m² <i>17.545 sq ft</i>	0,825 m² <i>8.880 sq ft</i>
	Poids par kit <i>Weight per kit</i>	14,49 kg	7,34 kg
	Emballage kit <i>Kit packaging</i>	Box	Box
	Nombre de kits par palette <i>Number of kits per pallet</i>	60	108
	Surface par palette <i>Pallet coverage</i>	97,69 m² <i>1051.526 sq ft</i>	89,064 m² <i>958.677 sq ft</i>
	Poids brut palette <i>Pallet gross weight</i>	884,4 kg	807,67 kg




LES ACCESSOIRES

ACCESSORIES - ACCESORIOS

LES SOUS COUCHES UNDERLAYS

NOTRE RECOMMANDATION OUR RECOMMENDATION



1 mm
0.04"

-21 dB **-24 %**

Alsa TS

Dimensions 1 × 15 m
Dimensions 3.28 × 49.21 ft

Conditionnement 1 paquet = 15 m²
Packaging 1 packet = 15 sqm

Sous-couche forte densité, adaptée au passage intensif. Haute performance phonique.
Pare-vapeur intégré.

High-density underlay, suitable for heavy traffic. High acoustic performance. Integrated vapour barrier.

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE THE ECONOMIC SOLUTION



2 mm
0.08"

-19 dB

Alsa Silver

Dimensions 1 × 15 m
Dimensions 3.28 × 49.21 ft

Conditionnement 1 paquet = 15 m²
Packaging 1 packet = 15 sqm

Pare-vapeur intégré.
Integrated vapour barrier.

COLLE ET PRIMAIRE GLUE AND PRIMER



Colle MS parquet

MS parquet glue

Conditionnement 1 carton = 3 sachets de 6 kg (spatule incluse)
Packaging 1 box = 3 bags of 6 kg (parquet glue comb included)



Primaire universel

Universal primer

Conditionnement Seau de 10 kg
Packaging 10 kg bucket



1,8 mm
0.07"

-22,5 dB

Conforlay

Dimensions 79 × 59 cm
Dimensions 2.59 × 1.94 ft

Conditionnement 1 paquet = 7 m²
Packaging 1 packet = 75.35 sq ft



5 mm
0.20"

-19 dB

Floorisol

Dimensions 79 × 59 cm
Dimensions 2.59 × 1.94 ft

Conditionnement 1 paquet = 7 m²
Packaging 1 packet = 75.35 sq ft



200 µm

Alsaprotect

Conditionnement 1 paquet = 20 m²
Packaging 1 packet = 215.28 sq ft

Permet d'éviter les remontées d'humidité.
Compatible avec Floorisol, Conforlay et Hybrid cork.

Prevents moisture rising.
Suitable with Floorisol, Conforlay and Hybrid cork.

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
CONSULTEZ NOTRE
CATALOGUE ACCESSOIRES

FOR MORE INFORMATION,
CONSULT OUR ACCESSORY CATALOGUE



LES PLINTHES ET PROFILÉS

SKIRTINGS AND PROFILES



Plinthe blanche F58 ou F80

White skirtings F58 and F80

Dimensions	2200 × 58 × 12 mm ou 2200 × 80 × 15 mm
Dimensions	86.61 × 2.28 × 0.47" or 86.61 × 3.15 × 0.59"
Conditionnement	Boîte cartonnée de 5 plinthes = 11 m
Packaging	Box of 5 skirting boards = 36.09 ft total length
Mise en œuvre	À clipser, clouer, visser ou
Installation	coller To clip, tack, screw or glue.



Plinthe assortie MDF placage bois

Colour-coordinated veneered MDF skirting board

Dimensions	2150 × 80 × 14 mm
Dimensions	84.65 × 3.15 × 0.55"
Conditionnement	Boîte cartonnée de 5 plinthes = 10,75 m
Packaging	Box of 5 skirting boards = 35.27 ft total length
Mise en œuvre	À clipser, clouer, visser ou
Installation	coller With clips, nails, screws or glue



Seuil assorti MDF placage bois

Colour-coordinated veneered MDF sill bar

Dimensions	930 × 40 × 2 à 16 mm
Dimensions	36.61 × 1.57 × 0.08 to 0.63"
Profil 3 en 1 sans vis apparente pour parquet.	
Rattrapage / arrêt / jonction.	
3-in-1 profile without visible screws, for parquet.	
Adjustment / clamping / edging.	

PREMIUM

1190 mm

140 mm

SUPRÊME

1190 mm

180 mm

GO4

UNI fit! PATENTED

33

11 mm

dont 2.5 mm de parement chêne including 2.5 mm top layer

TOUTES NOS TEINTES SONT DISPONIBLES EN 14 MM, DONT 3,5 MM DE PAREMENT, DANS LA GAMME PARQUETERIE BERRICHONNE.

VAUBAN 90 mm × 1190 mm

ESSENTIEL 140 mm × 1190 mm

ÉLITE 180 mm × 1190 mm

PRESTIGE 180 mm × 1800/2000 mm

HAUSSMAN 90 mm × 595 mm



ALSAWOOD

www.alsaflooring.com

CACHET DU DISTRIBUTEUR



ALSAFLOORING

2 chemin de la Parqueterie · 36120 Ardenes · France
Tél : +33 (0)2 54 29 19 19 · Fax : +33 (0)2 54 36 38 18

Une marque  **ALSA
FLOORING**